

Pro-face

by Schneider Electric

超值款 HMI

GP4000E 系列

撒安!



7" 寬螢幕 GP4402WW

軟體支援:



GP-Pro EX 讓您
輕鬆製作操作畫面

GP-Pro EX Ver. 4.0

輕鬆開發

所有硬體都與GP-ProEX相容。有了GP-ProEX，在所有Pro-face人機上都可製作畫面。所有人機只需一個軟體平台，研發新產線更容易。

輕鬆連接

GP4000E系列支援各品牌各種週邊裝置，包括PLCs、運動控制、機械手臂、視覺感測器、及其他裝置等。



支援97種週邊裝置

製作畫面輕鬆容易


輕鬆製作畫面

GP-Pro EX具備多樣功能讓您可以設計美觀且真實的操作畫面。




節省設定時間

一台一台傳送畫面至多台人機通常會花費很多時間。GP4000E系列讓您可以利用乙太網路一次傳送畫面至多台人機，大幅節省您的設定時間。

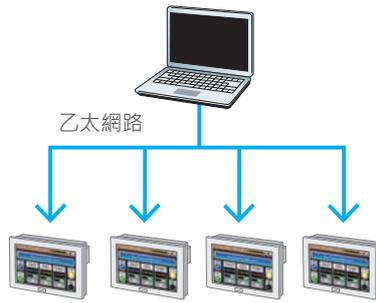

減少PLC的CPU工作量

GP4000E系列可直接連接多種週邊裝置。除此之外，使用內建logic可大幅減少PLC CPU的工作量。

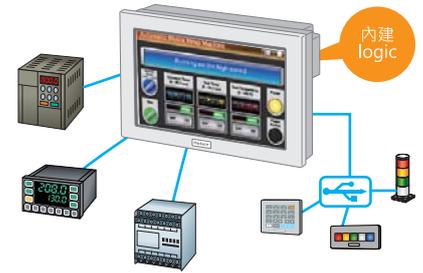

規格

		PFXGP4402WADW
顯示大小		7"
顯示類型		TFT 彩色 LCD
解析度		800 x 480 畫素 (WVGA)
顯示顏色		65,536 色
背光模組		LED
應用程式記憶體		FLASH EPROM 32 MB *1
資料備份		FLASH EPROM 128 KB
介面	序列 (COM1)	RS-232C (D-Sub 9-pin, 公頭)
	序列 (COM2)	RS-422/485 (D-Sub 9-pin, 公頭)
	乙太網路 (LAN)	10/100/1,000 Mbps (RJ-45 模組插座)
	USB (TYPE-A)	USB 2.0 x 1 (Type A)
	USB (mini-B)	USB 2.0 x 1 (mini-B)
國際安規		CE
額定電壓		24 Vdc
耗電量		9.2 W
操作溫度		0 至 50 °C [32 至 122 °F]
抗靜電放電力		EN/IEC 61131-2 4 kV接觸式放電, 8kV非接觸式放電
結構規格		前面板: IP 65 (IEC60529), 類型4外殼 · 僅限室內使用 (UI50) 帶安裝固定螺絲, 背板: IP 20 (IEC 60529)
塗膜		PCB板有防塵防潮塗膜
重量		0.56 kg [1.235 lb]
外部尺寸		W207 x H152.4 x D38.2 mm [W8.15 x H6.00 x D1.50 in.]

*1 可供應用程式使用的空間。空間大小取決於您從編輯軟體載入多少字型。

警告

小心人員受傷或機器損壞

正式操作任何產品前請務必先詳讀相關的使用手冊。
不遵照這些操作指示有可能會導致人員傷亡或機器損害。

- 本型錄上印刷的顏色與實機不同時，以實機為主。
- 實際的使用者畫面可能會與本型錄顯示的不同。
- 任何電器設備都應由合格人員安裝、操作、整理和維護。

- 本型錄中所刊載的其他產品都有其各自公司的註冊商標。
- 本型錄中所刊載的內容若有變更恕不另行通知。
- 因使用本型錄所產生的任何結果非屬本公司之責任。

Pro-face

by Schneider Electric

更多詳細資訊，請參閱台灣普羅菲司網站：

<http://www.proface.com.tw>

台灣普羅菲司
Pro-face Taiwan

台北公司
11492台北市內湖區基湖路39號2樓
Tel: (02) 2657-1121
Fax: (02) 2657-1021
www.proface.com.tw
proface@proface.com.tw

全省技術客服專線

(04)2329-1143/support@proface.com.tw

台中辦事處
40861台中市南屯區公益路二段
51號公益大樓9樓B1
Tel: (04) 2329-1121
Fax: (04) 2328-1121
台南辦事處
Tel: (06) 599-5737