

Pro-face

by Schneider Electric

工業級顯示器

FP5000 系列

universal




- IP67F*
- 前端 USB
- 0~60°C

* 前端 USB 孔加上強化 USB 強化 USB 保護蓋

支援最新操作技術和概念的工業級顯示器

直接升級顯示器 強化操作效率

FP5000系列機種的開孔尺寸與FP3000系列相同，可直接升級，不用擔心開孔尺寸相容的問題。另外，FP5000系列新增解析度自動調整和亮度調整的功能，升級不用重新設定，更增加操作的效率。

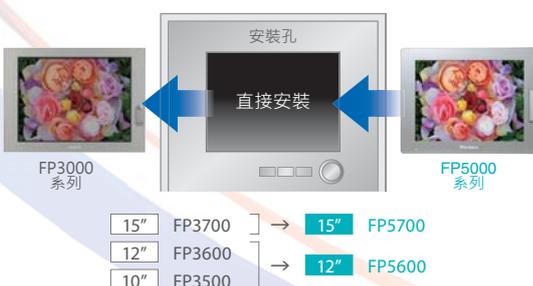

享受最新科技 多點觸控操作

支援最新的手勢操作科技，讓操作更具直覺性，大幅減少誤觸的機會。採用電阻式薄膜的觸控螢幕，即使手戴手套也不影響操作。



捲動

滑動

縮/拉

兩點觸控

* 需安裝 Win8 系統

產品特色


解析度自動調整

解析度自動調整的功能會依電腦的解析度設定來調整螢幕畫面，以達到畫面面積的最大利用率。



輕鬆設定顯示器

在啟始畫面就可執行亮度及其他設定，確保顯示器調整到最佳效能。

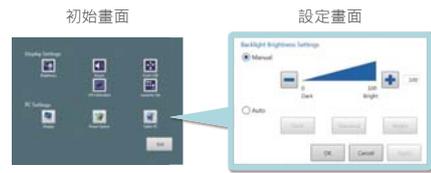

產品規格

	FP5700TPD (PFXFP5700TPD)	FP5600TPD (PFXFP5600TPD)
顯示類型	TFT 全彩 LCD	
顯示尺寸	15吋	12.1吋
解析度	1,024 x 768 畫素 (XGA)	
顯示顏色	1600萬色 顯示器顏色的詳細資訊，請參閱畫面編輯軟體手冊	
觸控面板	電阻式薄膜 (類比, 多點觸控)	
背光	白色LED (用戶無法自行更換，需更換時，請與您的代理商聯絡)	
觸控面板介面	USB 2.0 (Type B) x 1	
介面	USB (Type A)	接頭: USB 2.0 (Type A) x 1, 電源電壓: 5 Vdc ±5% 最大輸出電流: 500 mA, 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
	視訊	DVI-D 24 pin (socket) x 1, 最大通信距離 5 m (16.4 ft)
	輸入電壓	12 至 24 Vdc
耗電量	主要電源輸入(包含電力流失): Max. 21W	主要電源輸入(包含電力流失): Max. 17W
湧入電流	30 A 以下	
周圍空氣溫度	0 至 60°C (32 至 140°F)	
保護等級	IP65F, IP67F, Type1*	
重量	5.2 kg (11.5 lb) 以下	3.9 kg (8.6 lb) 以下
外部尺寸	W397 x H296 x D67 mm (W15.6 x H11.7 x D2.64 in)	W315 x H241 x D67 mm (W12.4 x H9.49 x D2.64 in)
開孔尺寸	W383.5 x H282.5 mm (W15.1 x H11.12 in) (與FP3700相同 [無鍵盤])	W301.5 x H227.5 mm (W11.87 x H8.96 in) (與FP3500和FP3600相同)

*前端USB加上強化USB保護蓋

Pro-face IPC 產品系列 FP5000系列可與Pro-face 工業電腦搭配

PE4000B 系列工業電腦

精巧型工業電腦大幅強化您的應用。
無風扇設計適用於惡劣環境。
體積精巧，安裝空間狹小也不是問題。



詳情請參閱<http://www.proface.com.tw/product/ipc/pe4000b.html>

警告

小心人員受傷或機器損壞

使用 Pro-face 產品前請務必詳細閱讀使用說明書。請注意現場機器的運作及人員的安全，避免人員受傷或機器損壞。正式操作任何產品前請務必詳讀相關的使用手冊。

- 本型錄上印刷的顏色與實機不同時，以實機為主。
- 實際的使用者畫面可能會與本型錄顯示的不同。
- 任何電器設備都應由合格人員安裝、操作、整理和維護，因使用本型錄所產生的任何結果非屬本公司之責任。
- 本型錄中所刊載的其他產品都有其各自公司的註冊商標。
- 本型錄中所刊載的內容若有變更恕不另行通知。

Pro-face
for the best interface

更多詳細資訊，請參閱台灣普羅菲司網站：
www.proface.com.tw

台灣普羅菲司
Pro-face Taiwan

全省技術客服專線
(04)2329-1143/support@proface.com.tw

台北公司
11492台北市內湖區基湖路39號2樓
Tel: (02) 2657-1121
Fax: (02) 2657-1021
www.proface.com.tw
proface@proface.com.tw

台中辦事處
40861台中市南屯區公益路二段
51號公益大樓9樓B1
Tel: (04) 2329-1121
Fax: (04) 2328-1121

台南辦事處
744台南市新市區信義街
9-8號
Tel: (06) 599-5737
Fax: (06) 501-1151