



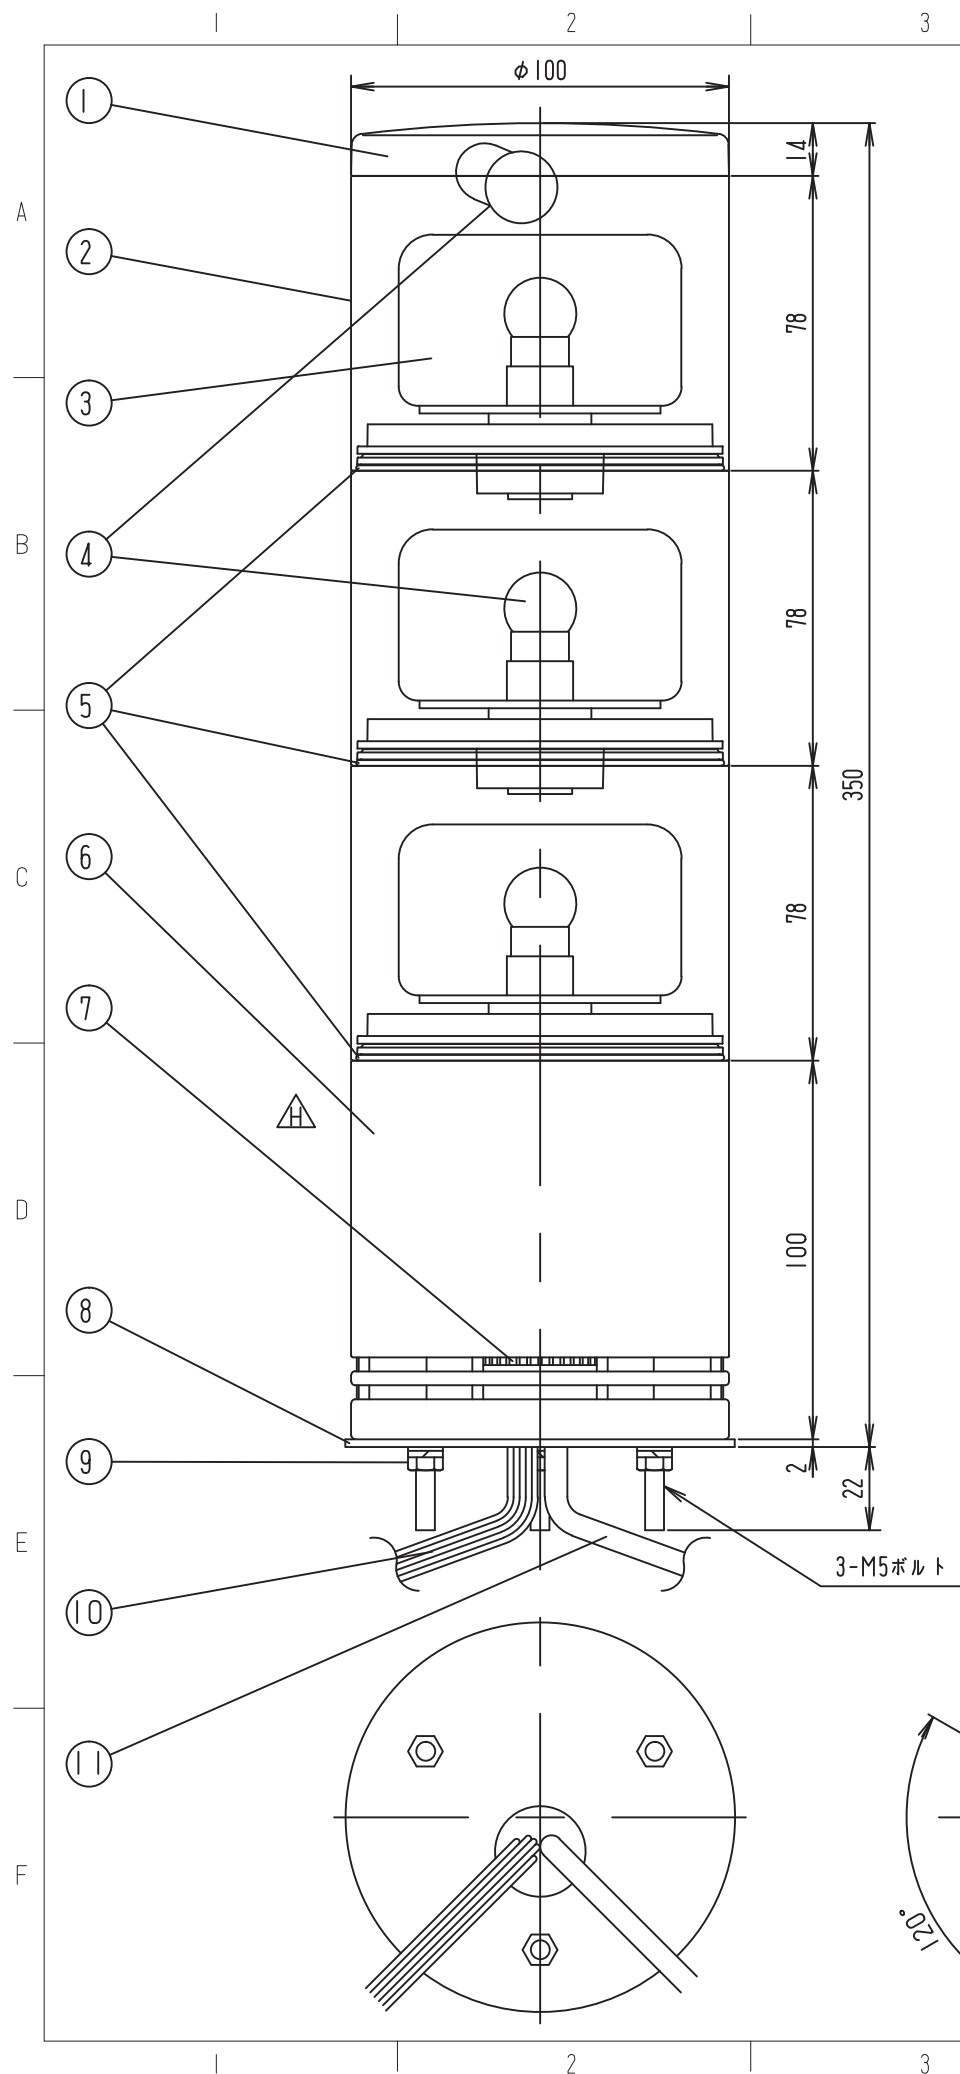


○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行って下さい。)


(DC24Vの場合)

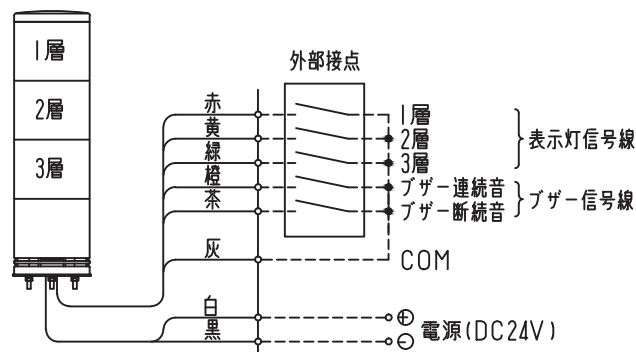

(AC110,220Vの場合)

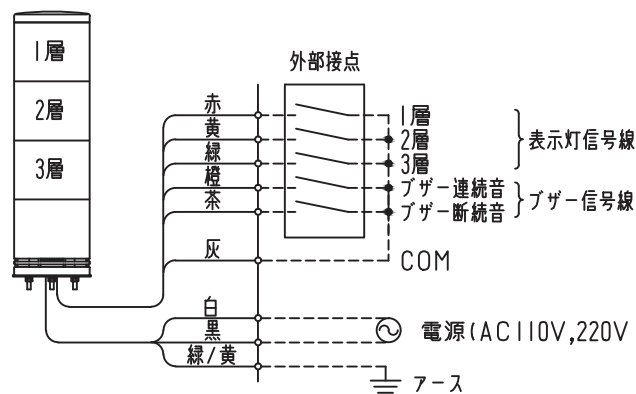


(オープンコレクタの場合)

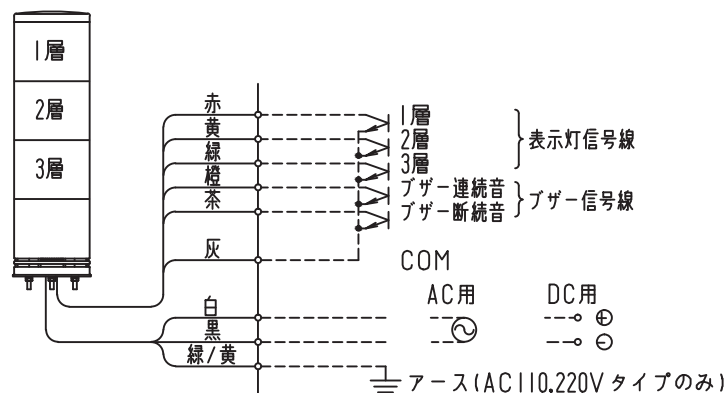

DC24V50mA以上をスイッチングできる
オープンコレクタトランジスタをご使用下さい。
直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側(エミッタ)を
電源のマイナス側に接続しても使用できます。

ブザー音量調節位置(正面)

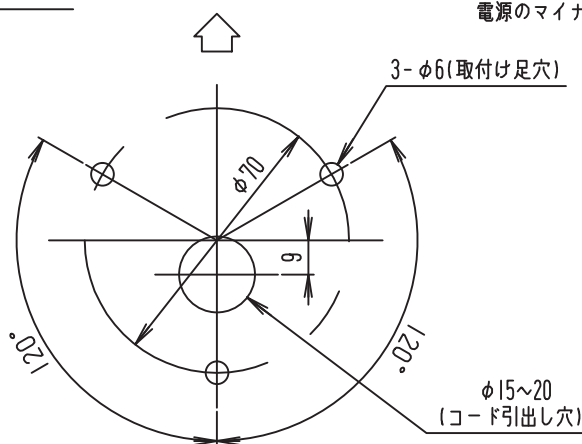

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・5・13	△ H	4	社名変更、ボディロゴ削除、消費電力訂正、IP訂正	梅木
15・10・5	△ I	3	誤記訂正 材料 (ABS=>PBT+ABS, PC+ABS=>PBT+ABS), 難燃性 (HB=>V0)	中川
18・2・9	△ J	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更 (NBR=>FKM)	Kawaguchi

一般仕様

型式	UTKB-24-3	UTKB-100-3	UTKB-200-3
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力 ※1	31W	22W	22W
突入電流	10A	0.9A	0.5A
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上(DC500V メガにて)		
耐電圧 ※2		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	△ 30V 10W	12V 5W	
閃光速度	130min ⁻¹		
電子ブザー音	2音(1m前方にて、60dB~85dB調節可能)		
使用温度範囲	-30℃C~50℃C		
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
保護特性	IP64(正方向取付時)		
色調	本体及びトップカバー:ホワイトグレー グローブ:上から赤,黄,緑		
製品質量	1.1kg	1.4kg	

※1:全電球点灯及びブザー吹鳴時 ※2:電源端子と本体金属部間

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
11	電源線・アース線	1		(電源線) UL1015 AWG18 × 2 (アース線) UL1007 AWG18 × 1
10	信号線	1		UL1007 AWG22 × 6
9	ナット,フッシャー	各3	SUS	M5
8	防水シート	1	EPDM	
7	ブザー音量調節ツマミ	1	PBT+ABS	UL94 V0
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	4	FKM	
4	電球(予備電球含む)	4		G18,BA15S/19
3	反射鏡	3	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	3	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 UTKB(3 layer)	DRAWING.No. 図番 APDE0213J
DESIGN DATE 設計日 1999年4月2日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji
DESIGNED BY 設計者 内田	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
	SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法

Schneider Electric