

納入仕様書

製品名称 : アタッチメント

製品型式 : PFXZHAT4W1

受領印欄

目 次

1. 製品概要	4
2. 外観仕様	4
2.1 寸法図	4
3. 設置仕様	5
3.1 設置仕様.....	5
3.2 アタッチメント取り付け手順	5
4. 梱包内容	7
5. 使用上の注意事項	7

1. 製品概要

本製品は従来ご使用の表示器からパネルカット寸法の小さな表示器への置き換えを行うためのアタッチメントです。


7型ワイドモデル用アタッチメント型式: PFXZHAT4W1

置き換え前	置き換え後
W 204.5 x H 159.5 mm (W 8.05 x H 6.28 in)	W 190 x H 135 mm (W 7.48 x H 5.31 in)

2. 外観仕様

2.1 寸法図

(単位 mm)

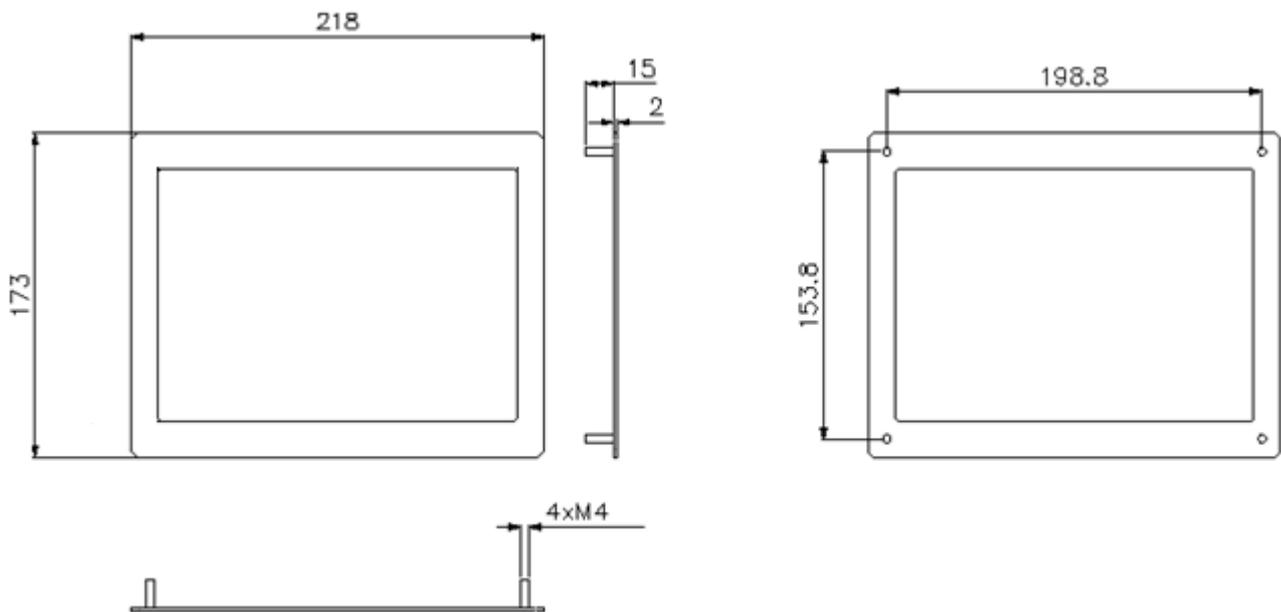

3. 設置仕様

3.1 設置仕様

項目		仕様値
設置条件	保護構造	保護：IP65 相当 (パネル埋込時のフロント面)
	質量	0.2 kg (0.44 lb) 以下 (アタッチメントのみ)
	外形寸法 (W × H × D)	218 x 173 x 17 mm (8.58 x 6.81 x 0.67 in)
材質		鋼板(SUS304)

3.2 アタッチメント取り付け手順

手順 1) 防滴ガasket(E)が表示器(F)に正しく取り付けられているか確認します。

手順 2) アタッチメントガasket(B)をアタッチメント(A)に取り付けます。

手順 3) 手順 2 で準備したアタッチメントを表示器に取り付けます。

手順 4) 取り付け金具(C)を取り付け、プラスドライバーを使用してネジを正しい方向に締めます。

適正な締め付けトルクは 0.5 N•m (4.4 lb•in)です。。



・取り付け金具のネジは強く締めすぎると表示器を破損する恐れがあります。

手順 5) 手順 4 で準備した表示器を、取り付けパネルの前面側から開口部に挿入します。


手順 6) M4 六角ナット(D)を均等に締めます。適正な締め付けトルクは 0.5 N•m (4.4 lb•in)です。

・ナットは強く締めすぎるとアタッチメントを破損、または歪ませる恐れがあります。

完成図

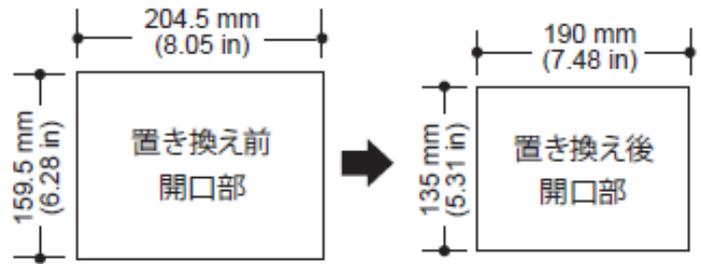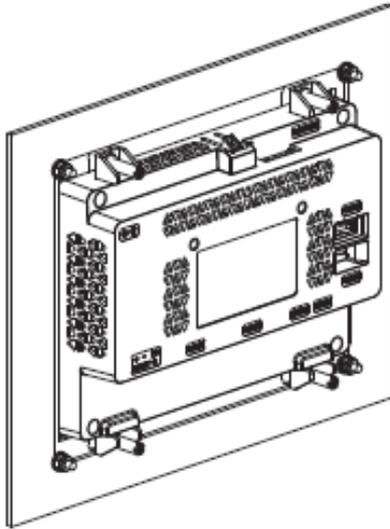

- (A) アタッチメント
- (B) アタッチメントガasket
- (C) 取り付け金具
- (D) M4六角ナット

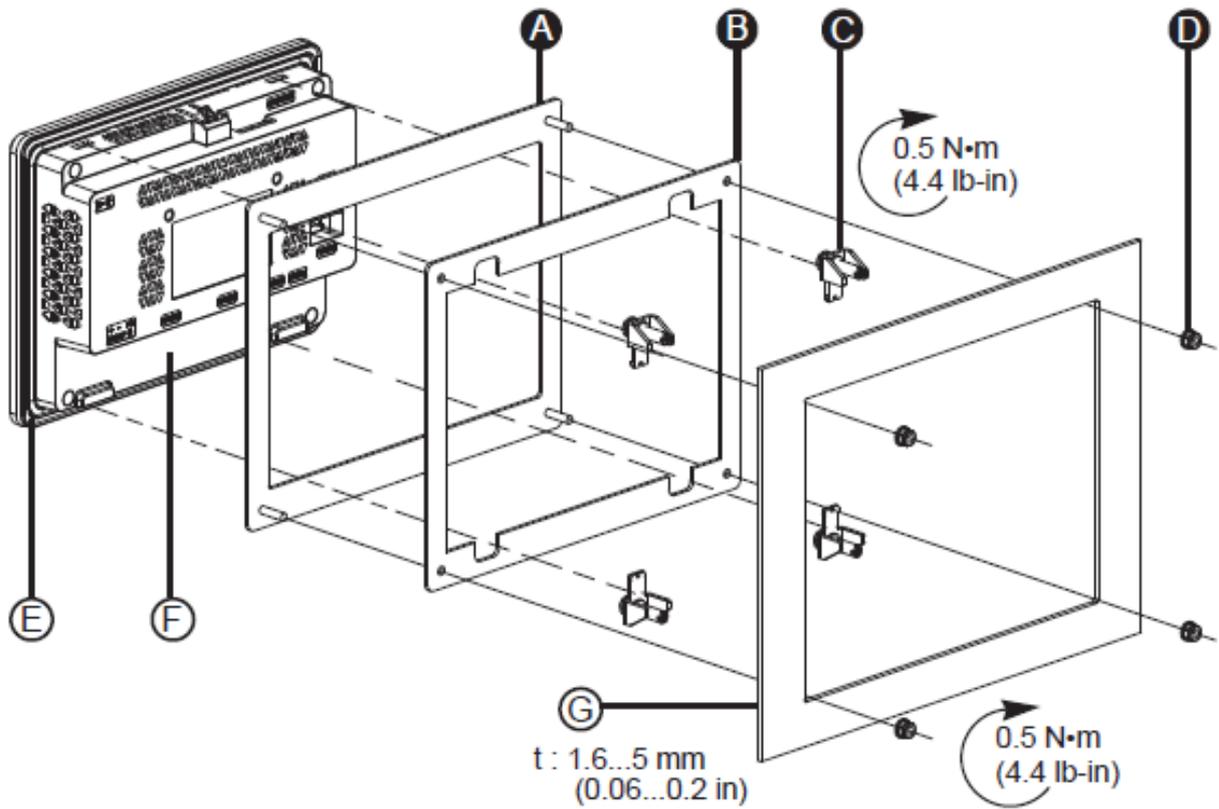

- (E) 防滴ガasket (表示器に装着)
- (F) 表示器
- (G) パネル

4. 梱包内容

梱包箱には以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。

万一破損や部品不足がありましたら、直ちに弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

A: アタッチメント x 1

B: アタッチメントガスケット x 1

C: 取り付け金具 x 4

D: M4 六角ナット x 6 (予備 2 個を含む)

取扱説明書(本書) x 1

5. 使用上の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。