



ABL 8REM24030





ABL 8REM24050



mm
inch

設置の際には冷却のためのスペースを確保してください。

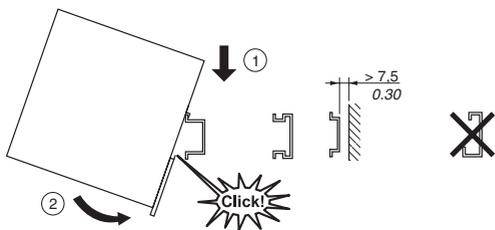

ABL8 REM●●●●●	mm ²	0.14...1.5	0.14...0.75	0.14...2.5	0.14...4	0.14...1.5
	AWG	26...16	26...18	26...14	26...12	26...16


		Nm	0.6
Ø 3,5 mm (0,14 in)	C	In.Lbs	5.4

Paralleling:

- maximum of 2 power supplies of the same reference.
- Set the output voltages at the same value before paralleling

並列接続:

- 同じ製品を2台まで可能です
- 並列接続の前に出力電圧を同じ値にセットしてください。

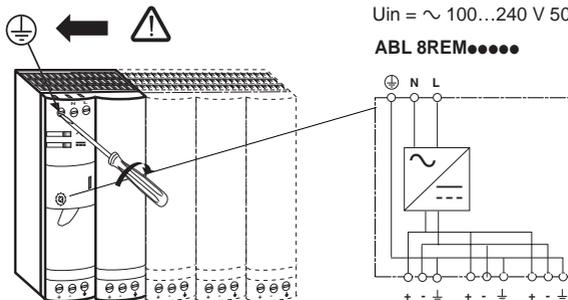

⚠ CAUTION / 注意

RISK OF SHORT CIRCUIT

- Follow proper mounting instructions including torque values and the crimping lengths on wire terminations.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

短絡の危険

- かならず指示に従って適切に設置をしてください。(配線端子部の締め付けトルクや圧着を含みます)
- 絶対に製品内部に液体物や異物を入れないでください。

指示に従わない場合は、人的障害および機器の損傷を引き起こす可能性があります。

en Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

jp 電気機器の設置、運転、サービスおよび保守は訓練を受け、認証された担当者での実施をお願いします。シュナイダーエレクトリックは、この機器のご使用によって発生したいかなる結果についても責任も負うものではありません。




ABL 8REM●●●●●
 Also operates with --- 100...250 V
 直流でも使用可能 --- 100...250 V

Schneider Electric	
Phase ABL...	
XXXXXXXXXXXX	
INPUT : 100 - 240VAC , xxA , 50/60Hz 100 - 250VDC	
OUTPUT SELV : xxVDC , xA , xxW	
	TYPE APPROVED
	IND. CONT. EQ. DIV.
	LEVEL 3



Short-circuit/Overload

短絡/オーバーロード

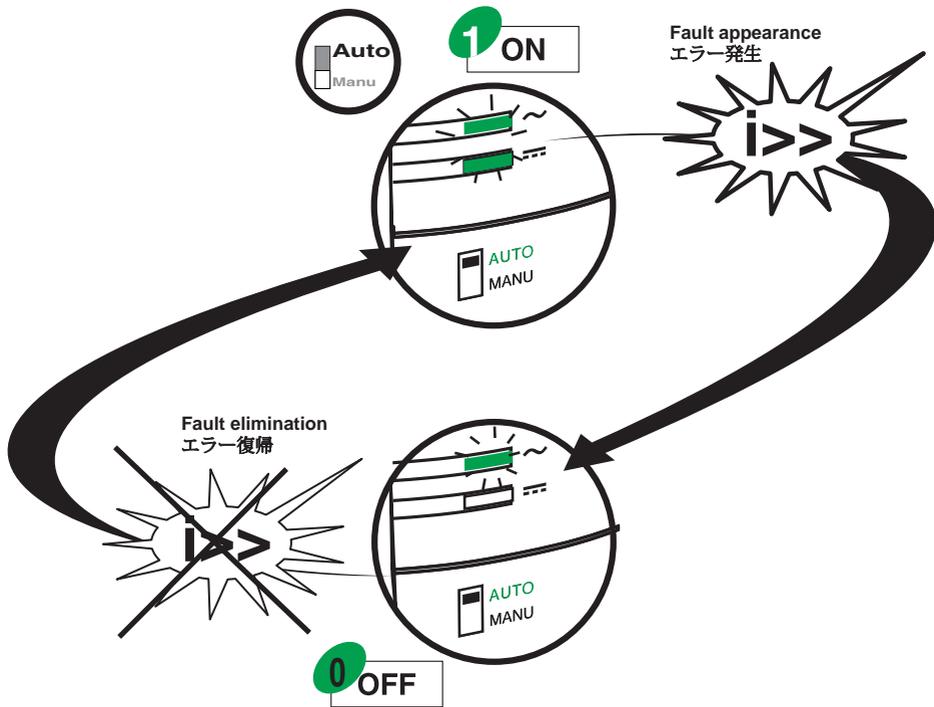

▲ DANGER / 危険

HAZARDOUS VOLTAGE

Disconnect all power before servicing equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

電圧に関する危険

機器を設置、保守点検などを行う場合は、かならず事前にすべての電源を落としてください。

指示に従わない場合、死亡事故や重大な傷害事故につながるおそれがあります。