

Pro-face

by Schneider Electric

基础级Web人机界面
STW6000系列



提升可视化水平

全新基础级Web人机界面

外观精致

精致设计的人机界面，
适用于简单设备。



简单易用

简便的设计和接口，
提高生产效率。



- 回到首页
- 刷新页面
- 停止载入
- 下一页
- 上一页
- 显示菜单

安全易连

确保网络安全，
易于连接各种Web设备。



关于Web人机界面

越来越多的工业自动化设备支持可在PC、平板电脑和智能手机上显示HTML5的技术。作为一款基于Web的人机界面，STW6000系列可轻松显示来自多个设备的HTML5数据。

作为人机界面专家，我们基于Web的人机界面具有显示卓越、易于维护以及连接安全的特点，满足了工厂自动化建设对简单设备的应用需求。




主显示

用于简单设备，可替代基础终端。



子显示

节省成本，直接从PLC服务器或内置服务器的主显示上获取可视化的维护诊断信息。

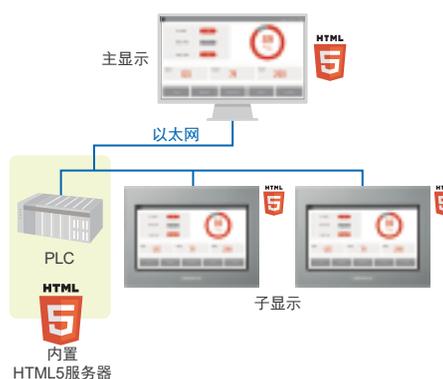

	STW-6200WA	STW-6400WA	STW-6500WA	STW-6600WA	STW-6700WA
显示屏					
	4.3"宽屏(480 x 272)	7.0"宽屏(800 x 480)	10.1"宽屏(1,024 x 600)	12.1"宽屏(1,280 x 800)	15.6"宽屏(1,366 x 768)
触摸屏	1600万色 LED (16级亮度调节) 类型: 电阻式(模拟)、使用寿命: 1,000,000次以上				
接口*	以太网口: IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1 USB口: Type-A x 1(主机)	以太网口1 & 以太网口2(数据交换功能): IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX USB口: Type-A x 1(主机)			
电压	19.2 ~ 28.8 Vdc				
国际安全标准	IP65, NEMA #250 TYPE4X / 13, CE, UL & cUL, RCM, KC, RoHS, WEEE				
工作温度	0 ~ 50 °C				
防尘	0.1mg/m³以下(绝缘级)				
污染等级	2级				
气压	800~1,114hPa (海拔2,000米以下)				
抗振性能	符合IEC/EN61131-2标准, 5~9Hz 单振幅: 3.5mm 9~150Hz恒定加速度: 9.8m/s², X、Y、Z轴各10次(100分钟)				
冷却方式	自然风冷				
外形尺寸	W134.5 x H108.5 x D43 mm	W208 x H153 x D45 mm	W273 x H203 x D47 mm	W313 x H235 x D50 mm	W412 x H268 x D50 mm
重量	0.4kg以下	0.8kg以下	1.3 kg以下	1.8kg以下	2.7kg以下

* 以太网口1和以太网口2的IP地址和MAC地址相同。

Pro-face 普洛菲斯

by Schneider Electric

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175

无锡:0510-8271-6820

成都:028-6138-5175

深圳:0755-8276-6995

北京:010-8225-5772

杭州:0571-8799-5175

广州:020-3892-8900

公司网站:www.proface.com.cn

技术热线:400-878-8811



微信公众号