

納入仕様書

製品名称：USB 転送ケーブル

製品型式：GPW-CB03

受領印欄

改訂履歴

[illegible]

目 次

1. 適用範囲.....	4
2. 一般仕様.....	4
2.1 電氣的仕様	4
2.2 環境仕様	4
2.3 設置仕様	4
3. 取り付け.....	5
4. 外観図.....	6
4.1 本体外観図	6
5. 梱包仕様.....	7
5.1 梱包内容	7
5.2 梱包	7
6. 使用上の注意事項.....	8

1. 適用範囲

本仕様書は、株式会社デジタル製、USB 転送ケーブルに適用する。

USB 転送ケーブルとは、GPW-CB03 を指します。

2. 一般仕様

項目	内容
I/F仕様	USB Specification Rev1.1
コネクタ仕様USB	シリーズAプラグ

2.1 電氣的仕様

項目	内容
定格電圧	DC5V (USB側バスパワーおよびGP側ツールコネクタの両方から供給)
消費電力	0.5W (Max)

2.2 環境仕様

項目	内容
使用周囲温度	0～50℃
保存周囲温度	- 10～+60℃
使用周囲湿度	10～90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下)
保存周囲湿度	10～90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下)


2.3 設置仕様

項目	内容
質量	180g以下
外形寸法(ケーブル長)	全長2.2±0.07m(USB側2.0±0.05m)

- GP側とパソコン側の信号は絶縁されていません。
- 転送ケーブル内でFG(ケーブルシールド)とSGは短絡しています。
- USB側のケーブルを延長すると、信号の劣化により不具合を生じる場合があります。ケーブル延長はしないようにしてください。

3. 取り付け


USB 転送ケーブルのUSB コネクタをパソコンのUSB ポートに取り付けてください。

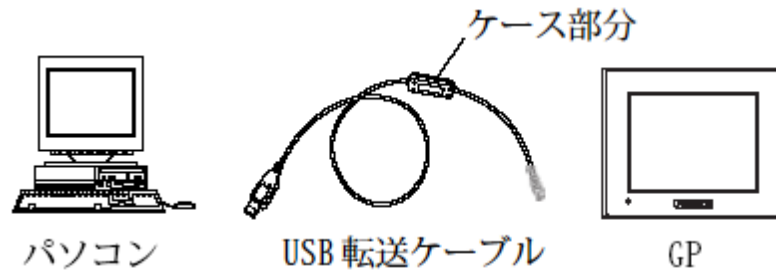

- ・転送ケーブルはロック式になっています。ケーブルの挿抜時は必ずコネクタを持って行ってください。（ただし、本体機種によってはロックしないものもあります。）
- ・ケーブルの取り付けの際は、コネクタ部を持って、無理に押し込まないように正しい角度で接続してください。本体やコネクタが故障する恐れがあります。
- ・転送ケーブルのケース部分は金属製です。他の機器の充電部分に触れないようにしてください。

4. 外観図

4.1 本体外観図

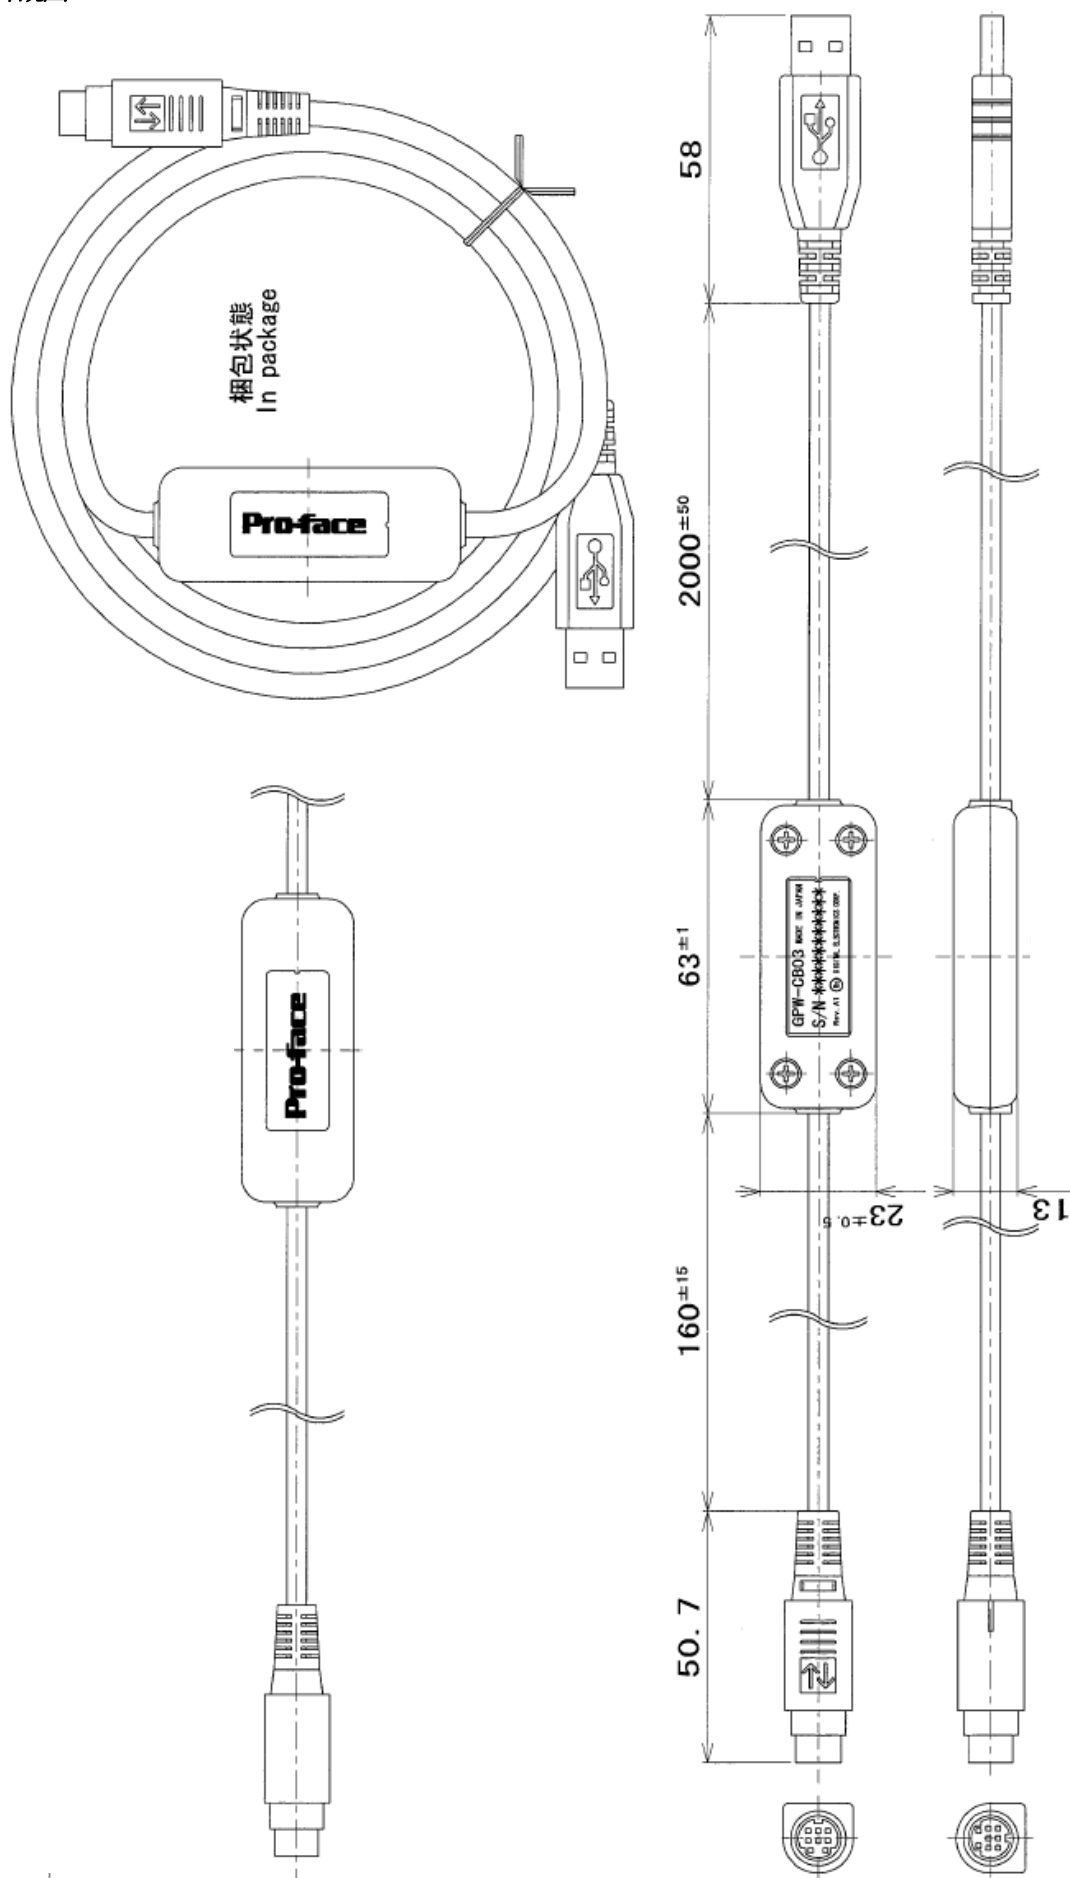

5. 梱包仕様

5.1 梱包内容

■ USB 転送ケーブル 1本
(GPW-CB03)




■ ドライバCD 1枚



■ 取扱説明書 1枚
USB 転送ケーブル 取扱説明書

5.2 梱包

5.1 項の内容物1式をダンボール製の弊社専用梱包箱に入れ梱包する。

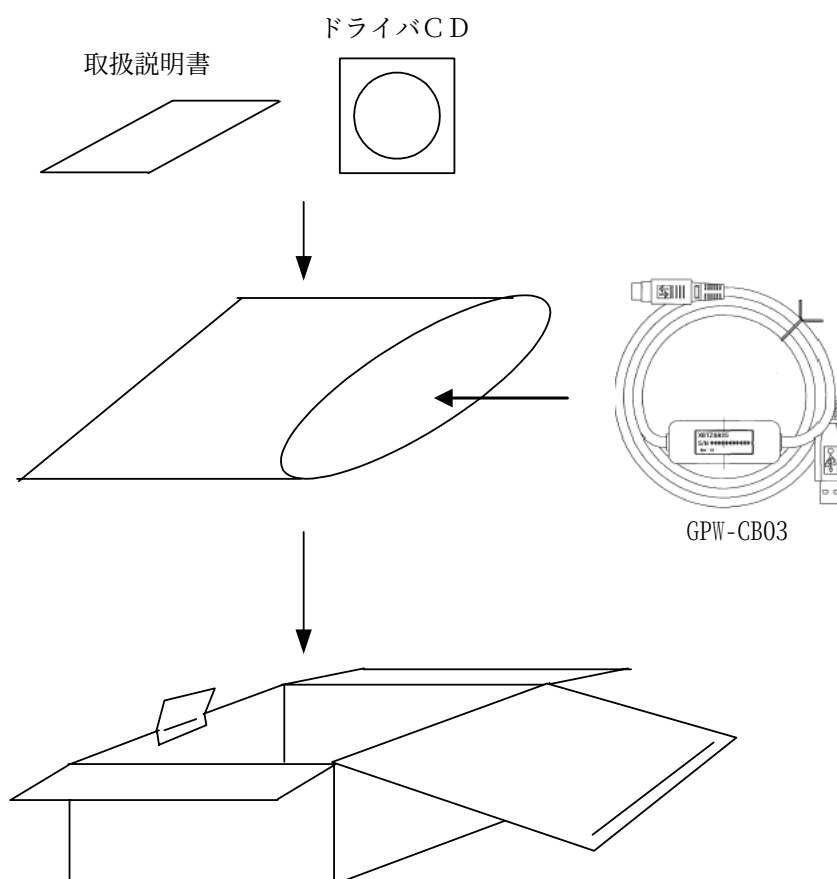

6. 使用上の注意事項

- ・USB 転送ケーブルは改造しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ・可燃性ガスのあるところでは、使用しないでください。爆発の可能性があります。

<故障しないために>

- ・USB 転送ケーブルを使用する周囲温度は、使用周囲温度範囲内で使用してください。故障の原因となります。
- ・USB 転送ケーブルの高温下での保管や使用は避けてください。
- ・USB 転送ケーブルを直射日光に当たる場所やほこりの多い場所での保管、および使用は避けてください。
- ・薬品が気化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管、および使用は避けてください。
- ・水をかけたり、濡れた手でコネクタ部に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ・通信中に USB 転送ケーブルの抜き差しを行わないでください。エラーなどの原因となります。

<廃棄時の注意事項>

- ・製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。