

納入仕様書

製品名称 : AGP 用 USB 転送ケーブル

製品型式 : CA3-USBCB-01

受領印欄

目 次

1. 適用範囲.....	4
2. 一般仕様.....	4
2.1 電氣的仕様.....	4
2.2 環境仕様.....	4
2.3 設置仕様.....	4
3. 取り付け.....	5
4. 外観図.....	6
5. 梱包仕様.....	7
5.1 梱包内容.....	7
5.2 梱包.....	7
6. 使用上の注意事項.....	8

1. 適用範囲

本仕様書は、株式会社デジタル製、AGP用USB転送ケーブルに適用します。
AGP用USB転送ケーブルとは、CA3-USBCB-01を指します。

2. 一般仕様

項目	内容
I/F仕様	USB規格Rev1.1
コネクタ仕様	USBシリーズAプラグ

2.1 電氣的仕様

項目	内容
定格電圧	DC5V (USBバスパワー供給)
消費電力	0.7W

2.2 環境仕様

項目	内容
使用周囲温度	0~50℃
保存周囲温度	-10~+60℃
使用周囲湿度	10~90%RH (結露のないこと、湿球温度39℃以下)
保存周囲湿度	10~90%RH (結露のないこと、湿球温度39℃以下)

2.3 設置仕様


項目	内容
質量	180g以下
外形寸法 (ケーブル長)	全長2.05±0.1m

- ・表示器側とパソコン側の信号は絶縁されていません。
- ・USB転送ケーブルを延長すると、信号の劣化により不具合を生じる場合があります。ケーブル延長はしないようにしてください。

3. 取り付け

USB転送ケーブルをパソコンのUSBポートへ取り付けます。もう一方をAGPのUSBポートに取り付けます。

USB転送ケーブルにはパソコン側やAGP側の向きはありません。どちらのコネクタでも取り付けることができます。

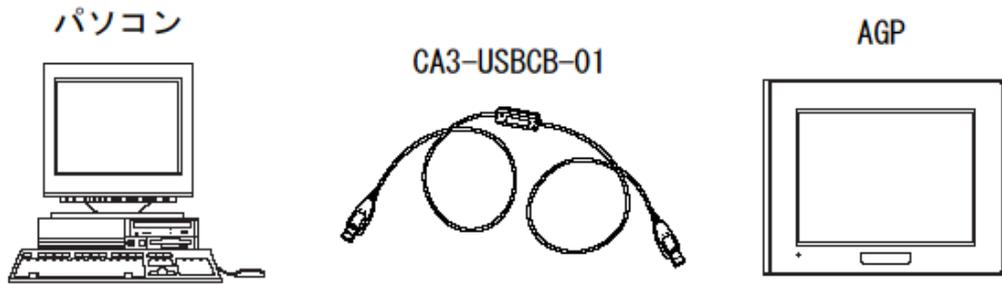


- ・USB転送ケーブルの取り付けの際には、コネクタ部を持って無理に押し込まないように正しい角度で接続してください。AGPやパソコン、コネクタが故障する恐れがあります。
- ・USB転送ケーブルのケース部分は金属製です。他の機器の充電部分にふれないようにしてください。

USB転送ケーブルのドライバはAGP対応の画面作成ソフト(GP-Pro EXなど)のCD-ROMに収録されています。インストール方法など、詳しくはAGP対応の画面作成ソフト(GP-Pro EXなど)のオンラインヘルプをご覧ください。

USB転送ケーブル(CA3-USBCB-01)は、GP-PRO/PBIII C-Package では使用できません。


4. 外觀図

4.1 本体外觀図

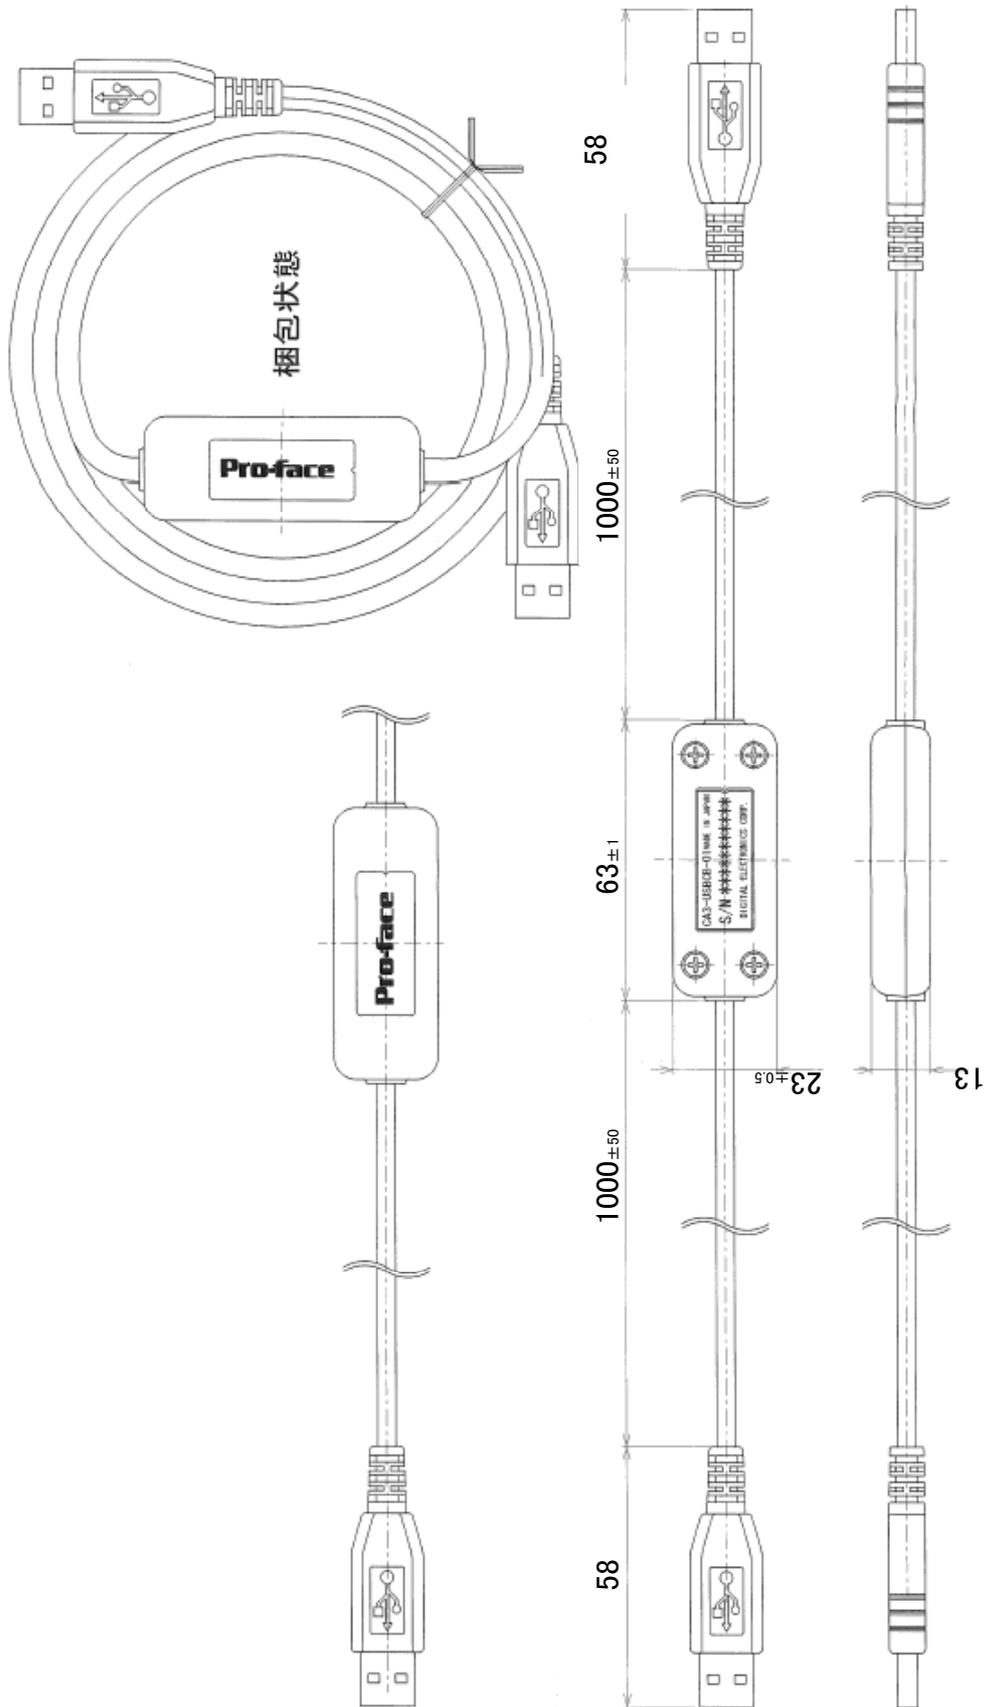

5. 梱包仕様
5.1 梱包内容

■ USB 転送ケーブル 1 本
(CA3-USBCB-01)

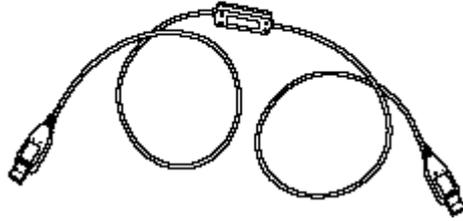


■ 取扱説明書 1 枚



5.2 梱包

5.1 項の内容物 1 式をダンボール製の弊社専用梱包箱に入れ梱包する。

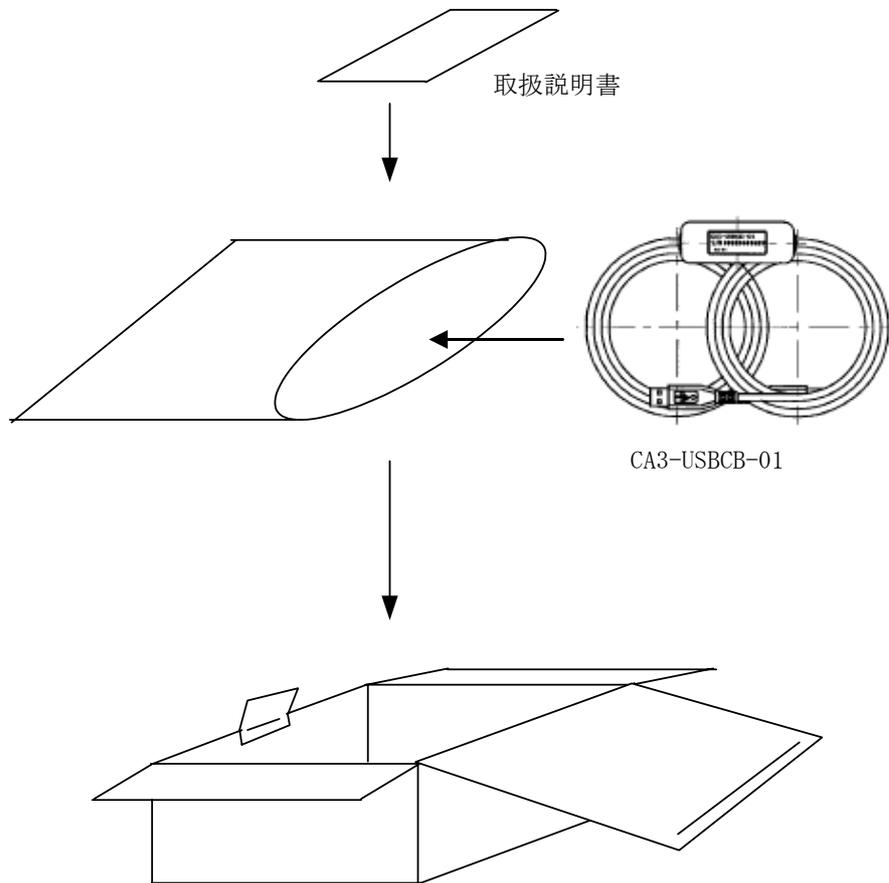

6. 使用上の注意事項

- ・USB 転送ケーブルは改造しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ・可燃性ガスのあるところでは、使用しないでください。爆発の可能性があります。

<故障しないために>

- ・USB 転送ケーブルを使用する周囲温度は、使用周囲温度範囲内で使用してください。故障の原因となります。
- ・USB 転送ケーブルの高温下での保管や使用は避けてください。
- ・USB 転送ケーブルを直射日光に当たる場所やほこりの多い場所での保管、および使用は避けてください。
- ・薬品が気化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管、および使用は避けてください。
- ・水をかけたり、濡れた手でコネクタ部に触れたりしないでください。感電のおそれがあります。
- ・通信中に USB 転送ケーブルの抜き差しを行わないでください。エラーなどの原因となります。

<廃棄時の注意事項>

- ・製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。