

納入仕様書

製品名称：アタッチメント

製品型式：CA4-ATM10-01

受領印欄

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

改訂履歷

[illegible]

目 次

1. 製品概要	4
2. 外観仕様	4
2.1 寸法図	4
3. 設置仕様	5
3.1 設置仕様	5
3.2 アタッチメント取り付け手順	5
4. 梱包仕様	6
4.1 梱包内容	6
4.2 梱包方法	6
5. 使用上の注意事項	6
5.1 廃棄時の注意事項	6

1. 製品概要

本製品は従来ご使用の弊社製表示器からパネルカット寸法の小さな表示器への置き換えを行うためのアタッチメントです。

下記機種の置き換えが可能です。

品名	型式
アタッチメント	CA4-ATM10-01

置き換え前	置き換え後
W 301.5 x H 227.5 mm (W 11.87 x H 8.96 in.)	W 259 x H 201 mm (W 10.20 x H 7.91 in.)

Pro-face 製品すべてに全世界共通型式としてグローバルコードが設定されています。


製品型式とグローバルコードの対比は下記URL を参照してください。

<http://www.proface.co.jp/product/globalcode.html>

2. 外観仕様

2.1 寸法図

(単位 mm)

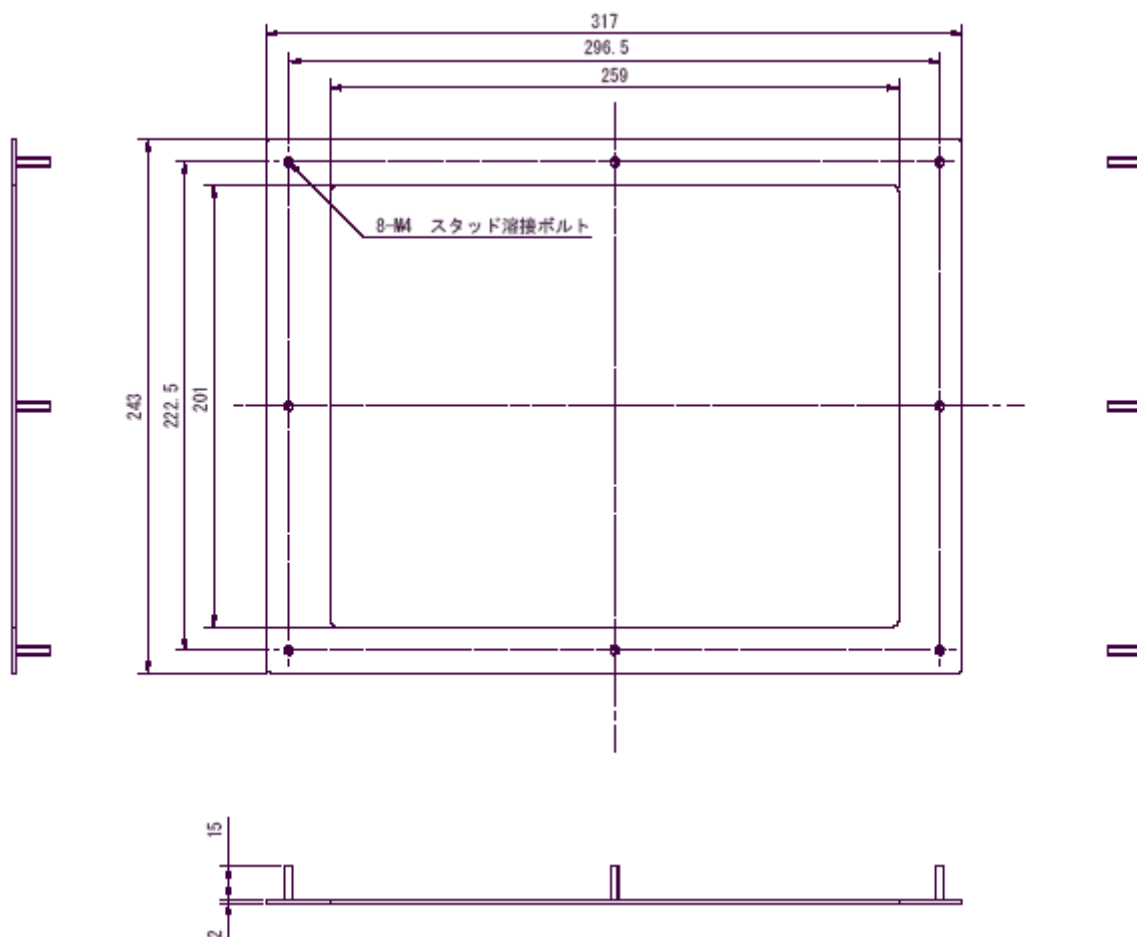

3. 設置仕様

3.1 設置仕様

項目		仕様値
設置条件	保護構造	保護：IP65 相当 (パネル埋込時のフロント面)
	質量	0.45 kg (0.99 lb) 以下 (アタッチメントのみ)
	外形寸法	W 317 x H 243 x D 17 mm (W 12.48 x H 9.57 x D 0.67 in.)
色		シルバーメタリック
材質		鋼板

3.2 アタッチメント取り付け手順

手順 1) 表示器(1)/取付金具(5)×4 個、および防滴ガasket(2)をご用意ください。

手順 2) 表示器に防滴ガasketが正しく取り付けられていることを確認してください。

手順 3) アタッチメント(3)にアタッチメントガasket(4)をねじれない様にはめます。

手順 4) 手順 3 で取付けたアタッチメントに表示器を取付金具で取り付けます。

防滴効果を得るための適正締付けトルクは、0.5N・m(4.41lb-in.)です。

・取り付け金具のネジは強く締めすぎると表示器を破損する恐れがあります。


手順 5) 手順 4 で表示器を取付けたアタッチメントを、操作盤の開口部へネジ部が四隅に合うように仮固定します。

手順 6) アタッチメントガasketに歪みやはみ出しが無いことを確認してください。

手順 7) M4 六角ナット(6)を締めて固定します。すべてのナットを均一に締めつけてください。

防滴効果を得るための適正締付けトルクは、0.5N・m(4.41lb-in.)です。

・ナットは強く締めすぎるとアタッチメントを破損、または歪ませる恐れがあります。

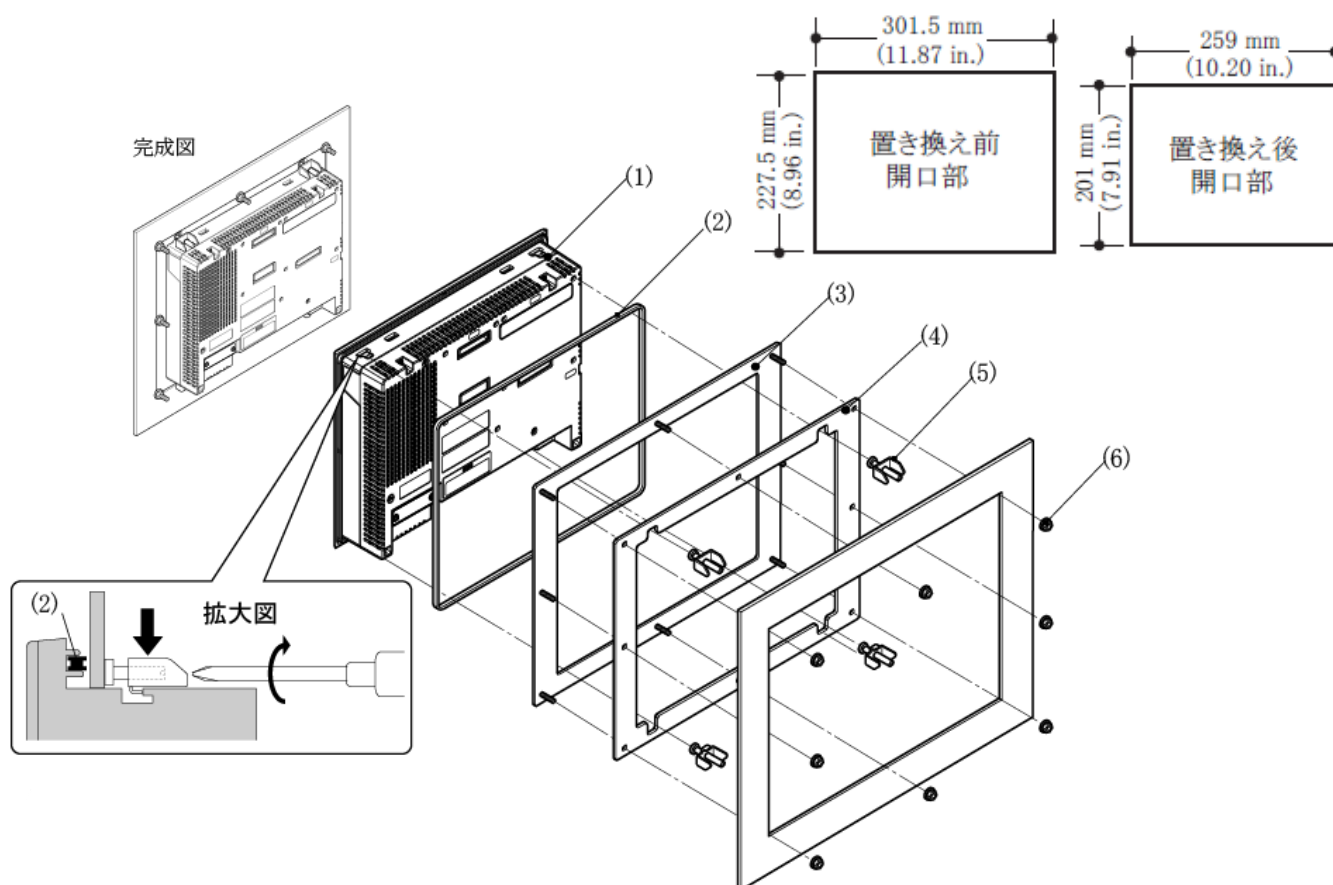

使用部品一覧


- ・置き換え後表示器×1……………(1)
- ・防滴ガasket×1……………(2)表示器付属品
- ・アタッチメント×1……………(3)
- ・アタッチメントガasket×1…(4)
- ・取付金具×4……………(5)表示器付属品(取り付け金具が本体に組み込まれている機種もあります。)
- ・M4 六角ナット×8……………(6)

4. 梱包仕様

4.1 梱包内容

アタッチメント	1
アタッチメントガasket	1
M4 六角ナット	10 (2ヶ予備)

4.2 梱包方法

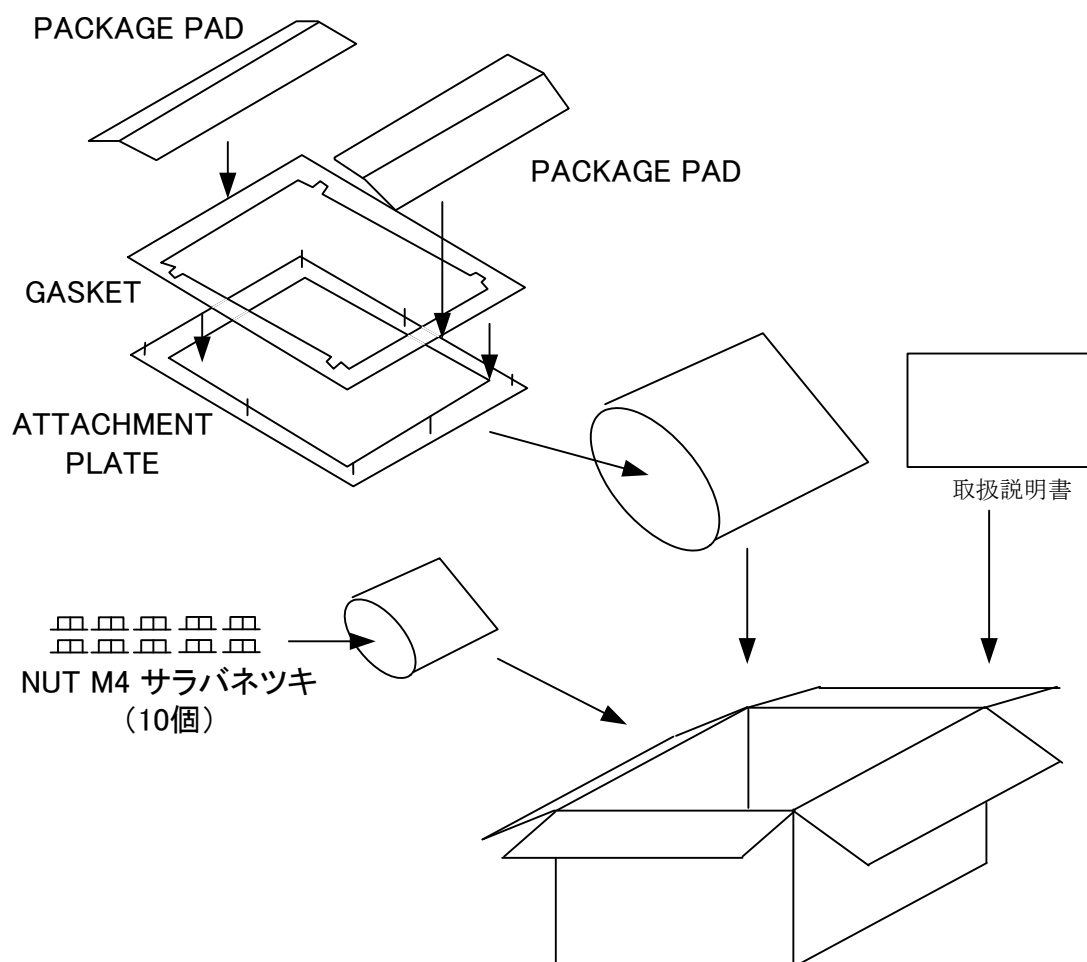

5. 使用上の注意事項

5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。