

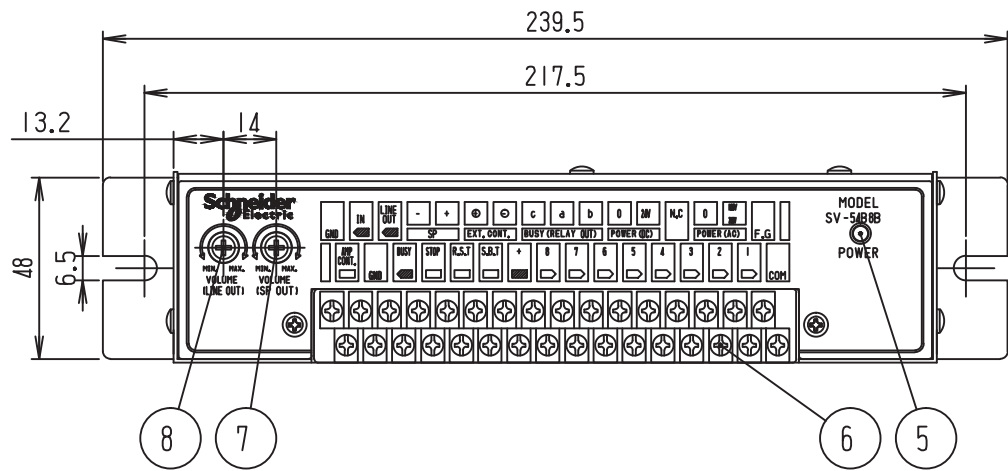


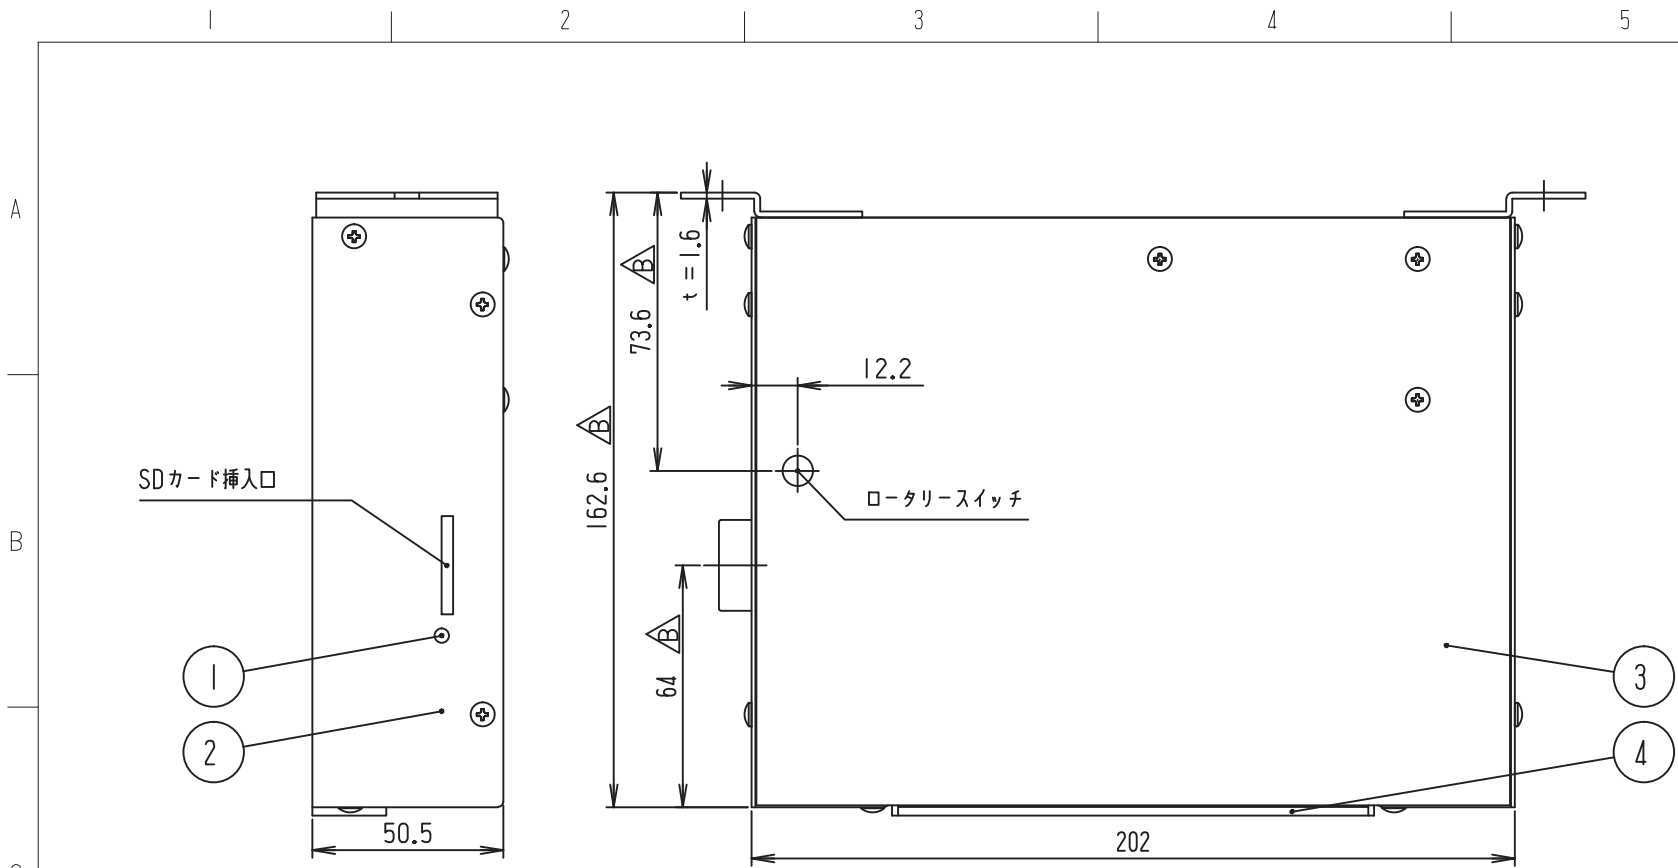

○結線方法

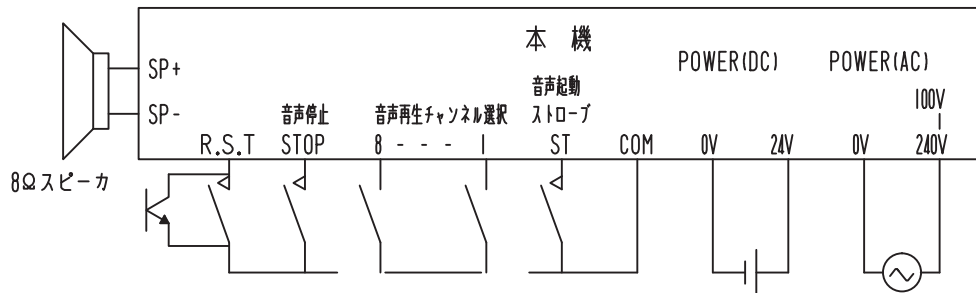

音声起動信号回路（無電圧接点回路またはNPNオープンコレクタ回路） COM：マイナス

☆電源は、いずれかー電源を使用

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・4・6	△ A	-	社名変更	中野
14・4・14	△ B	3	誤記訂正	梅木
16・6・7	△ C	1	操作部デザイン、詳細追記	中川

定格

型式	SV-54B8B	
電源電圧	DC24V	AC100-240V
使用電圧範囲	DC19~30V	AC90~264V
定格消費電力	9.0W	10.0W
耐電圧	AC500V 1分間*	AC1.5kV 1分間*
絶縁抵抗	10MΩ以上（DC500Vメガにて）*	
最大出力	5W	
定格時間	連続	
出力インピーダンス	8Ω	
ライン出力レベル	600Ω 0dB（調節ボリューム付き）	
ライン入力レベル	600Ω 0dB	
BUSY出力	オープンコレクタ DC40V 300mA（抵抗負荷）MAX	
	リレー1c接点 AC250V 2A、DC30V 2A（抵抗負荷）MAX	
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	-10℃～50℃ / 35%～85%RH（結露なきこと）	
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと	
IP / 色調	IP20 / グレー（JEM-5Y 7/1 半艶）	
製品質量	1.2kg	

音声合成部

*電源端子と本体金属部間

音声合成方式	H I - F I 方式		
ビットレート	標準 64kbit/s		
音声記憶時間	標準 合計 最大256秒		
動作モード	A：基本モード、B：ワンショットモード、C：複合モード、D：後入力優先モード、G：バイナリーモード、H：バイナリーワンショットモード、I：バイナリー後入力優先モード		
音声制御数	動作モードA~F ビット入力 8種類		
	動作モードG, H, I バイナリー入力 255種類 7ビット（ストロブ付）		
入力信号回路	無電圧接点又はNPNオープンコレクタ COM：マイナス、定格開閉電圧≥24V 定格開閉電流≥10mA の漏れ電流 0.1mA以下のもの		
ストロブ信号パルス幅	10ms以上		
推奨SDカード	ファイルシステム FAT16、32のSDカード （FAT12のSDカードや、SDHCカードは使用できません。）		
コメント書き換え時の データ転送時間	最大 約3分（音声記憶時間が256秒時） （転送時間は音声記憶時間に比例します。）		

8	ボリューム(LINE OUT)	1		
7	ボリューム(SP OUT)	1		
6	端子台	1		M3ビス
5	パイロットランプ	1	LED	赤色
4	カバー	1		
3	ケース本体	1	SECC	
2	ケース蓋	1	SECC	
1	BUSYランプ	1	LED	赤色
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 SV-54B8B		DRAWING.No. 図番 APDB0255C	
DESIGN DATE 設計日 2011.3.17	CONFIRMED 確認者 Arai 16.06.07 Kouji	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 北川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	