



ST-6300T / 6500T (4:3机型)

完美升级!

画面和逻辑编程软件

GP-Pro EX



ST6000系列 (ST-6300T / 6500T)
GP-Pro EX机型

proface.com.cn

Pro-faceTM 普洛菲斯


by Schneider Electric

轻松替换GP-4301TW/4501TW



5.7" GP-4301TW → 5.7" ST-6300T
 10.4" GP-4501TW → 10.4" ST-6500T

- 兼容的安装面板开孔
- 使用同款软件(GP-Pro EX), 充分利用现有资源
- 无需较大更改, 安装新款人机界面(接口兼容)
- 保持当前的系统结构(Pro-face广泛的连接性能)

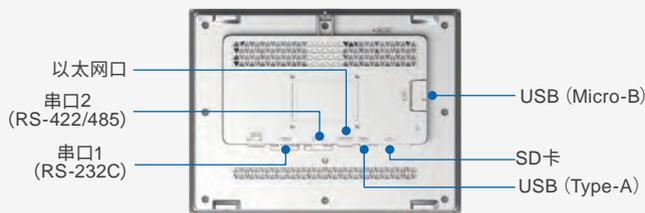

高分辨率和色彩

高分辨率、1600万色, 实现了该等级产品前所未有的操作感受和显示效果。



可连接性及安全性

友好的、广泛的通讯协议, 可通过多种接口轻松连接到设备, 实现OT/IT的连通。



时尚的风格和流行的设计

提供免费的、时尚的部件, 轻松转换为流行的界面设计, 充分利用并改善了现有资源。



规格 升级

	ST-6300T	ST-6500T
型号	PFXST6300TADE	PFXST6500TADE
显示屏	5.7"	10.4"
分辨率	26万色	1600万色
分辨率	640 x 480像素	800 x 600像素
触摸面板	类型: 电阻式(模拟); 使用寿命: 1,000,000次以上	
额定电压	19.2 ~ 28.8V DC	
接口	串口	RS-232 x 1, RS-422 / 485 x 1
	以太网口	10BASE-T / 100BASE-TX x 1
	USB口	Type-A x 1, Micro-B x 1
	SD卡	-
存储器	[应用程序] FLASH EPROM: 64MB; [备份存储器] 画面空间: MRAM 320KB、变量区: MRAM 64KB 电池: 可更换电池/主电池(用于时钟数据备份)	
面板开孔尺寸	156 x 123.5 mm	301.5 x 227.5 mm
国际安全标准*	IP65F、Type 1、Type 4X (仅室内使用)、Type 13(需正面安装于固定面板上)、 CE、UL和cUL、RMC、KC、EAC、RoHS、WEEE	

* 了解最新符合的国际安全标准, 请访问我们的官网。

proface.com.cn

了解更多详情, 请扫一扫右侧二维码或访问以下网址:
www.proface.com/zh-hans/product/hmi/st6000t/ex



Pro-face™ 普洛菲斯
 by Schneider Electric
 普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海: 021-6361-5175 北京: 010-8225-5772 深圳: 0755-8276-6995
 无锡: 0510-8271-6820 杭州: 0571-8799-5175
 成都: 028-6138-5175 广州: 020-3892-8900
www.proface.com.cn

