



A
B
C
D
E
F

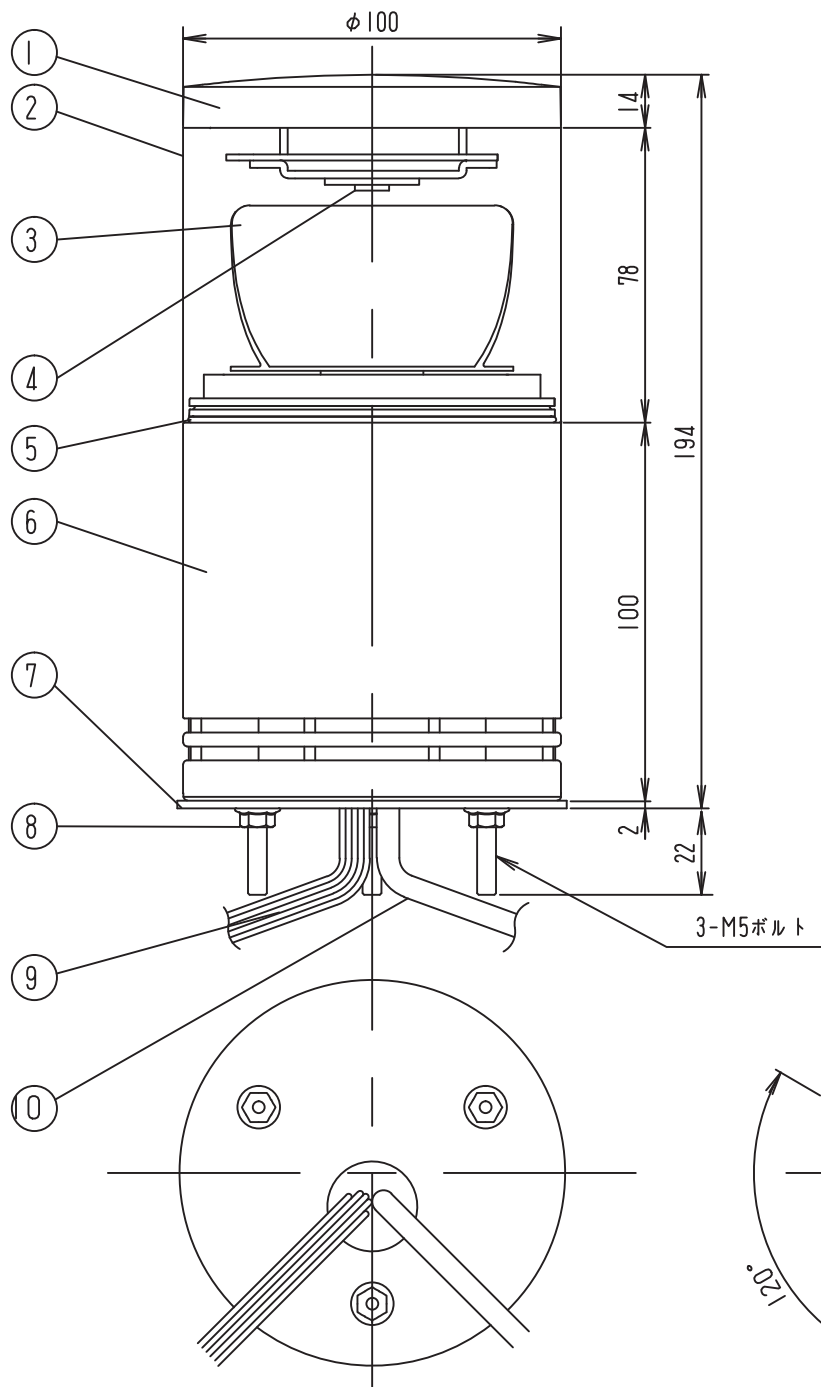


○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行なって下さい。)


(DC12V、24Vの場合)

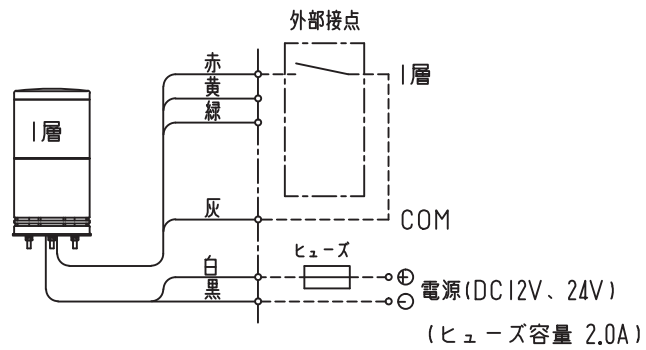

(AC110Vの場合)

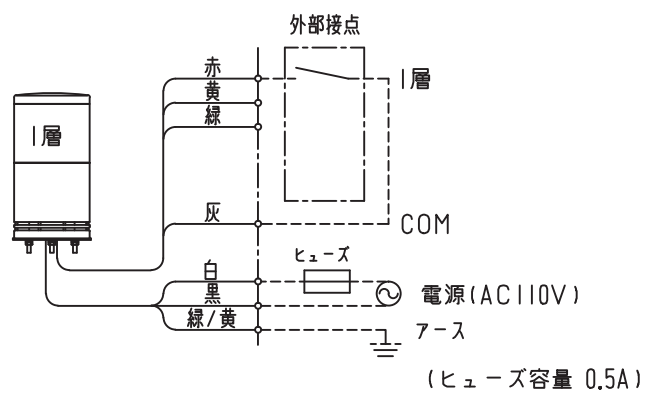


(オープンコレクタの場合)

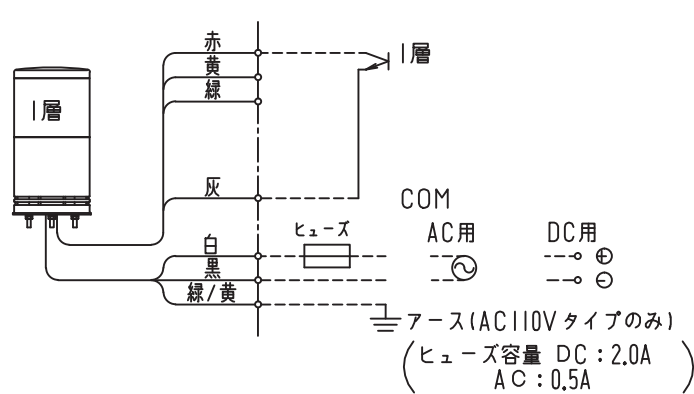

DCタイプは電源電圧以上、ACタイプはDC24V以上を開閉可能な無電圧接点、または、オープンコレクタトランジスタ (シンク型CNP型) をご使用ください。
また、直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側 (エミッタ) を電源のマイナス側に接続しても使用できます。

正面位置

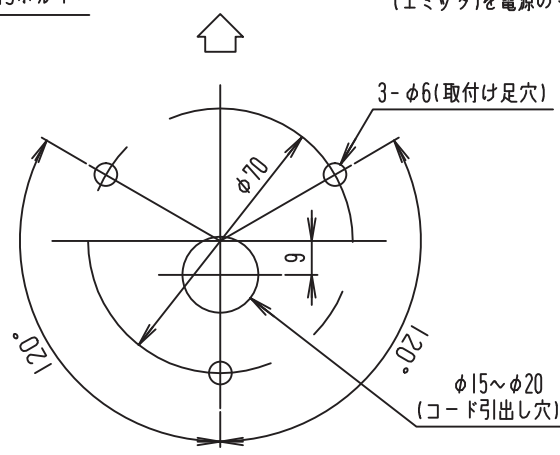

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・4・18	△C	-	社名変更	中野
15・10・5	△D	2	誤記訂正 材料 (PC+ABS=>PBT+ABS),難燃性 (HB=>V0)	中川
18・2・9	△E	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更 (NBR=>FKM)	Kawaguchi

一般仕様

型式	UTLR-12-I	UTLR-24-I	UTLR-100-I
電源電圧	DC12V	DC24V	AC110V
使用電圧範囲	10.8～13.2V	19～29V	90～120V
定格消費電力 ※1	2.5W	3.5W	6.5W
突入電流	2.0A	2.0A	3.0A
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧			AC1.0KV 1分間
使用LED	超高輝度パワーLED		
使用周囲温度	-30℃～50℃		
使用周囲湿度	35%～85%RH(結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
閃光速度 ※3	130min ⁻¹		
保護特性	IP64(正方向取付時)		
色調	本体及びトップカバー:ホワイต์グレー グローブ:赤		
製品質量	0.7kg	0.7kg	1.1kg

※1:全LED点灯時
※2:電源端子と本体金属部間
※3:各層の回転は同期しません。
また、表記の閃光速度は電源電圧など使用の環境により変化しますので、目安としてください。

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
10	電源線・アース線	1		(電源線) UL1015 AWG18 x 2 (アース線) UL1007 AWG18 x 1
9	信号線	1		UL1007 AWG22 x 4
8	フランジナット	3	SUS	M5
7	防水シート	1	EPDM	
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	2	FKM	
4	パワーLED	1		
3	反射鏡	1	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	1	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLR-(12/24/100)-1		DRAWING.No. 図番 APDE548E	
DESIGN DATE 設計日 2007.7.17	CONFIRMED 確認者 Arai 18.02.19 Kouji	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	