

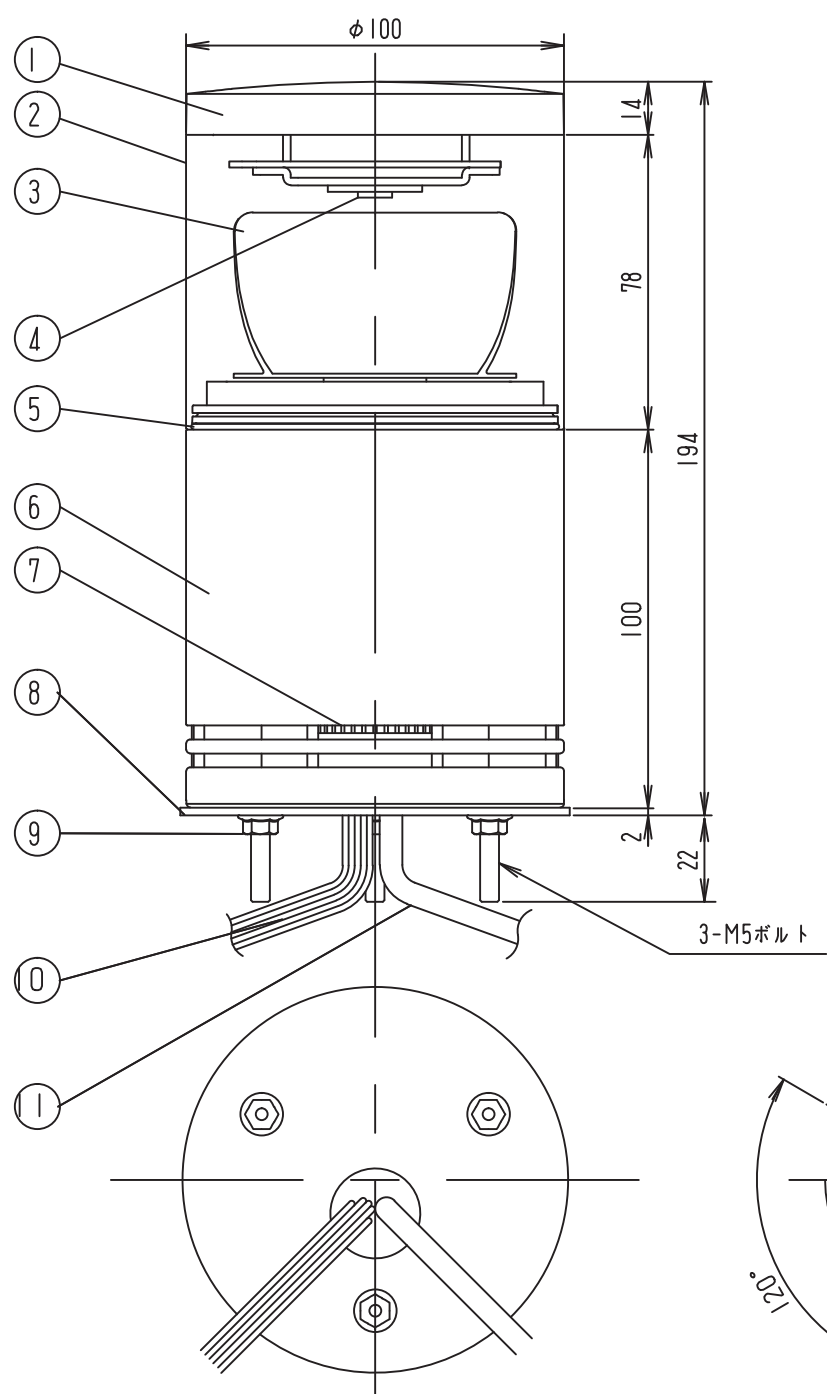
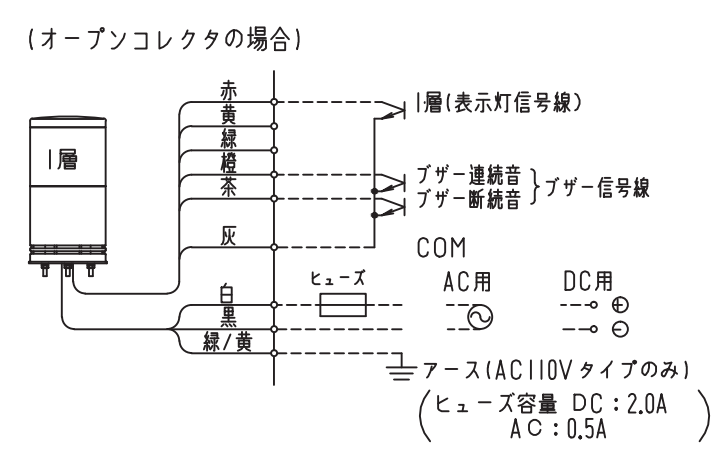



A
B
C
D
E
F

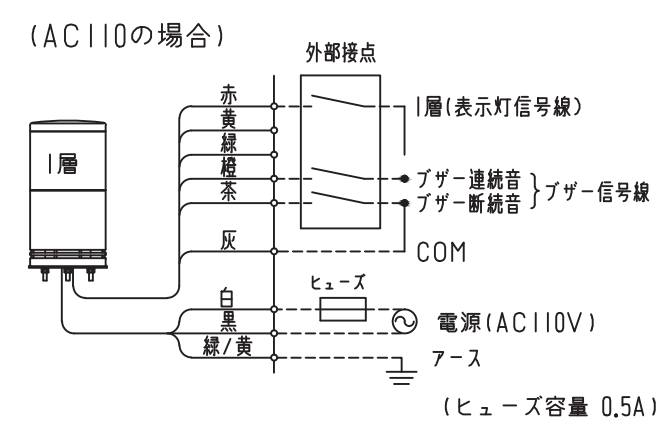

○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行なって下さい。)

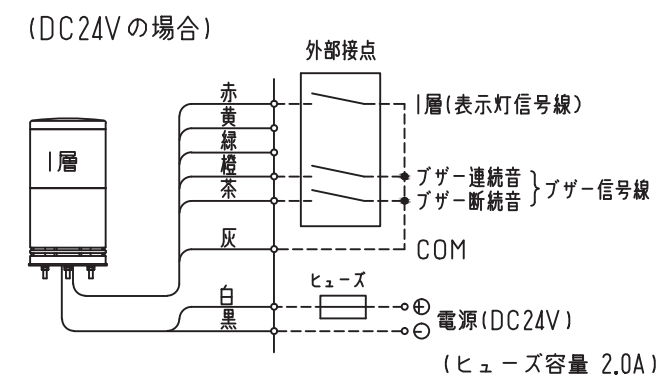

DCタイプは電源電圧以上、ACタイプはDC24V以上を
開閉可能な無電圧接点、または、オープンコレクタトランジスタ
(シンク型CNP型J)をご使用ください。
また、直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側
(エミッタ)を電源のマイナス側に接続しても使用できます。

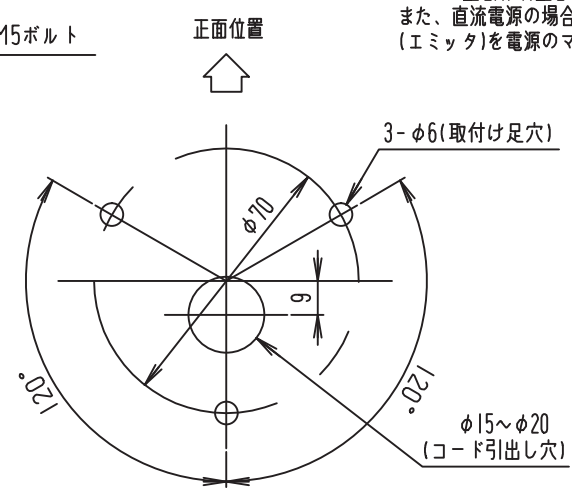

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・5・13	△C		社名変更	中野
15・10・5	△D	3	誤記訂正 材料 (ABS=>PBT+ABS, PC+ABS=>PBT+ABS),難燃性 (HB=>V0)	中川
18・2・9	△E	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	Kawaguchi

一般仕様

型式	UTLRB-24-I	UTLRB-100-I
電源電圧	DC24V	AC110V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V
定格消費電力 ※1	4.0W	7.0W
突入電流	6.0A	3.0A
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上(DC500Vメガにて)	
耐電圧	AC1.0KV 1分間	
使用LED	超高輝度パワーLED	
電子ブザー音	2音(1m前方にて、60dB~85dB調節可能)	
使用周囲温度	-30°C~50°C	
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
閃光速度 ※3	130min ⁻¹	
保護特性	IP64(正方向取付時)	
色調	本体及びトップカバー:ホワイトグレー グローブ:赤	
製品質量	0.7kg	1.1kg

※1:全LED点灯時
※2:電源端子と本体金属部間
※3:各層の回転は同期しません。
また、表記の閃光速度は電源電圧など使用の環境により変化しますので、目安としてください。

11	電源線・アース線	1		(電源線) UL1015 AWG18 x 2 (アース線) UL1007 AWG18 x 1
10	信号線	1		UL1007 AWG22 x 6
9	フランジナット	3	SUS	M5
8	防水シート	1	EPDM	
7	ブザー音量調節ツマミ	1	PBT+ABS	UL94 V0
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	2	FKM	
4	パワーLED	1		
3	反射鏡	1	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	1	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLRB-(24/100)-I		DRAWING.No. 図番 APDE551E	
DESIGN DATE 設計日 2007.7.17	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	