


伝わりやすく明確なコトバで 案内しませんか？

Before

工場内は装置が多く、
警告の種類を
瞬時に判別できない・・・




Pipipi~
pipipi~

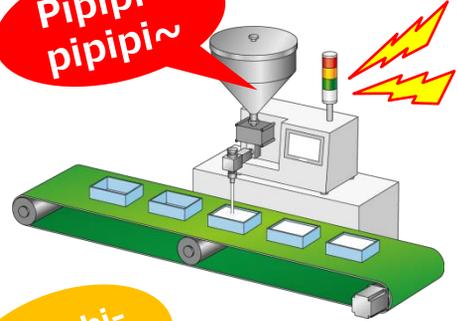

Pipipipi
pipipi~



Bi-bi-bi-
bi-bi-



XVUシリーズを使用すると

After

表示灯に音声機能を追加して
業務効率アップ！




1番
オイル交換を
してください



4番
材料切れです



XVUシリーズなら自由にパーツを組み合わせ可能

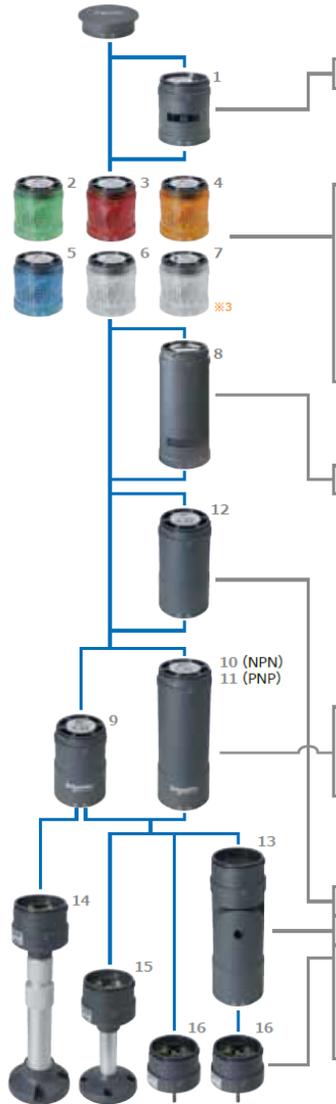

■プザー仕様

No.	種別	色	型式	音圧レベル
1	プザーユニット※2	黒※1	XVUC9S	70-85dB (1m前方)

※1: シルバー色の製品もあります。詳しくは、弊社営業員にお問い合わせください。
 ※2: プザーユニットと音声ユニットの併用はできません。

■LED仕様

No.	種別	LED色	型式
2	LEDユニット	緑	XVUC23
3		赤	XVUC24
4		橙	XVUC25
5		青	XVUC26
6		白	XVUC23
7		マルチカラー※3	XVUC29

※3: マルチカラーの色パターンは、6色(赤、橙、緑、青、白、黄)になります。

■音声ユニット仕様

No.	種別	色	型式※4	音圧レベル
8	音声ユニット※2	黒	XVUC9V	86dB (1m前方)

※2: プザーユニットと音声ユニットの併用はできません。
 ※4: 本ユニットのご注文時に、音声コメントの録音・編集を弊社へ委託される場合は、本ユニット型式末尾に「-F」を追加 (XVUC-9V-F) してご注文ください。

■本体仕様

No.	種別	定格電源電圧	型式	
9	AC/DCボディ (NPN/PNP)※1	AC/DC	24V	XVUC21B
10	ACボディ (NPN)	AC	100-240V	XVUC21M
11	ACボディ (PNP)※1			XVUC21MP

※1: シルバー色の製品もあります。詳しくは、弊社営業員にお問い合わせください。

■延長/角度調整ボディ、取付台仕様

No.	種別	型式
12	延長ボディ※1	XVUC020
13	角度調整ボディ	XVUZ06
14	円形取付台付アジャストポール※5	XVUZ05
15	円形取付台付ポール(100mm)※1	XVUZ02
16	直取付台※1	XVUZ01

※1: シルバー色の製品もあります。詳しくは、弊社営業員にお問い合わせください。
 ※5: 円形取付台付アジャストポールは、AC/DCボディ (NPN/PNP) 製品 (XVUC21B) 選定時のみ使用できます。

配線簡単



マルチカラーユニット

ドライバー1本で色と光り方を自由に変更可能です。



アジャストポール 角度調整ボディ

210~384mmまで自由に伸縮。角度調整必要な側面取付も可能。



Playlist Builderを使って、音も自由に組み合わせ可能

オリジナル音声を現場で自由に編集可能

音声編集ソフトウェアPlaylist Builder(無償提供)を使って、PCで自由に編集できます。



約4000種類の標準コメントから選べる

擬音、順列用語、コメントに使用する用語、車載用に適したコメントなど、約4000種類の標準コメントをご用意しています。

標準コメント例

- 材料切れです (1.4秒)
- 緊急警報 (1.6秒)
- 検査異常です (1.4秒)
- 供給してください (1.6秒)

SDカードを使って転送可能

SDカードを挿入して、音声を転送できます。



XVU 音声ユニット仕様

- 最大再生時間 : 256秒 / 64kbps
- 音声入力制御 : ビット入力(4チャンネル)
- 信号線接点容量 : 500mA以上 (音声ユニット電源供給用) 10mA以上 (音声ユニット音声切替用)

株式会社デジタル www.proface.co.jp

東京 東京都台東区鳥越1-8-2 ヒューリック鳥越ビル5F
 TEL : 03-5821-1101 FAX : 03-5821-1110

中部 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 泉ファーストスクエア7F
 TEL : 052-961-3701 FAX : 052-961-3707

西日本 大阪市中央区北浜4-4-9
 シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング
 TEL : 06-6208-3119 FAX : 06-6208-3132

ご用命は…