



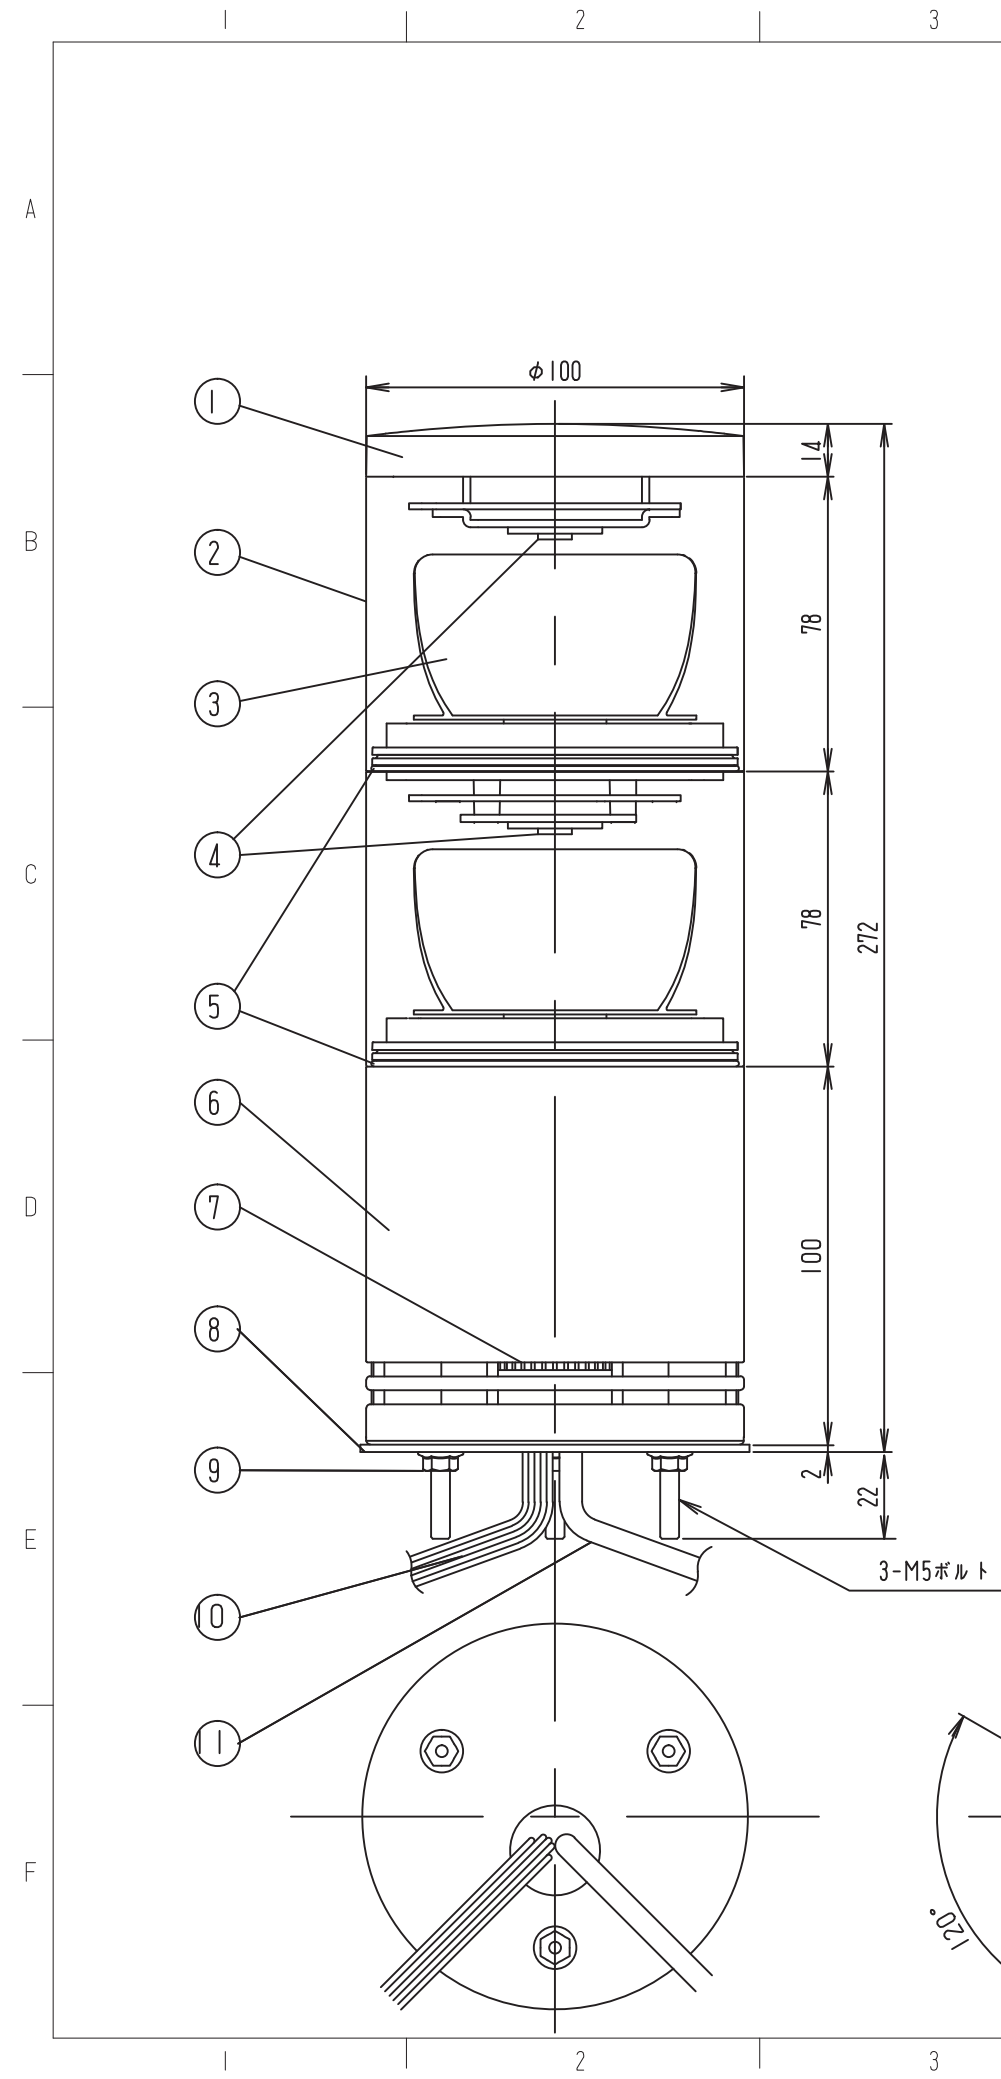


○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行なって下さい。)


(DC24Vの場合)

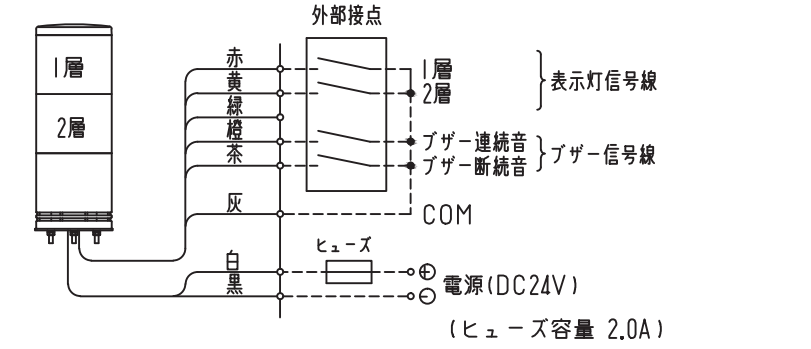


(AC110Vの場合)

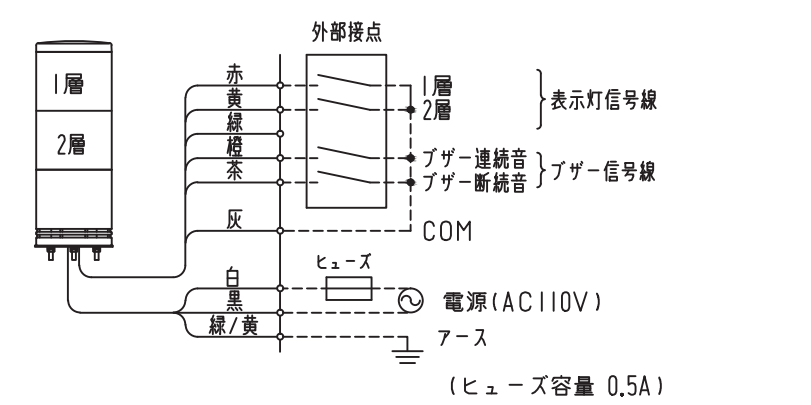

(オープンコレクタの場合)

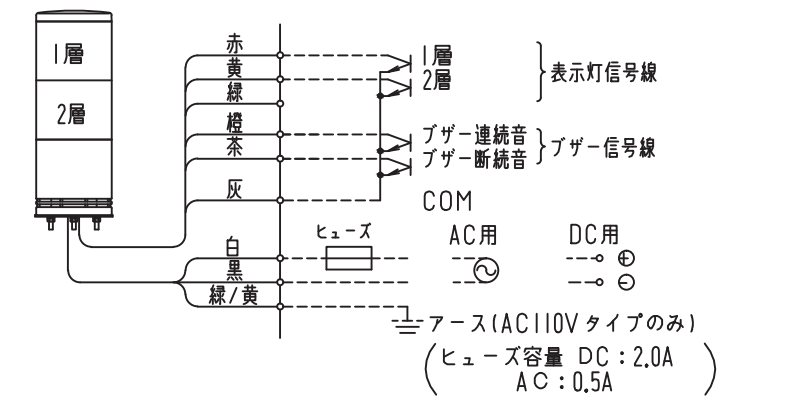

DCタイプは電源電圧以上、ACタイプはDC24V以上を
開閉可能な無電圧接点、または、オープンコレクタトランジスタ
(シンク型[NPN型])をご使用ください。
また、直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側
(エミッタ)を電源のマイナス側に接続しても使用できます。

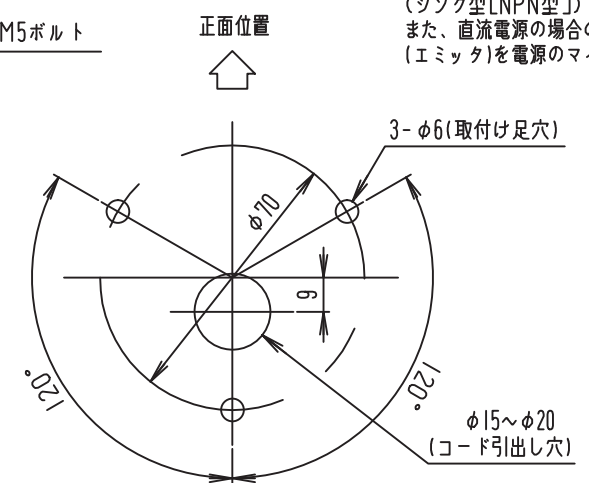

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・5・13	△C		社名変更	中野
15・10・5	△D	3	誤記訂正 材料 (ABS=>PBT+ABS, PC+ABS=>PBT+ABS),難燃性 (HB=>V0)	中川
18・2・9	△E	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	Kawaguchi

一般仕様

型式	UTLRB-24-2	UTLRB-100-2
電源電圧	DC24V	AC110V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V
定格消費電力 ※1	7.5W	10.5W
突入電流	8.0A	3.0A
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上(DC500Vメガにて)	
耐電圧	AC1.0KV 1分間	
使用LED	超高輝度パワーLED	
電子ブザー音	2音(1m前方にて、60dB~85dB調節可能)	
使用周囲温度	-30℃~50℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
閃光速度 ※3	130min ⁻¹	
保護特性	IP64(正方向取付時)	
色調	本体及びトップカバー:ホワイต์グレー グローブ:上から赤,黄	
製品質量	0.9kg	1.3kg

- ※1:全LED点灯時
- ※2:電源端子と本体金属部間
- ※3:各層の回転は同期しません。
また、表記の閃光速度は電源電圧などご使用の環境により変化しますので、目安としてください。

11	電源線・アース線	1		(電源線) UL1015 AWG18 x 2 (アース線) UL1007 AWG18 x 1
10	信号線	1		UL1007 AWG22 x 6
9	フランジナット	3	SUS	M5
8	防水シート	1	EPDM	
7	ブザー音量調節ツマミ	1	PBT+ABS	UL94 V2
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V2
5	Oリング	3	FKM	
4	パワーLED	2		
3	反射鏡	2	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	2	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLRB-(24/100)-2		DRAWING.No. 図番 APDE552E	
DESIGN DATE 設計日 2007.7.17	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	