アローブランド　積層式LED表示灯

LEUTシリーズ

φ60　ポール取付け

LEUTK

LEUTJ

特 長

- 表示ユニットは1～5段の間で色配列を自由に組み替えできます。(*1) 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
- コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。また、安心の4点ネジ止めだから、ガタツキや傾きの心配がありません。
- 円形取付台タイプは、取付け後の配線や固定ネジが見えない設計です。
- NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
- グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
- 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
- 保護特性IP65（正方向取付け時）です。

2020年11月30日 販売終了

標準品仕様表

		定格電源電圧	段数	型式	消費電力	信号線接点容量		突入電流	点滅速度	電子ブザー音	音圧レベル	製品質量	参考標準価格	備考
						LED	ブザー							
φ60積層式表示灯	壁付けブラケットタイプ	AC/DC24V	1	LEUTK-24-1	0.6W	電源電圧以上 25mA以上	–	–	–	–	–	0.5kg	¥12,600	CE適合品 RoHS対応品
			2	LEUTK-24-2	1.2W							0.5kg	¥14,800	
			3	LEUTK-24-3	1.8W							0.6kg	¥16,900	
			4	LEUTK-24-4	2.4W							0.6kg	¥21,400	
			5	LEUTK-24-5	3W							0.7kg	¥27,800	
	円形取付台タイプ		1	LEUTJ-24-1	0.6W							0.5kg	¥10,800	
			2	LEUTJ-24-2	1.2W							0.5kg	¥13,000	
			3	LEUTJ-24-3	1.8W							0.6kg	¥15,300	
			4	LEUTJ-24-4	2.4W							0.6kg	¥19,800	
			5	LEUTJ-24-5	3W							0.7kg	¥26,100	

	光源	IP	使用温度範囲	材質		引き出し線	
						長さ	線種
LEUTK	LED	IP65 (正方向取付時)	−30～50℃	上部カバー：アロイ樹脂 ポール取付ベース：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ部：ABS樹脂	カバー：ABS樹脂 ブラケット：ポリカーボネート樹脂 シャーシ：SPCC（三価クロムクロメートメッキ） ポール（φ22）：アルミニウム	1000mm	信号線、電源線：UL1007AWG22 コネクタ：JST製 ELP-12V・ELR-12V
LEUTJ					ポール（φ22）：STK（クロームメッキ） 円形取付台：ポリカーボネート樹脂	1100mm	信号線、電源線：UL1007AWG22

(*1) XVC6シリーズは、ご購入後お客様にて色配列の変更をしていただけます。ご注文時に色配列の指定はできません。

LEUTシリーズ

φ60　ポール取付け

外観寸法図

単位[mm]

LEUTK-24
LEUTJ-24

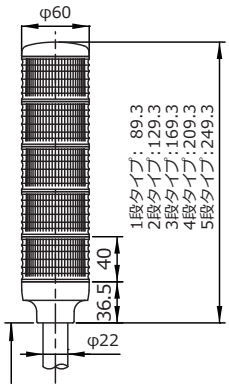

LEUTK



LEUTJ



取付寸法図

単位[mm]

LEUTK



LEUTJ

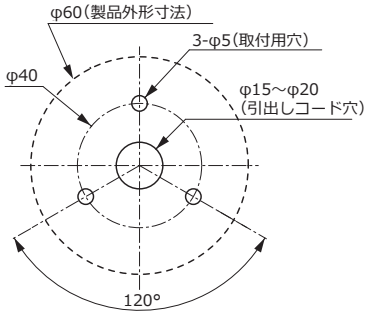

結線図

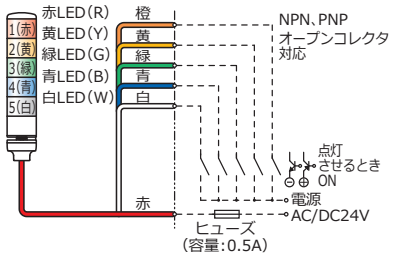

★上記結線例では、点灯・点滅同時入力の場合、点灯が優先し、他の段も点滅できなくなります。
また、ブザー連続音・断続音を同時入力の場合、連続音が優先します。
★使用しないリード線については、絶線処理をしてください。