

アローブランド モーターサイレン

BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

BS-24-75Wは2026年5月22日販売終了

BSG/BST/Kシリーズは2024年6月28日販売終了



BSG



BST



BS



T



TW
K

特長

- 多彩な用途を考慮してラインアップを豊富に取り揃えたモーターサイレンです。
- 船舶用として最適な片羽根流線型BSGは、防水グランド(20C)を採用しており、端子箱で接続を行います。
- 耐圧防爆型BSTは耐圧防爆構造d2G4に適合しており、特殊合金を使用して軽量化を実現しました。
- K/TW/T/BSはモーター容量を40W～750Wの中からお選びいただくことができ、工場や学校の時報や警報、また火災報知用として幅広くご使用いただけます。
- モーター容量40WのBSは連続使用が可能です。
- 全タイプでメラミン樹脂焼付け塗装を採用しております。

標準品仕様表


	容量	定格電源電圧	型式	消費電力	ブレーカー容量	回転数	定格時間	音圧レベル	製品質量	備考	
								1m			
小船用 耐圧防爆型 片羽根 時報・警報・信号用	75/80W	DC24V	BSG-24-80W	80W	8A	7,500min ⁻¹	15min	115dB	2.4kg	2.4kg	
		AC100V	BSG-100-75W		4A		5min				
		AC220V	BSG-200-75W		2A						
	40W	DC24V	BST-24-40W	32W	7A	6,500min ⁻¹	10min	100dB	3.8kg		
		AC100V	BST-100-80W		4A			107dB			
	80W	AC220V	BST-200-80W		2A						
		40W	BS-24-40W	32W	7A	5,500min ⁻¹	連続	105dB	1.8kg		
	75W	DC24V	BS-24-75W		8A		7,500min ⁻¹	15min	110dB		
		AC100V	BS-100-75W		3A			5min	116dB		
		AC220V	BS-200-75W		2A			5min	113dB		
		125W	AC100V	T-100-125W	7.5A	8,000min ⁻¹	5min	117dB	2.4kg		
		AC200V	T-200-125W	150W	3A						
両羽根	200W	AC100V	TW-100-200W	300W	15A	6,000min ⁻¹	5min	125dB	3.5kg	3.5kg	
		AC200V	TW-200-200W	320W	8A						
	750W	AC100V	K-100-750W	850W	43A	5,500min ⁻¹	5min	137dB	9.5kg		
		AC200V	K-200-750W	800W	20A						

アローブランド モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ


外観寸法図

単位[mm]


BSG

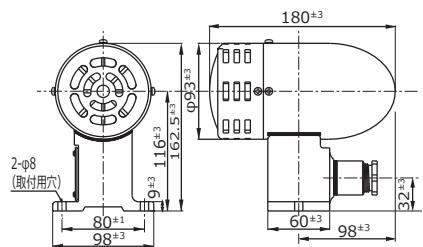


BST

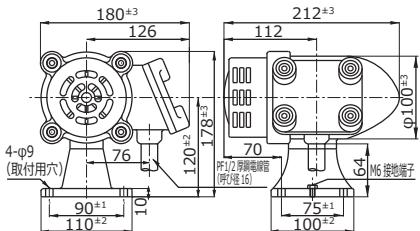


BS

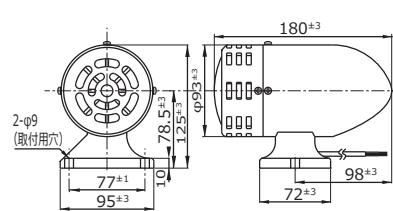

T

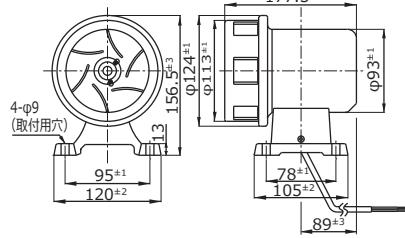

TW

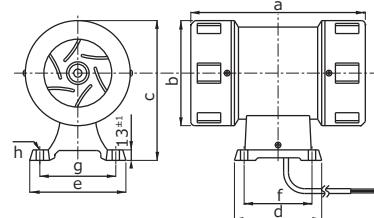


寸法表

	K	TW
a	300 ^{±2}	216 ^{±2}
b	φ180 ^{±1}	φ130 ^{±1}
c	225 ^{±3}	173 ^{±3}
d	148 ^{±3}	108 ^{±3}
e	161 ^{±3}	119 ^{±3}
f	116 ^{±1}	84 ^{±1}
g	128 ^{±1}	95 ^{±1}
h	4-φ10	4-φ9


単位[mm]

取付寸法図


BSG

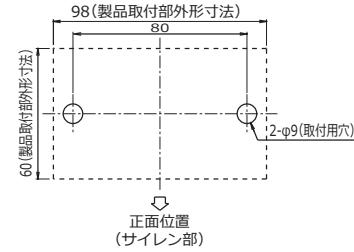


BST




BS



T

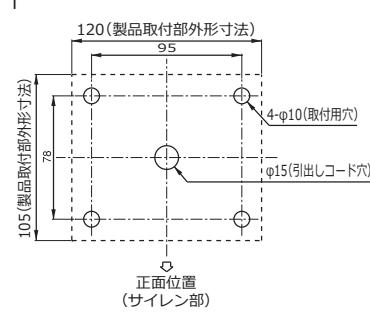


TW

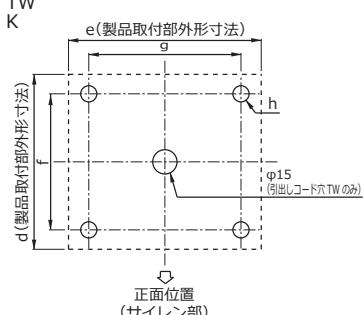

寸法表

	K	TW
d	148 ^{±3}	108 ^{±3}
e	161 ^{±3}	119 ^{±3}
f	116 ^{±1}	84 ^{±1}
g	128 ^{±1}	95 ^{±1}
h	4-φ10	4-φ9

結線図

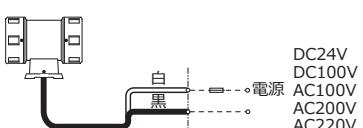

電源はAC・DC共に無極性です。
DCタイプは電源線が赤・黒になります。