

一体化解决方案

节省空间、提高工作效率

标准人机界面 + 控制：STC6000系列



软件界面



控制

GP-ProEX



proface.com.cn

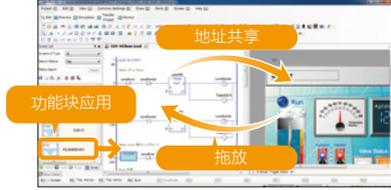
Pro-faceTM

by Schneider Electric

通过STC6000轻松连接您的系统 并简化您的体系结构。

告别复杂的设置，迎接简化的集成。
节省宝贵的时间和资源，同时实现最佳性能。

STC6000系列  5.7" / VGA 26万色	内置I/O NPN / PNP	DIO 输入: 16 高速计数器 / 脉冲捕捉输入 输出: 16 *单相(4点) *2相(1点或2点) 脉冲 / PWM输出 4点
	 背面安装	TM3  TM3 (最多2台)
	 扩展安装	TM3  最长5m 远程发射模块 TM3XTRA1 远程接收模块 TM3XREC1 TM3 (最多8台)
	EtherNet/IP 扫描器	 TM3BC (最多32台适配器) 第三方设备 (最多32台适配器)

精致	简单 & 易用	连接 & 安全
<h3>吸引力的美学</h3> <p>CNC精加工和涂色，类似于智能手机的完美外观。基础级人机界面中独有的金属边框，提升了机器的品质。</p> 	<h3>节省工时</h3> <p>在同一个软件中可以进行画面编辑和逻辑编程，并且通过拖动和下拉操作对部件和逻辑元件进行编辑、执行。还可直接写入控制器地址，从而节省了开发时间。</p> 	<h3>强大的扩展性</h3> <p>优秀的连接性能，接口丰富，提供多种驱动程序，可轻松连接各种不同的设备。有力支持OT/IT整合和远程维护。</p> 

STC-6300TA		
	NPN型	PNP型
型号	PFXSTC6300TADDKE	PFXSTC6300TADDCE
显示屏	5.7"(VGA) / 26万色 / 电阻式(模拟)	
接口	RS-232C / 422 / 485 (D-Sub 9针) x 1 以太网口 IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1 USB口(主机)Type-A x 1, USB口(设备)Micro-B x 1, DIO接口 x 1, 扩展模块接口 x 1	
内置I/O	DIO: 输入: 16 / 输出: 16 高速计数器/脉冲捕捉输入: 单相(4点) / 2相(1点或2点) 脉冲/PWM输出: 4点	
扩展I/O	背面安装: Modicon TM3 模块: 最多2台 扩展安装: Modicon TM3 模块: 最多8台 *需远程接收模块(TM3XTRA1)和远程发送模块(TM3XREC1)	



了解更多产品详情，请扫一扫左侧二维码或访问以下网址：
https://www.proface.com/zh-hans/product/hmi_control/stc6000/top

Pro-face™ 普洛菲斯
 by Schneider Electric
 普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海: 021-6361-5175 北京: 010-8225-5772
 无锡: 0510-8271-6820 杭州: 0571-8799-5175
 成都: 028-6138-5175 广州: 020-3892-8900
 深圳: 0755-8276-6995

公司网站: www.proface.com.cn
 技术热线: **400-878-8811**



微信公众号