

納入仕様書

FLEXケーブル

開発本部

承認	照査	作成
M. Yamazaki	K. Nakajima	R. Isogai

株式会社 デジタル

目 次

1. 製品概要.....	2
2. 性能仕様.....	2
2.1 ケーブル構造表	2
2.2 ケーブル構造略図	3
3. 外観仕様.....	3
3.1 FN-CABLE 2010-31-MS (10m品)	3
3.2 FN-CABLE 2050-31-MS (50m品)	3
3.3 FN-CABLE 2200-31-MS (200m品)	3
4. 梱包仕様.....	4
4.1 梱包内容	4
4.2 梱包	4
5. 使用上の注意事項.....	4

1. 製品概要

本製品は、弊社FlexNetwork 搭載製品同士を接続する通信用のケーブルです。


品名	型式
Flexケーブル 10m	FN-CABLE2010-31-MS
Flexケーブル 50m	FN-CABLE2050-31-MS
Flexケーブル 200m	FN-CABLE2200-31-MS

2. 性能仕様

2.1 ケーブル構造表

項 目		単 位	規 格 値
対 数		対	1対 (2芯)
導 体	材 質	—	錫メッキ軟銅線
	構 成	本/mm	7/0.26
	導体サイズ	AWG	22
	外 径	mm	0.78
絶縁体	材質・色	—	架橋発泡ポリエチレン 青・白
	厚 さ	mm	0.46
	外 径	mm	1.7
対燃り	外 径	mm	3.4
テーピング	構 成	—	ポリエステル不織布テープ
ドレイン	材 質	—	錫メッキ軟銅線
	構 成	本/mm	7/0.26
テープシールド*	構 成	—	アルミ・ポリエステル貼り合せテープ*
ジャケット	材質・色	—	軟質塩化ビニル、ファインパール
	厚 さ	mm	0.76
	外 径	mm	6.20


2.2 ケーブル構造略図

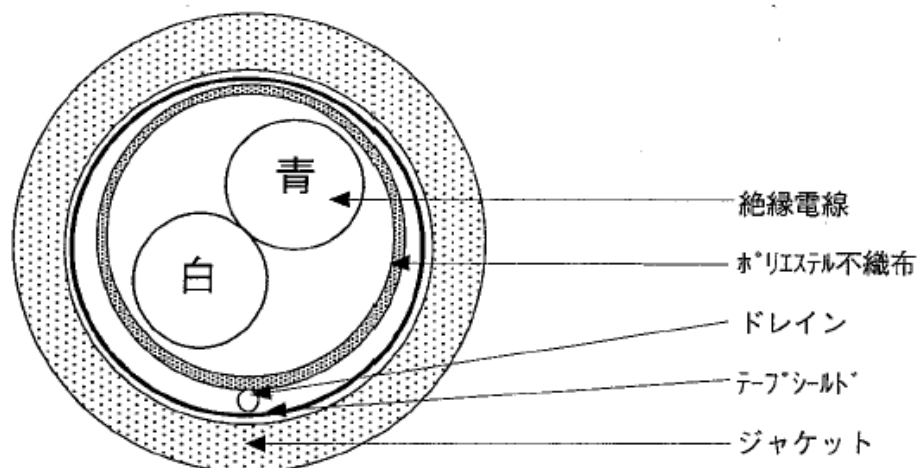

3. 外観仕様

3.1 FN-CABLE2010-31-MS (10m品)


10,000 ± 500mm

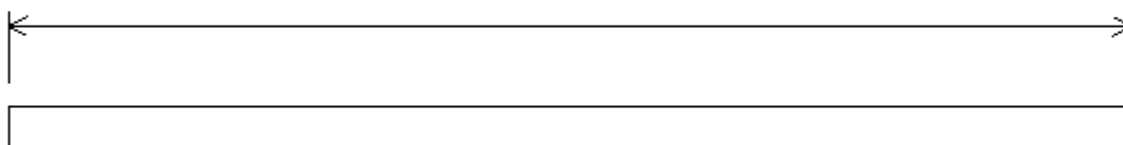

ケーブル両端とも 末端処理はしておりません。

3.2 FN-CABLE2050-31-MS (50m品)


50,000 ± 500mm

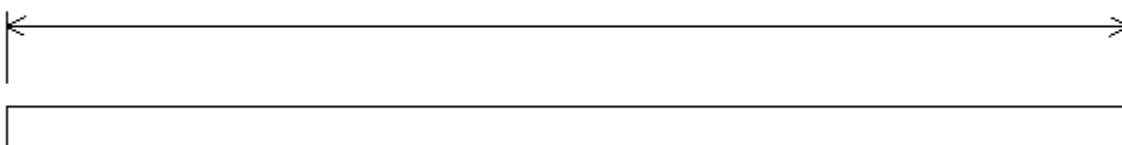

ケーブル両端とも 末端処理はしておりません。

3.3 FN-CABLE2200-31-MS (200m品)

200,000 ± 500mm

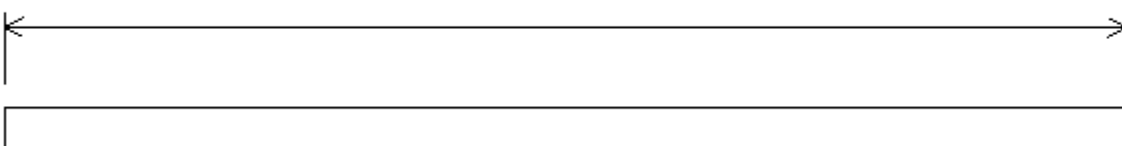

ケーブル両端とも 末端処理はしておりません。

4. 梱包仕様

4.1 梱包内容

Flex ケーブル 1 本

4.2 梱包

＜F N－C A B L E 2 0 1 0－3 1－M S の場合＞

Flex ケーブルをビニル袋（透明）に入れ、ダンボール箱に入れて梱包。

梱包箱サイズ：3 7 0 × 2 3 0 × 5 0 （mm）

＜F N－C A B L E 2 0 5 0－3 1－M S の場合＞

Flex ケーブルをラップ（透明）で包み、ダンボール箱に入れて梱包。

梱包箱サイズ：3 7 0 × 3 6 5 × 1 7 0 （mm）

＜F N－C A B L E 2 2 0 0－3 1－M S の場合＞

Flex ケーブルをラップ（透明）で包み、ダンボール箱に入れて梱包。

梱包箱サイズ：3 7 0 × 3 6 5 × 1 7 0 （mm）

5. 使用上の注意事項

- ・ ケーブル末端の処理はG L C 2 0 0 0シリーズ本体ユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜廃棄時の注意事項＞

- ・ 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。