

納入仕様書

製品名称：RS-232C ケーブル（5m）

製品型式：CA3-CBL232/5M-01

受領印欄

改訂履歴

[illegible]

目 次

1 . 製品概要	4
2 . 性能仕様	4
2.1 ケーブル構成表.....	4
2.2 ケーブル構成略図.....	4
3 . 外観仕様	5
3.1 寸法図.....	5
3.2 結線図.....	5
4 . 梱包仕様	6
4.1 梱包内容	6
4.2 梱包方法.....	6
5 . 使用上の注意事項	6

1. 製品概要

本製品は、各種ホストと GP 間を RS-232C 接続するケーブルです。


品名	型式
RS-232C ケーブル (5M)	CA3-CBL232/5M-01

2. 性能仕様

2.1 ケーブル構成表


SPECIFICATION: 10P*28AWG + PAPER+DRAIN +BRAID /UL20276		
ITEM		SPECIFICATION
CONDUCTOR	AWG	28AWG
	MATERIAL	TINNED COPPER
	COND.SIZE	7/0.127±0.008 mm
INSULATION	MIN.AVG.THICK	0.10 mm
	MATERIAL	SR-PVC LOW TOXIC
	O . D	0.60 ± 0.05 mm
	N O.	10P
PAPER	COVERAGE	100%
	OVERLAP	25% MIN
DRAIN	AWG	26AWG
	MATERIAL	TINNED COPPER
	SIZE.	7/0.16±0.008 mm
BRAID COPPER	MATERIAL	TINNED COPPER
	SIZE	16*10/0.10±0.008 mm
JACKET	MIN.AVG.THICK	0.51 mm
	MATERIAL	MATT PVC LOW TOXIC
	COLOUR	UL813(BLACK) CTG-001
	O . D	6.00 ± 0.15 mm

2.2 ケーブル構成略図

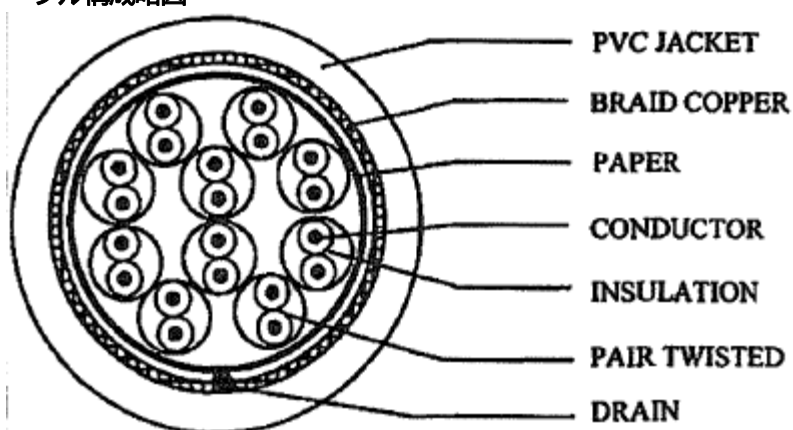


3. 外觀仕様

3.1 寸法図

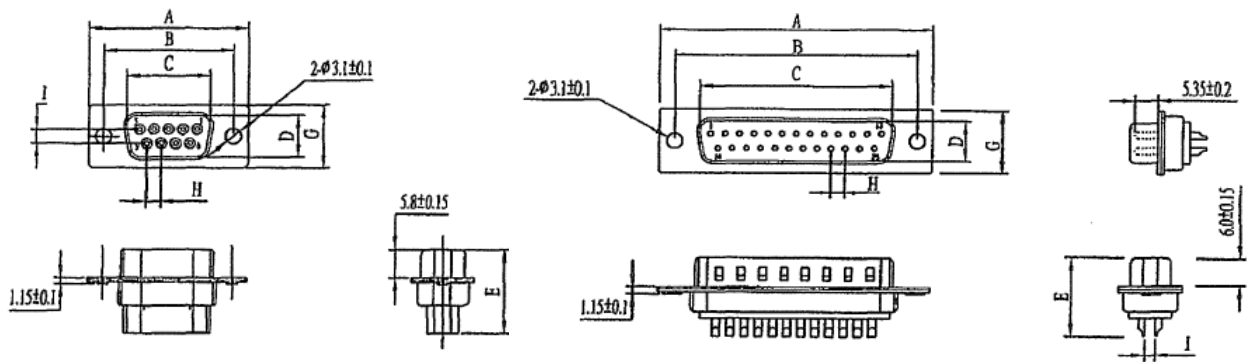


PART NO	A±0.25	B±0.20	C±0.20	D±0.20	E±0.30	F±0.25	G±0.25	H±0.05	I±0.10	J±0.25	K±0.25
CR-09S	30.81	24.99	16.35	7.9	17.5		12.55	2.77	2.84		

PART NO	A±0.25	B±0.20	C±0.20	D±0.20	E±0.30	F±0.25	G±0.25	H±0.05	I±0.10	J±0.25	K±0.25
DS-25P	53.04	47.04	38.96	8.38	15.30		12.55	2.77	2.84		

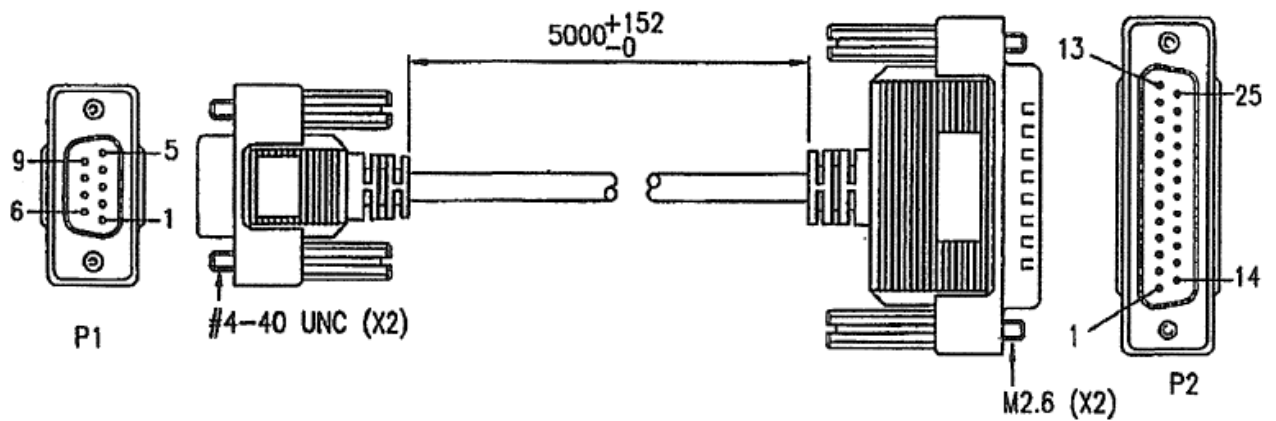

3.2 結線図

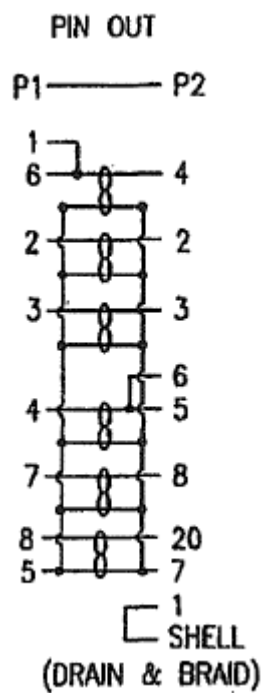


4．梱包仕様

4.1 梱包内容

RS-232C ケーブル(5 M) 1本

4.2 梱包方法

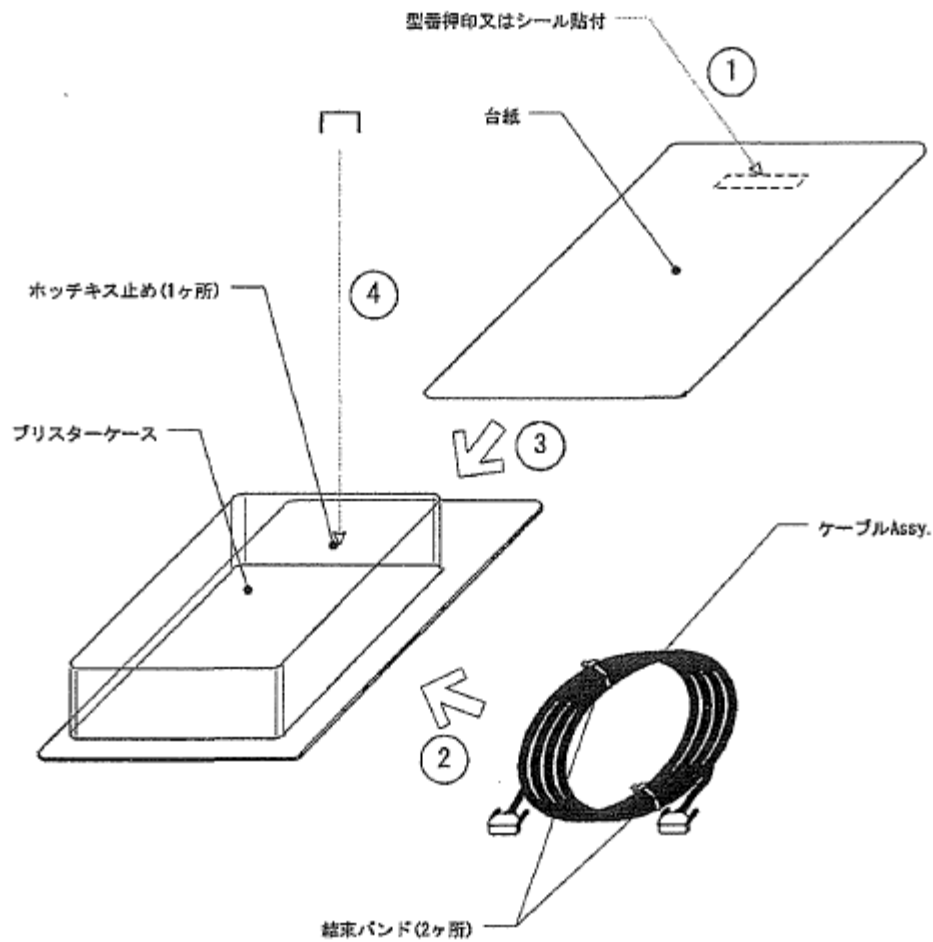

5．使用上の注意事項

< 廃棄時の注意事項 >

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。