

納入仕様書

製品名称：インダストリアル HUB(8ポート)

製品型式：SPIDER 8TX-PRO

受領印欄

改訂履歴

[illegible]

目 次

1 . 製品概要.....	4
2 . 一般仕様.....	4
2.1 電気的仕様.....	4
3 . 性能仕様.....	4
3.1 性能仕様.....	4
4 . 外観仕様.....	5
4.1 寸法図.....	5
5 . 梱包仕様.....	5
5.1 梱包内容.....	5
5.2 梱包方法.....	5

1. 製品概要

本製品は産業用イーサネットHUB(8ポート)です。

品名	型式
インダストリアルHUB(8ポート)	SPIDER 8TX - PRO

2. 一般仕様

2.1 電氣的仕様

使用電圧	NEC Class2標準9.6VDC. . . 32.0VDC 安全低電圧(SELV)最大5A
バッファertime	min. 10 ms at 24.4VDC
入力電圧とハウジングの電位差	入力電圧の電位差 +24VDC:32VDC 入力電圧の接地電位差:-32VDC
消費電力(at 24VDC)	最大3.9W ; 13.3 Btu (IT)/h
使用温度範囲	0°C ~ +60°C
保存温度範囲	-40°C ~ +70°C
湿度	10% ~ 95%RH (結露なき事)
気圧	2000メートル (795hPa)
等級	IP30
妨害電波基準値	
ESD (静電気放電) 接触放電	EN61000-4-2 Test Level 3
気中放電	EN61000-4-2 Test Level 3
放射電磁界	EN61000-4-3 Test Level 3
バースト 電源	EN61000-4-4 Test Level 3
データライン	EN61000-4-4 Test Level 3
サージ 電源	EN61000-4-5 Test Level 3
データライン	EN61000-4-5 Test Level 2
RFI 伝導性	EN61000-4-6 Test Level 3
イミュニティ	EN55022 Class A FCC47 CFR Part 15 Class A
耐久性	
パイブレーション(振動)	IEC60068-2-6 Test FC (IEC61131-2相当のテストレベル)
ショック(衝撃)	IEC60068-2-27 Test Fa (IEC61131-2相当のテストレベル)
取得認証	cUL508/CSA22.2 No.142 申請中
原産国	ドイツ

3. 性能仕様

3.1 性能仕様



TP/TX ポート10BASE-T/100BASE-TX ツイストペアケーブルの距離	最長100m
インターフェイス TPポート(8ポート)	RJ45ソケット、10/100MBit/s
ディスプレイ	
機能ステータス	1 x LED(緑) P 電源供給・電圧接続OK
ポートステータス	8 x LED(緑) LS/DA リンクスステータス(接続状態)、データ
	0 x LED(黄) 100-データレート

4 . 外觀仕様

4.1 寸法図

幅(W) x 高さ(H) x 奥行(D)
重量

40mm x 114mm x 79mm
177g

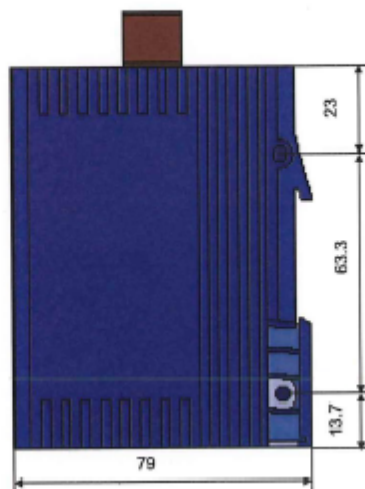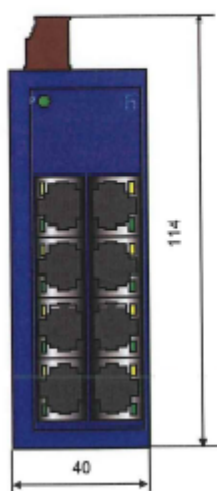

5 . 梱包仕様

5.1 梱包内容

SPIDER 8TX-PRO本体、 電源用コネクタ—端子台、
製品取り扱い説明書

5.2 梱包方法



幅(W) x 高さ(H) x 奥行(D) : 153mm x 55mm x 105mm