

納入仕様書

製品名称：15 型用バックライト

製品型式：CA7-BLU15-01

受領印欄

改訂履歷

VER	日付	作成	照査	承認	内 容
1	2009/09/28	石田	三田村	吉居	新規作成
2	2013/01/22	Hida	Kitaguchi	Kitaguchi	ブランディングに伴う表紙のロゴ、社名フォント変更

目 次

1 . 製品概要	4
2 . 性能仕様	4
2.1 一般仕様	4
3 . 外観仕様	5
4 . 梱包仕様	6
4.1 梱包方法	6
5 . 使用上の注意事項	6
5.1 交換方法.....	6
5.2 廃棄時の注意事項	6

1 . 製品概要

本製品は、PLS/PL/FPシリーズ15型用液晶（LTA150B851F）用バックライトユニットです。

品名	型式
15型用バックライト	CA7-BLU15-01


2 . 性能仕様

2.1 一般仕様

部品名	仕様
FLユニット	冷陰極管:MBSMタイプ、φ2.4mm、312.5mm

3. 外観仕様


FLユニット

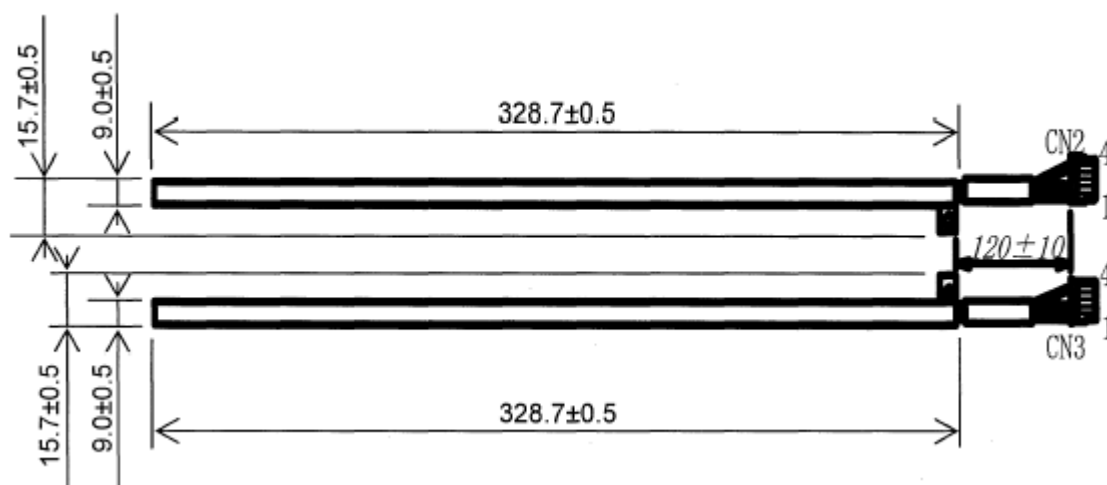

CN2、CN3の入出力端子

端子番号	記号	機能
1	VFLH	FL入力 (高圧側)
2	VFLH	FL入力 (高圧側)
3	NC	開放して下さい
4	VFL	FL入力 (低圧側)


ネジ

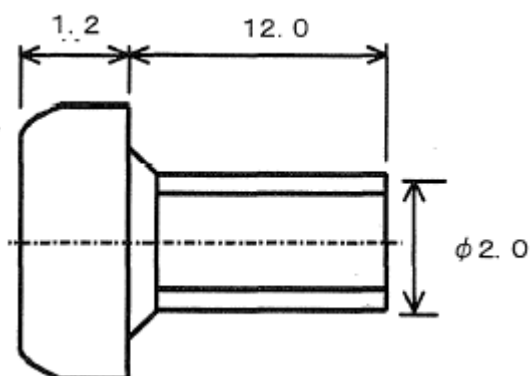

項目	規格
頭部	バインド (十字穴)
表面処理	亜鉛三価クロメート
その他 指定事項	$P=0.4$, ドライバ-番手 #1 締め付けトルク $0.147\text{N} \cdot \text{m}$

4．梱包仕様

4.1 梱包方法

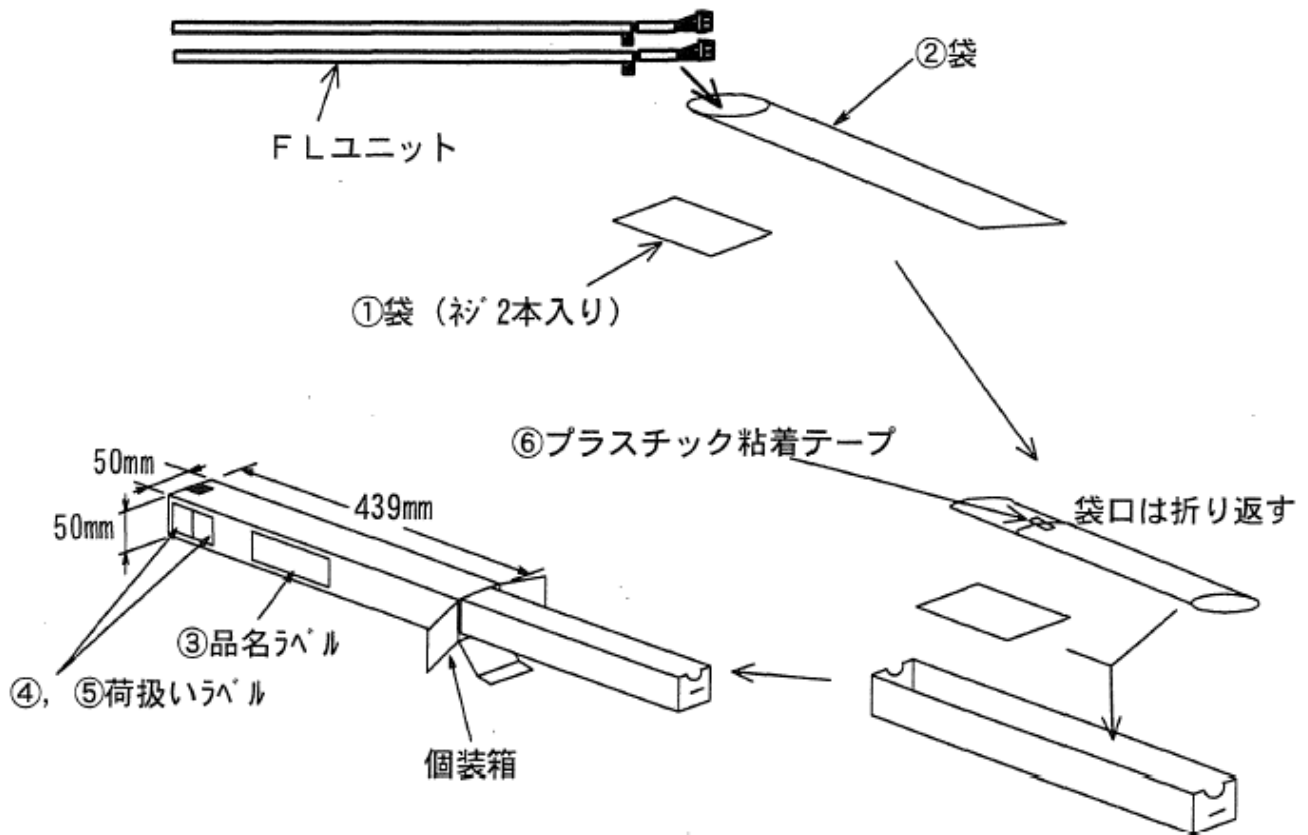

5．使用上の注意事項

5.1 交換方法

交換方法についてはユーザズマニュアルを御参照ください。

5.2 廃棄時の注意事項

モジュール及びFLユニットの廃棄については、地方自治体により規制を受ける場合があります。それぞれ自治体規制に従って廃棄を行ってください。