

納入仕様書

製品名称：15型用バックライト

製品型式：CA3-BLU15-01

受領印欄

目 次

1 . 製品概要	4
2 . 性能仕様	4
2.1 一般仕様	4
3 . 外観仕様	5
4 . 梱包仕様	6
4.1 梱包方法	6
5 . 使用上の注意事項	6
5.1 交換方法.....	6
5.2 廃棄時の注意事項	6

1 . 製品概要

本製品は、GP,PS,PL,FP,UFシリーズ15型用液晶（LTA15C458M）用バックライトユニットです。

品名	型式
15型用バックライト	CA3-BLU15-01


2 . 性能仕様

2.1 一般仕様

部品名	仕様
FLユニット	冷陰極管:MBTMタイプ、 2.4mm、 310mm

3. 外観仕様


FLユニット

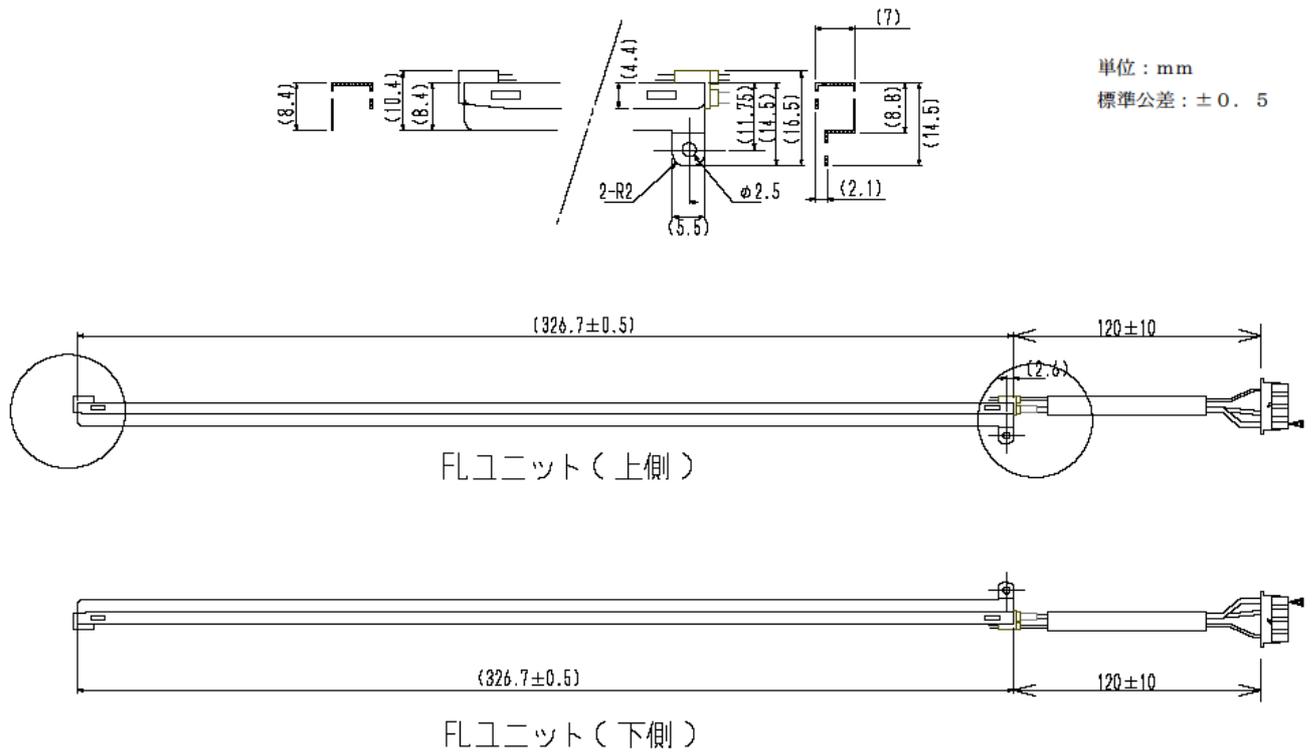

CN2、CN3の入出力端子

端子番号	記号	機能
1	VFLH	FL入力(高压側)
2	VFLH	FL入力(高压側)
3	NC	開放して下さい
4	VFL	FL入力(低压側)


ネジ



項目	規格
頭部	パインド(十字穴)
表面処理	亜鉛三価クロメート
その他 指定事項	P=0.4, ドライバ-番手#1 締め付けトルク 0.147N・m

4. 梱包仕様

4.1 梱包方法

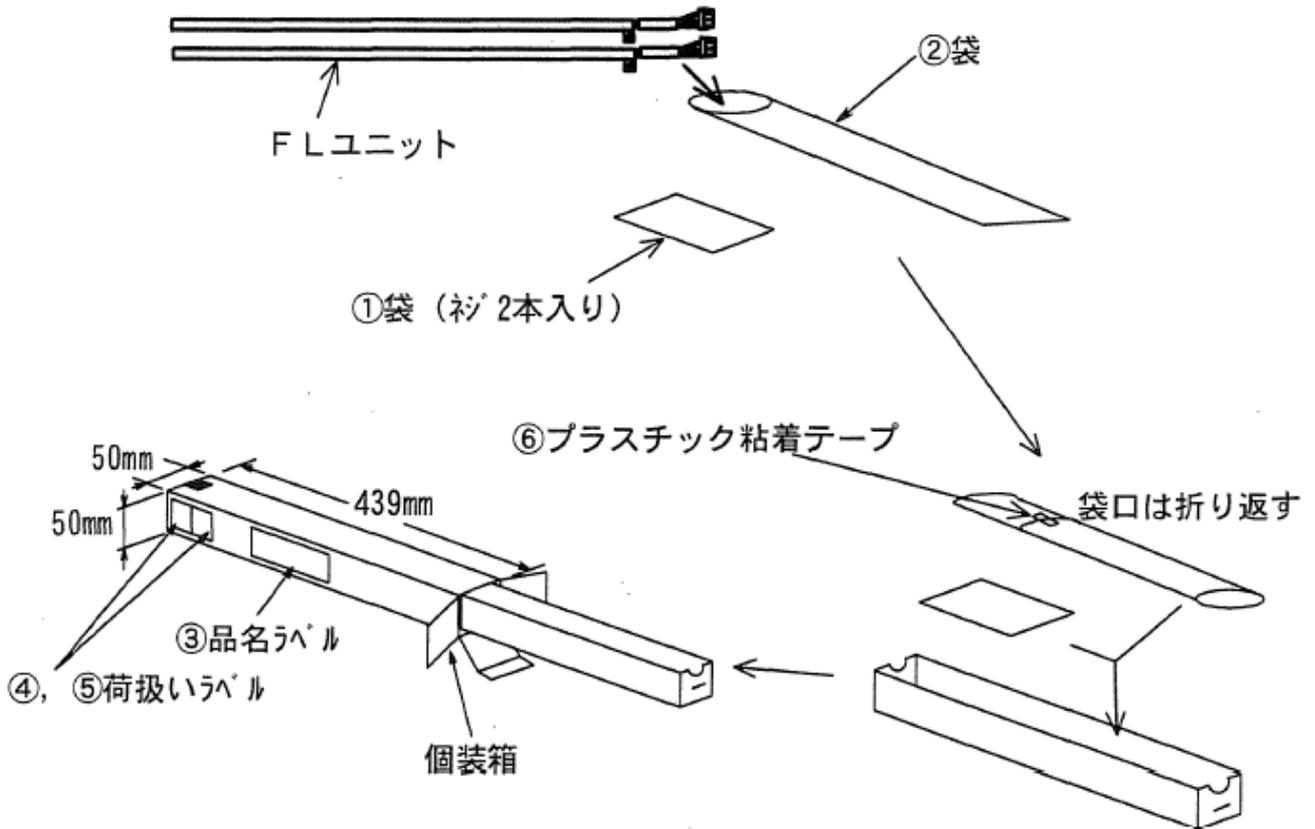

5. 使用上の注意事項

5.1 交換方法

交換方法についてはユーザーズマニュアルを御参照ください。

5.2 廃棄時の注意事項

モジュール及びFLユニットの廃棄については、地方自治体により規制を受ける場合があります。それぞれ自治体規制に従って廃棄を行ってください。