

納入仕様書

製品名称 : COM ポート変換アダプタ

製品型式 : CA3-ADPCOM-01

受領印欄

改訂履歴

[illegible]

目 次

1. 製品概要	4
2. 性能仕様	4
2.1 アダプタの構成表	4
2.2 アダプタの仕様	4
3. 外観仕様	5
3.1 寸法図	5
3.2 結線図	5
4. 梱包仕様	6
4.1 梱包内容	6
4.2 梱包方法	6
5. 使用上の注意事項	6
5.1 廃棄時の注意事項	6

1. 製品概要

本製品は、株式会社デジタル製GP本体のCOM1ポート (AGP-3302* ではCOM1、COM2ポート対応) にRS422用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプタです。

品名	型式
COMポート変換アダプタ	CA3-ADPCOM-01

2. 性能仕様

2.1 アダプタの構成表

NO.	DESCRIPTION	Q Y
1.	Metal Shell DB9 Male to Female	2
2.	Gold plated contacts DB9 female	9
3.	Gold plated contacts DB9 Male	9
4.	Jack screw 4/40 UNC	2
5.	Circuit board ULE87473	1
6.	Resistor	1
7.	Middle Shell	1
8.	Rivet	1
9.	PBT, UL-94-VO insulator	1
10.	Mylar 75 u	1
11.	Label	1
12.	Blister card	1
13.	Paper card	1
14.	Plastic plate	1


2.2 アダプタの仕様

- 1.MAX CURRENT RATING : 3Amp
- 2.DIELECTRIC STRENGTH : 500V AC for one minute
- 3.MAINTAINING CYCLE RATING : 500 TIMES NO DAMAGE
- 4.INSULATOR RESISTANCE : 500M Ω min,at 500V DC
- 5.INSULATOR : PBT UL 94V-0
- 6.CONTACT : BRASS CONTACTS ARE GOLD PLATED OVER NICKEL
- 7.SHELL : TIN PLATED SHELL
- 8.TEMPERATURE : -55°C ~ +105°C


3. 外觀仕様

3.1 寸法図

(単位 : mm)

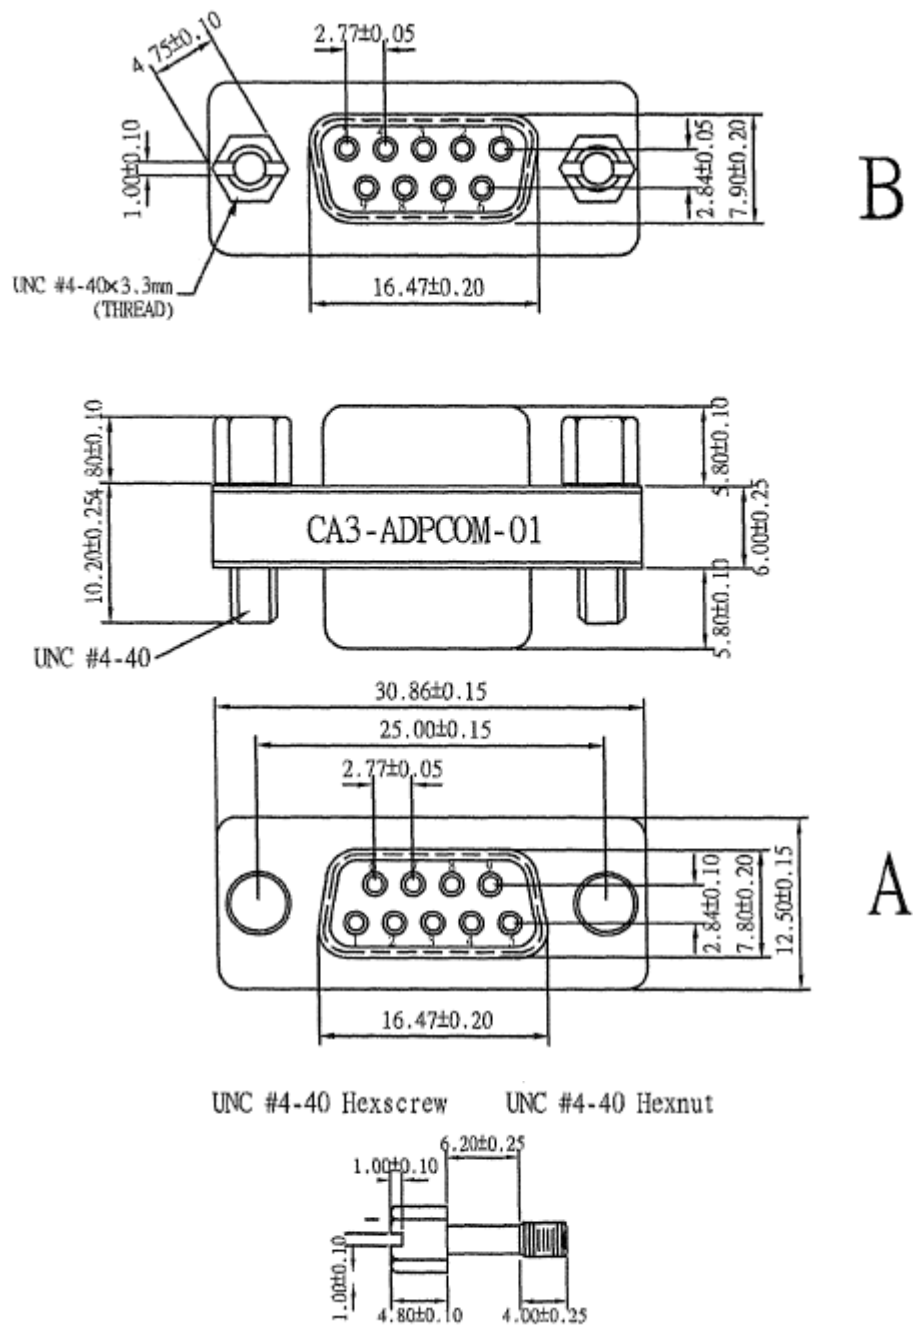

3.2 結線図

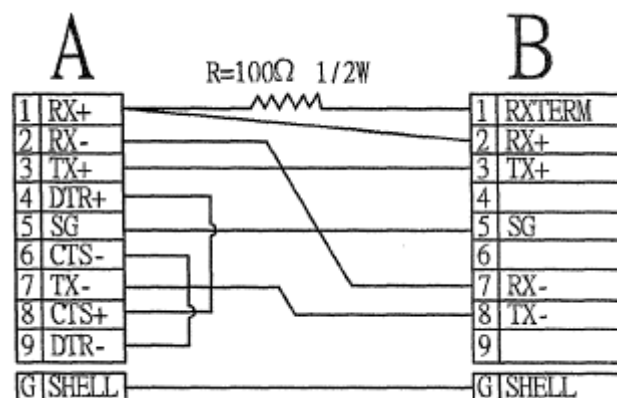


4. 梱包仕様

4.1 梱包内容

COM ポート変換アダプタ 1 個

4.2 梱包方法

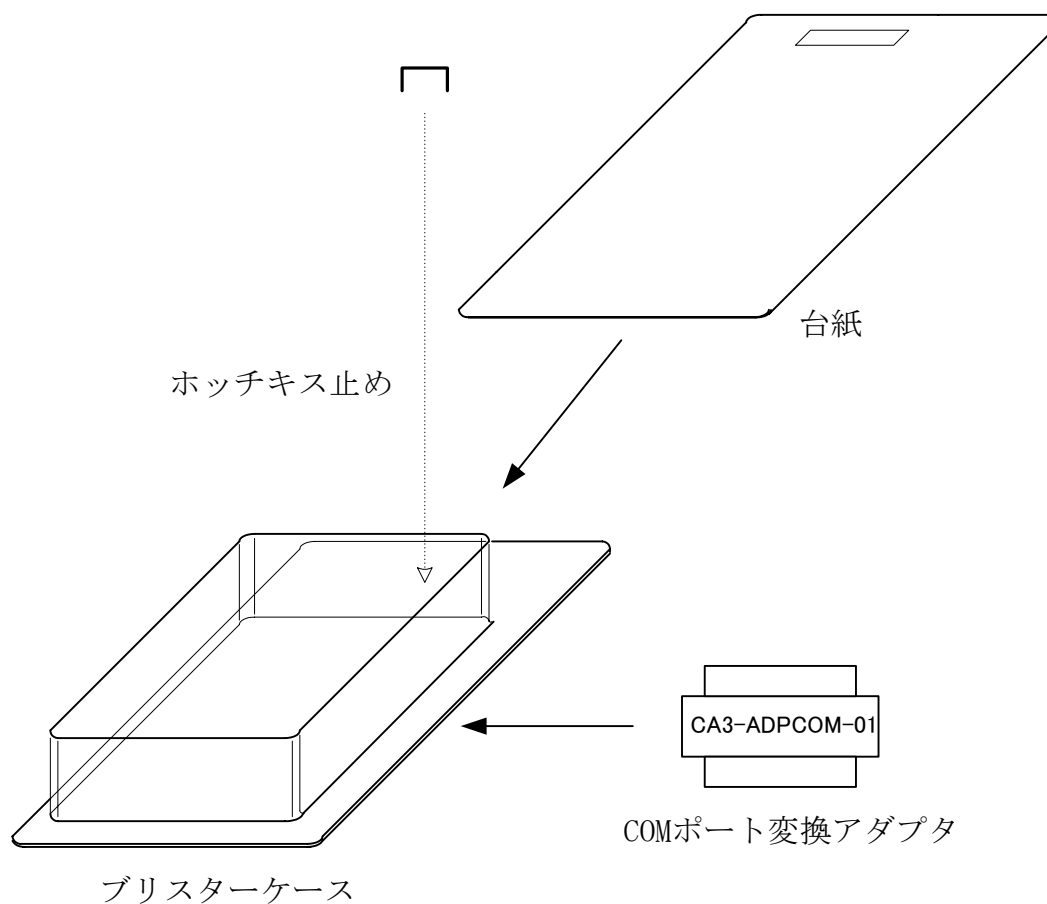

5. 使用上の注意事項

5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。