

納入仕様書

製品名称：RS-232C 9pin-25pin 変換ケーブル

製品型式：CA3-CBLCBT232-01

受領印欄

改訂履歷

[illegible]

目 次

1. 製品概要	4
2. 性能仕様	4
2.1 変換ケーブルの構成表	4
3. 外観仕様	5
3.1 寸法図	5
3.2 結線図	6
4. 梱包仕様	7
4.1 梱包内容	7
4.2 梱包方法	7
5. 使用上の注意事項	7
5.1 廃棄時の注意事項	7

1. 製品概要

本製品は、株式会社デジタル製GP本体(COM2ポート)にRS-232C用通信オプションを接続するためのD-Sub9ピンプラグをD-Sub25ピンソケットに変換するケーブルです。

品名	型式
RS-232C 9pin-25pin変換ケーブル	CA3-CBLCBT232-01


2. 性能仕様

2.1 変換ケーブルの構成表


ITEM	MATERIAL	
	PART NAME	DESCRIPTION
1	CABLE	UL2464 24AWG×8P+AL-FOIL/MYLAR+DRAIN WIRE+ BRAIDING,OD=8.0±0.2mm,JACKET COLOR:BLACK-0A
2	D-SUB	HD-SUB 25P(FEMALE),SOLDER TYPE+HEX STAD M2.6 INSULATION:BLACK CONTACT:GOLD PLATED3u"
3	D-SUB	HD-SUB 9P(FEMALE),SOLDER TYPE INSULATION:BLACK CONTACT:GOLD PLATED3u"
4	THUMB SCREW	SCREW: #4-40UNC MOLD COLOR:BLACK-0A
5	PVC	PVC GRAIN 45P COLOR: BLACK-0A
6	LABEL	LABEL:WHITE LETTER/BLACK BACKGROUND(15.7×8.6mm) LABEL:WHITE LETTER/BLACK BACKGROUND(55×35mm)
7	DUST CAP	DUST CAP 25P(F) DUST CAP 9P(F)
8	INNER MOLDED	PE#101
9	COPPER FOIL	COPPER FOIL W=20MM L=50M
10	H-I PAPER	HEAT INSULATION PAPER W=25mm L=45M
11	EPE CLOTH	EPE CLOTH L=12CM W=7CM
12	PE BAG	PE BAG L=22CM W=22CM PE BAG L=85CM W=75CM
13	CARTON BOARD	CARTON BOARD 52CM×27CM
14	CARTON	CARTON 21.5"×10.75"×12.375"

3. 外觀仕様

3.1 寸法図

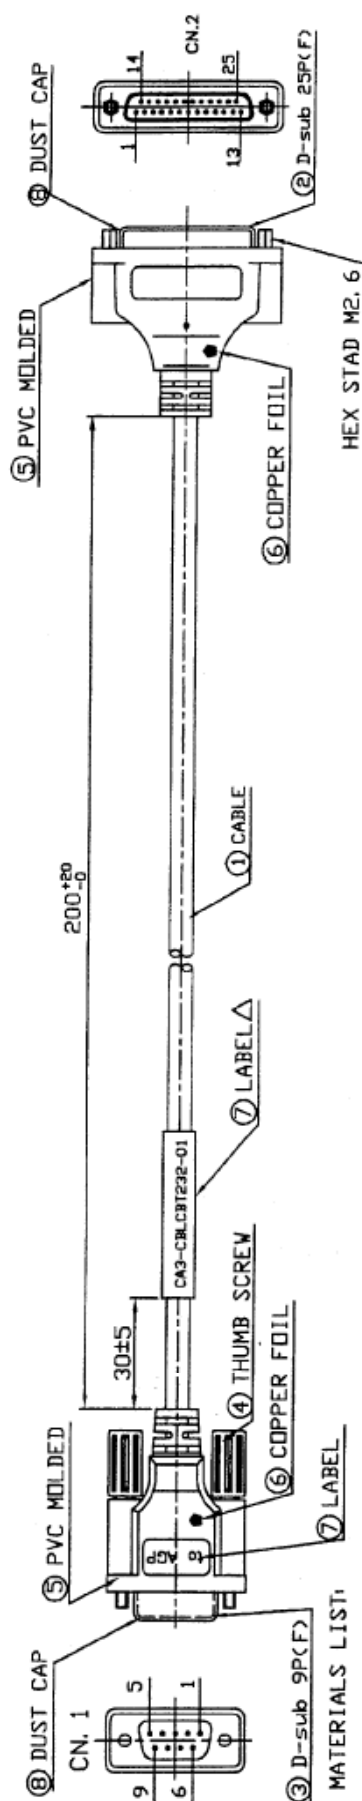

3.2 結線図

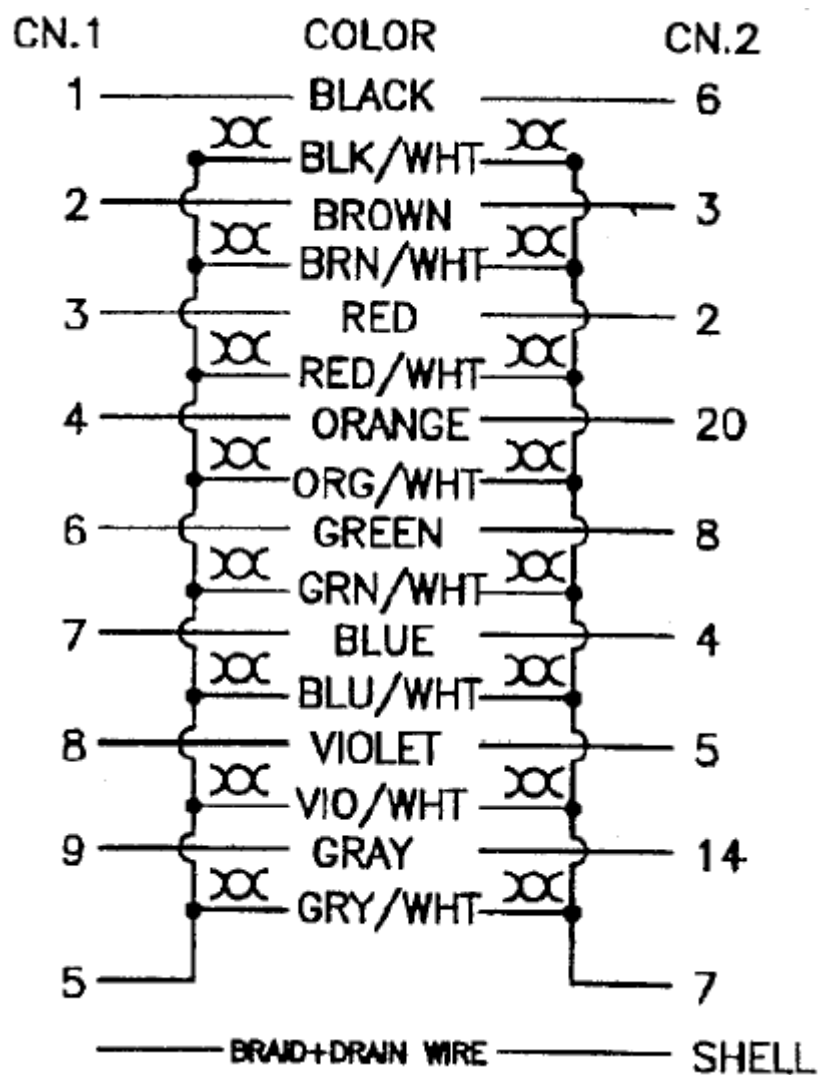


4. 梱包仕様

4.1 梱包内容

RS-232C 9pin-25pin 変換ケーブル

1 本

4.2 梱包方法

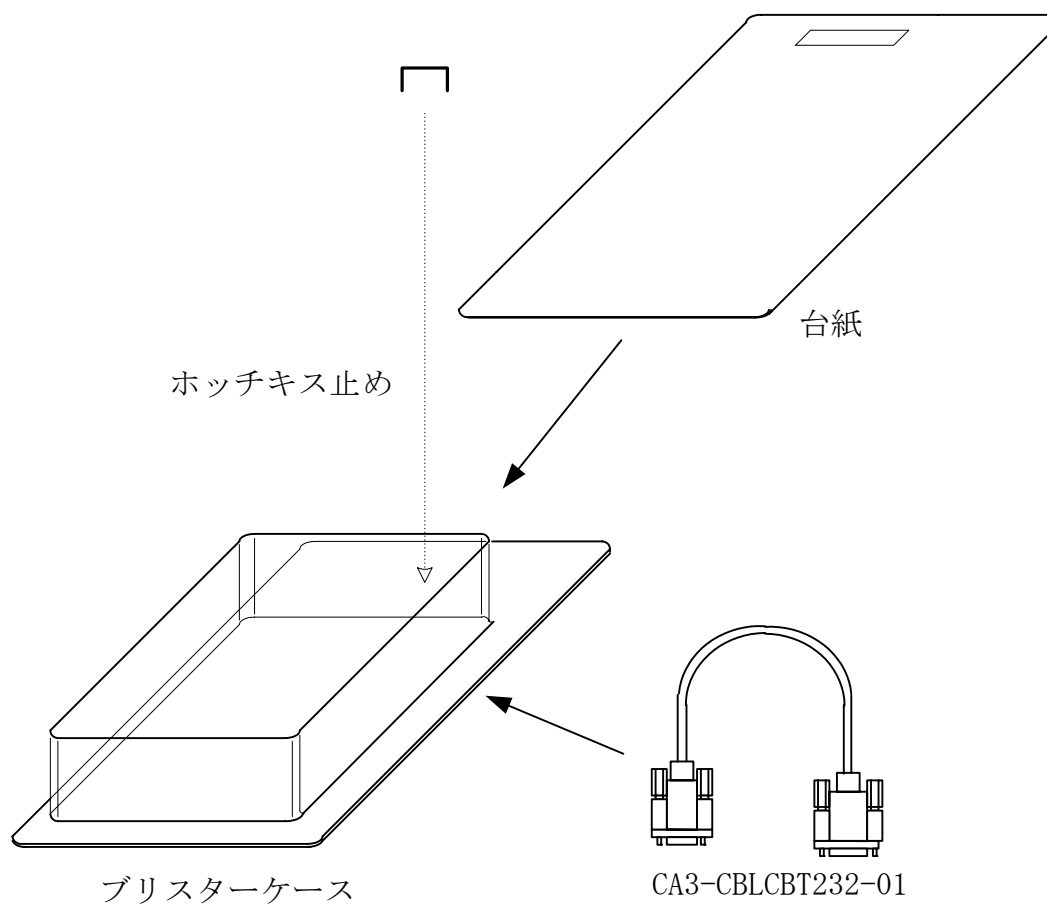

5. 使用上の注意事項

5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。