

# 納入仕様書

製品名称：オムロン SYSMAC リンクケーブル (5m)

製品型式：CA3-CBLSYS-01

受領印欄



## 目 次

1. 製品概要 .....	4
2. 性能仕様 .....	4
2.1 ケーブルの部品構成 .....	4
3. 外観仕様 .....	5
3.1 寸法図 .....	5
3.2 結線図 .....	6
4. 梱包仕様 .....	7
4.1 梱包内容 .....	7
4.2 梱包方法 .....	7
5. 使用上の注意事項 .....	7
5.1 廃棄時の注意事項 .....	7

## 1. 製品概要

本製品は、株式会社デジタル製GP本体にSYSMACリンクユニットを接続するケーブルです。

品名	型式
オムロンSYSMACリンクケーブル (5m)	CA3-CBLSYS-01


## 2. 性能仕様

### 2.1 ケーブルの部品構成

ITEM	MATERIAL	
	PART NAME	DESCRIPTION
1	CABLE	UL2464 28AWG×3P+AL-FOIL/MYLAR+DRAIN WIRE+
		BRAIDING, OD=5.3±0.2mm, JACKET COLOR:BLACK-0A
2	D-SUB	HD-SUB 9P (FEMALE), SOLDER TYPE
		INSULATION:BLACK CONTACT:GOLD PLATED3u”
3	D-SUB	HD-SUB 9P (MALE), SOLDER TYPE
		INSULATION:BLACK CONTACT:GOLD PLATED3u”
4	THUMB SCREW	SCREW:#4-40UNC MOLD COLOR:BLACK-0A
4-1		SCREW:M2.6 MOLD COLOR:BLACK-0A
5	PVC	PVC GRAIN 45P COLOR:BLACK-0A
6	COPPER FOIL	COPPER FOIL
7	LABEL	LABEL:WHITE LETTER/BLACK BACKGROUND
		LABEL:WHITE LETTER/BLACK BACKGROUND
8	DUST CAP	DUST CAP 9P (M)
		DUST CAP 9P (F)


3. 外觀仕様  
3.1 寸法図

単位:mm

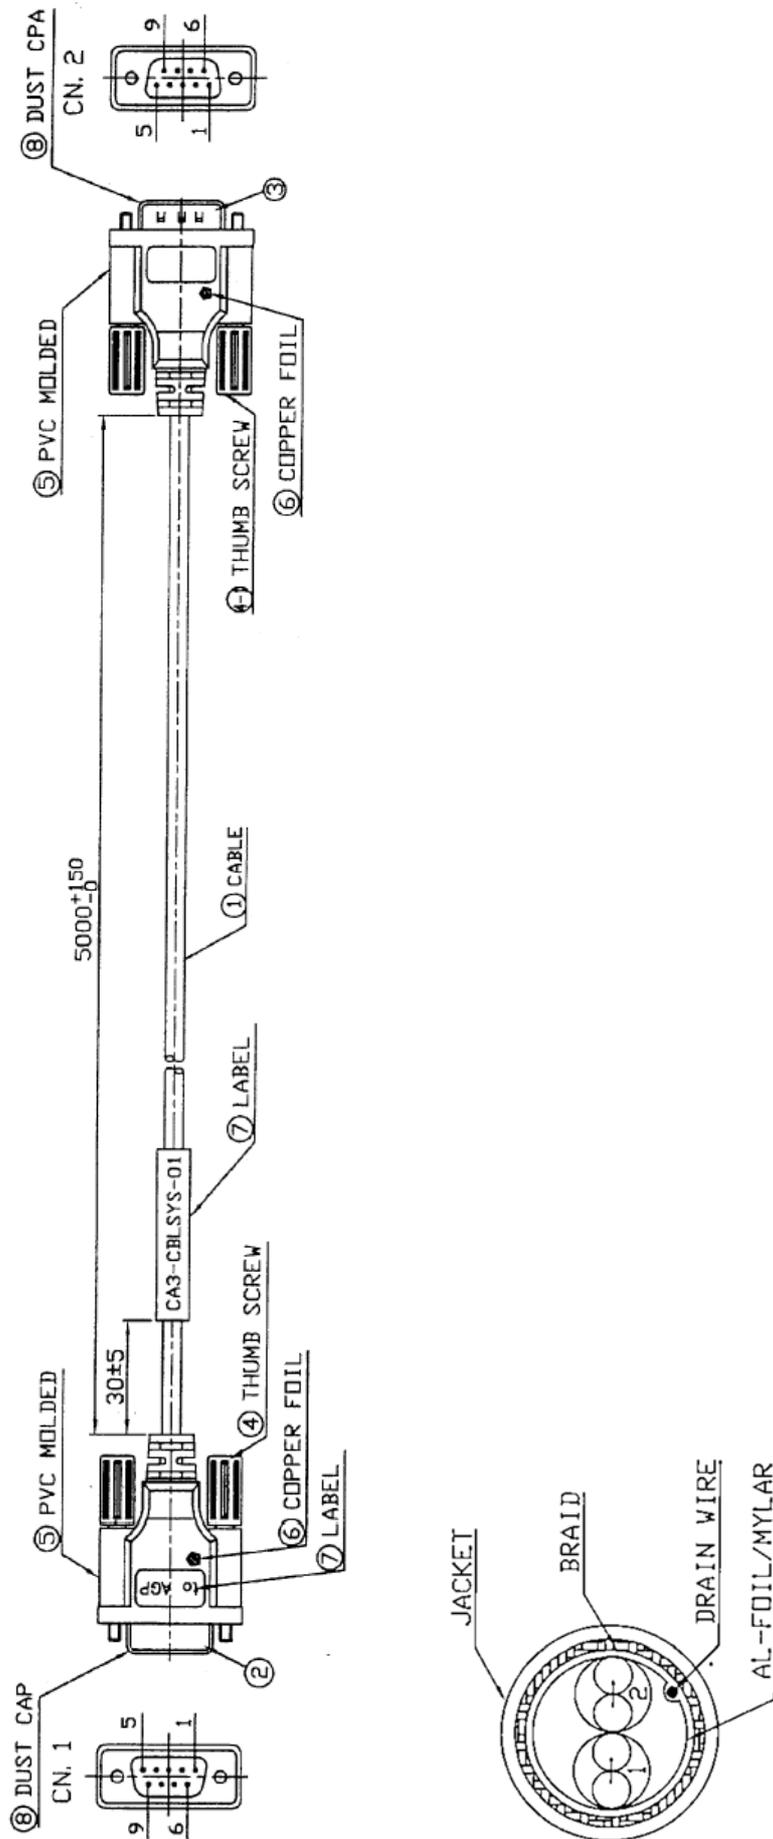

3.2 結線図

WIRE CONNECTION

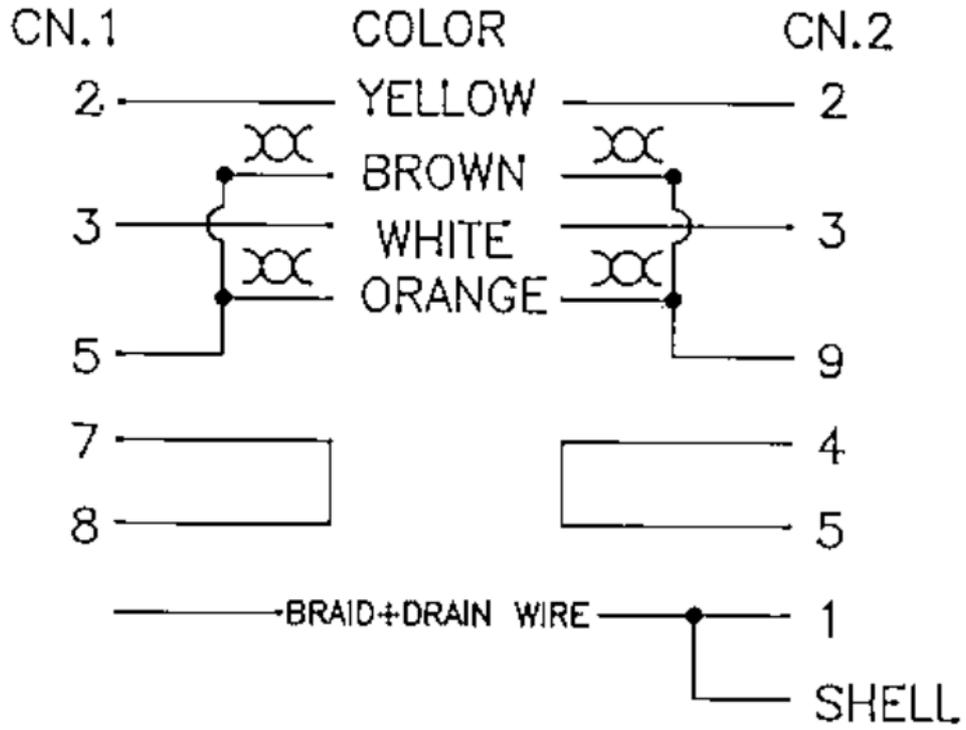


## 4. 梱包仕様

### 4.1 梱包内容

オムロン SYSMAC リンクケーブル (5m) 1本

### 4.2 梱包方法

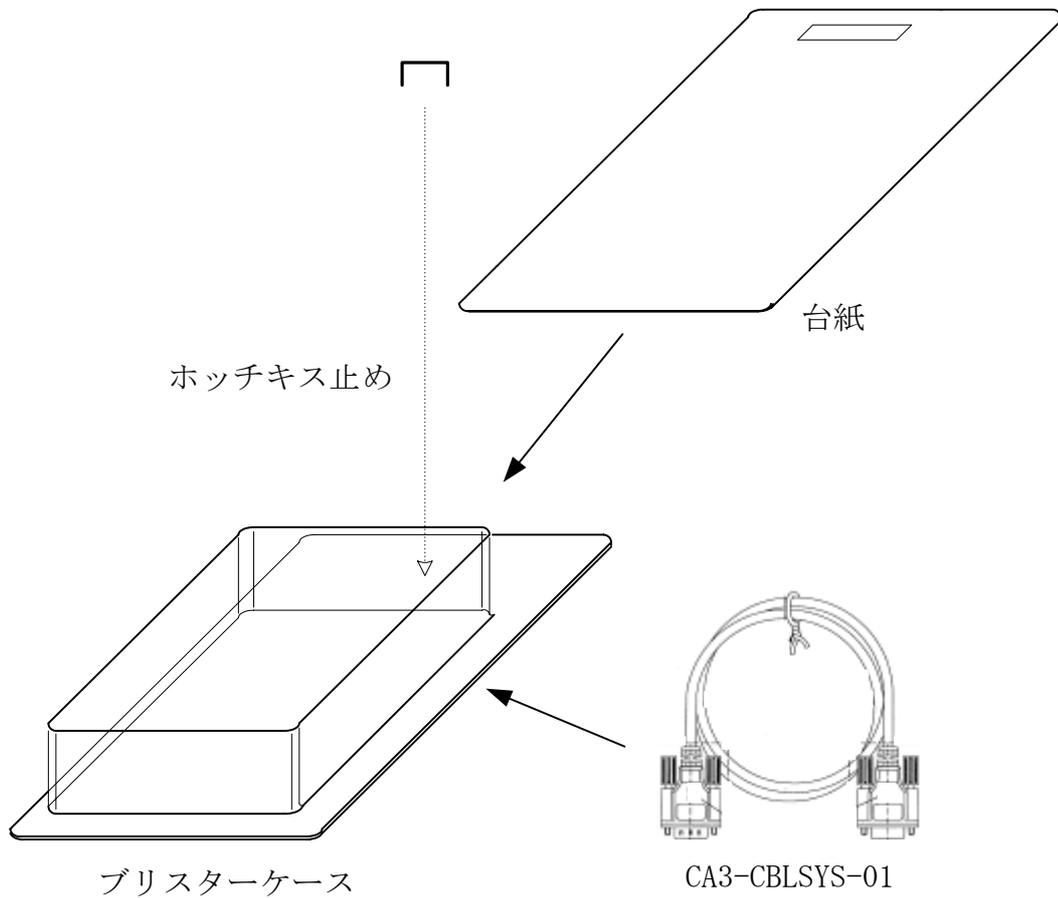

## 5. 使用上の注意事項

### 5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。