

# 納入仕様書

製品名称 : RS-422 ケーブル (5m)

製品型式 : CA3-CBL422-01

受領印欄



## 目 次

1. 製品概要 .....	4
2. 性能仕様 .....	4
2.1 アダプタの構成表 .....	4
3. 外観仕様 .....	5
3.1 寸法図 .....	5
3.2 結線図 .....	6
4. 梱包仕様 .....	6
4.1 梱包内容 .....	6
4.2 梱包方法 .....	6
5. 使用上の注意事項 .....	7
5.1 廃棄時の注意事項 .....	7

## 1. 製品概要

本製品は、株式会社デジタル製GP本体 (COM2ポート) と各種ホストをRS-422接続するケーブルです。


品名	型式
RS-422ケーブル (5m)	CA3-CBL422-01

## 2. 性能仕様


### 2.1 アダプタの構成表

ITEM	MATERIAL	
	PART NAME	DESCRIPTION
1	CABLE	UL2464 24AWG×3P+AL-FOIL/MYLAR+DRAIN WIRE+
		BRAIDING,OD=6.0±0.2mm,JACKET COLOR:BLACK-0A
		UL1007 20AWG COLOR:GREEN
		UL1061 26AWG COLOR:YELLOW
2	D-SUB	HD-SUB 9P(MALE),SOLDER TYPE
		INSULATION:BLACK CONTACT:GOLD PLATED3u"
3	TERMINAL	TERMINAL:R1-3.5MV
4	THUMB SCREW	SCREW: #4-40UNC MOLD COLOR:BLACK-0A
5	PVC	PVC GRAIN 45P COLOR: BLACK-0A
6	H.S TUBE	HEAT SHRINK TUBE Φ7.0
		HEAT SHRINK TUBE Φ2.0
7	RESISTORS	1/2 W 100Ω
8	COPPER FOIL	COPPER FOIL W=20MM L=50M
9	INNER MOLDED	PE#101
10	H-I PAPER	HEAT INSULATION PAPER W=25mm L=45M
11	MINI TIE	MINI TIE L=150MM COLOR:BLACK
12	EPE CLOTH	EPE CLOTH L=12CM W=7CM
13	PE BAG	PE BAG L=30CM W=30CM
		PE BAG L=85CM W=75CM
14	CARTON BOARD	CARTON BOARD 52CM×27CM
15	CARTON	CARTON 21.5"×10.75"×12.375"

3. 外觀仕様  
3.1 寸法図

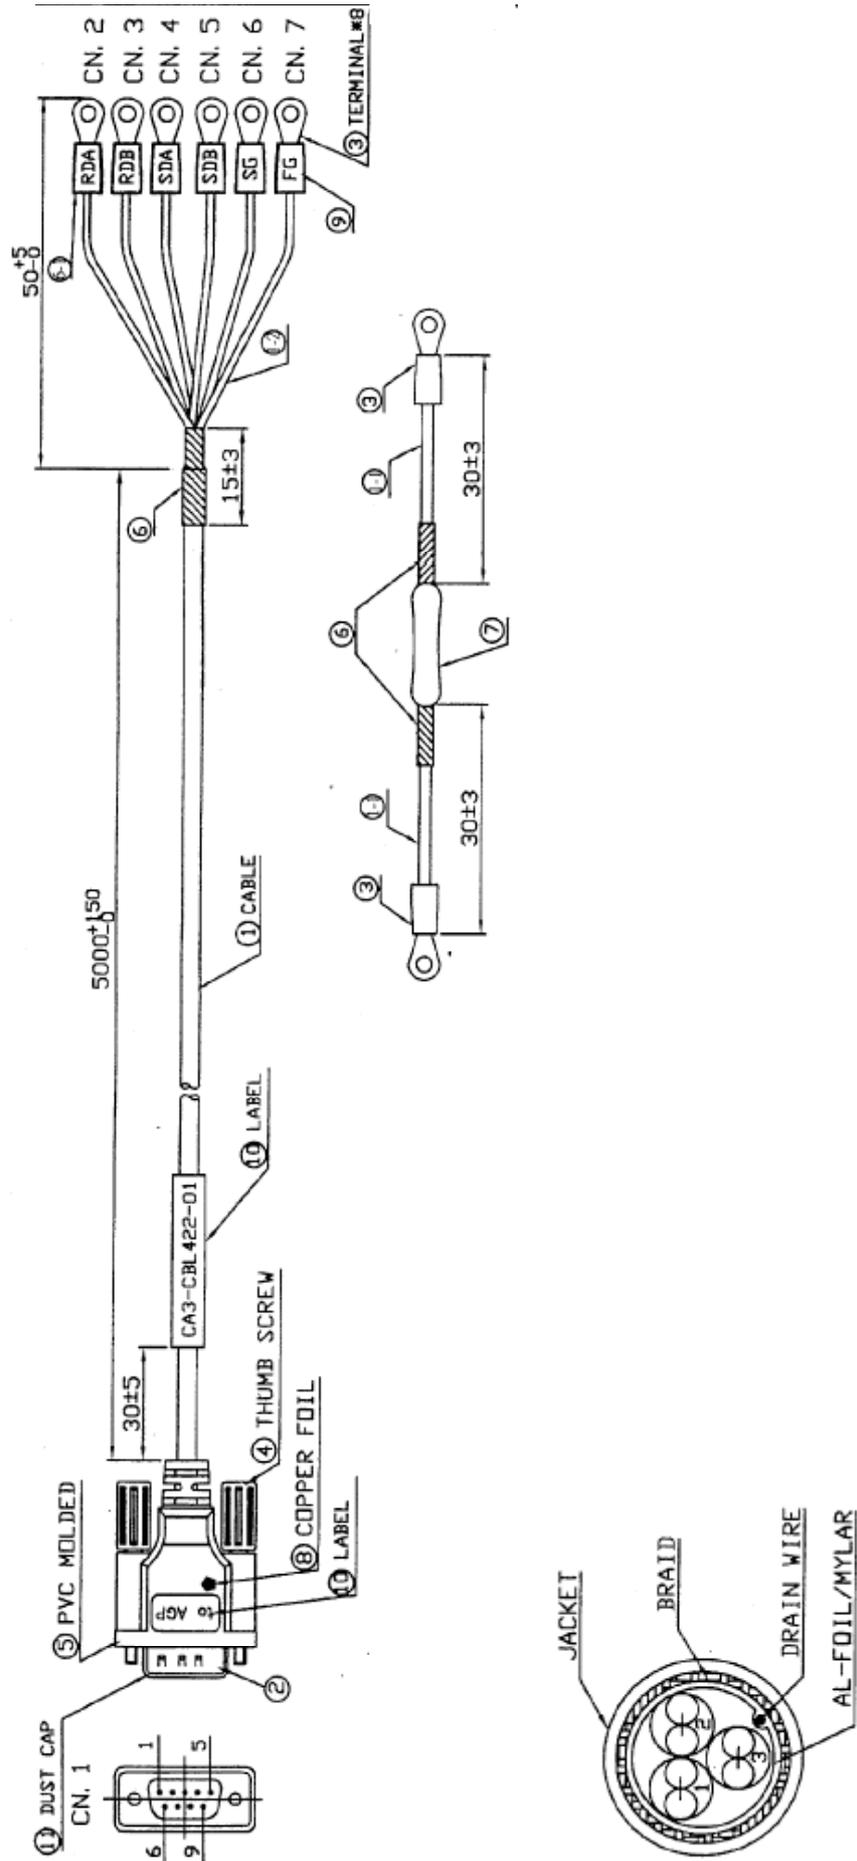

### 3.2 結線図

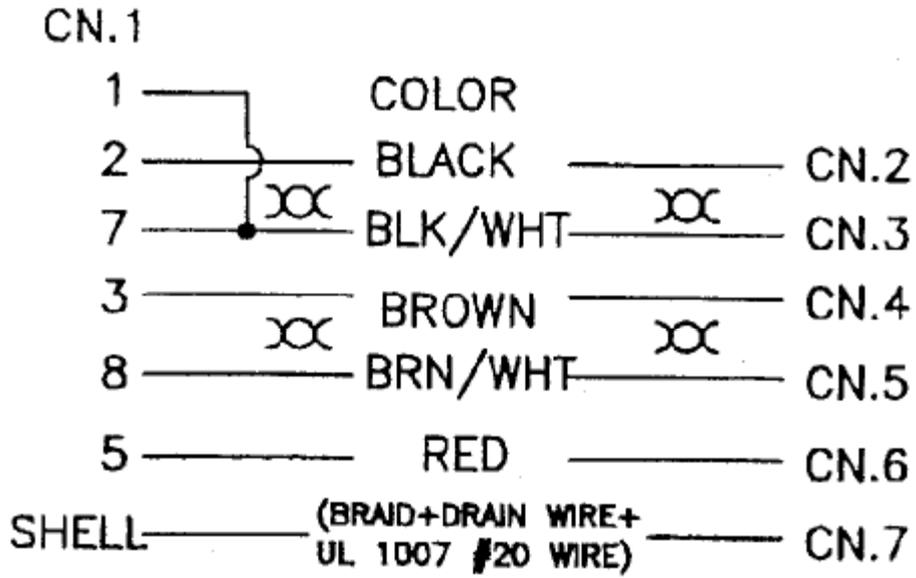


## 4. 梱包仕様

### 4.1 梱包内容

RS-422 ケーブル (5m)	1 本
終端抵抗	1 個

### 4.2 梱包方法

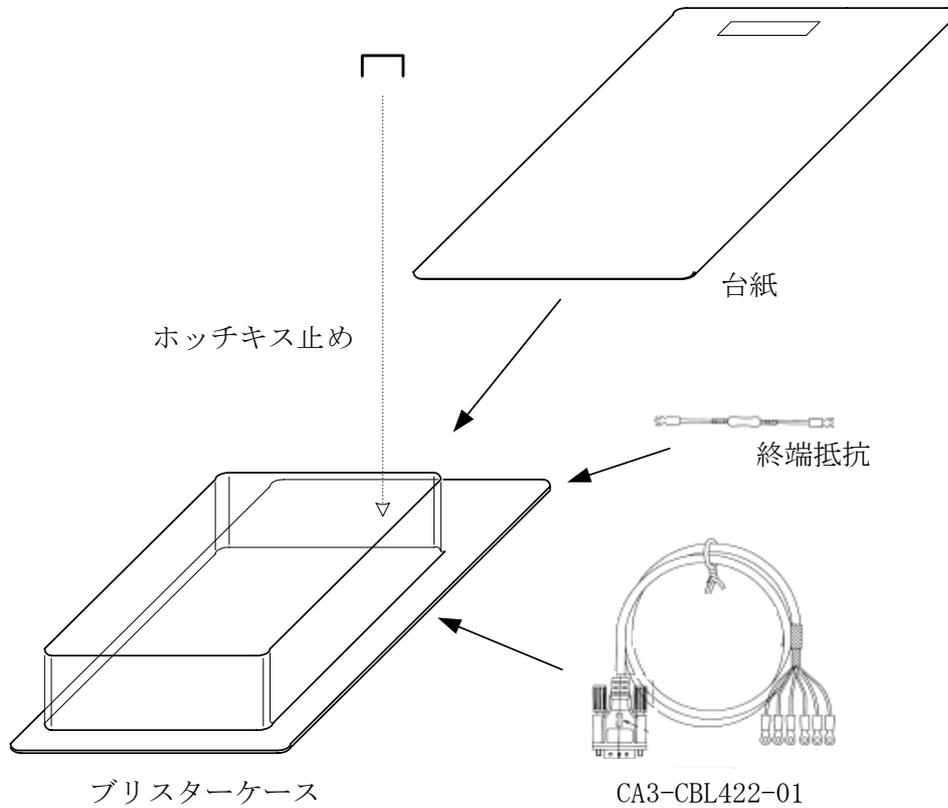

## 5. 使用上の注意事項

### 5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。