

納入仕様書

製品名称：15 型 画面保護・防汚シート

製品型式：CA3-DFS15-01

受領印欄

改訂履歴

VER	日 付	作成	照査	承認	内 容
1	2011/01/06	Okunaka	Minai	Inoue	新規作成

目 次

1. 適用範囲.....	4
2. 一般仕様.....	4
2.1 保護・防汚シート仕様.....	4
2.2 貼付方法.....	4
3. 外観仕様.....	4
3.1 外観図.....	4
4. 納入形態.....	5
4.1 梱包内容.....	5
4.2 梱包.....	5
5. 安全に関する使用上の注意.....	5
5.1 重要.....	5

1. 適用範囲

本仕様書は、株式会社デジタル製、15 型 画面保護・防汚シート (CA3-DFS15-01) に適用する。


2. 一般仕様

2.1 保護・防汚シート仕様

材質		ポリエステルフィルム
耐薬品性	耐性あり	ヘキサン、灯油、エンジン油、ディーゼル油、潤滑油、グリセリン、アセトン、無水酢酸、ベンゼン
	耐性なし	アンモニア水、亜硫酸ガス、カセイカリ、カセイソーダ、ニトロベンゼン


2.2 貼付方法

- まずフィルムを貼る前に表示器の表示部のホコリ、汚れ等を柔らかい布でよく拭き取ってください。（汚れのひどい部分は水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください）
- 保護・防汚シートの表面の保護膜を剥がし、台紙を少し剥がします。
- 上部の角2点を固定してゆっくり台紙を剥がすようにして貼ってください。

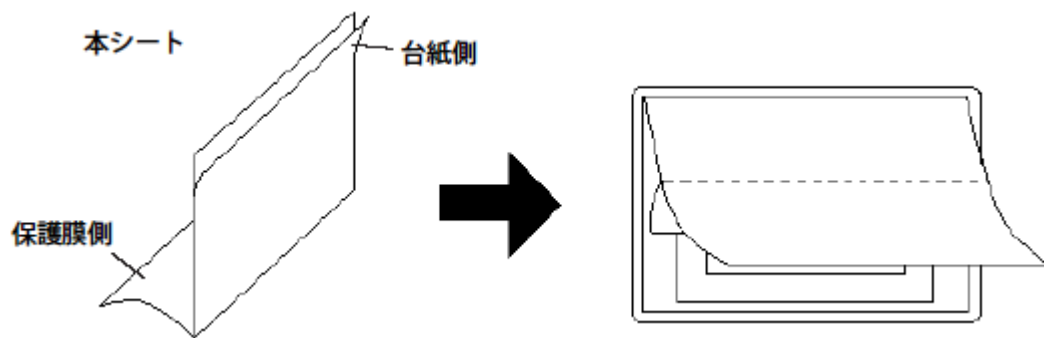

3. 外観仕様

3.1 外観図

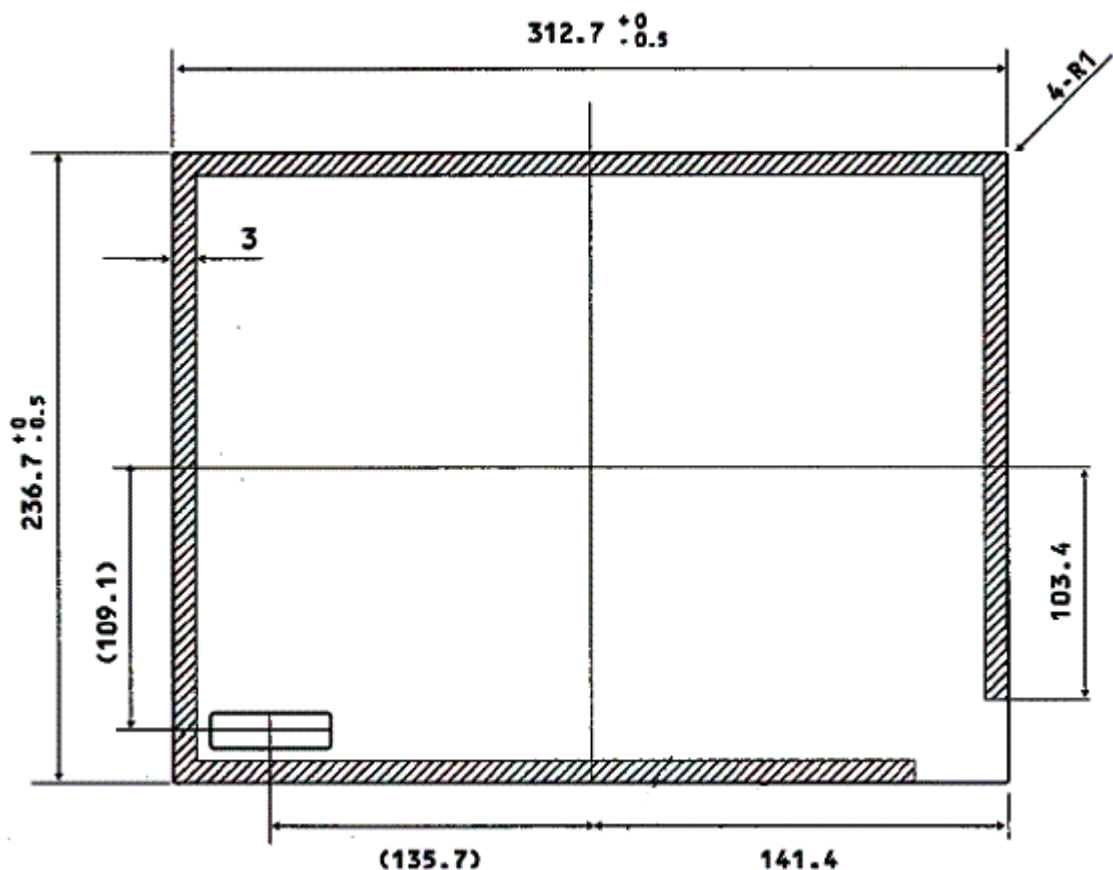


4. 納入形態

4.1 梱包内容

- (1) 画面保護・防汚シート 5枚
- (2) 取扱説明書 1冊

4.2 梱包

4.1項の内容物1式をビニール袋に入れ梱包する。

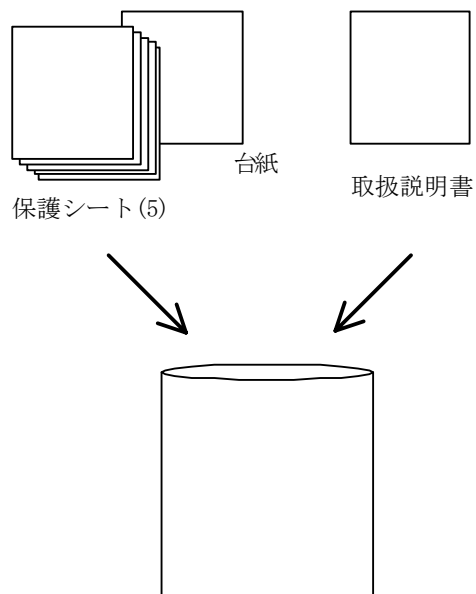

5. 安全に関する使用上の注意

5.1 重要

- ・湿度の高い環境下では、表示器と画面保護・防汚シートの間が結露することがあります。
- ・このシートはポリエステルフィルムですので鋭利なものに対する保護にはなりません。
- ・フィルムを剥がす場合、先のとがったもので剥がさないでください。タッチパネルを傷つける恐れがあります。