

納入仕様書

製品名称：GP4000 シリーズリアマウントモデル フラット取付用オーバーレイ

製品型式：「1. 適用範囲」参照

受領印欄

改訂履歴

VER	日付	作成	照査	承認	内 容
1	2013/09/04	N. Ishida	T. Nakagawa	M. Minai	新規作成
2	2016/02/25	H. Toyonaga	K. Sugita	K. Arai	・外観図に色情報（マンセル値）追加 ・ロゴ変更

目 次

1. 適用範囲.....	4
2. 一般仕様.....	4
2.1 オーバーレイ仕様.....	4
2.2 貼付方法.....	4
3. 外観仕様.....	5
3.1 外観図.....	5
4. 納入形態.....	6
4.1 梱包内容.....	6
4.2 梱包.....	6
5. 安全に関する使用上の注意.....	6
5.1 重要.....	6

1. 適用範囲

本仕様書は、株式会社デジタル製、GP4000 シリーズリアマウントモデル フラット取付用オーバーレイ（これより「オーバーレイ」と称します）に適用する。

GP4000 シリーズリアマウントモデル フラット取付用オーバーレイとは、以下型式のものを指します。

品名	型式	対応するGP
5.7 型オーバーレイ	PFXZGPFSR6W1	PFXGP4301TADR
7.5 型オーバーレイ	PFXZGPFSR7W1	PFXGP4401TADR
10.4 型オーバーレイ	PFXZGPFSR10W1	PFXGP4501TADR
12.1 型オーバーレイ	PFXZGPFSR12W1	PFXGP4601TADR

2. 一般仕様

2.1 オーバーレイ仕様

材質		ポリエチレンテレフタレートフィルム
耐薬品性	耐性あり	硝酸、硫酸、塩酸、リン酸、炭酸ソーダ、酢酸、過酸化水素、エタノール、メタノール、グリセリン、綿実油、鉱物油、ガソリン（無鉛）
	耐性なし	濃硫酸、飽和アンモニア水溶液、苛性カリ、苛性ソーダ、四塩化炭素、トリクロロエチレン、フェノール、アセトン、トルエン、テトラヒドロフラン

2.2 貼付方法

- まずフィルムを貼る前に、貼り付け面と表示器の表示部のホコリ、汚れ等を柔らかい布でよく拭き取ってください。
（汚れのひどい部分は水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください）
- あらかじめ、図の1 のように、パネル正面にオーバーレイのアウトライン上の角の4 箇所に印をつけておきます。
- オーバーレイの剥離紙をはがし印に合わせて貼付します。

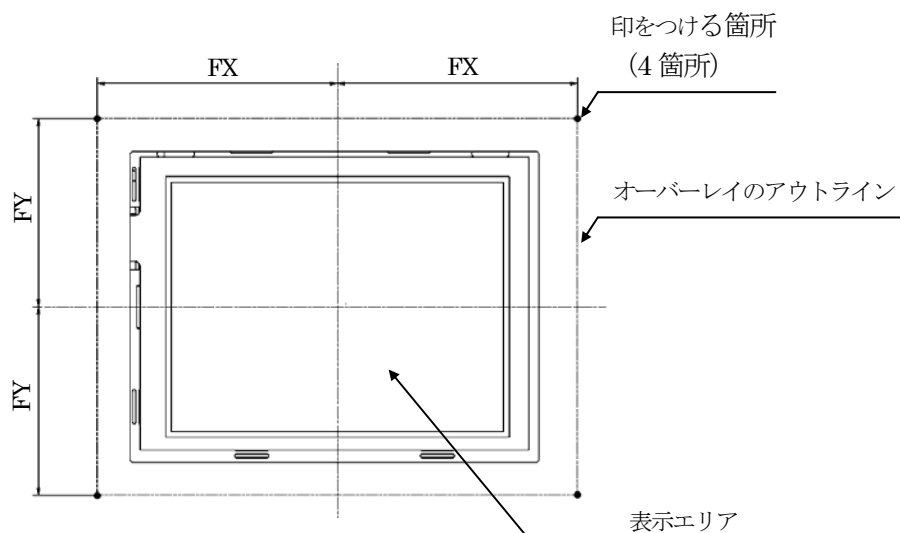



図1

型式	FX	FY
PFXZGPFSR6W1	84.0	66.0
PFXZGPFSR7W1	99.7	78.6
PFXZGPFSR10W1	133.3	105.5
PFXZGPFSR12W1	158.5	118.7

単位：mm
(公差：±0.2mm)

3. 外観仕様

3.1 外観図 (OVERLAY)

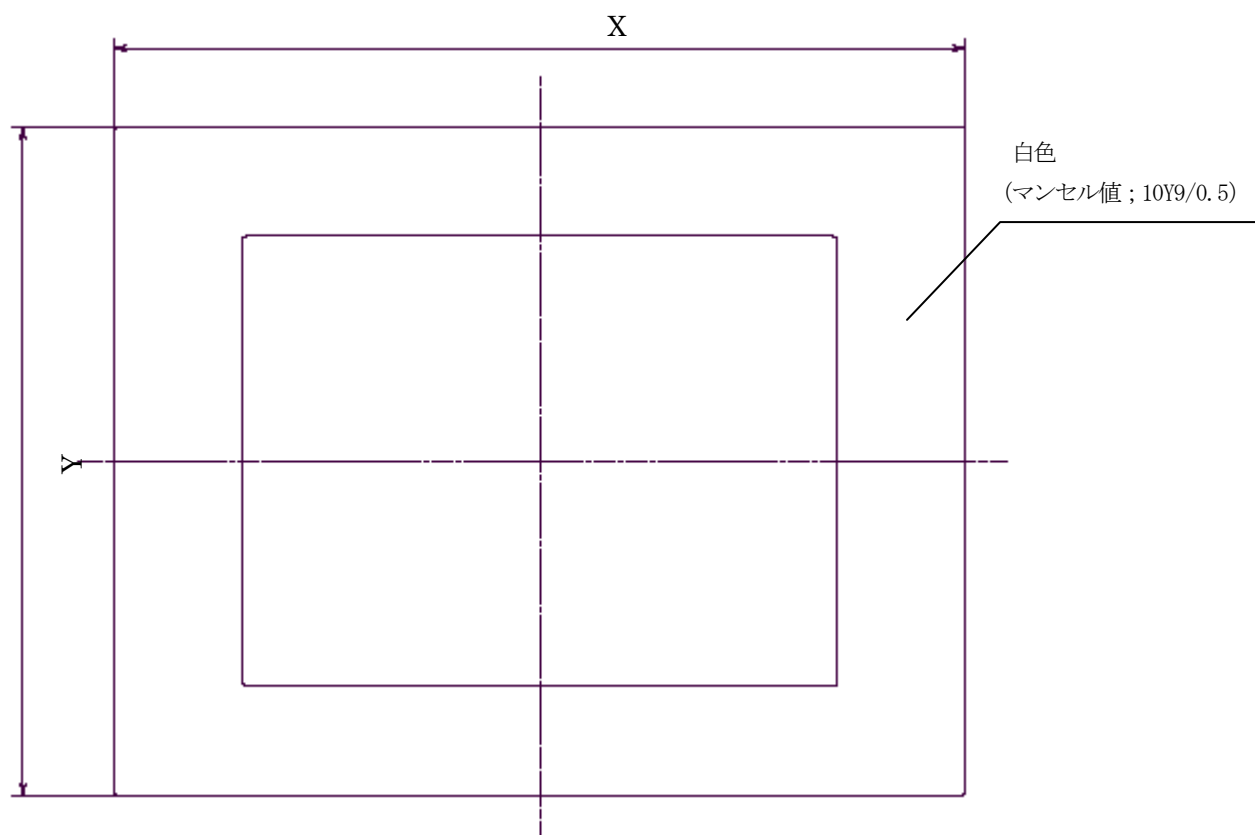

型式	X	Y
PFXZGPFSR6W1	168.0	132.0
PFXZGPFSR7W1	199.4	157.2
PFXZGPFSR10W1	266.6	211.0
PFXZGPFSR12W1	317.0	237.4

単位 : mm

(公差 : ± 0.2 mm)


4. 納入形態

4.1 梱包内容

(1) オーバーレイ 1 枚

4.2 梱包

オーバーレイと台紙をビニール袋に入れ梱包する。

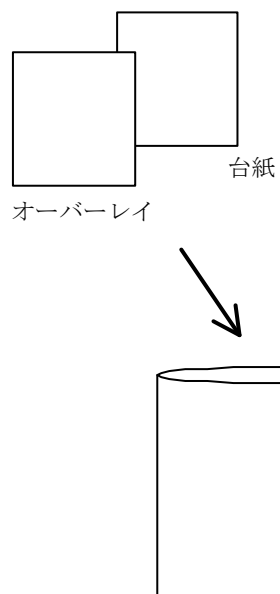

5. 安全に関する使用上の注意

5.1 重要

- ・湿度の高い環境下では、表示器とオーバーレイの間が結露することがあります。
- ・このシートはポリエチレンテレフタレートフィルムですので鋭利なものに対する保護にはなりません。
- ・フィルムを剥がす場合、先のとがったもので剥がさないでください。タッチパネルを傷つける恐れがあります。