




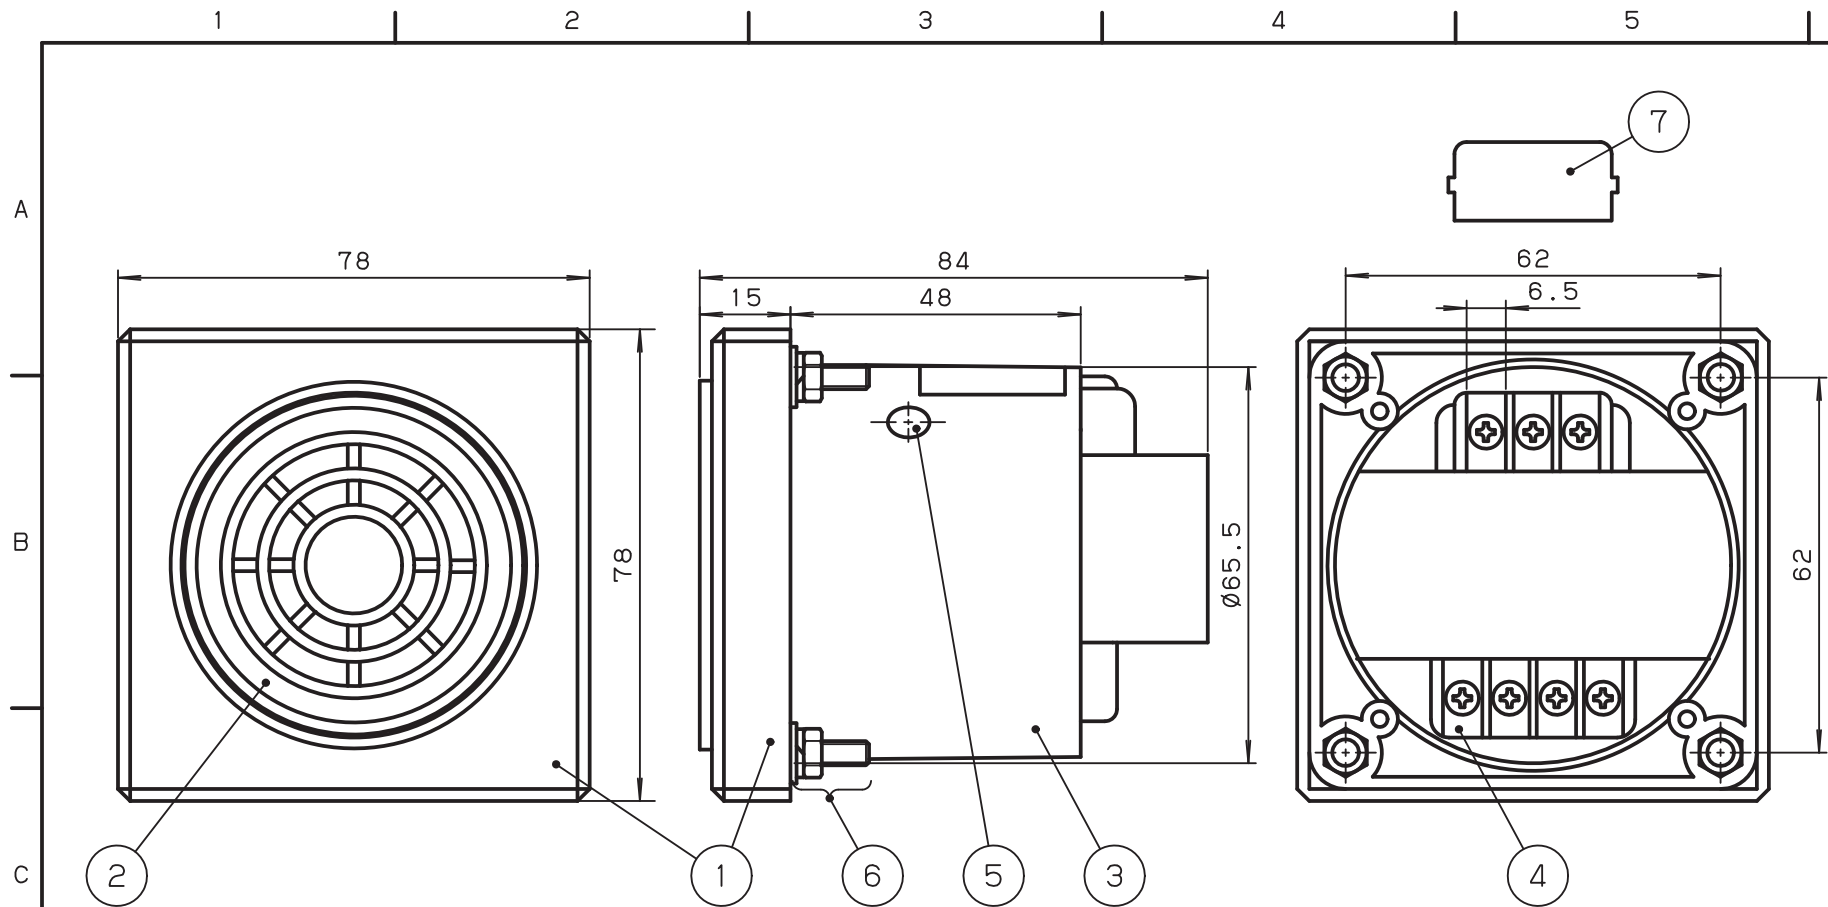

○ 取付穴加工図

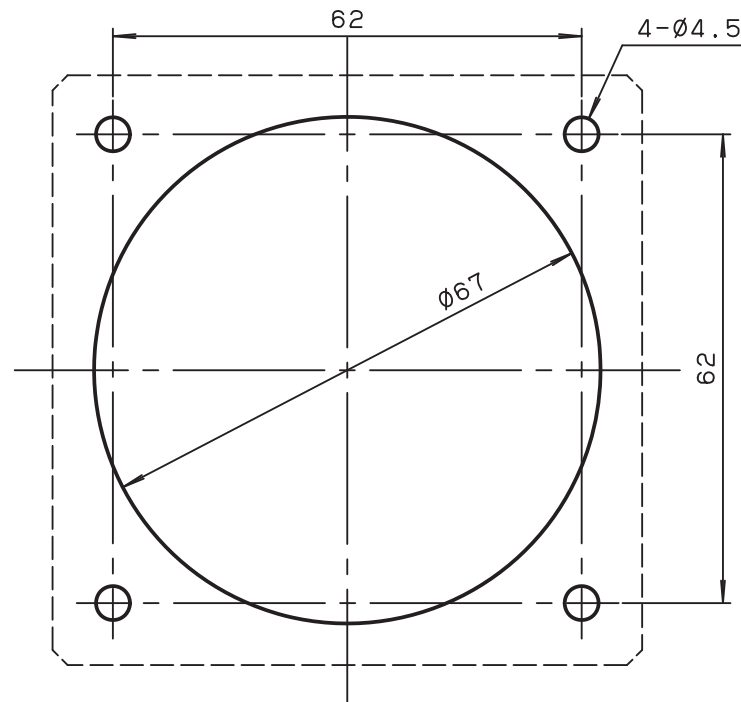

○ 結線図

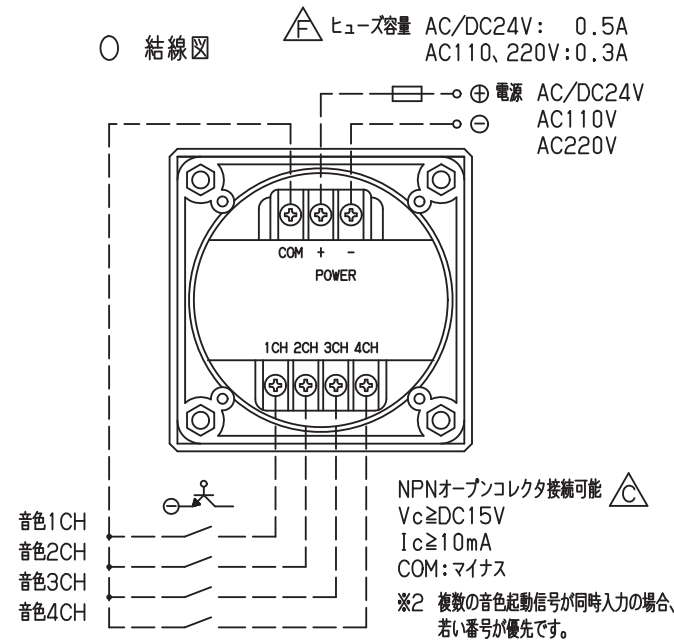

○ 音色一覧表

CH	音色
1	アラーム音 (ピポ、ピポ、ピポ)
2	ピーピー音 (ピー、ピー、ピー)
3	電鈴音 (プルルルルル)
4	フリッカー音 (ピー、ピー、ピー)

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・3・22	△ C	1	トランジスタ容量変更	メルツ
04・7・8	△ D	1	誤記修正 (平座金、バネ座金記載もれ)	梅木
04・9・30	△ E	3	音色一覧表の表現変更	メルツ
07・10・29	△ F	1	社名変更、12V廃番の為削除、誤記訂正	三木
11・4・27	△ G	-	社名変更	中野

一般仕様 △

型式	ST-18C-24	ST-18C-110	ST-18C-220
電源電圧	AC/DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~27V	AC90~120V	AC180~240V
定格消費電力	3.7W	2.2W	2.2W
突入電流	0.5A	0.6A	0.4A
絶縁抵抗 *1	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 *1	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
定格時間	連続		
使用周囲温度	-20° C~50° C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP30 (屋内専用)		
色調	本体: ブラック、 グリル: ホワイトグレー、 化粧カバー: グレー		
製品質量	250g		

※1 電源端子と本体ケース間

性能仕様

定格出力	0.2W
音色数	4種類
音色制御入力	4点 (無電圧しゎ接点又はオープンコレクタ)
制御機能	信号同時入力の場合は若い番号が優先
音量調整	ゼロ~最大 (83dB) 連続可変

7	端子台カバー	1		
6	平座金、ばね座金 六角ナット、ボルト	各4	S	M4、三価クロムクロメートメッキ
5	音量調整穴	1		
4	端子台	7		M3
3	本体	1	ABS	
2	グリル	1	ABS	
1	化粧カバー	1	ABS	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-18C		DRAWING. No. 図番 APD0304G	
DESIGN DATE 設計日 1993年10月13日	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 石川			SCALE 尺度 1:1.25	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	