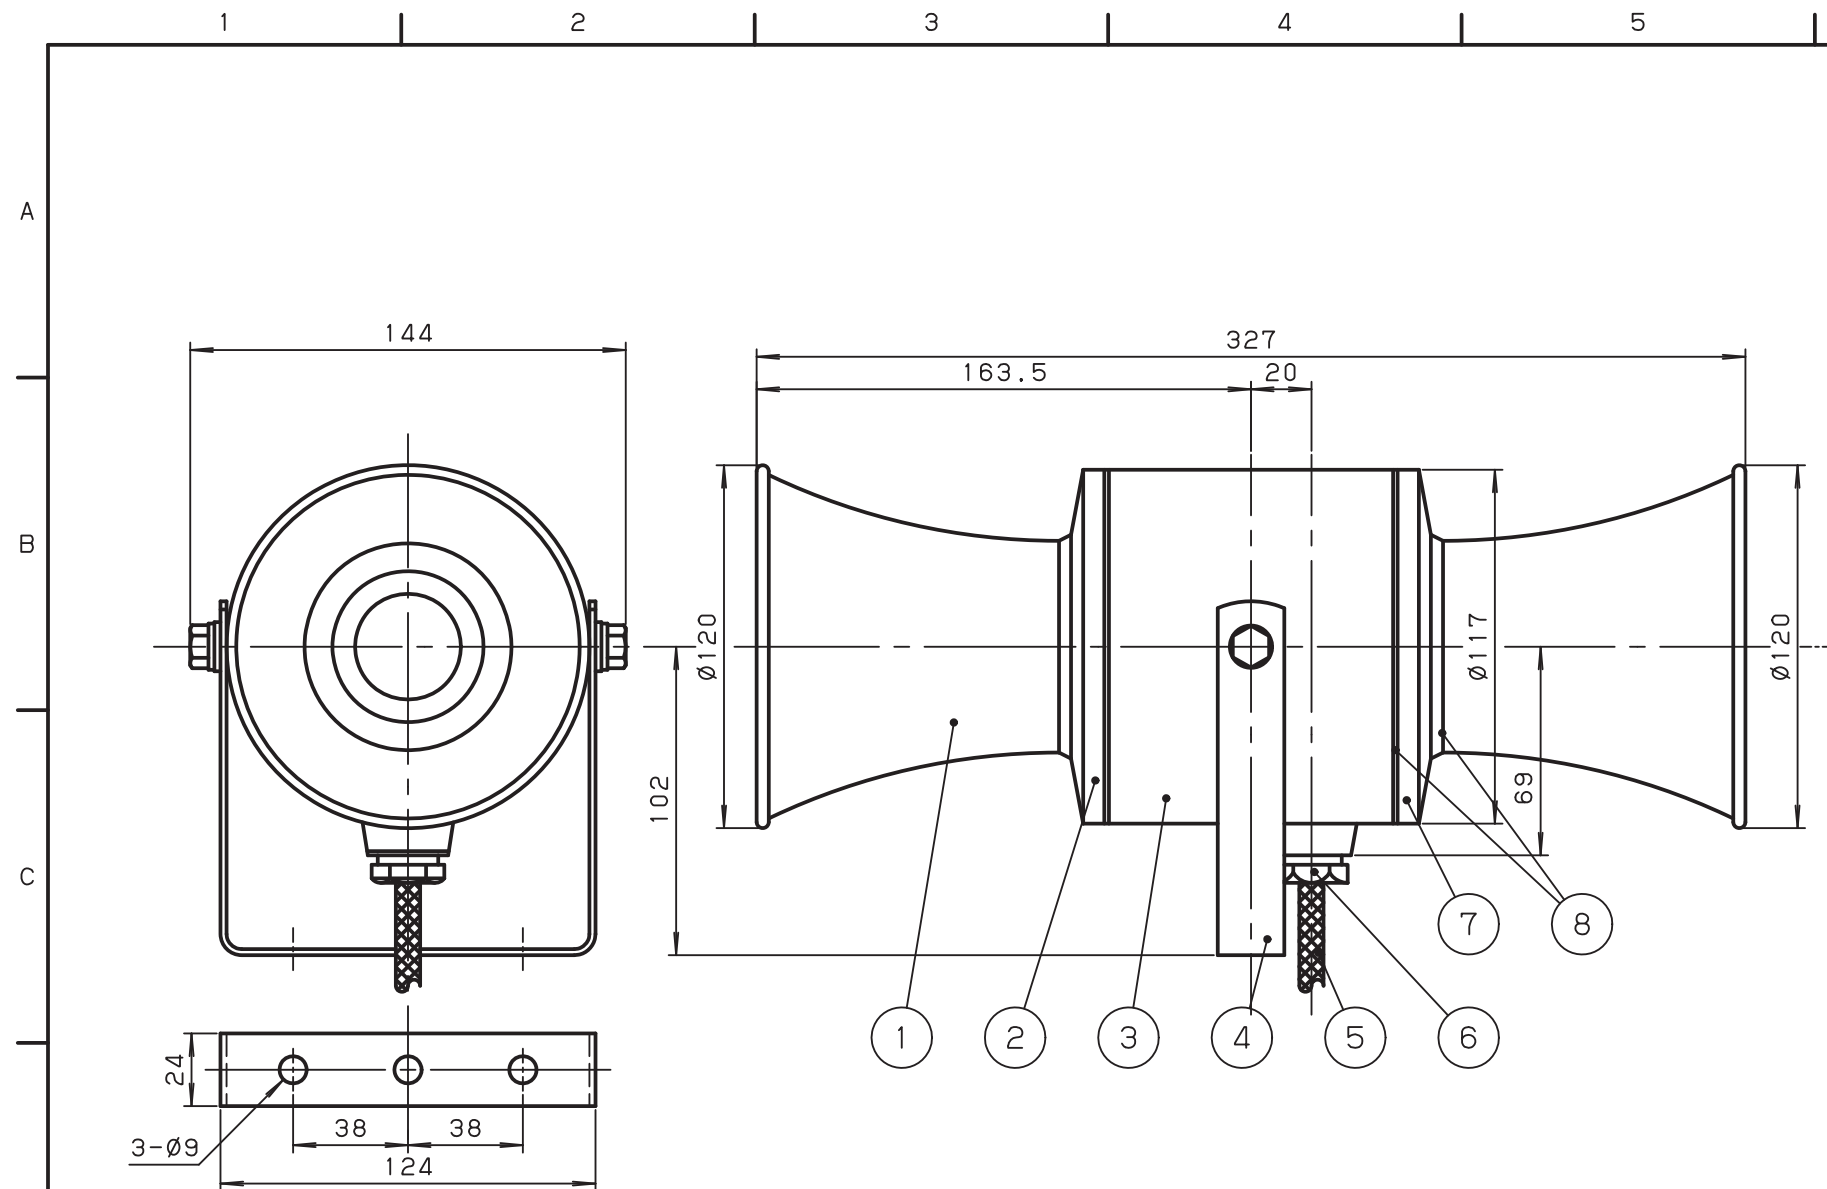


※3 引出コード：VCTF Ø6.5 引出し長さ：600mm
 0.75mm²×2

Date 日 付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
96・2・19	△ 2		標準時の音色を追加	佐藤
03・6・2	△ A		結線図、部品表追加	福井
07・10・29	△ B		社名変更、消費電流→電力、構造→保護特性、表現変更	三木
11・5・10	△ C		社名変更	中野

○ 一般仕様

型式	ST-61F		
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力	17W	22W	22W
定格時間	連続		
絶縁抵抗 ※1		10MΩ以上 (DC500Vメガ)	
耐電圧 ※1		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-20℃~50℃		
使用周囲湿度	35%~85% (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP53 (防塵防雨構造 正方向取付時)		
色調	ボディ:ダークブラウン ホーン:ライトブラウン		
製品質量	2.2kg		

※1 電源端子と本体ケース間

○ 性能仕様

定格出力	3W+3W	D
音色数	5種類（標準は音色基板Aを内蔵 ※2）	
音色制御入力	なし（内部スイッチ切換）	
制御機能	電源制御	
音量調整	ゼロ～最大（107dB）連続可変	

△※2 標準はスイッチがA-2（電鈴音）にセットされています。

A	8	防水パッキン	4	CR	色調：黒	E
	7	ホーンベースB	1	AC2B	耐塩塗装	
	6	グランド	1	ABS	PF1/2	
B	5	電源コード	1	VCTF×2C	引出し長さ600mm	
	4	取付アングル	1	SPC	耐塩塗装 t=2.3	
	3	ボディ	1	AC2B	耐塩塗装	
	2	ホーンベースA	1	AC2B	耐塩塗装	
I	1	ホーン	2	A1050P	耐塩塗装	
	NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-61F		DRAWING. No. 図番 APD0324C	
DESIGN DATE 設計日 1996.2.19	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:2.5	PROJECTION METHOD 投影方法 	