Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・3・6	△ F	1	IP変更 (IP53→IP43)	三木
07・10・29	△ G	1	社名変更、消費電流→電力、誤記訂正	三木
11・04・08	△ H	−	社名変更	野田

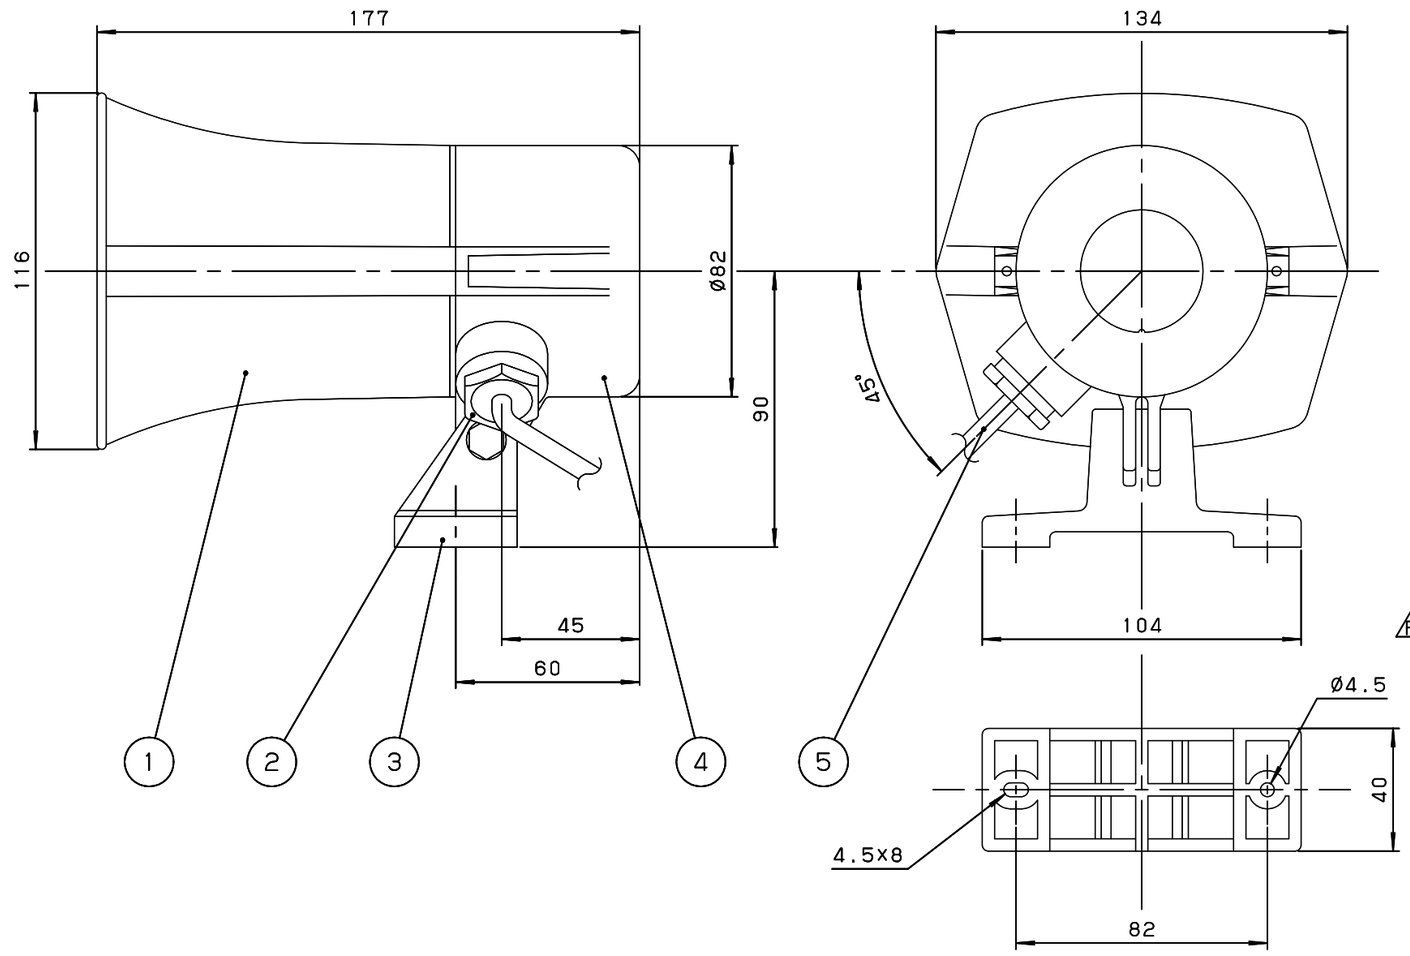

○ 一般仕様

	型式	BT-24BR	
	電源電圧	AC/DC24V	AC110V
	使用電圧範囲	19~27V	AC90~120V
G	定格消費電力	7.2W	8W
	定格時間	連続	
	絶縁抵抗 ※1	10MΩ以上 (500Vメガにて)	
G	耐電圧 ※1	AC250V 1分間	AC1kV 1分間
	使用周囲温度	−20° C~50° C	
	使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)	
	使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
F B	保護特性	IP43 (正方向取付け時)	
	色調	赤	
B	製品質量	1.0kg	

A ※1 電源端子と本体ケース間

○ 性能仕様

	定格出力	2W
3	音色数	3種類 (内蔵スイッチにて切換え)
3	音色制御入力	なし (内蔵スイッチにて切換え)
	制御機能	電源制御
2	音量調整	なし

D 3 ○ 音色一覧表

音色名		音色セレクトスイッチ ON / OFF (スイッチの黒い部分 (ツマミ) が上の時はON、下の時はOFFになっております。)
1	ウェーブサイレン音	1 2
2	連続サイレン音	1 2 / 1 2
3	アラーム音	1 2

	NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
C B 1	5	電源コード	1	1.25mm²・2C APK	引出し長さ500mm (耐熱線)、Ø6
E	4	後蓋	1	ABS	難燃性 (UL94-V2)
E	3	スタンド	1	ABS	難燃性 (UL94-V2)
E	2	グランド	1	ABS	難燃性 (UL94-V2)、PF1/2
E	1	ホーン	1	ABS	難燃性 (UL94-V2)

TITLE 図名: SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式: BT-24BR	DRAWING. No. 図番: APD0327H		
DESIGN DATE 設計日: 1990.8.6	CONFIRMED 確認者: 技術部 11.04.08 稲荷	SECTION HEAD 部門長: 技術部 11.04.08 西原	UNIT 単位: mm	SHEET SIZE 図面サイズ: A3
DESIGNED BY 設計者: 佐藤			SCALE 尺度: 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法

株式会社デジタル
DIGITAL ELECTRONICS CORP.
Schneider Electric

様式 D-094C