


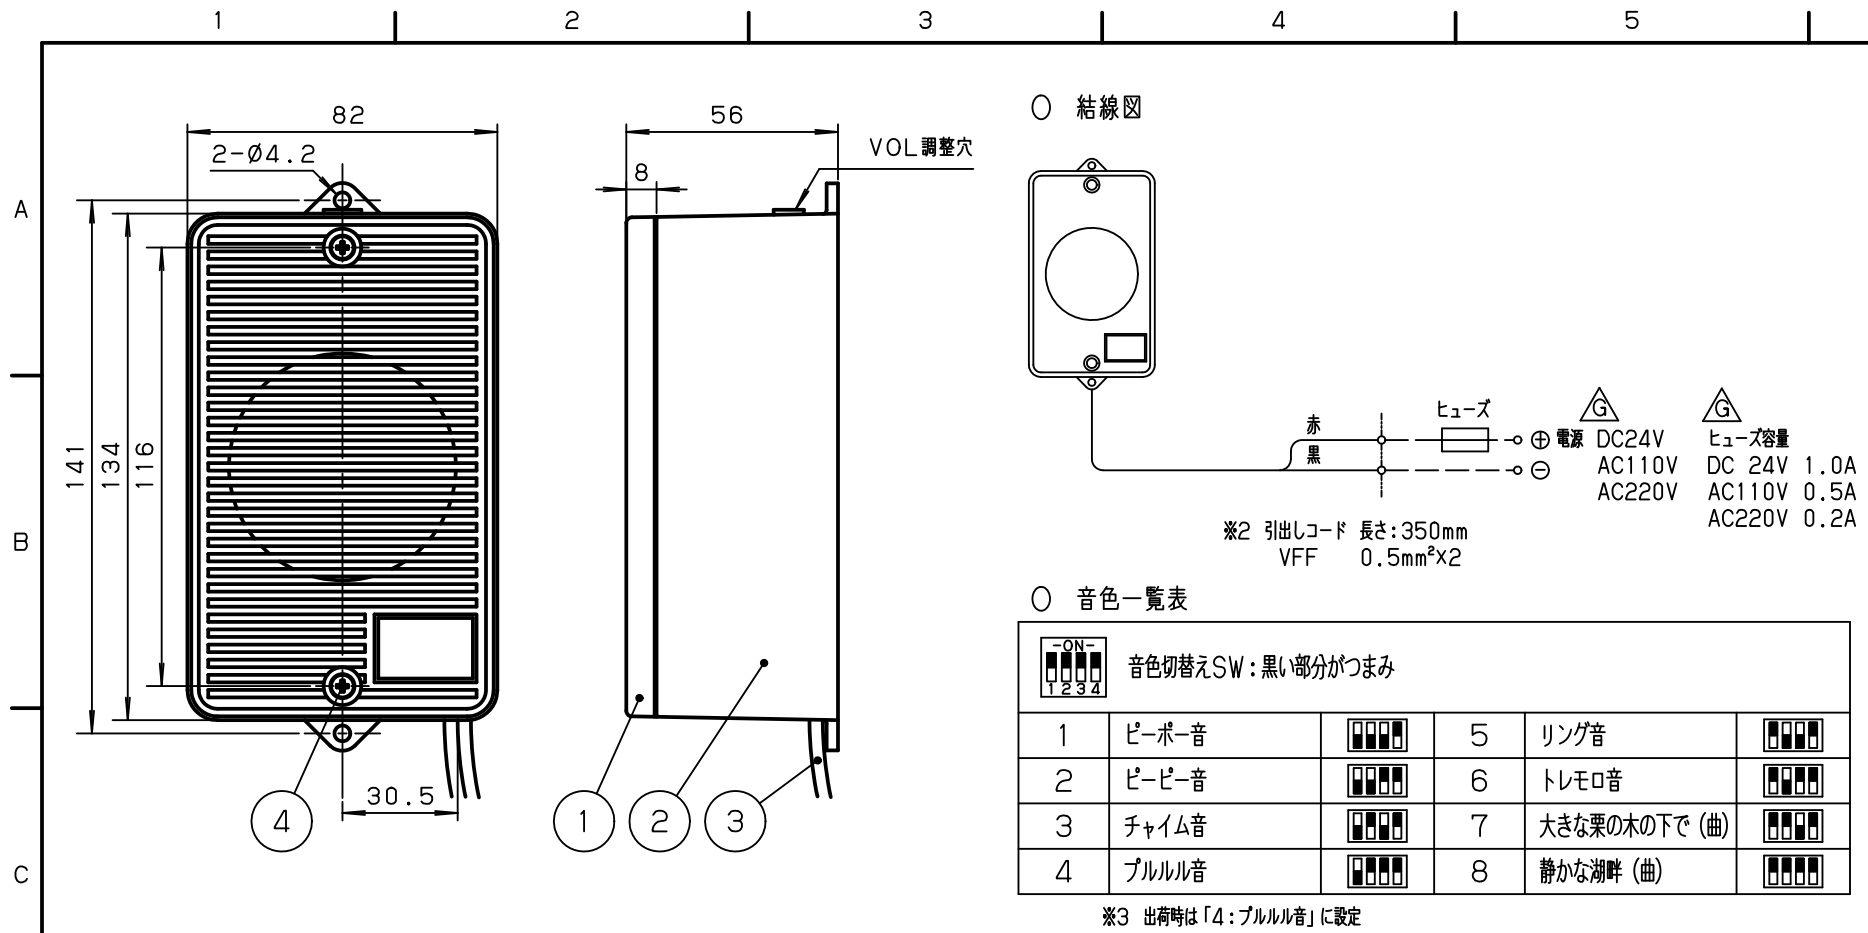

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
01・11・20	△ C	—	誤記訂正 (一般仕様型式欄)	梅木
04・ 4・16	△ D	—	全面書き直し	天野
05・10・25	△ E	1	誤記訂正 (変更前: Ø4-4)	梅木
06・ 7・31	△ F	1	誤記訂正 (変更前: 露出取付け図)	山本
07・10・23	△ G	4	社名変更、消費電力→電力、12V廃番の為削除	三木
08・ 8・22	△ H	1	誤記訂正	三木
11・ 4・27	△ I	—	社名変更	中野

一般仕様 △/△			
型式	ST-15CJ-24	ST-15CJ-110	ST-15CJ-220
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	DC19~29V	AC90~120V	AC180~240V
定格消費電力	4.8W	7.7W	6.6W
突入電流	0.5A	0.7A	0.4A
定格時間	連続		
絶縁抵抗 *1	10MΩ以上 (500Vメガにて)		
耐電圧 *1	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-20° C~50° C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	露出・埋込兼用型 屋内専用 (IP30)		
色調	ホワイトグレー		
製品質量	0.3kg		0.5kg

※1 電源端子と本体ケース間			
性能仕様			
定格出力	1W		
音色数	8種類		
音色制御入力	なし (内部スイッチ切換)		
制御機能	電源制御		
音量調整	ゼロ~最大 (85dB (1m前方)) 連続可変		

4	+皿小ネジ	2	SUS	M3
3	引出しコード	1	※2結線図参照	
2	本体	1	ABS	
1	化粧パネル	1	ABS	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-15CJ		DRAWING. No. 図番 APDA032I	
DESIGN DATE 設計日 1992年12月 4日	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 石川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	

