



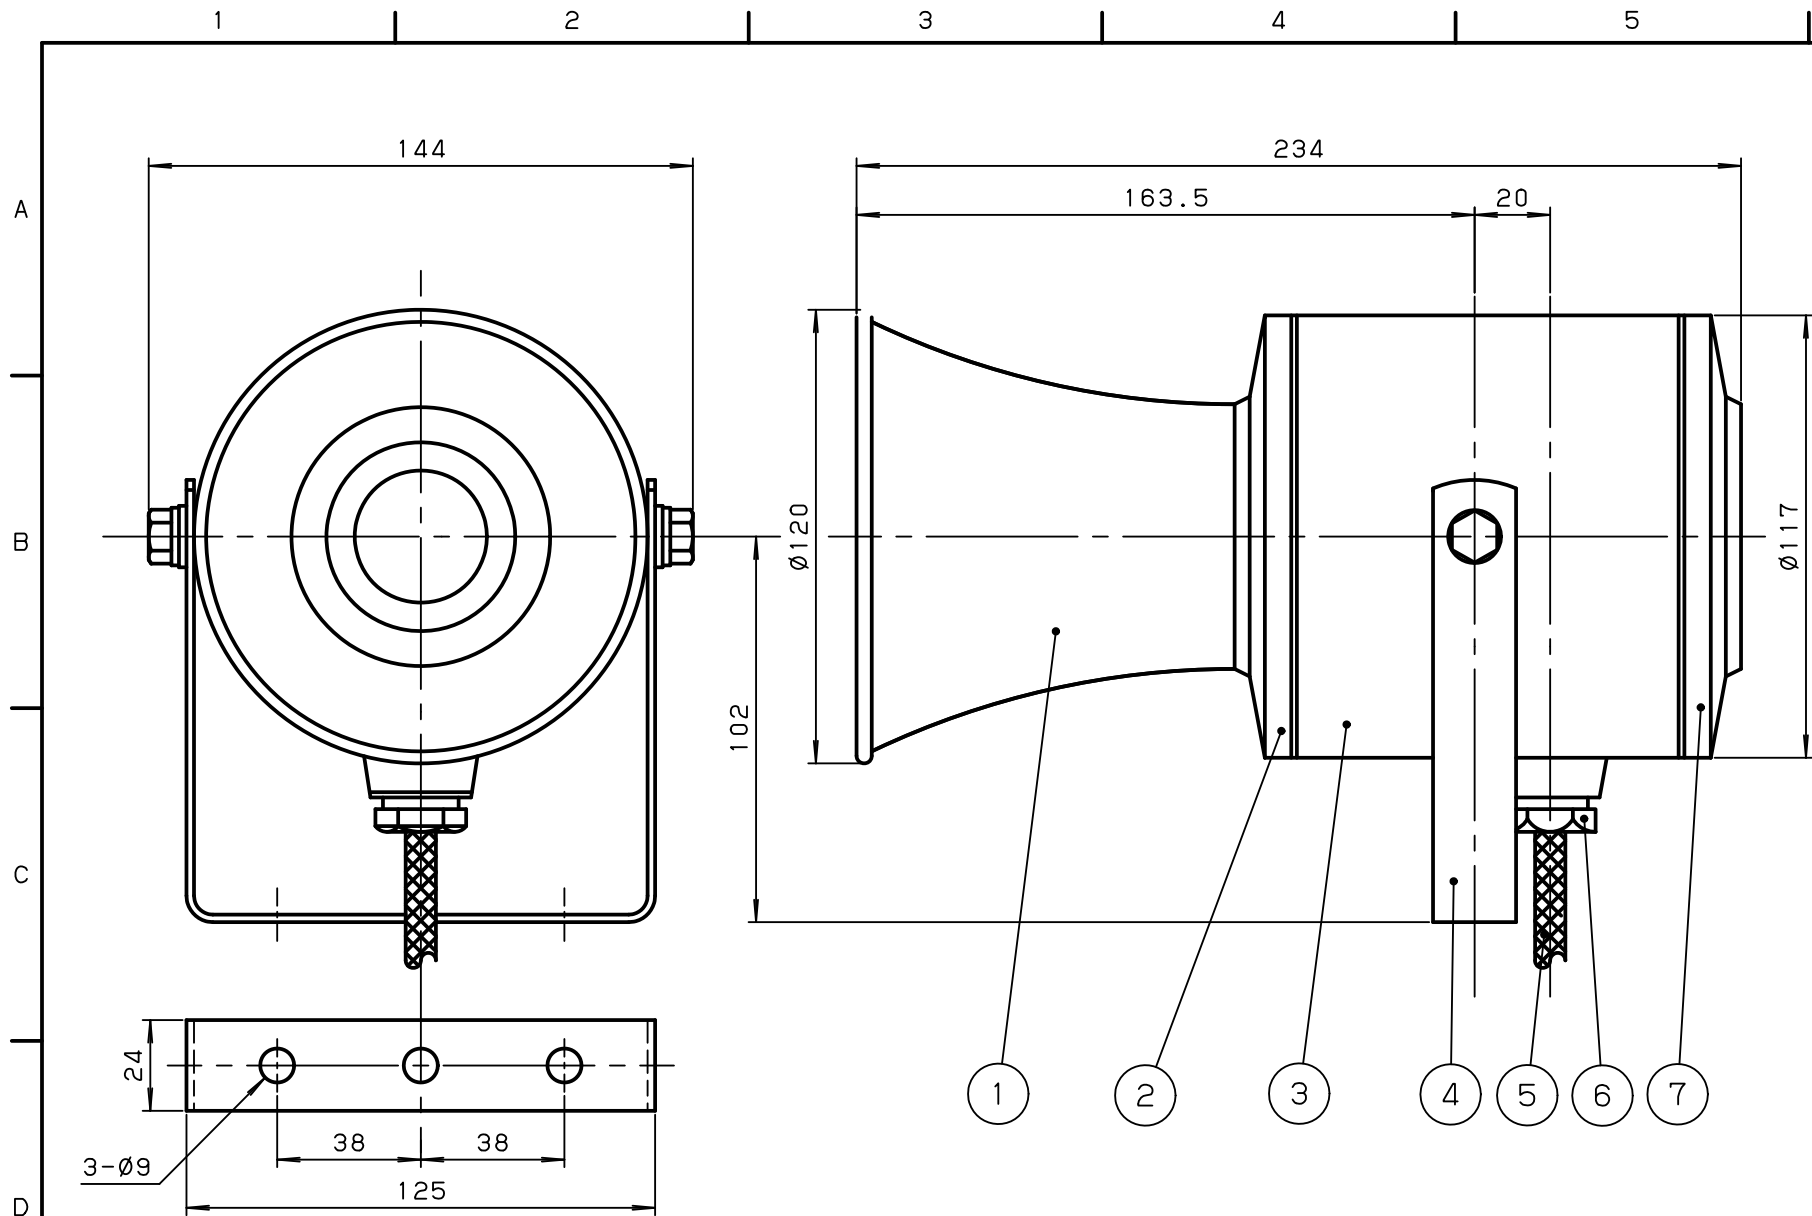

音色内容

音色CH	音色名
1	アラーム音 (ウィ、ウィ、ウィ・・・)
2	電鈴音 (プルルル・・・)
3	ピーポー音 (ピーポー、ピーポー・・・)
4	フリッカー音 (プープープ・・・)



結線図

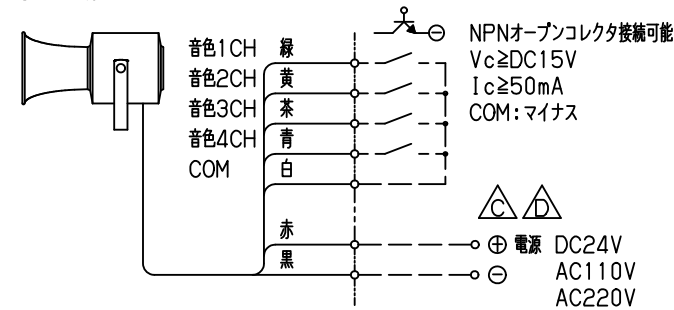

※3 VCTFX7C Ø7.5 引出し長さ:600mm
UL1007AWG18×2 (電源線)
UL1007AWG22×5 (信号線)

※4 複数の音色起動信号が同時入力の場合、若い番号が優先です。

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・10・27	△ C		ヒューズ容量追加	メルツ
04・11・6	△ D		結線図修正	メルツ
05・1・31	△ E		内蔵ヒューズデータ追加	メルツ
05・9・9	△ F		誤記訂正 (100V→110V)	梅木
07・10・25	△ G		社名変更、消費電流→電力、誤記訂正、音色基板K削除	三木
11・5・10	△ H		社名変更	中野

一般仕様			
型式	ST-31FM- 24-H	ST-31FM-110-H	ST-31FM-220-H
電源電圧 ※1	DC24V	AC110V 	AC220V
使用電圧範囲	DC19~29V	AC90~120V	AC180~240V
定格消費電力	12W	16W	22W
定格時間	連続		
絶縁抵抗 ※2		10MΩ以上 (DC500Vメガ)AC1. 5kV 1分間	
耐電圧 ※2		AC1KV 1分間	AC1. 5KV 1分間
内蔵ヒューズ容量	125V 0.5A	125V 2A	
使用周囲温度	-20° C~50° C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP53 (防塵防雨構造)		
色調	ボディ:ダークブラウン 、 ホーン:ライトブラウン		
製品質量	1. 8kg		

※1 内部端子台配線にて電源電圧変更可能 ※2 電源端子と本体ケース間

性能仕様	
定格出力	3W
音色数	4種類 (標準は音色基板Hを内蔵)
音色制御入力	4点 (無電圧1点接点又はオープンコレクター)
制御機能	信号同時入力の場合は若い番号が優先
音量調整	ゼロ~最大 (107dB) 連続可変

7	後蓋	1	AC	耐塩塗装
6	グラウンド	1	ABS	PF1/2
5	引出しコード	1	VCTFX7C	※3 結線図参照
4	取付アングル	1	SPCC	耐塩塗装
3	ボディ	1	AC	耐塩塗装
2	ホーンベース	1	AC	耐塩塗装
1	ホーン	1	ALP	耐塩塗装
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-31FM		DRAWING. No. 図番 APDA044H	
DESIGN DATE 設計日 2002.7.19	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.
DESIGNED BY 設計者 石川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	Schneider Electric