


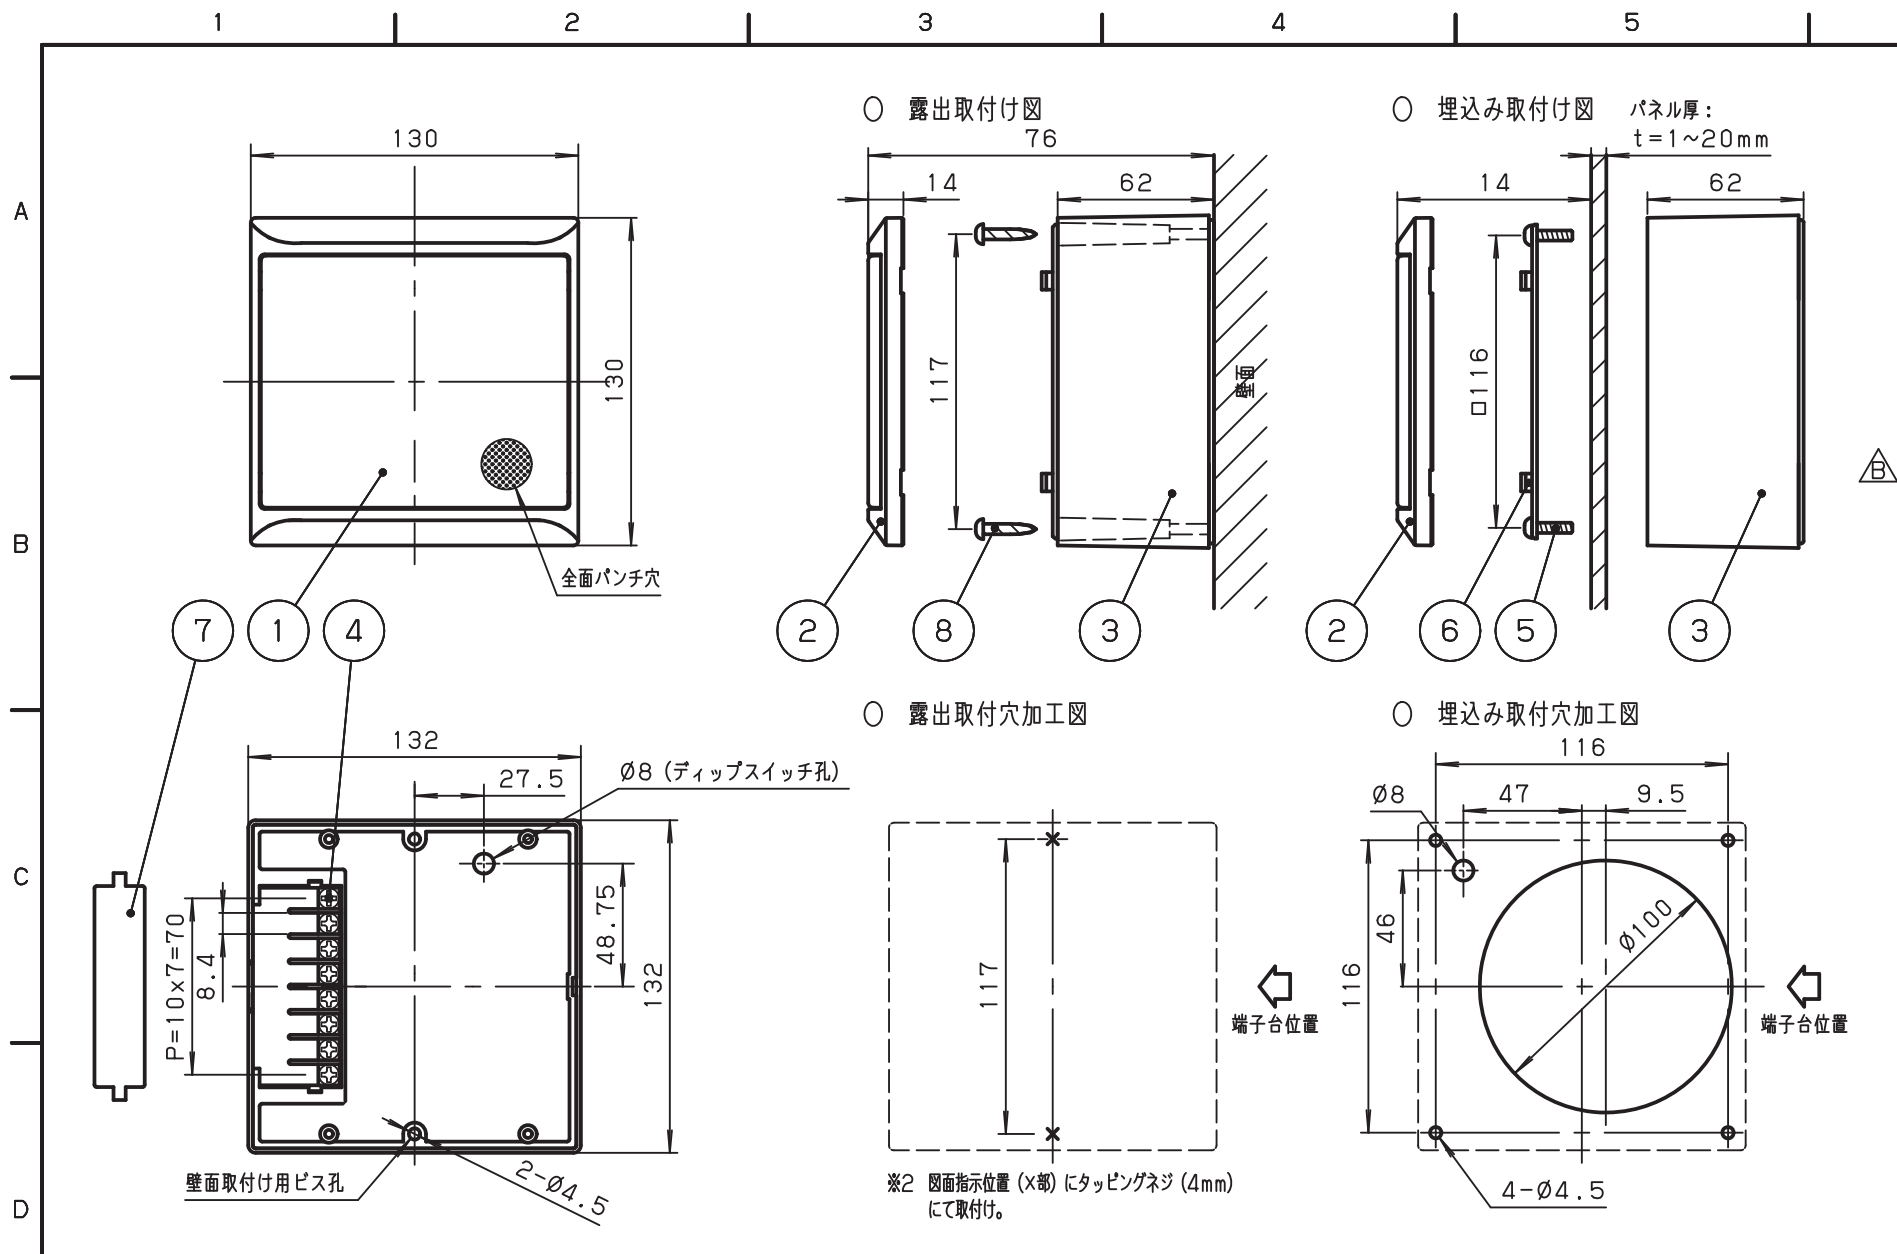

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・6・14	△ A		全面書換え、48Vタイプ「APDA274S」に変更	福井
07・10・26	△ B		社名変更、消費電流→電力	三木
11・5・10	△ C		社名変更	中野


一般仕様				
型式	ST-38C-DC		ST-38C-AC	
電源電圧	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
使用電圧範囲	10~14V	19~27V	AC90~120V	AC180~240V
定格消費電力	6W/5W	12W/10W	10W	10W
突入電流	9A	1A	0.9A	0.5A
定格時間	連続			
絶縁抵抗 *1	1MΩ以上 (100Vメガにて)		10MΩ以上 (500Vメガにて)	
耐電圧 *1	AC100V 1分間		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-20° C~50° C			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと			
保護特性	露出・埋込兼用型 露出時:屋内専用 (IP30)、埋込み時:防塵防雨構造 (IP53)			
色調	グレー			
製品質量	0.7kg		0.9kg	

*1 電源端子と本体ケース間

性能仕様				
定格出力	3W			
音色数	4種類 (最大16種類)			
音色制御入力	4点 (無電圧1a接点又はオープンコレクタ)			
制御機能	信号同時入力の場合は若い番号が優先			
音量調整	ゼロ~最大 (95dB (1m前方)) 連続可変			

8	＋なべAタッピング	2		4×25
7	端子台カバー	1	塩ビ	
6	パネル止め	1	ABS	
5	＋なべ小ねじ	4	SUS	M4
4	端子台ねじ	8	BSBM	M3
3	本体	1	ABS	
2	化粧カバー	1	ABS	
1	スピーカネット	1	A1050	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

○ 結線図

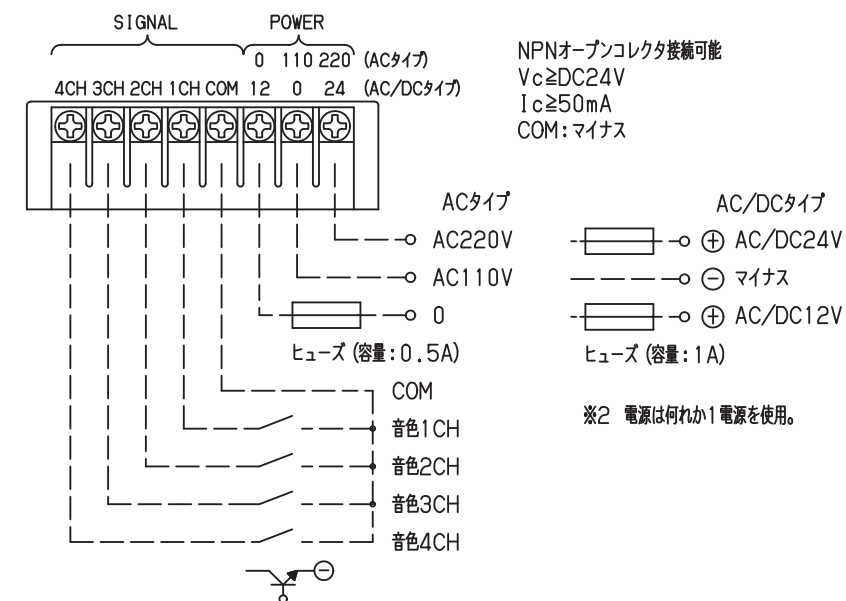

○ 音色一覧表

CH	音色名
1	ピューピュー音
2	非常ベル音
3	警鐘音
4	ピンポン音

○ 音色切替え

ON	音色切替えSW: 黒い部分がつまみ
標準音	
SW1 ON	ピフー音が大きくなる。(音色1、4のみ)
SW2 ON	周波数が低くなる。

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-38C		DRAWING. No. 図番 APDA046C	
DESIGN DATE 設計日 1994.3.25	DESIGNED BY 設計者 秋澤	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					