
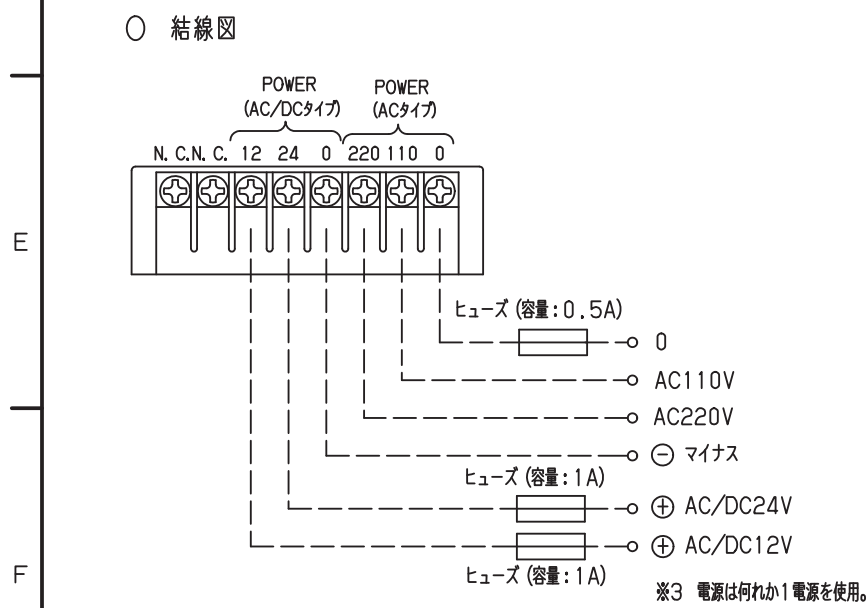


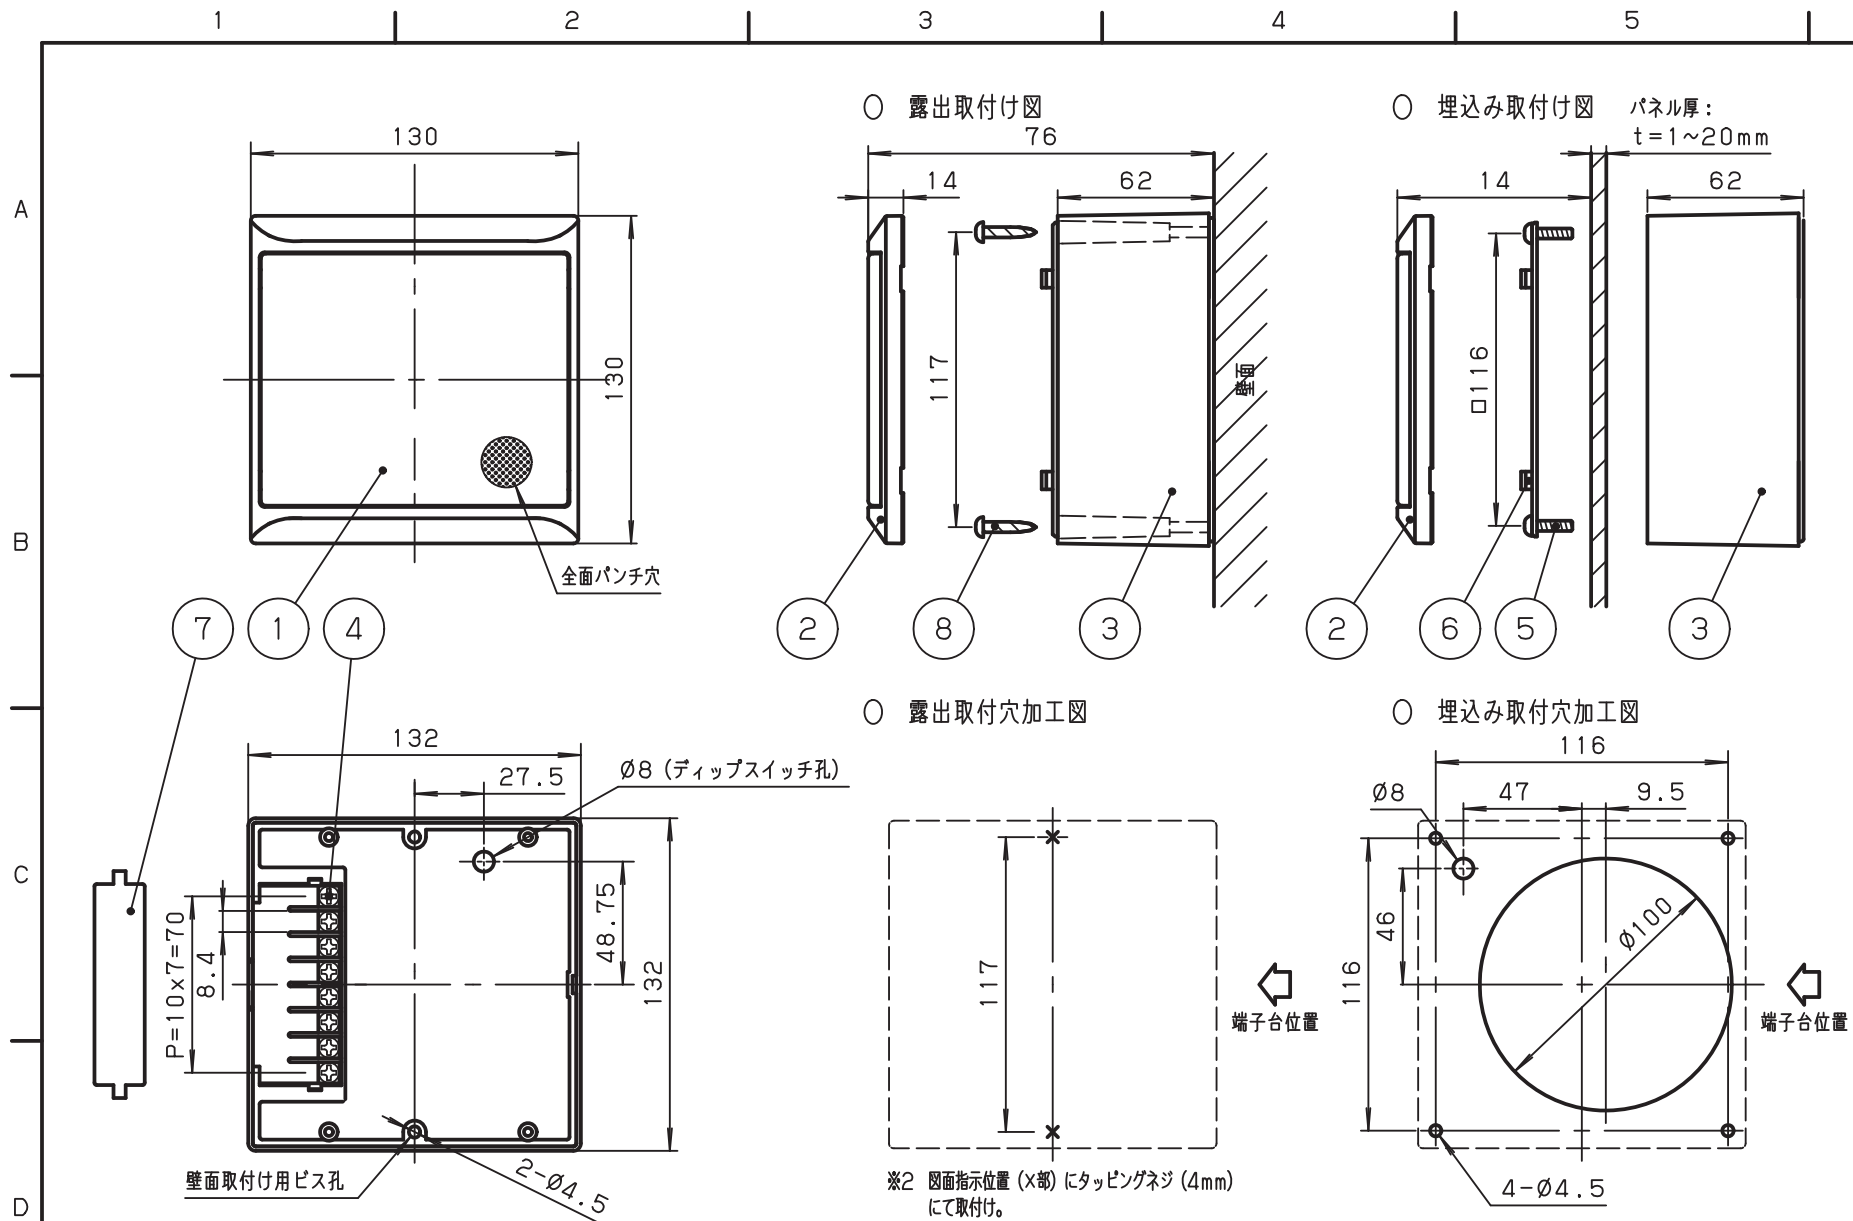

○ 音色一覧表

番号	音色名	音色切替SW
1	ピーポー音 (ピーポー)	1 2 3 4
2	ピーポー音 (ピィ、ピィ)	1 2 3 4
3	チャイム音 (ピンポン)	1 2 3 4
4	ブルブル音	1 2 3 4
5	リング音	1 2 3 4
6	トレモロ音	1 2 3 4
7	大きな栗の木の下で (曲)	1 2 3 4
8	静かな湖畔 (曲)	1 2 3 4

Date	Symbol	Qty	Modification	By
日付	符号	訂正数	訂正事項	訂正者
04・6・14	△ A		全面書換え、48Vタイプ「APDA279S」に変更	福井
07・10・26	△ B		社名変更、消費電流→電力	三木
11・5・10	△ C		社名変更	中野

一般仕様				
型式	ST-38CJ			
電源電圧	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
使用電圧範囲	10~14V	19~27V	AC90~120V	AC180~240V
定格消費電力	6W	12W/10W	10W	10W
突入電流	9A	1A	0.9A	0.5A
定格時間	連続			
絶縁抵抗 ^{※1}	1MΩ以上 (100Vメガにて)		10MΩ以上 (500Vメガにて)	
耐電圧 ^{※1}	AC100V 1分間		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-20° C~50° C			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと			
保護特性	露出・埋込兼用型 露出時: 屋内専用 (IP30)、埋込み時: 防塵防雨構造 (IP53)			
色調	グレー			
製品質量	0.9kg			

性能仕様	
定格出力	3W
音色数	8種類
音色制御入力	なし (内部スイッチ切り換え)
制御機能	電源制御
音量調整	ゼロ~最大 (95dB (1m前方)) 連続可変

8	十なべAタッピング	2		4×25
7	端子台カバー	1	塩ビ	
6	パネル止め	1	ABS	
5	十なべ小ねじ	4	SUS	M4
4	端子台ねじ	8	BSBM	M3
3	本体	1	ABS	
2	化粧カバー	1	ABS	
1	スピーカネット	1	A1050	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-38CJ		DRAWING. No. 図番 APDA049C	
DESIGN DATE 設計日 1994年 3月25日	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 秋澤			SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	