


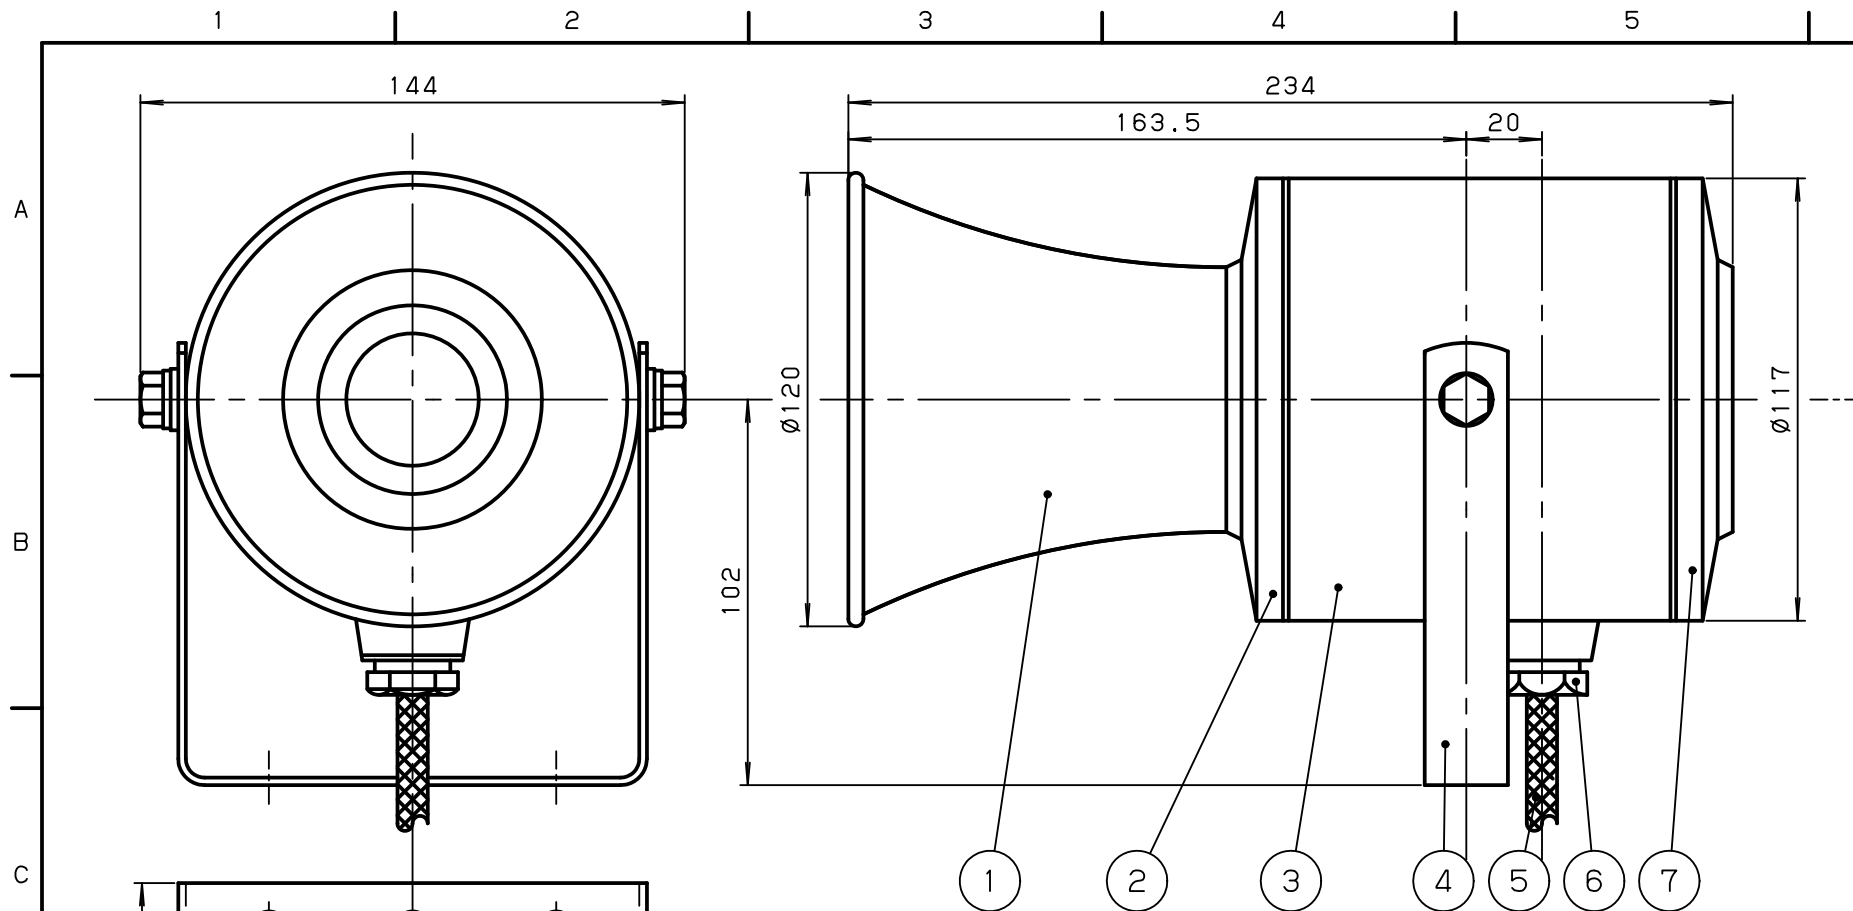


Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・9・30	△ D		保護特性訂正、音色基板番号、音色名表現変更、及びヒューズ追加	メルツ
04・11・6	△ E		結線図修正	メルツ
07・10・23	△ F		社名変更、消費電力→電力	三木
11・5・10	△ G		社名変更	中野
12・4・9	△ H		結線図周波数追記	中野

一般仕様			
型式	ST-31F- 24	ST-31F-110	ST-31F-220
電源電圧 ※1	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	DC19~29V	AC90~120V	AC180~240V
定格消費電力	12W	16W	22W
定格時間	連続		
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガ)		
耐電圧 ※2	AC1KV 1分間		AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-20° C~50° C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP53 (正方向取付時)		
色調	ボディ:ダークブラウン、ホーン:ライトブラウン		
製品質量	1.8kg		

※1 内部端子台配線にて電源電圧変更可能 ※2 電源端子と本体ケース間


性能仕様	
定格出力	3W
音色数	5種類 (標準は音色基板Aを内蔵。音色は「A-2:電鈴音」に設定)
音色制御入力	なし (内部スイッチ切換)
制御機能	電源制御
音量調整	ゼロ~最大 (107dB) 連続可変

7	後蓋	1	AC	耐塩塗装
6	グラウンド	1	ABS	PF1/2
5	電源コード	1	VCTF×2C	※3 結線図参照
4	取付アングル	1	SPCC	耐塩塗装
3	ボディ	1	AC	耐塩塗装
2	ホーンベース	1	AC	耐塩塗装
1	ホーン	1	ALP	耐塩塗装
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

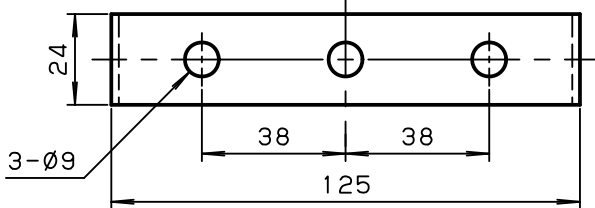

音色基板表		音色セレクトSW	
音色基板名/型式	音色No.	音色名	音色セレクトSW
音色基板「A」/ONK-A SW2	A-1	フリッカー音 (プープープー)	SW1 SW2
	A-2	電鈴音 (ブルルル・・・)	SW1 SW2
	A-3	サイレン音 (ウーウー)	SW1 SW2
	A-4	アラーム音 (ウィ、ウィ、ウィ・・・)	SW1 SW2
	A-5	ピーポー音 (ピーポー、ピーポー・・・)	SW1 SW2
音色基板「B」/ONK-B SW2 SW1	B-1	ピンポン音 (ピンポン、ピンポン・・・)	SW1 SW2
	B-2	クラクション音 (ファーン、ファーン・・・)	SW1 SW2
	B-3	警鐘音 (カン、カン、カン・・・)	SW1 SW2
	B-4	非常ベル音 (自火報ベルに類似)	SW1 SW2
	B-5	ピポ音 (ピポ、ピポ、ピポ・・・)	SW1 SW2
音色基板「J」/ONK-J SW	J-1	ピーポー音 (ピーポー、ピーポー・・・)	SW
	J-2	ピーピー音 (ピー、ピー、ピー・・・)	SW
	J-3	チャイム音 (ピンポーン)	SW
	J-4	ブルルル音 (ブルルル・・・)	SW
	J-5	リング音 (トゥルルル・・・)	SW
	J-6	トレモロ音 (ピポピポピポ、・・・)	SW
	J-7	大きな栗の木の下で (曲)	SW
	J-8	静かな湖畔 (曲)	SW

○ 結線図

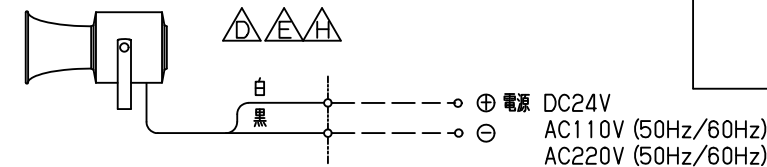

※3 VCTF×2C Ø0.65
引出し長さ:600mm

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-31F		DRAWING. No. 図番 APDA114H	
DESIGN DATE 設計日 1998.2.4	DESIGNED BY 設計者 石川	CONFIRMED 確認者 西原 武志	SECTION HEAD 部門長 西原 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	