


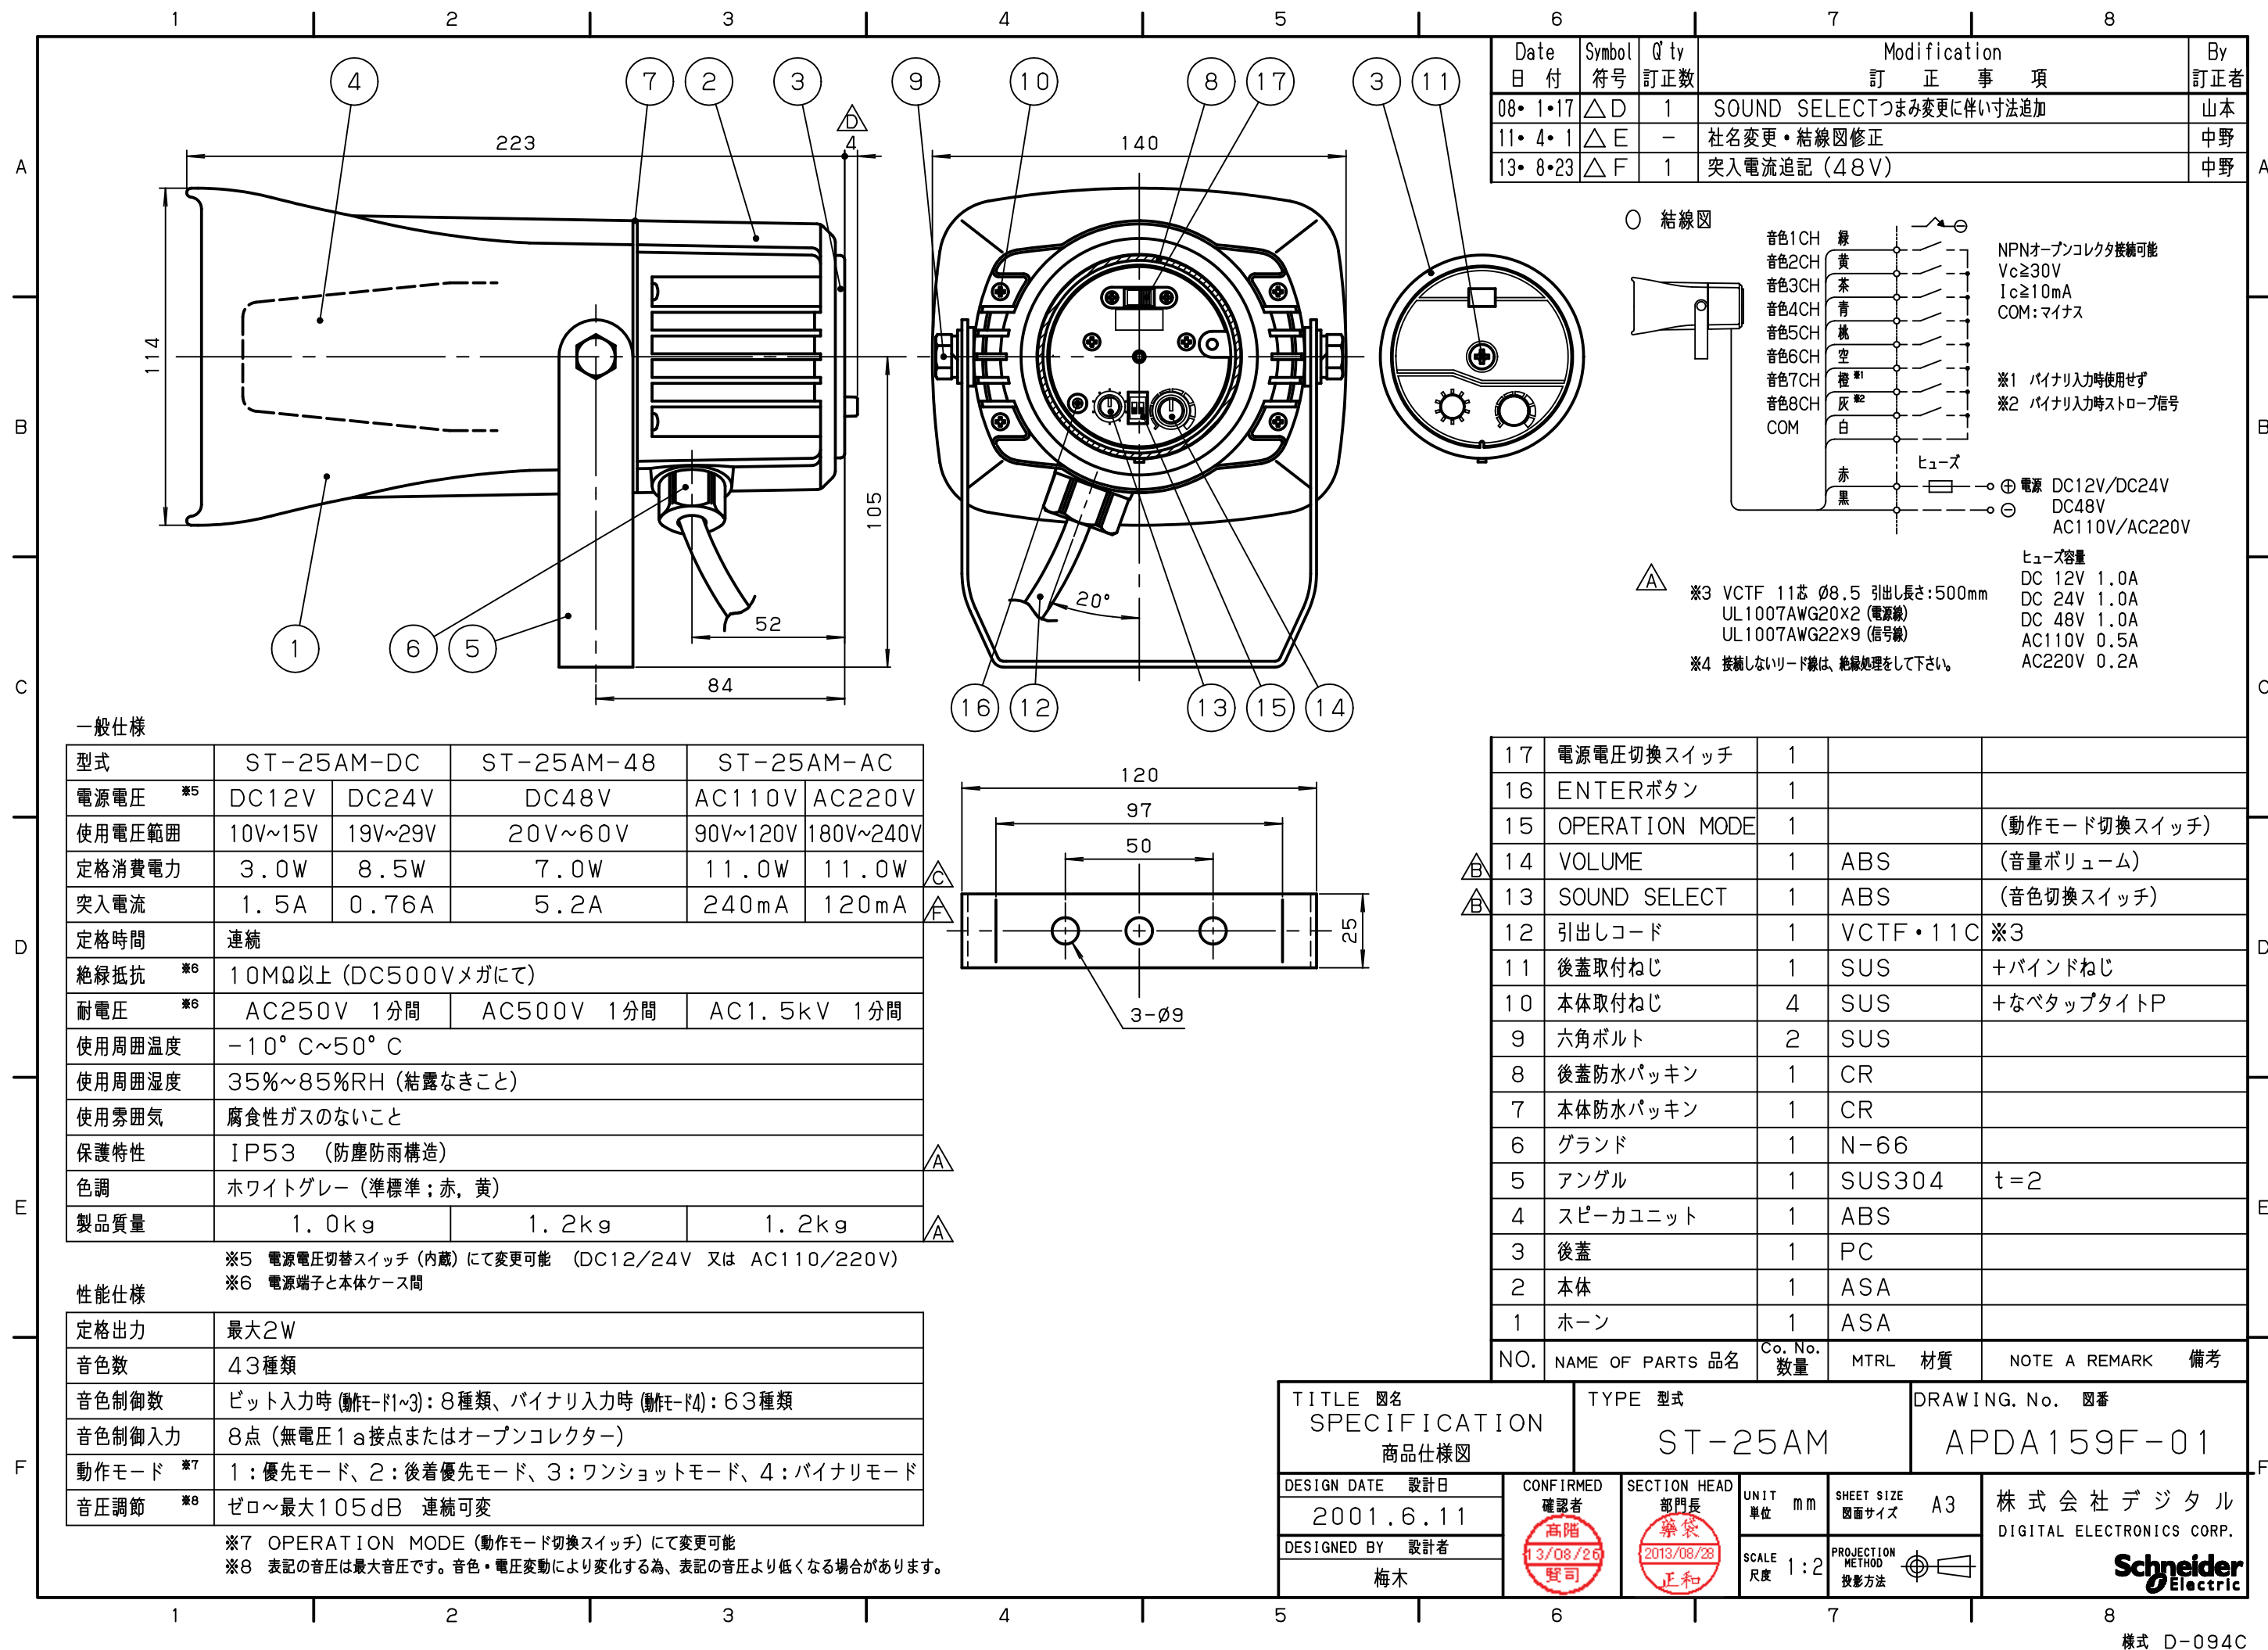

1

2

3

4

5

6

7

8

音色一覧表

バイナリ入力時	ビット入力時			音色名
音色番号	音色グループ	線色	CH	
1	A	緑	1	アラーム音
2		黄	2	電鈴音
3		茶	3	ピーポー音
4		青	4	フリッカー音
5		桃	5	サイレン音
6		空	6	ブザー音
7		橙	7	ファーン音
8	B	灰	8	フェーン音
9		緑	1	ピューピュー音
10		黄	2	非常ベル音
11		茶	3	警鐘音
12		青	4	ピンポン音
13		桃	5	ブザー断続音
14		空	6	電鈴音
15	橙	7	ピポ音	
16	灰	8	クラクション音	
17	C	緑	1	インベータ音
18		黄	2	ピララ音
19		茶	3	タラン音
20		青	4	ピンポンパンポン音
21		桃	5	連打音
22		空	6	タンカタタ音
23		橙	7	カッコー音
24	灰	8	ウグイス音	
25	D	緑	1	踏切音
26		黄	2	連打音
27		茶	3	ドレミファソー
28		青	4	ドミソ
29		桃	5	ソミソドー
30		空	6	ドファソドー
31		橙	7	ソミド
32	灰	8	ドソミドー	
33	E	緑	1	アラーム音
34		黄	2	ブザー断続音
35		茶	3	踏切音
36		青	4	連打音
37		桃	5	フリッカー音
38		空	6	電鈴音
39		橙	7	ピンポン音
40	灰	8	クラクション音	

バイナリ入力時	ビット入力時			音色名				
音色番号	音色グループ	線色	CH					
41	F	緑	1	ピポ音				
42		黄	2	ピンポンパンポン音				
43		茶	3	カッコー音				
44		青	4	ウグイス音				
45		桃	5	ピューピュー音				
46		空	6	インベータ音				
47		橙	7	電鈴音				
48	G	灰	8	フェーン音				
49		緑	1	ド				
50		黄	2	レ				
51		茶	3	ミ				
52		青	4	ファ				
53		桃	5	ソ				
54		空	6	ラ				
55	橙	7	シ					
56	灰	8	ド (1オクターブ上)					
				緑	1			
57	H	黄	2	無音 (0.60秒)				
58		茶	3	無音 (0.90秒)				
59		青	4	無音 (1.20秒)				
60		桃	5	ラ (1オクターブ下)				
61		空	6	シ (1オクターブ下)				
62		橙	7	レ (1オクターブ上)				
63		灰	8	ミ (1オクターブ上)				
				緑	1	任意登録 (CH1)		
				黄	2	任意登録 (CH2)		
				茶	3	任意登録 (CH3)		
				青	4	任意登録 (CH4)		
				桃	5	任意登録 (CH5)		
				空	6	任意登録 (CH6)		
				橙	7	任意登録 (CH7)		
				灰	8	任意登録 (CH8)		
				I	登録モード			
				J	登録モード			

Date	Symbol	Qty	Modification	By
日付	符号	訂正数	訂正事項	訂正者
・	△			
・	△			
・	△			

動作モード設定

動作モード名		OPERATION MODE (動作モード切換スイッチ)※9		動作モード名		OPERATION MODE (動作モード切換スイッチ)※9	
1	優先モード			3	ワンショットモード		
2	後着優先モード			4	バイナリモード		

※9 スイッチのつまみ (黒い部分) が上の際はON、下の際はOFF

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-25AM		DRAWING. No. 図番 APDA159F-02	
DESIGN DATE 設計日 2001.6.11	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 高階 賢司	SECTION HEAD 部門長 桑袋 正和	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法

株式会社デジタル
DIGITAL ELECTRONICS CORP.

様式 D-094C