


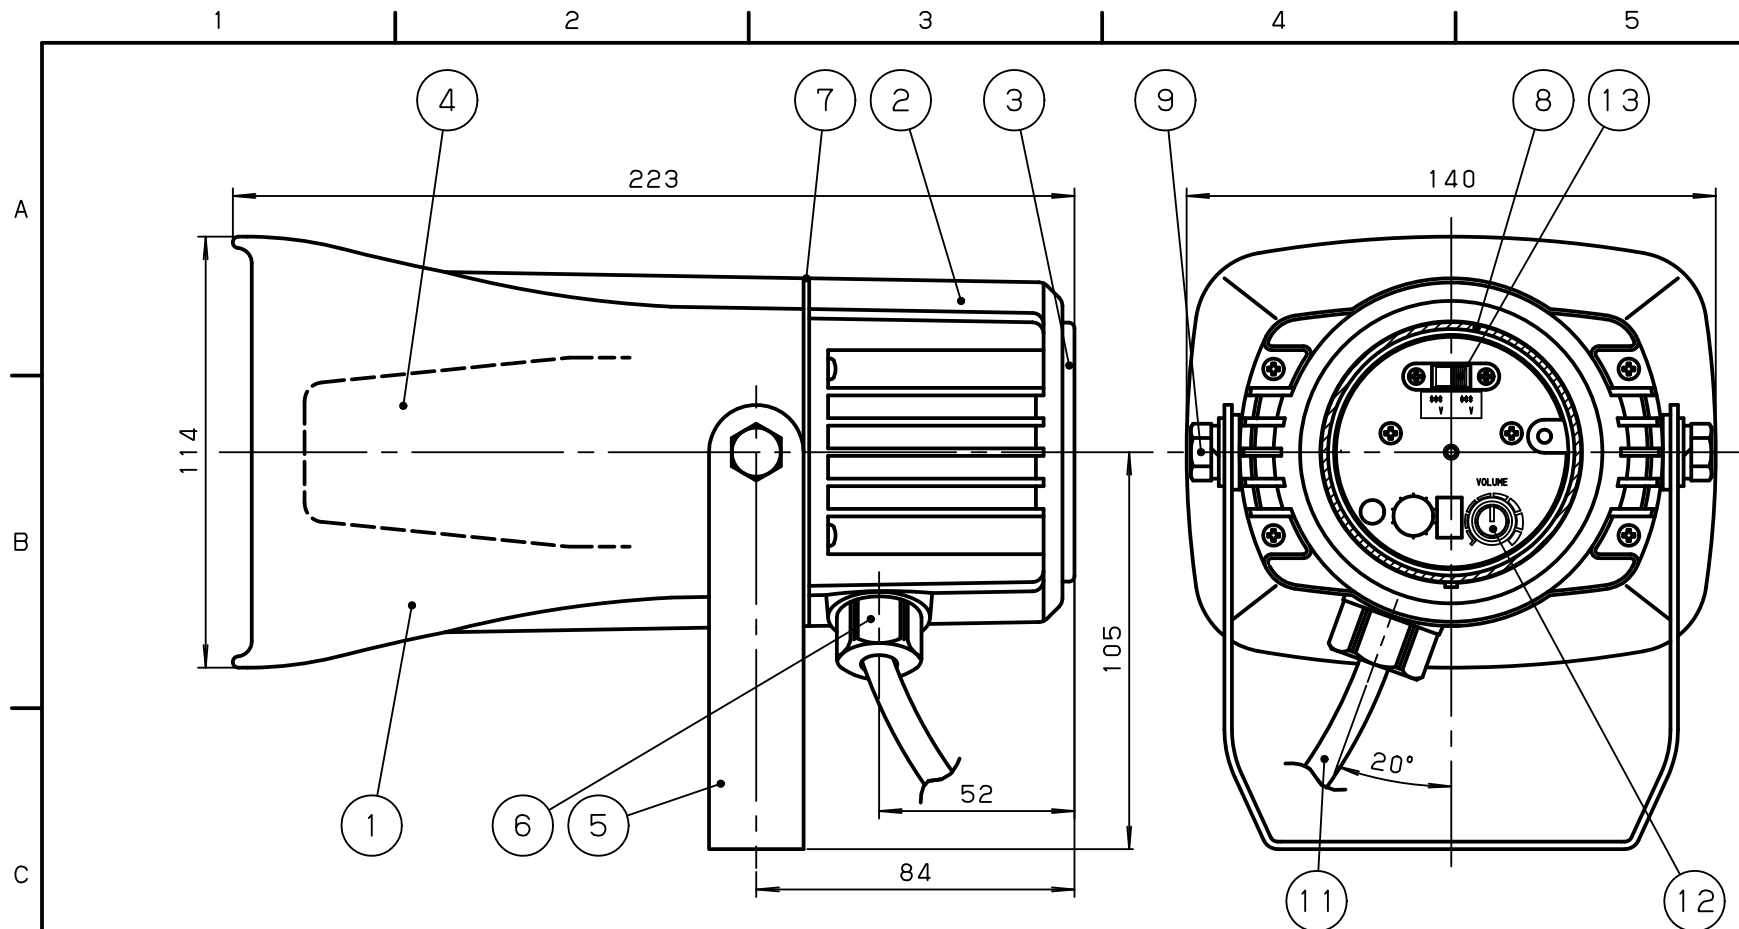

D

一般仕様

型式	ST-25CJM			
定格電源電圧 (※3)	交流電源用ACタイプ		直流電源用DCタイプ	
	AC110V	AC220V	DC12V	DC24V
使用電圧範囲	90V~120V	180V~240V	11V~15V	19V~29V
定格消費電力	8.0W		3.0W	6.0W
突入電流	0.4A	0.2A	12A	0.4A
音 圧 (※4)	最大102dB (1m前方)			
音色制御数	8種類 (右上の音色一覧表参照)			
定格時間	連続			
絶縁抵抗 (※5)	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)			
耐電圧 (※5)	AC1.5kV 1分間		AC250V 1分間	
使用周囲温度	-20℃~50℃			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと			
保護特性	IP53 (防塵防雨構造)			
色 調	ホワイトグレー			
製品質量	1.2kg		1.0kg	

△


E

F

△

△

Date 日 付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
04・10・29	△C	1	オープンコレクター電圧電流値削除	メルツ
07・10・16	△D	2	社名変更、誤記訂正	三木
11・5・10	△E	-	社名変更、誤記修正	中野

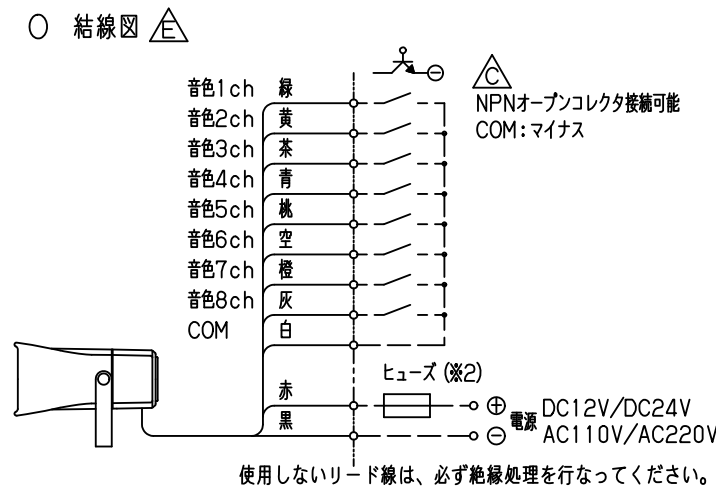

音色一覧表		
チャンネル 番号	線色	音 色
1	緑	ピーポー音
2	黄	ピーピー音
3	茶	チャイム音
4	青	ブルルル音
5	桃	リング音
6	空	トレモロ音
7	橙	大きな栗の木の下で (曲)
8	灰	静かな湖畔 (曲)

接 点 容 量	最大使用電圧	交流電源用ACタイプ DC24V以上	直流電源用DCタイプ 電源電圧以上
	最大使用電流	50mA以上	
	漏れ電流	0.1mA以下	
	ON電圧	1V以下	1V以下 (DC12V時は0.5V以下)
※2	ヒューズ	0.5A	1A

引出しコード	型式	内容	外径	引出し長さ
	VCTF	電源線: AWG20×2芯・信号線AWG22×9芯	Ø8.5	500mm

13	電源電圧切換スイッチ	1		
12	VOLUME	1	ABS	音量ボリューム
11	引出しコード	1		(※1)
10	後蓋取付ねじ	1	SUS	+バインドねじ
9	六角ボルト	2	SUS	
8	後蓋防水パッキン	1	CR	
7	本体防水パッキン	1	CR	
6	グラウンド	1	N-66	
5	アングル	1	SUS304	t=2.0
4	スピーカユニット	1	ABS	
3	後蓋	1	PC	
2	本体	1	ASA	
1	ホーン	1	ASA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-25CJM		DRAWING. No. 図番 APDA171E	
DESIGN DATE 設計日 2002. 2. 13	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	

※3 ⑬ 電源電圧切替スイッチにて電圧変更可能 DCタイプ (DC 12V or DC 24V) 初期設定はDC24V
ACタイプ (AC110V or AC220V) 初期設定はAC220V
※4 表記の音圧は最大音圧です。音色・電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。
※5 電源端子と本体ケース間