


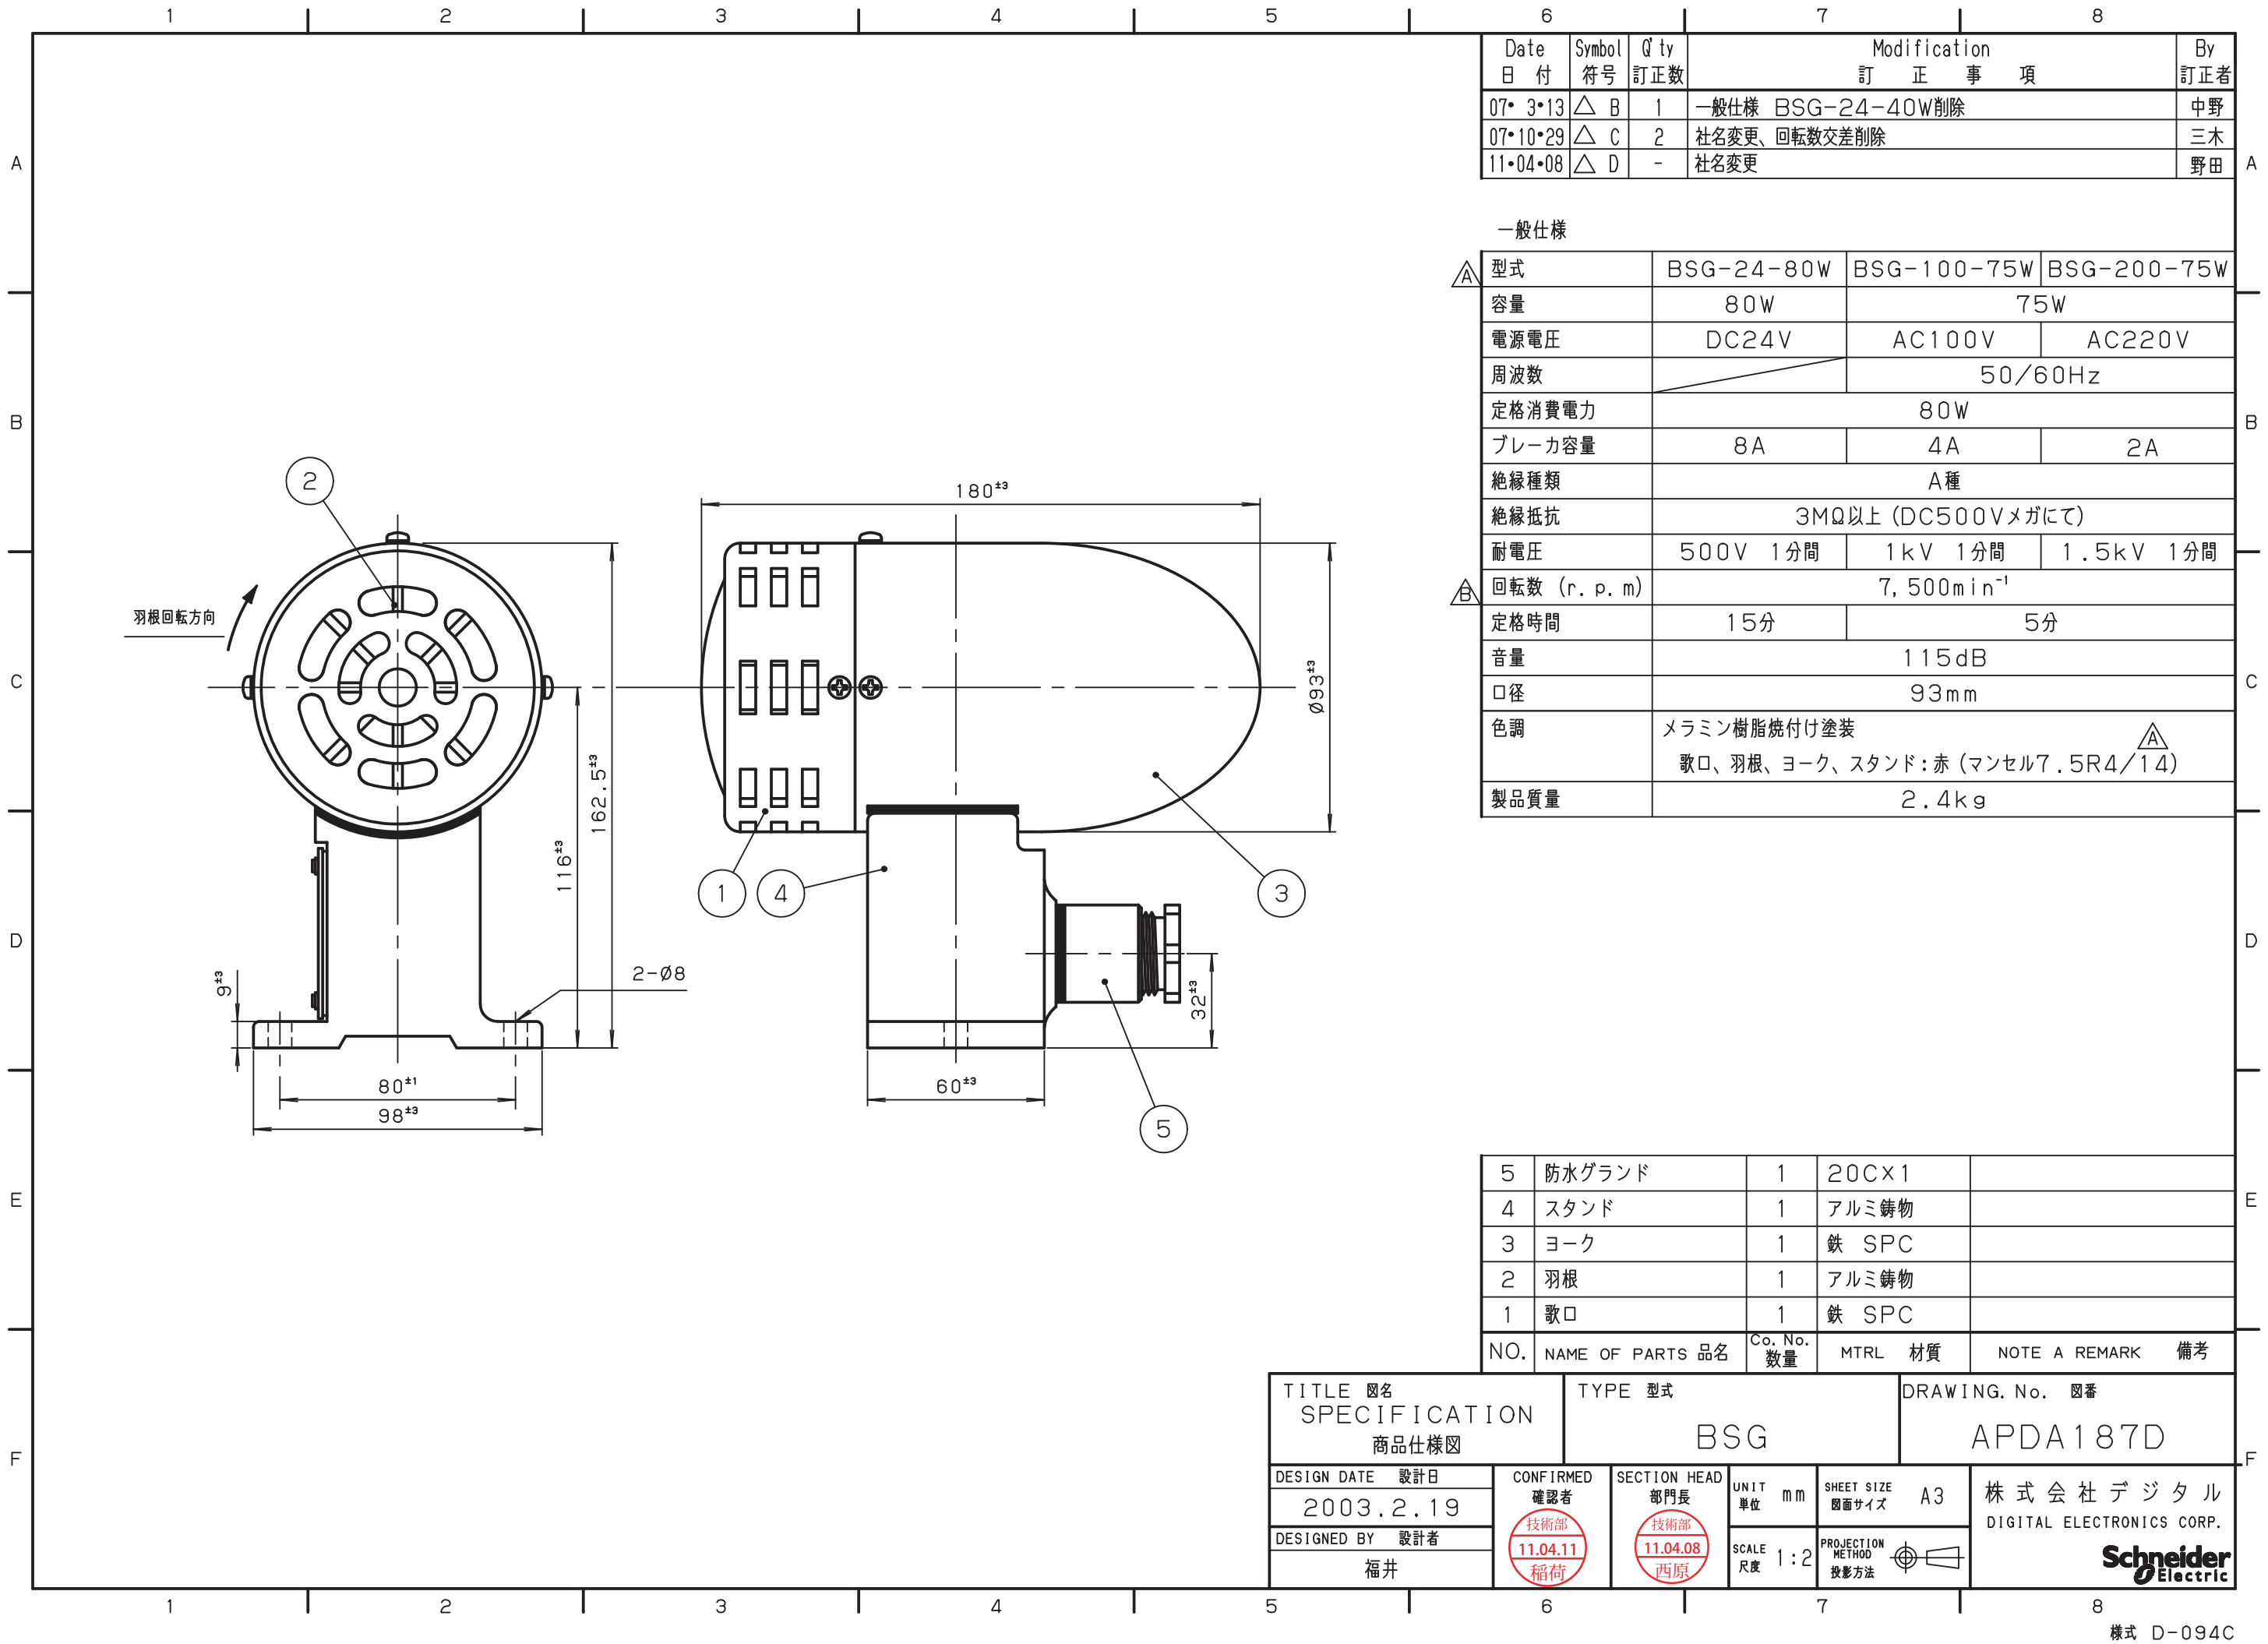

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・3・13	△ B	1	一般仕様 BSG-24-40W削除	中野
07・10・29	△ C	2	社名変更、回転数交差削除	三木
11・04・08	△ D	-	社名変更	野田

一般仕様

A	型式	BSG-24-80W		BSG-100-75W		BSG-200-75W	
	容量	80W		75W			
	電源電圧	DC24V		AC100V		AC220V	
	周波数			50/60Hz			
	定格消費電力	80W					
	ブレーカ容量	8A		4A		2A	
	絶縁種類	A種					
	絶縁抵抗	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)					
	耐電圧	500V 1分間		1kV 1分間		1.5kV 1分間	
B	回転数 (r. p. m)	7, 500min ⁻¹					
	定格時間	15分		5分			
	音量	115dB					
	口径	93mm					
	色調	メラミン樹脂焼付け塗装 歌口、羽根、ヨーク、スタンド: 赤 (マンセル7.5R4/A14)					
	製品質量	2.4kg					

5	防水グランド	1	20C×1	
4	スタンド	1	アルミ鋳物	
3	ヨーク	1	鉄 SPC	
2	羽根	1	アルミ鋳物	
1	歌口	1	鉄 SPC	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 BSG		DRAWING. No. 図番 APDA187D	
DESIGN DATE 設計日 2003.2.19	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.11 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.08 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 福井			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	