




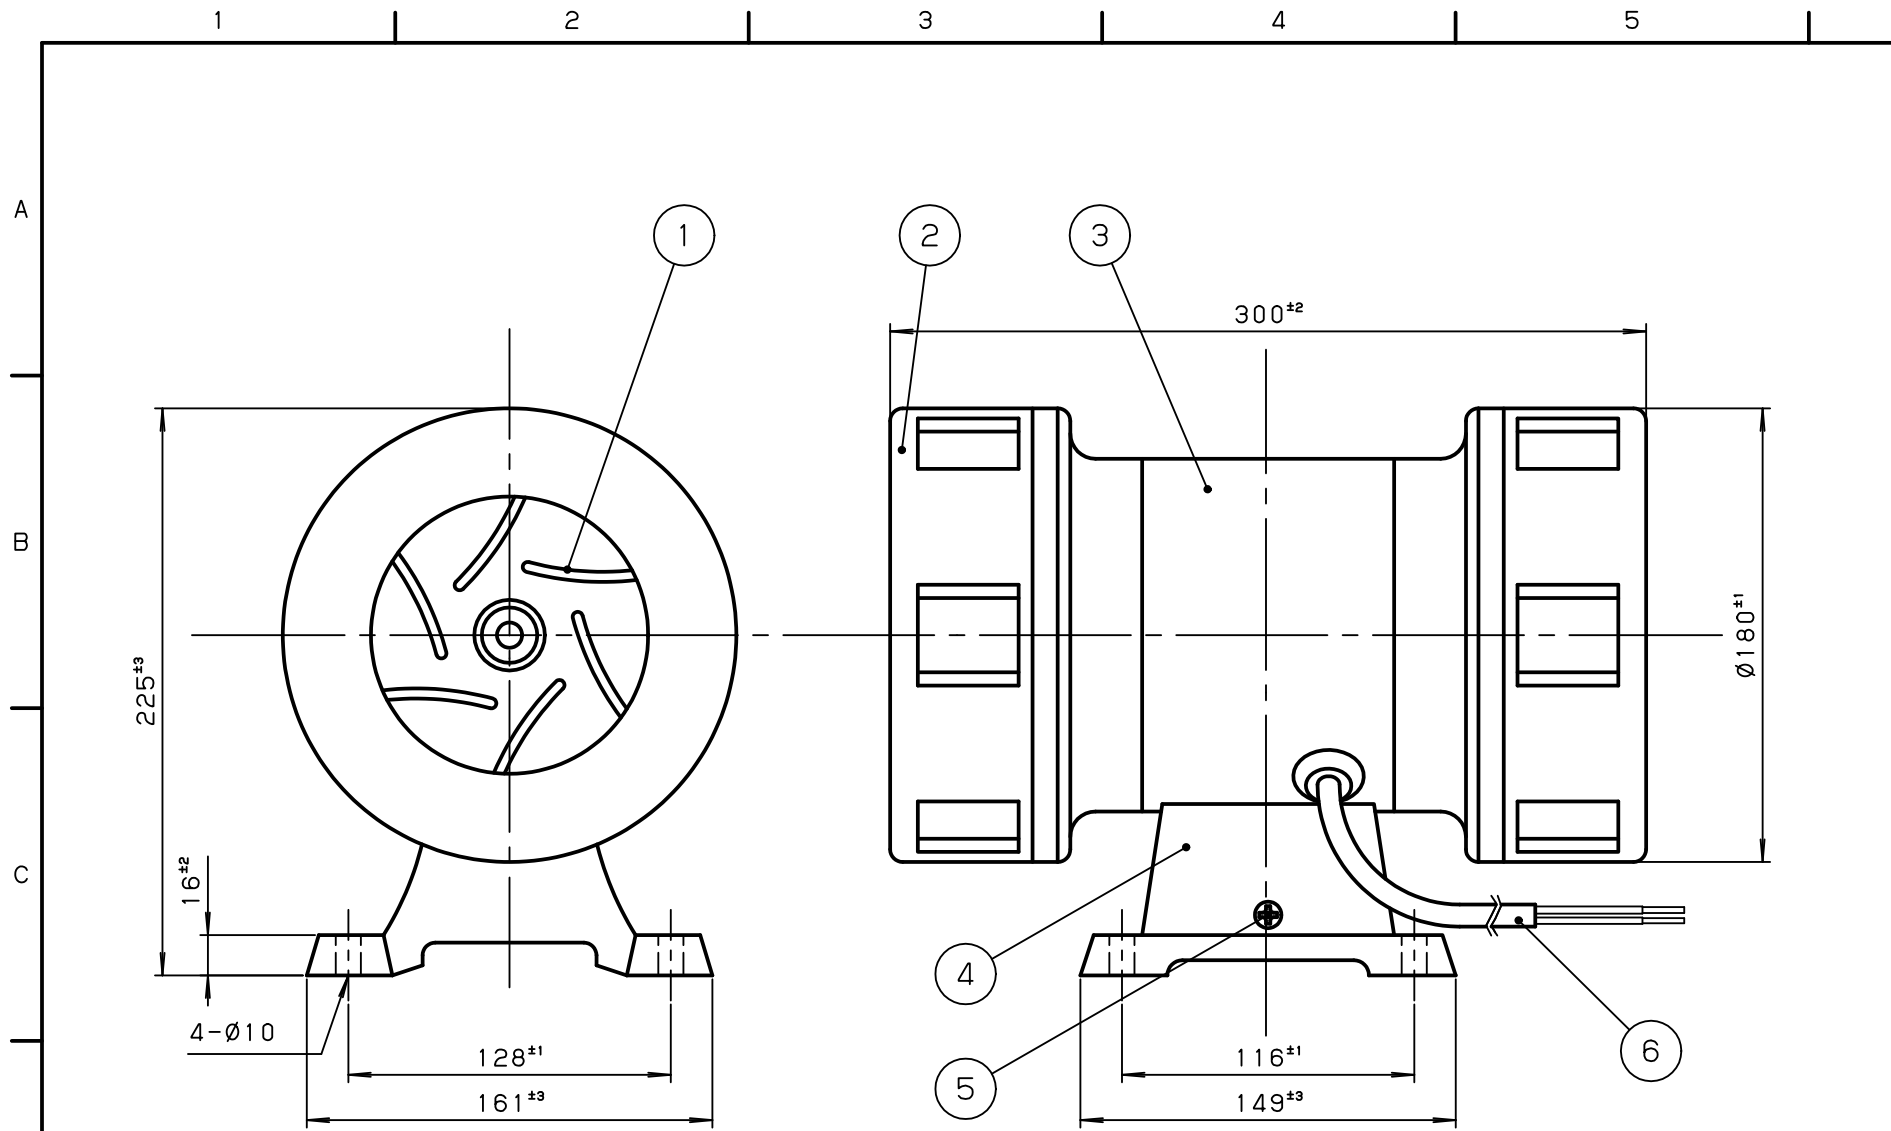

○ 結線図

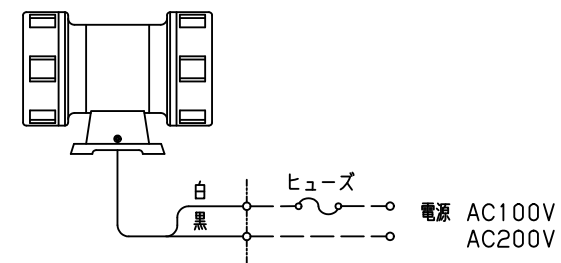

○ 取付穴加工図

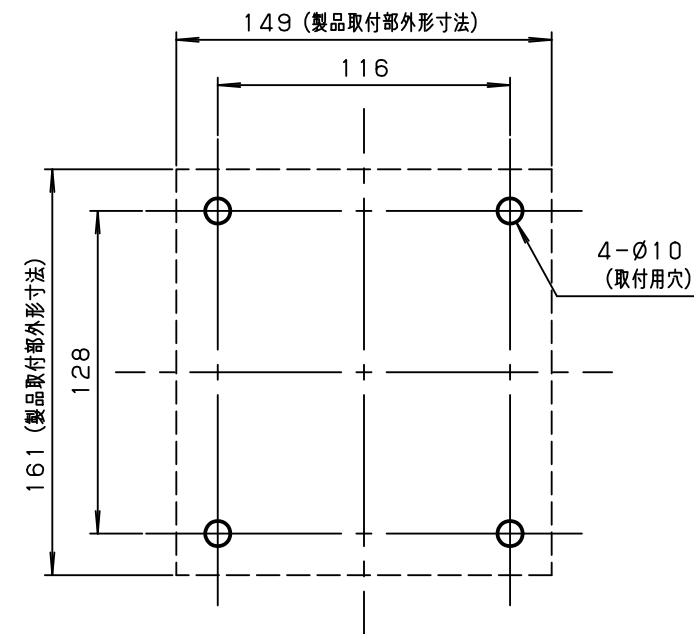

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・29	△ A	1	社名変更	三木
APDA190A	△ B	-	社名変更	野田
・ ・	△			

一般仕様

型式	K-100-750W	K-200-750W
容量	750W	
電源電圧	AC100V	AC200V
周波数	50/60Hz	
定格消費電力	850W	800W
ブレーカ容量	43A	20A
絶縁種類	A種	
絶縁抵抗	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧	1kV 1分間	1.5kV 1分間
回転数	5,500min ⁻¹	
定格時間	5min	
音圧	137dB (1m前方)	
色調	メラミン樹脂焼付け塗装 羽根 : 赤 (マンセル7.5R4.5/14) 歌口 : 白 (マンセル1036N9.5) ヨーク、スタンド : 青 (マンセル5PB3/9)	
製品質量	9.5kg	

6	引出しコード	1	VCT 0.75mm ²	引出し長さ 400mm
5	アース端子	(1)		(AC200Vタイプのみ)
4	スタンド	1	アルミ鋳物	
3	ヨーク	1	アルミ鋳物	
2	歌口	2	アルミ鋳物	
1	羽根	2	アルミ鋳物	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 K		DRAWING. No. 図番 APDA190B	
DESIGN DATE 設計日 2006.10.12	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 					