




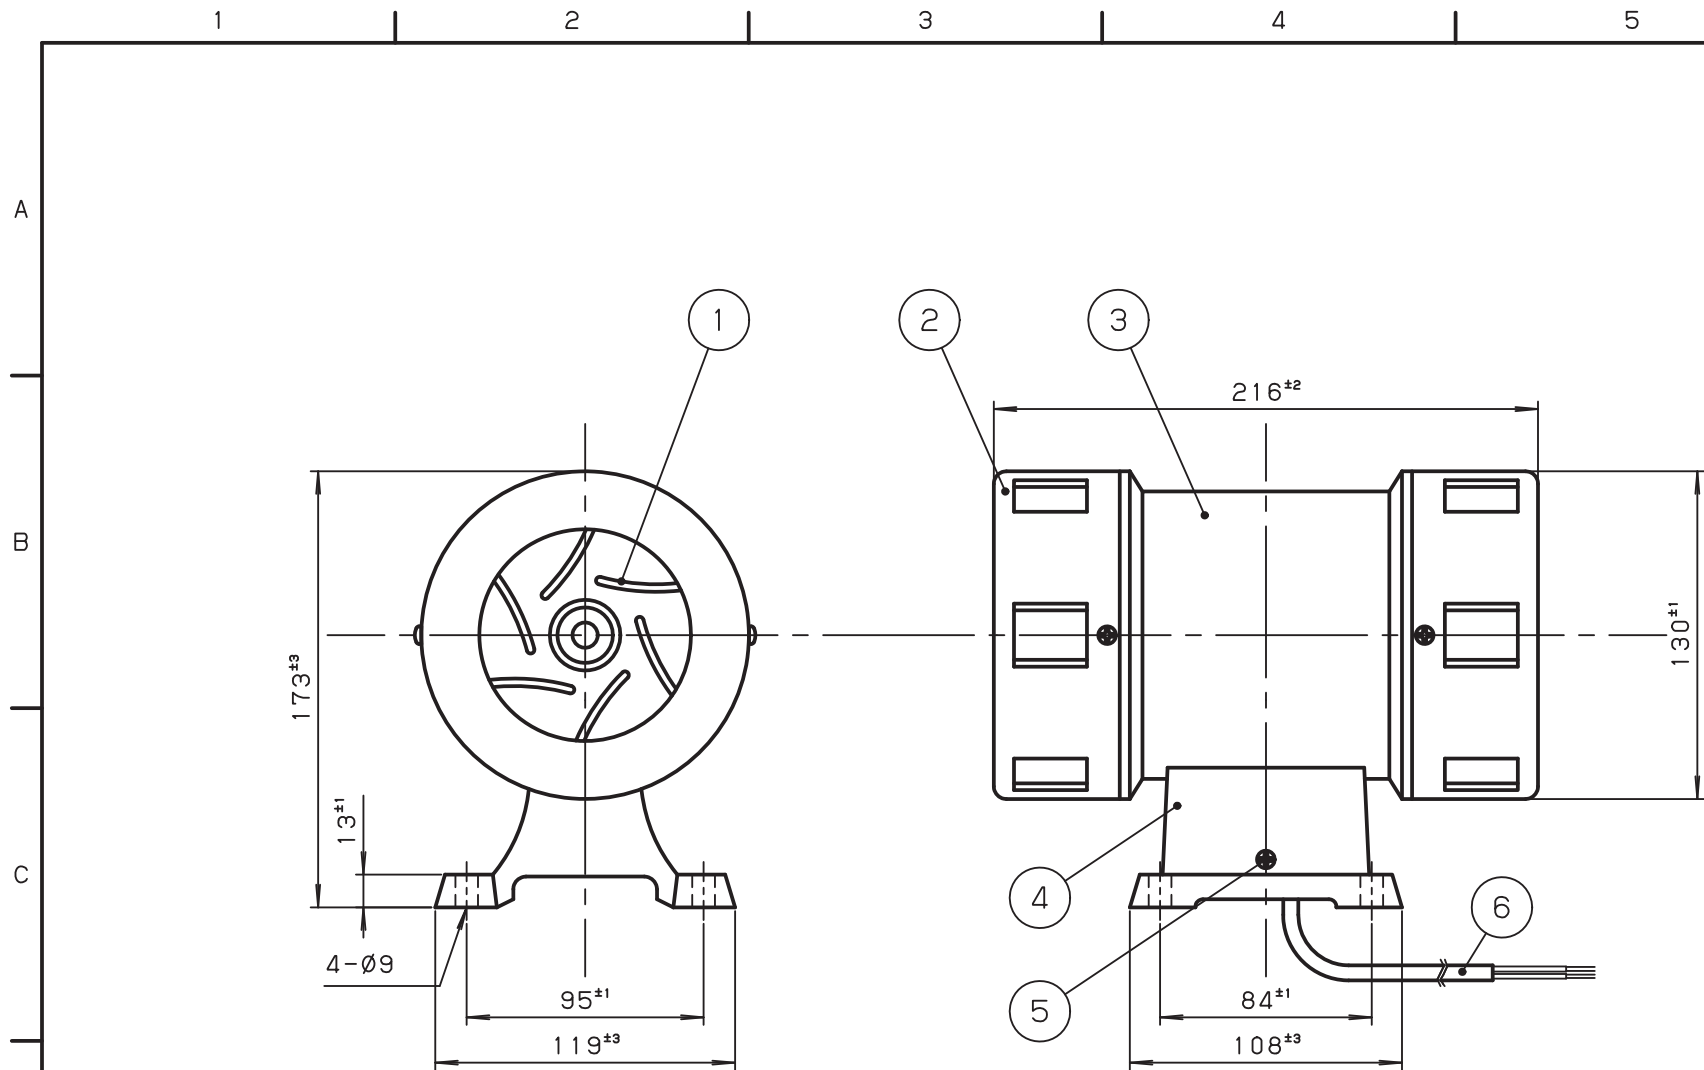

○ 結線図

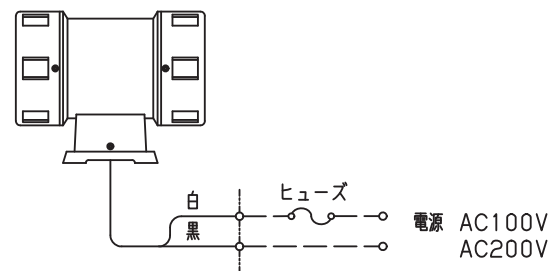

○ 取付穴加工図

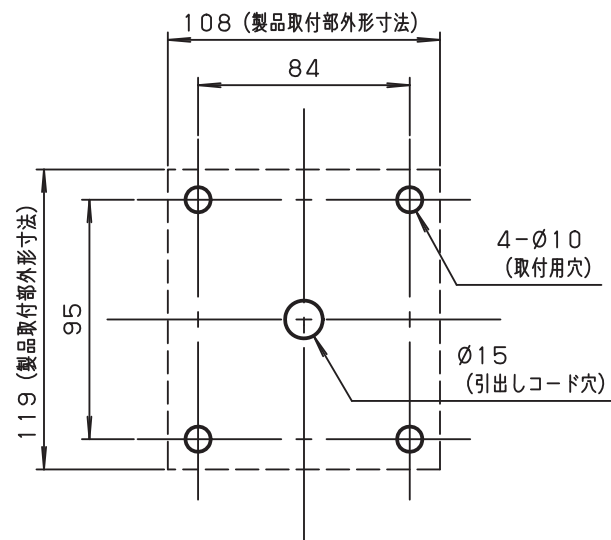

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・30	△ A	1	社名変更	三木
11・4・1	△ B	-	社名変更	中野
・ ・	△			

一般仕様

型式	TW-100-200W	TW-200-200W
容量	200W	
電源電圧	AC100V	AC200V
周波数	50/60Hz	
定格消費電力	300W	320W
ブレーカ容量	15A	8A
絶縁種類	A種	
絶縁抵抗	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧	1kV 1分間	1.5kV 1分間
回転数	6,000min ⁻¹	
定格時間	5min	
音圧	125dB (1m前方)	
色調	メラミン樹脂焼付け塗装	
	羽根 : 赤 (マンセル7.5R4.5/14)	
	歌口 : 白 (マンセル1036N9.5)	
	ヨーク、スタンド : 青 (マンセル5PB3/9)	
製品質量	3.5kg	

6	引出しコード	1	VCT 0.75mm ²	引出し長さ 400mm
5	アース端子	(1)		(AC200Vタイプのみ)
4	スタンド	1	アルミ鋳物	
3	ヨーク	1	アルミ鋳物	
2	歌口	2	アルミ鋳物	
1	羽根	2	アルミ鋳物	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 TW		DRAWING. No. 図番 APDA192B	
DESIGN DATE 設計日 2006.10.12	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.01 稲荷	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 梅木			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法	