



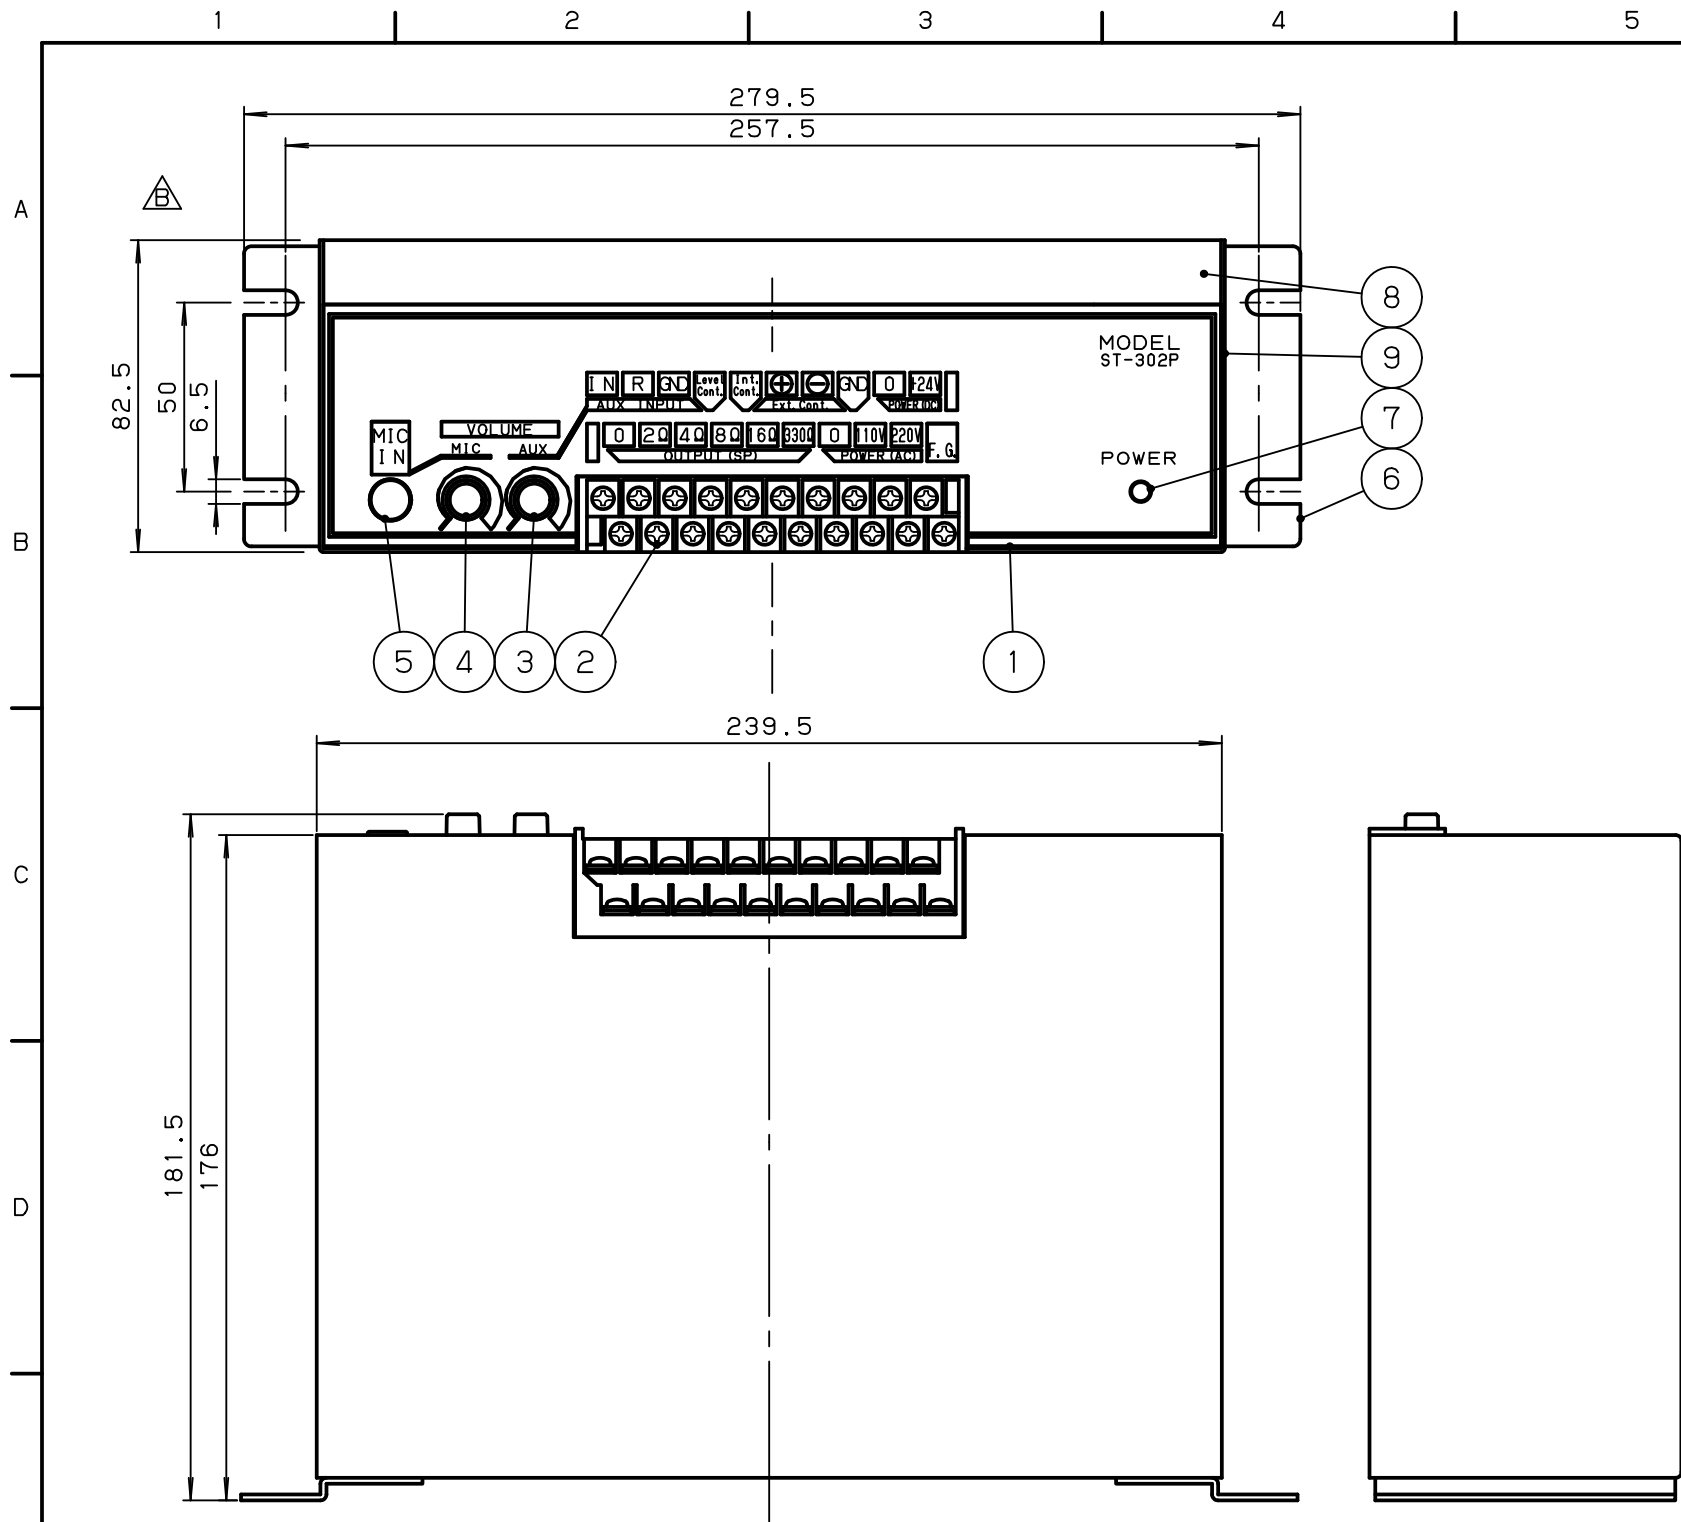

○ 結線方法

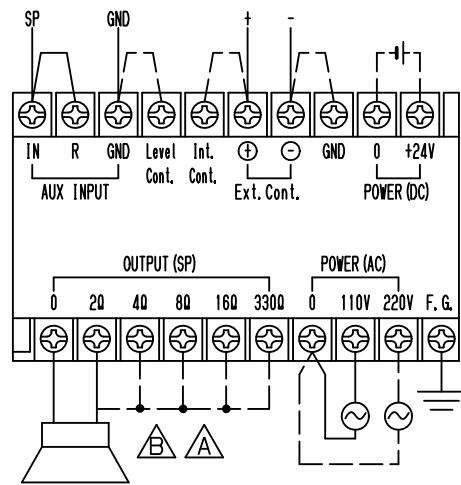

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・7・14	△A	2	製品質量表現及び結線図変更。	メルツ
04・9・30	△B	3	保護特性表現、図面寸法、及び結線図訂正。	メルツ
07・10・23	△C	3	社名変更・誤記訂正	三木
09・2・16	△D	1	誤記訂正	三木
11・5・10	△E	—	社名変更	中野
・	△			

型式	ST-302P		
定格電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19V~29V	90V~120V	180V~240V
定格消費電力	50W	65W	65W
定格出力	最大30W		
出力インピーダンス	2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、330Ω		
定格時間	連続		
入力レベル	6.3V100Ω (5W8Ωに対応) (切替えにより1kΩ 0dB可)		
マイク入力	1回路600Ω -45dB不平衡 Ø6.3-3Pジャック (切替えにより-60dB可)		
	1:マイク信号+ 2:トークスイッチ 3:COM (マイク信号とトークスイッチ)		
EXT. CONT.	DC24V		
絶縁抵抗	－	10MΩ以上 (DC500Vメガ) 電源と筐体間	
耐電圧	－	AC1500V 1分間 電源と筐体間	
内蔵ヒューズ	Ø5.2×20 125V5A	ガラス管ヒューズ Ø5.2×20 250V2A	
使用周囲温度	-20℃~50℃		
使用雰囲気	腐食性ガス等なきこと		
保護特性	IP20 (屋内仕様)		
材質	SPCC 1.2t		
色調	アイボリー (JEM-5Y)		
製品質量	5.5kg		

9	カバー	1	SPCC	t=1.0 (アイボリー塗装)
8	放熱板	1	Al	黒アルマイト
7	パイロットランプ	1	LED	赤色
6	取付け足	2	SPCC	t=1.6 (アイボリー塗装)
5	マイクジャック	1		
4	マイクボリューム	1	CR	
3	外部入力ボリューム	1	CR	
2	端子台	1		M3.5
1	本体	1	SPCC	t=1.6 (アイボリー塗装)
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-302P		DRAWING. No. 図番 APDA0216E	
DESIGN DATE 設計日 ' 03, 7, 2	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 m m SCALE 尺度 1:2	SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.				Schneider Electric	