


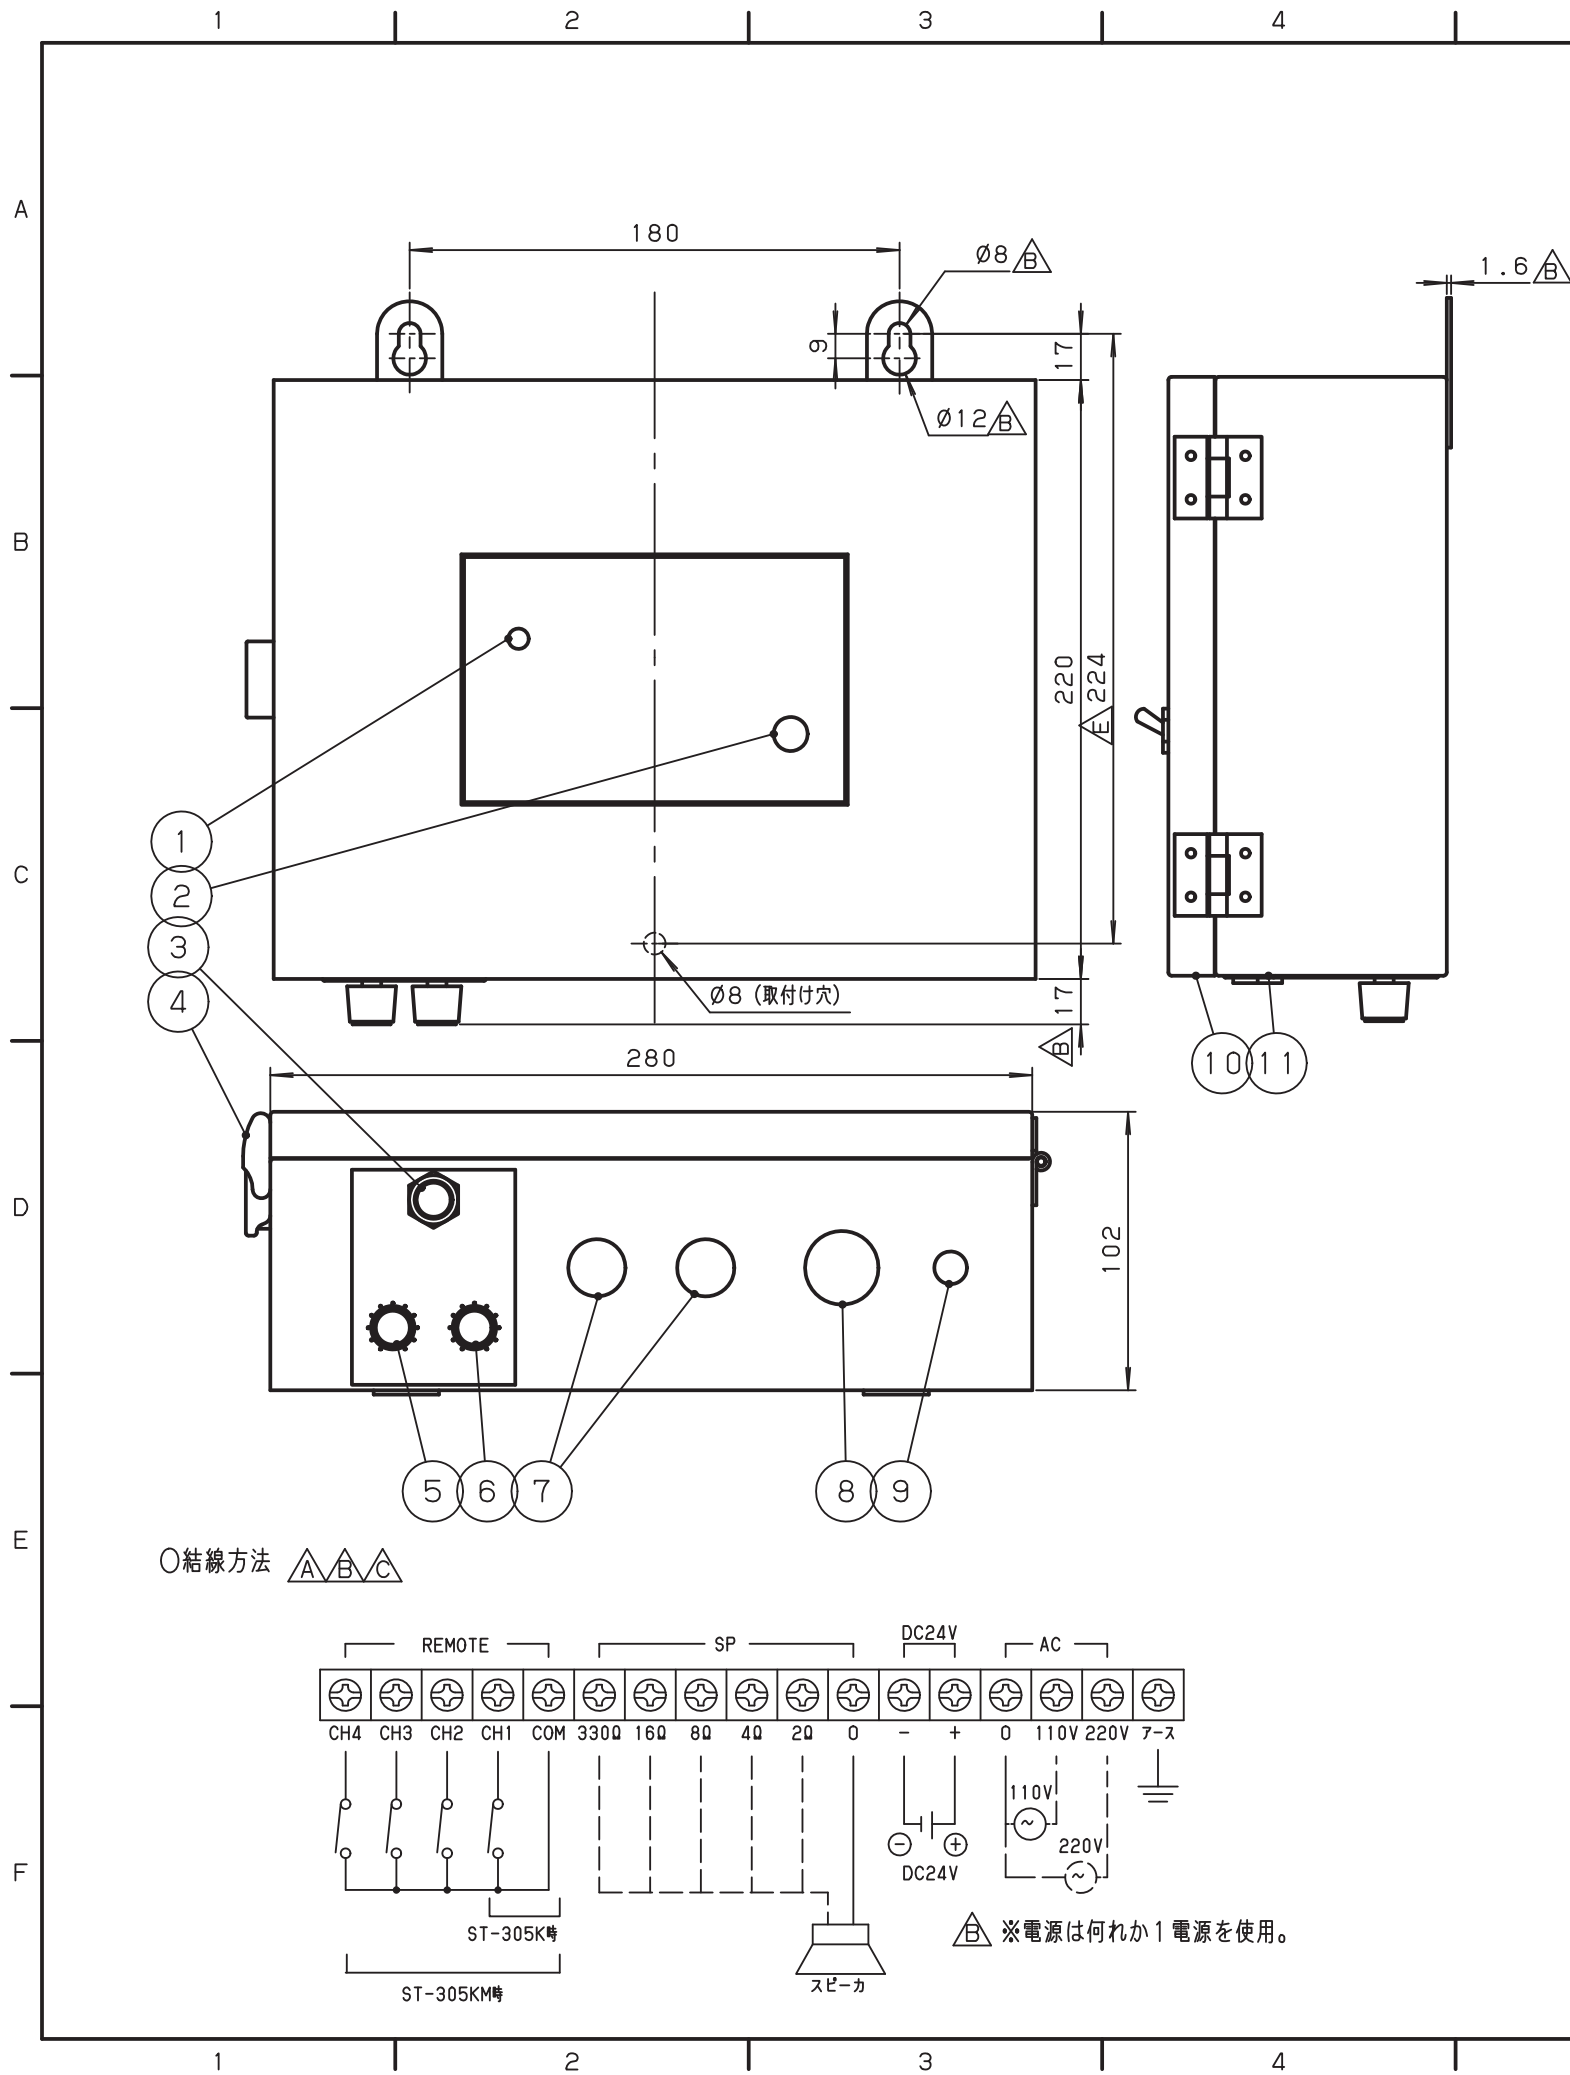

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
06・1・14	△E	1	寸法追加	三木
07・10・23	△F	3	社名変更、音色基板K削除、誤記訂正	三木
11・5・10	△G	—	社名変更	中野

型式	ST-305K	ST-305KM
定格電源電圧	DC24V	AC110V AC220V
使用電圧範囲	19V~29V	90V~120V 180V~240V
定格消費電力	50W	65W 65W
定格出力	最大30W	
出力インピーダンス	2Ω, 4Ω, 8Ω, 16Ω, 330Ω	
定格時間	15分	
マイク入力	1回路600Ω -45dB 不平衡 Ø6.3-3Pジャック (切替えにより60dB可) 1:マイク信号+ 2:トークスイッチ 3:COM (マイク信号-とトークスイッチ)	
LINE OUT	10kΩ -22dB 不平衡 コネクタ:8圧製B2P-SHF-1AA (ピン1:H, ピン2:C)	
リモート入力	1回路	4回路
適用音色基板	音色基板A, B, Jの内1枚 (標準はA)	音色基板H
リモート入力回路	無電圧接点又は、NPNオープンコレクタトランジスタ DC15V 50mAを開閉できるもの COM:マイナス	
絶縁抵抗	—	10MΩ以上 (DC500Vメガ) 電源と筐体間
耐電圧	—	AC1500V 1分間 電源と筐体間
内蔵ヒューズ	Ø6.3×30 250V5A	ガラス管ヒューズ Ø6.3×30 250V2A
使用周囲温度	-20℃~50℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガス等なきこと	
保護特性	IP50 屋内仕様 [防塵構造 (壁取付)]	
材質	SPCC	
色調	アイボリー (マンセル5Y7/1)	
製品質量	6.5kg	

11	本体	1	SPCC	t=1.2 (アイボリー塗装)
10	蓋	1	SPCC	t=1.2 (アイボリー塗装)
9	電線管穴	1		Ø12:膜付きグロメット
8	電線管穴	1		Ø27:ホールプラグ
7	電線管穴	2		Ø21:ホールプラグ
6	マイクボリューム	1		
5	警報ボリューム	1		
4	パッチン錠	1	SUS	カギ付き
3	マイクジャック	1		
2	切替えスイッチ	1		
1	電源ランプ	1	LED	赤色
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-305K/KM		DRAWING. No. 図番 APDA218G	
DESIGN DATE 設計日 ' 03, 7, 2	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2.78	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	