



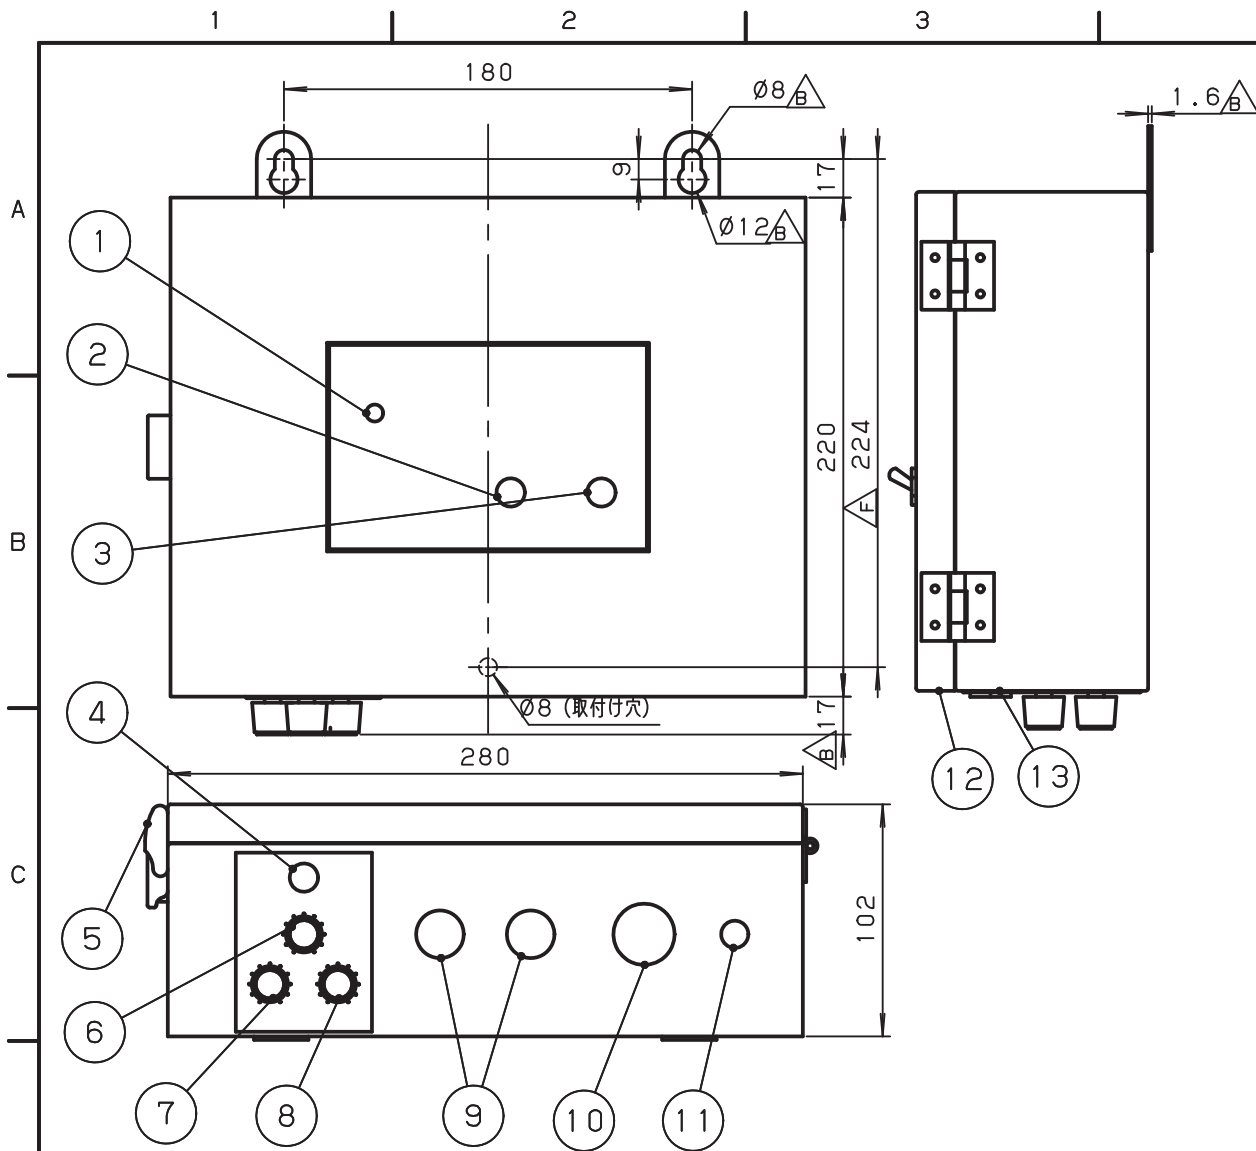

D		型式	ST-203K2		
		定格電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
		使用電圧範囲	19V~29V	90V~120V	180V~240V
		定格消費電力	60W	75W	75W
A		定格出力	最大20W×2回路		
		出力インピーダンス	2Ω, 4Ω, 8Ω (500Ω) (500Ωは8Ωと切替えによる)		
		定格時間	15分		
		マイク入力	1回路600Ω -45dB不平衡 Ø6.3-3Pジャック (切替えにより-60dB可) 1:マイク信号+ 2:トークスイッチ 3:COM (マイク信号とトークスイッチ)		
E	A	リモート入力	2回路		
	E	適用音色基板	音色基板A, B, Jの内2枚 (標準はA) (特別仕様でCH2にSR基板取付け可)		
		リモート入力回路	無電圧接点又は、NPNオープンコレクタトランジスタ DC15V50mAを開閉できるもの COM:マイナス		
		絶縁抵抗	-	10MΩ以上 (DC500Vメガ) 電源と筐体間	
B		耐電圧	-	AC1500V 1分間 電源と筐体間	
		内蔵ヒューズ	Ø6.3×30 250V5A	ガラス管ヒューズ Ø6.3×30 250V2A	
		使用周囲温度	-20℃~50℃		
		使用雰囲気	腐食性ガス等なきこと		
F	B	保護特性	IP50 屋内仕様 [防塵構造 (壁掛け取付け)]		
		材質	SPCC		
		色調	アイボリー (マンセル5Y7/1)		
	B	製品質量	6kg		

○結線方法

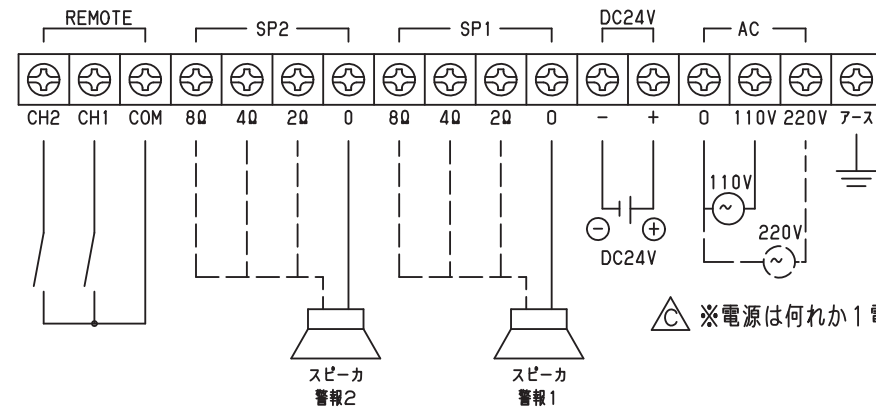

※電源は何れか1電源を使用。

13	本体	1	SPCC	t=1.2 (アイボリー塗装)
12	蓋	1	SPCC	t=1.2 (アイボリー塗装)
11	電線管穴	1		Ø12: 膜付きグロメット
10	電線管穴	1		Ø27: ホールプラグ
9	電線管穴	2		Ø21: ホールプラグ
8	警報2ボリューム	1		
7	警報1ボリューム	1		
6	マイクボリューム	1		
5	パッチン錠	1	SUS	カギ付き
4	マイクジャック	1		
3	電源スイッチ	1		
2	切替えスイッチ	1		
1	電源ランプ	1	LED	赤色
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-203K2		DRAWING. No. 図番 APDA219H	
DESIGN DATE 設計日 ' 03, 7, 2	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 技術部 稲荷 11.05.12	SECTION HEAD 部門長 技術部 西原 11.05.12	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:3.33	PROJECTION METHOD 投影方法
株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 					