
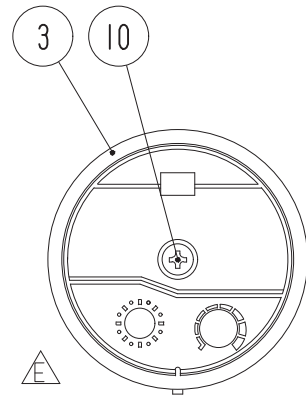
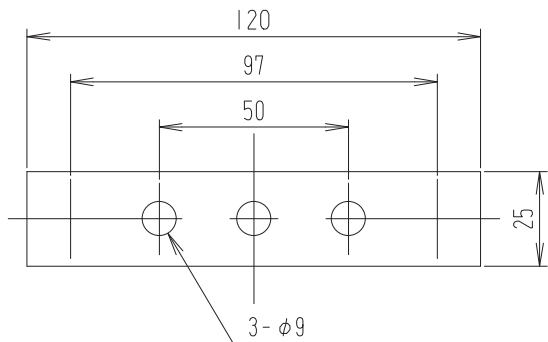


A
B
C
D
E
F

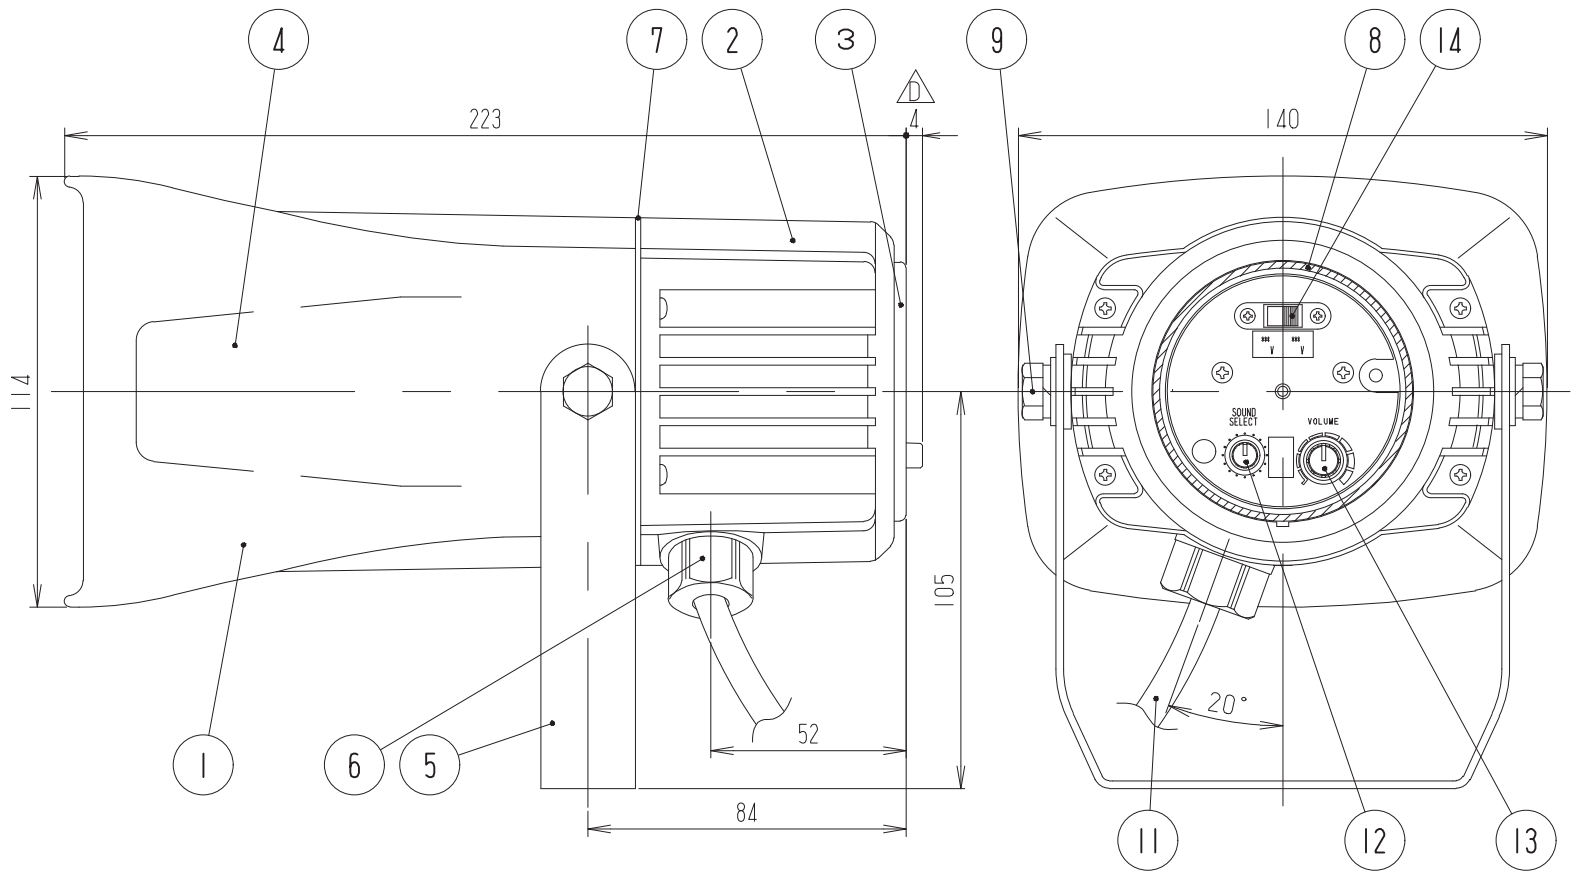


一般仕様

型式	ST-25MM				
定格電源電圧 ^(※3)	交流電源用ACタイプ		直流電源用DCタイプ		
	AC110V	AC220V	DC12V	DC24V	DC48V
使用電圧範囲	90V~120V	180V~240V	11V~15V	19V~29V	20V~60V
消費電力	6.5W		3W	7W	5.5W
突入電流	0.3A	0.15A	3.5A	1A	5.5A
音 圧 ^(※4)	最大102dB (1m前方)				
音色制御数 ^(※5)	ビット入力時：4種類、バイナリ入力時：15種類 (Fig.1、2参照)				
定格時間	連続				
絶縁抵抗 ^(※6)	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ^(※6)	AC1.5kV 1分間		AC250V 1分間		AC500V 1分間
使用周囲温度	-20℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと				
保護特性	IP53 (防塵防雨構造)				
色 調 ^(※7)	W：ホワイトグレー R：レッド Y：イエロー				
製品質量	1.2kg		1.0kg		1.2kg

※3 14 電源電圧切替スイッチにて電圧変更可能 DCタイプ(DC 12V or DC 24V)初期設定はDC24V
ACタイプ(AC110V or AC220V)初期設定はAC220V
※4 表記の音圧は最大音圧です。音色・電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。
※5 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。
※6 電源端子と本体ケース間
※7 色調記号は製品型番の末尾記号です。(例: ST-25MM-ACW)

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・7・2	△ A	5	誤記訂正 (材質PA→ABS)。表現変更 (引出し長さ、保護特性、質量)	梅木
04・11・6	△ B	1	説明文追加	メルツ
05・1・3	△ C	3	誤記訂正 (48Vタイプ: 耐電圧、質量)、説明文追加 (音色一覧表: ※8)	梅木
08・1・7	△ D	1	SOUND SELECTつまみ変更に伴い寸法追加/社名変更	山本
11・5・10	△ E	2	社名変更、後蓋印刷内容変更	中野
20・7・21	△ F	2	色調仕様追加、社名変更	北村

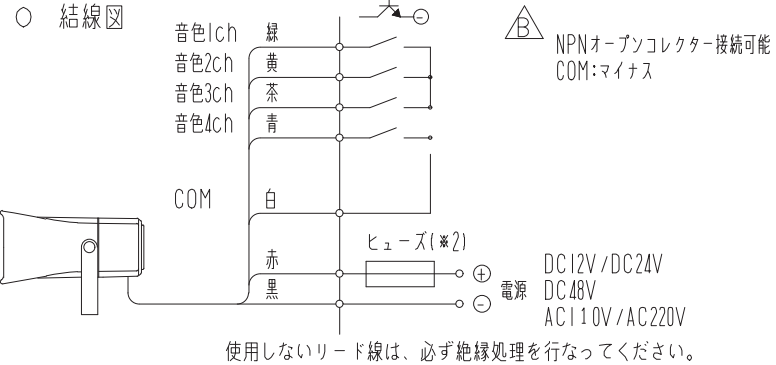

接点容量	最大使用電圧 最大使用電流 漏れ電流 ON電圧	交流電源用ACタイプ	直流電源用DCタイプ
		DC24V 以上	電源電圧以上
		50mA 以上	
		0.1mA 以下	
※2 ヒューズ		1V 以下	1V 以下 (DC12V時は0.5V 以下)
		0.5A	1A

引出しコード	型式	内容	外径	引出し長さ
	VCTF	電源線:AWG18×2芯・信号線AWG22×5芯	φ7.5	500mm

14	電源電圧切替スイッチ	1		
13	VOLUME	1	ABS	音量ボリューム
12	SOUND SELECT	1	ABS	音色切替スイッチ
11	引出しコード	1		(※1)
10	後蓋取付ねじ	1	SUS	+ バインドねじ
9	六角ボルト	2	SUS	
8	後蓋防水パッキン	1	CR	
7	本体防水パッキン	1	CR	
6	グラウンド	1	N-66	
5	アングル	1	SUS304	t=2.0
4	スピーカユニット	1	ABS	
3	後蓋	1	PC	
2	本体	1	ASA	
1	ホーン	1	ASA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-25MM		DRAWING.No. 図番 APDA267F-01	
DESIGN DATE 設計日 2004.5.17	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Hideyuki 2020/07/22 Nakagawa	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 梅木			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法	

Fig.1 音色一覧表

音色グループ	音色起動番号			
	1	2	3	4
A	明日があるさ	エレクトリカルパレード	サザエさん	タッチ
B	チャイム音	ピピピピ音	禁じられた遊び	カチューシャ
C	禁じられた遊び	カチューシャ	メリーさんの羊	草競馬
D	チャイム音	ピピピピ音	メリーさんの羊	草競馬
E	チャイム音	ピピピピ音	フリッカー音	ピララ音
F	チャイム音	ピピピピ音	アマリリス	モーツァルト40番
G	アマリリス	モーツァルト40番	明日があるさ	エレクトリカルパレード
H	チャイム音	ピピピピ音	明日があるさ	エレクトリカルパレード
I	ピララ音	ダウン音	非常ベル音	フリッカー音
J	チャイム音	ピピピピ音	サザエさん	タッチ
K	メリーさんの羊	草競馬	アマリリス	モーツァルト40番
L	非常ベル音	フリッカー音	チャイム音	ピピピピ音
M	ダウン音	非常ベル音	チャイム音	ピピピピ音
N	ピララ音	フリッカー音	メリーさんの羊	草競馬
O	ダウン音	非常ベル音	サザエさん	タッチ
P	バイナリモード (Fig.2参照)			

Fig.2 バイナリモード(音色グループPに適用)

音色チャンネル	音色名	音色起動番号			
		1	2	3	4
1CH	チャイム音	○			
2CH	ピピピピ音		○		
3CH	禁じられた遊び	○	○		
4CH	カチューシャ			○	
5CH	メリーさんの羊	○		○	
6CH	草競馬		○	○	
7CH	アマリリス	○	○	○	
8CH	モーツァルト40番				○
9CH	ピララ音	○			○
10CH	ダウン音		○		○
11CH	明日があるさ	○	○		○
12CH	エレクトリカルパレード			○	○
13CH	サザエさん	○		○	○
14CH	タッチ		○	○	○
15CH	非常ベル音	○	○	○	○

※8 「○」の箇所が入力信号ON
※9 バイナリモードではフリッカー音は吹鳴できません

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-25MM		DRAWING.No. 図番 APDA267F-02	
DESIGN DATE 設計日 2004.5.17	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	
DESIGNED BY 設計者 梅木			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法 	