




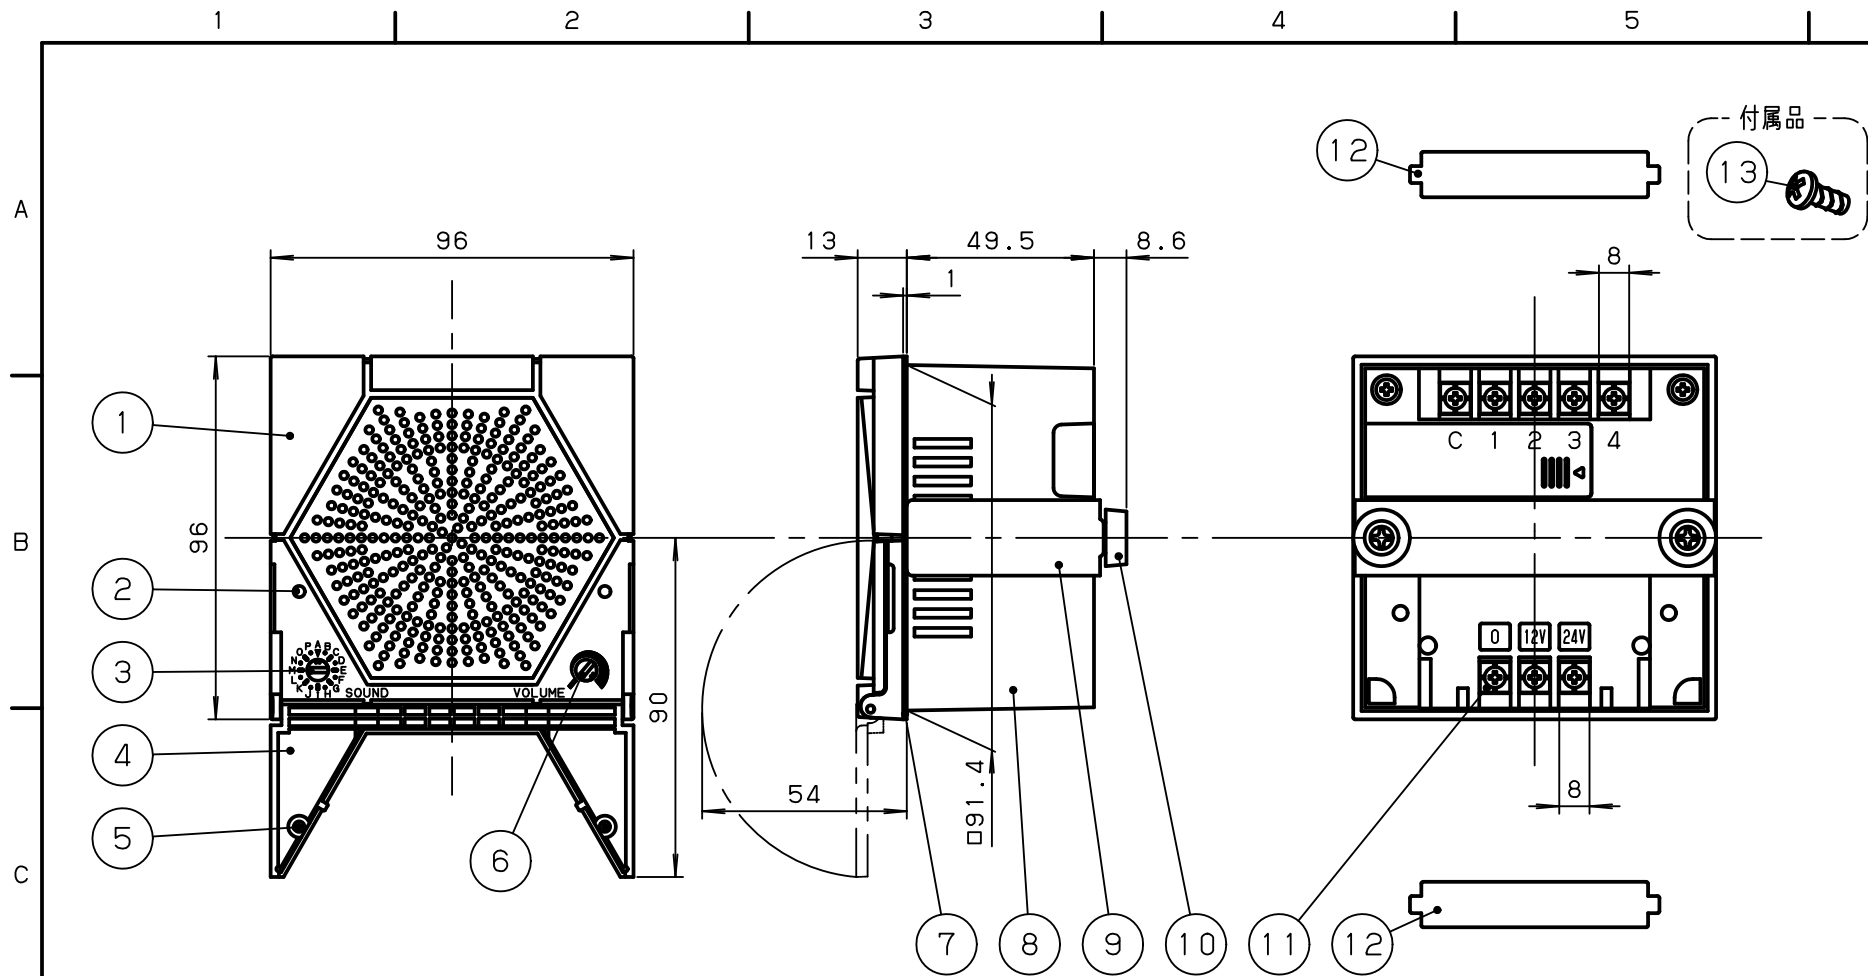

○ 取付穴加工図
(DIN規格 43 700準拠)

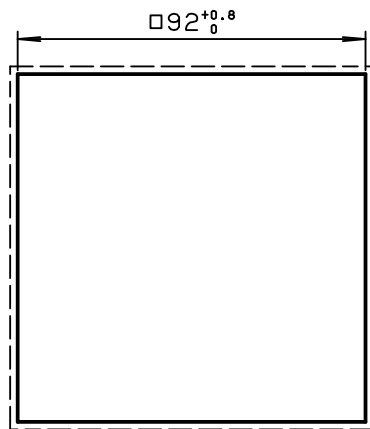

○ 結線図

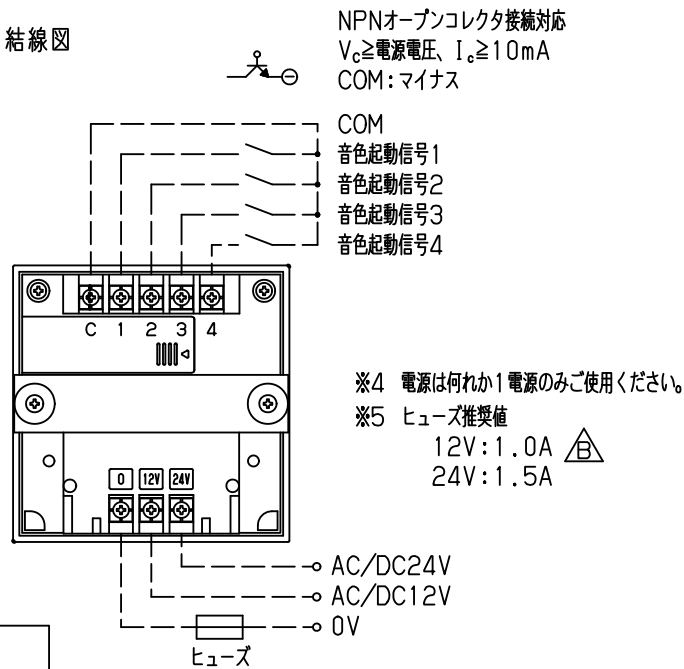

性能仕様

定格出力	最大2W
定格時間	連続
音色数	16種類
音色制御数	ビット入力時：4種類、バイナリ入力時：15種類
音色制御入力	4点（無電圧1 a接点またはNPNオープンコレクタ）
音圧※3	96dB～87dB（音色により異なる）（1m前方、0～無段階調節可能）

※3 表記の音圧は最大音圧です。電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
06・9・6	△ A	4	メッキ変更（変更前：ユニクロ）	梅木
07・10・26	△ B	2	社名変更、ヒューズ容量訂正	三木
09・8・19	△ C	3	材質変更（ABS→PC）・グレード変更（HB→V2）	中野
11・5・11	△ D	—	社名変更	中野

一般仕様

型式	※1 ST-39AM-DC*	
電源電圧	AC/DC12V	AC/DC24V
使用電圧範囲	10V~15V	19V~27V
定格消費電力	3.5W/3W	8.5W/7W
突入電流	4.5A	1.5A
絶縁抵抗	※2 10MΩ以上（DC500Vメガにて）	
耐電圧	※2 AC250V 1分間	
使用周囲温度	-20℃~50℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH（結露なきこと）	
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと	
耐振性能	70m/s ² {7.1G}、33.3Hz（JIS D1601準拠）	
保護特性	IP54（防塵防まつ構造、盤取付時 前面パネル前方より）	
色調	前面パネル、前面扉：黒 又は ホワイトグレー 本体：黒	
製品質量	0.4kg	

※1 型式の後の「*」は、前面パネル色調「黒（B）、ホワイトグレー（W）」を表わします。

※2 電源端子と取付金具間

△A	13	前面扉封印ねじ（+なべPタイト）	2	Steel	呼び径2.6X8 三価クロムクロメートメッキ
	12	端子台カバー	2	PC	t=0.5, 色調：黒
△A	11	フリー端子ねじ	8	Steel	M3, 三価クロムクロメートメッキ
△A	10	取付ねじ	2	ABS, SWRM	M4, 三価クロムクロメートメッキ
	9	取付金具	1	SPCC	t=1.6, 三価クロムクロメートメッキ
△C	8	本体	1	PC	
	7	防水パッキン	1	EPDM	t=1, 色調：黒
△C	6	音量ボリューム	1	PC	
	5	封印用ねじ通し穴	2		
	4	前面扉	1	ABS	
△C	3	音色切替スイッチ	1	PC	
	2	封印用ねじ下穴	2		
	1	前面パネル	1	ABS	
NO.	NAME OF PARTS 品名		Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-39AM-DC*		DRAWING. No. 図番 APDA302D-01	
DESIGN DATE 設計日 2005.1.13	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	

12345678

A

音色一覧表

音色グループ	音色起動信号			
	1	2	3	4
A	明日があるさ	エレクトリカルパレード	サザエさん	タッチ
B	チャイム音	ピピピピ音	禁じられた遊び	カチューシャ
C	禁じられた遊び	カチューシャ	メリーさんの羊	草競馬
D	チャイム音	ピピピピ音	メリーさんの羊	草競馬
E	チャイム音	ピピピピ音	フリッカー音	ピララ音
F	チャイム音	ピピピピ音	アマリリス	モーツアルト40番
G	アマリリス	モーツアルト40番	明日があるさ	エレクトリカルパレード
H	チャイム音	ピピピピ音	明日があるさ	エレクトリカルパレード
I	ピララ音	ダウン音	非常ベル音	フリッカー音
J	チャイム音	ピピピピ音	サザエさん	タッチ
K	メリーさんの羊	草競馬	アマリリス	モーツアルト40番
L	非常ベル音	フリッカー音	チャイム音	ピピピピ音
M	ダウン音	非常ベル音	チャイム音	ピピピピ音
N	ピララ音	フリッカー音	メリーさんの羊	草競馬
O	ダウン音	非常ベル音	サザエさん	タッチ
P	バイナリーモード（下表参照）			

※4 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。

バイナリーモード（音色グループPに適用）

音色チャンネル	音色名	音色起動信号			
		1	2	3	4
1CH	チャイム音	○			
2CH	ピピピピ音		○		
3CH	禁じられた遊び	○	○		
4CH	カチューシャ			○	
5CH	メリーさんの羊	○		○	
6CH	草競馬		○	○	
7CH	アマリリス	○	○	○	
8CH	モーツアルト40番				○
9CH	ピララ音	○			○
10CH	ダウン音		○		○
11CH	明日があるさ	○	○		○
12CH	エレクトリカルパレード			○	○
13CH	サザエさん	○		○	○
14CH	タッチ		○	○	○
15CH	非常ベル音	○	○	○	○

※5 「O」の箇所が入力信号ON

※6 バイナリモードではフリッカー音は吹鳴できません

5678

F

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-39AM-DC*		DRAWING. No. 図番 APDA302D-02	
DESIGN DATE 設計日 2005.1.13	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 
DESIGNED BY 設計者 梅木			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法 	

様式 D-094C