




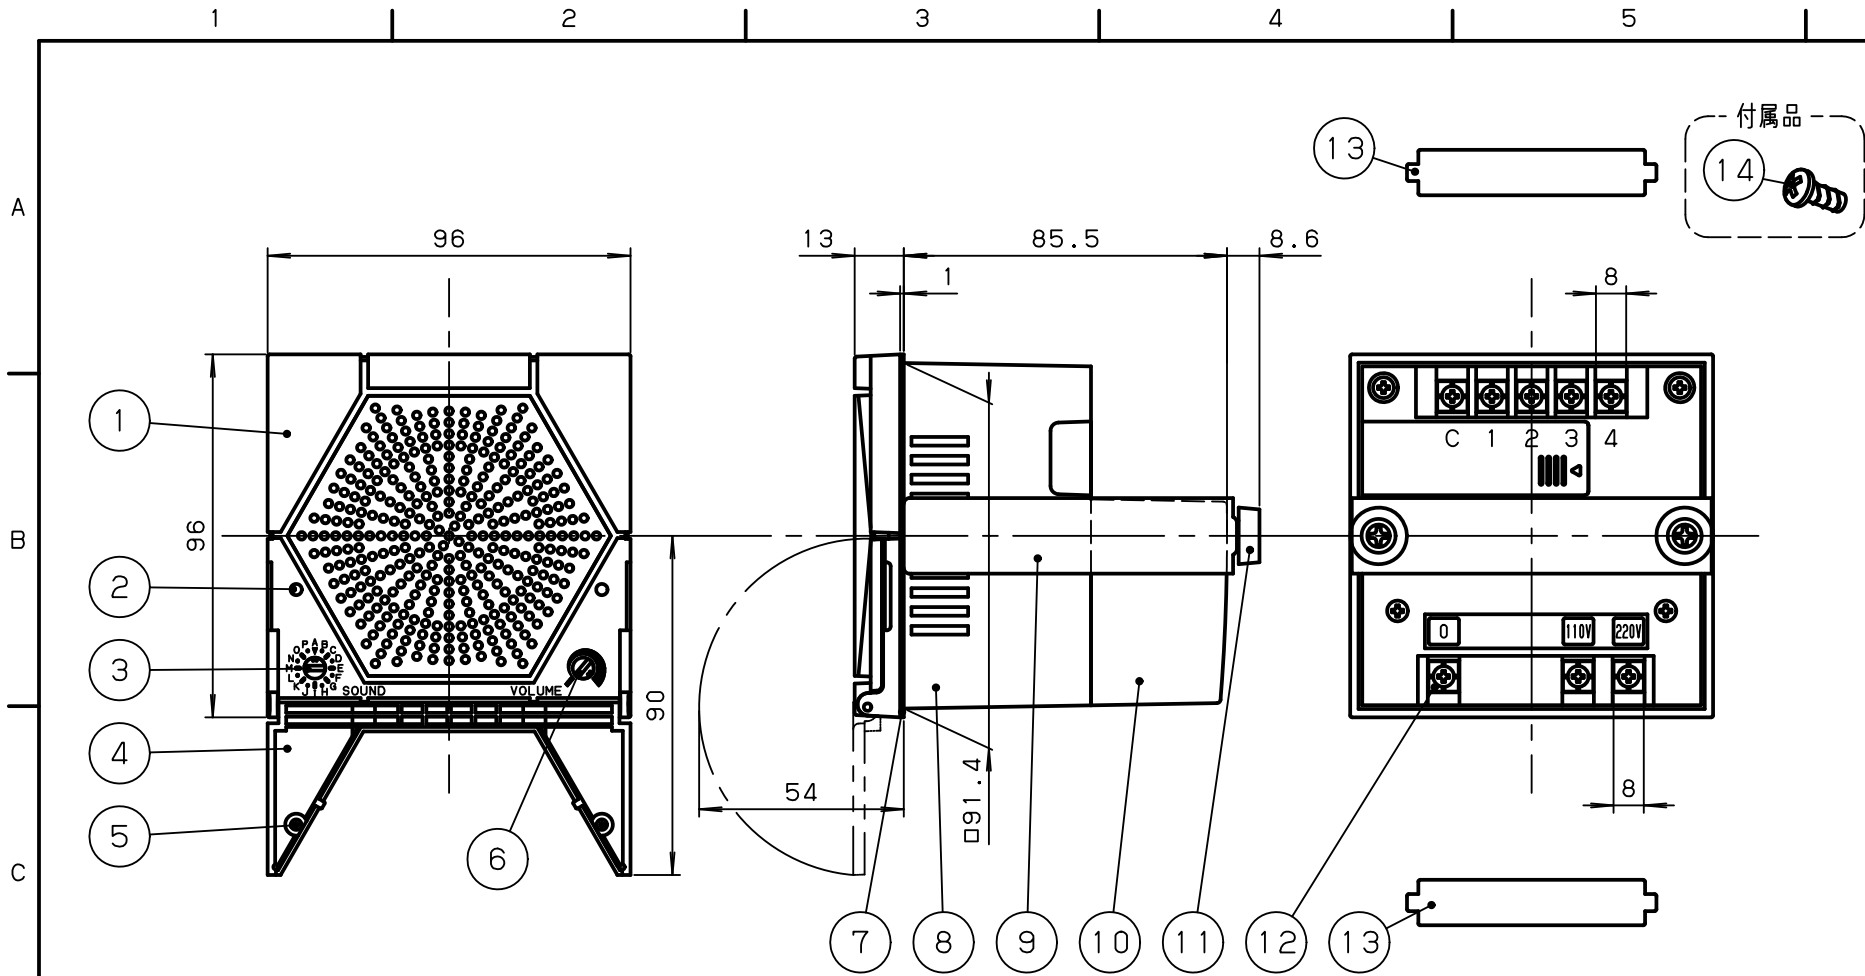

○ 取付穴加工図
(DIN規格 43 700準拠)

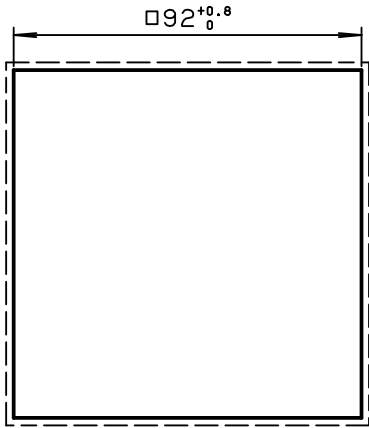

○ 結線図

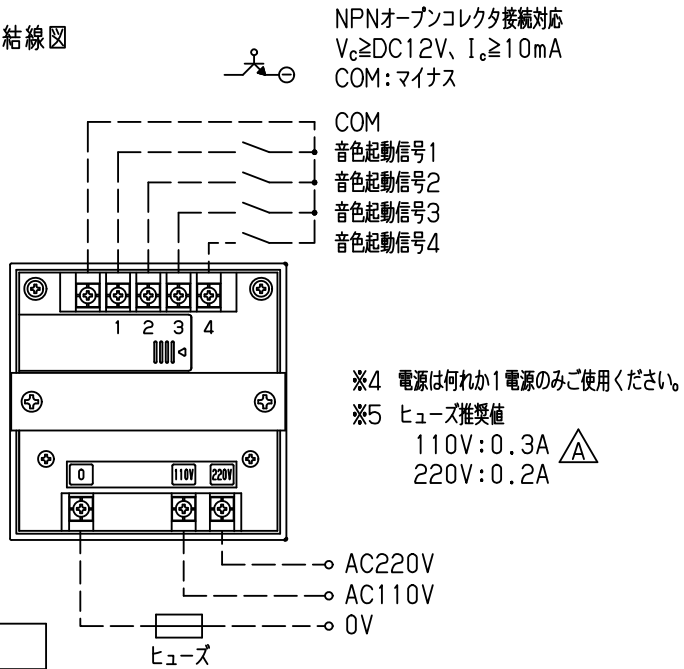

※4 電源は何か1電源のみご使用ください。
※5 ヒューズ推奨値
110V:0.3A
220V:0.2A

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・26	△ B	2	社名変更、ヒューズ容量訂正	三木
09・8・19	△ C	3	材質変更 (ABS→PC) ・グレード変更 (HB→V2)	中野
11・5・11	△ D	-	社名変更	中野

一般仕様

型式	※1	ST-39AM-AC*	
電源電圧		AC110V	AC220V
使用電圧範囲		90V~120V	180V~240V
定格消費電力		7.5W	
突入電流		0.3A	0.2A
絶縁抵抗	※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧	※2	AC1.5kV 1分間	
使用周囲温度		-20℃~50℃	
使用周囲湿度		35%~85%RH (結露なきこと)	
使用雰囲気		腐食性ガスのないこと	
耐振性能		70m/s ² {7.1G}、33.3Hz (JIS D1601準拠)	
保護特性		IP54 (防塵防まつ構造、盤取付時 前面パネル前方より)	
色調		前面パネル、前面扉：黒 又は ホワイトグレー 本体、ACカバー：黒	
製品質量		0.7kg	

※1 型式の後の「*」は、前面パネル色調「黒 (B)、ホワイトグレー (W)」を表わします。
※2 電源端子と取付金具間

△ A	14	前面扉封印ねじ (ナなペタイト)	2	Steel	呼び径2.6X8 三価クロムクロメートメッキ
	13	端子台カバー	2	PC	t=0.5, 色調:黒
△ A	12	フリー端子ねじ	8	Steel	M3, 三価クロムクロメートメッキ
△ A	11	取付ねじ	2	ABS, SWRM	M4, 三価クロムクロメートメッキ
	10	ACカバー	1	PC	
△ A	9	取付金具	1	SPCC	t=1.6, 三価クロムクロメートメッキ
△ C	8	本体	1	PC	
△ C	7	防水パッキン	1	EPDM	t=1, 色調:黒
	6	音量ボリューム	1	PC	
	5	封印用ねじ通し穴	2		
	4	前面扉	1	ABS	
△ C	3	音色切替スイッチ	1	PC	
	2	封印用ねじ下穴	2		
	1	前面パネル	1	ABS	
NO.	NAME OF PARTS 品名		Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

性能仕様

定格出力	最大2W
定格時間	連続
音色数	16種類
音色制御数	ビット入力時:4種類、バイナリ入力時:15種類
音色制御入力	4点 (無電圧1a接点またはNPNオープンコレクタ)
音圧	※3 96dB~87dB (音色により異なる) (1m前方、0~無段階調節可能)

※3 表記の音圧は最大音圧です。電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-39AM-AC*		DRAWING. No. 図番 APDA303D-01	
DESIGN DATE 設計日 2005.1.13	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	

12345678

A

音色一覧表

音色グループ	音色起動信号			
	1	2	3	4
A	明日があるさ	エレクトリカルパレード	サザエさん	タッチ
B	チャイム音	ピピピピ音	禁じられた遊び	カチューシャ
C	禁じられた遊び	カチューシャ	メリーさんの羊	草競馬
D	チャイム音	ピピピピ音	メリーさんの羊	草競馬
E	チャイム音	ピピピピ音	フリッカー音	ピララ音
F	チャイム音	ピピピピ音	アマリリス	モーツアルト40番
G	アマリリス	モーツアルト40番	明日があるさ	エレクトリカルパレード
H	チャイム音	ピピピピ音	明日があるさ	エレクトリカルパレード
I	ピララ音	ダウン音	非常ベル音	フリッカー音
J	チャイム音	ピピピピ音	サザエさん	タッチ
K	メリーさんの羊	草競馬	アマリリス	モーツアルト40番
L	非常ベル音	フリッカー音	チャイム音	ピピピピ音
M	ダウン音	非常ベル音	チャイム音	ピピピピ音
N	ピララ音	フリッカー音	メリーさんの羊	草競馬
O	ダウン音	非常ベル音	サザエさん	タッチ
P	バイナリーモード（下表参照）			

※4 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。

バイナリーモード（音色グループPに適用）

音色チャンネル	音色名	音色起動信号			
		1	2	3	4
1CH	チャイム音	○			
2CH	ピピピピ音		○		
3CH	禁じられた遊び	○	○		
4CH	カチューシャ			○	
5CH	メリーさんの羊	○		○	
6CH	草競馬		○	○	
7CH	アマリリス	○	○	○	
8CH	モーツアルト40番				○
9CH	ピララ音	○			○
10CH	ダウン音		○		○
11CH	明日があるさ	○	○		○
12CH	エレクトリカルパレード			○	○
13CH	サザエさん	○		○	○
14CH	タッチ		○	○	○
15CH	非常ベル音	○	○	○	○

※5 「O」の箇所が入力信号ON

※6 バイナリモードではフリッカー音は吹鳴できません

D

E

F

12345678

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-39AM-AC*		DRAWING. No. 図番 APDA303D-02	
DESIGN DATE 設計日 2005.1.13	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 m m	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 
DESIGNED BY 設計者 梅木			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法 	

様式 D-094C