



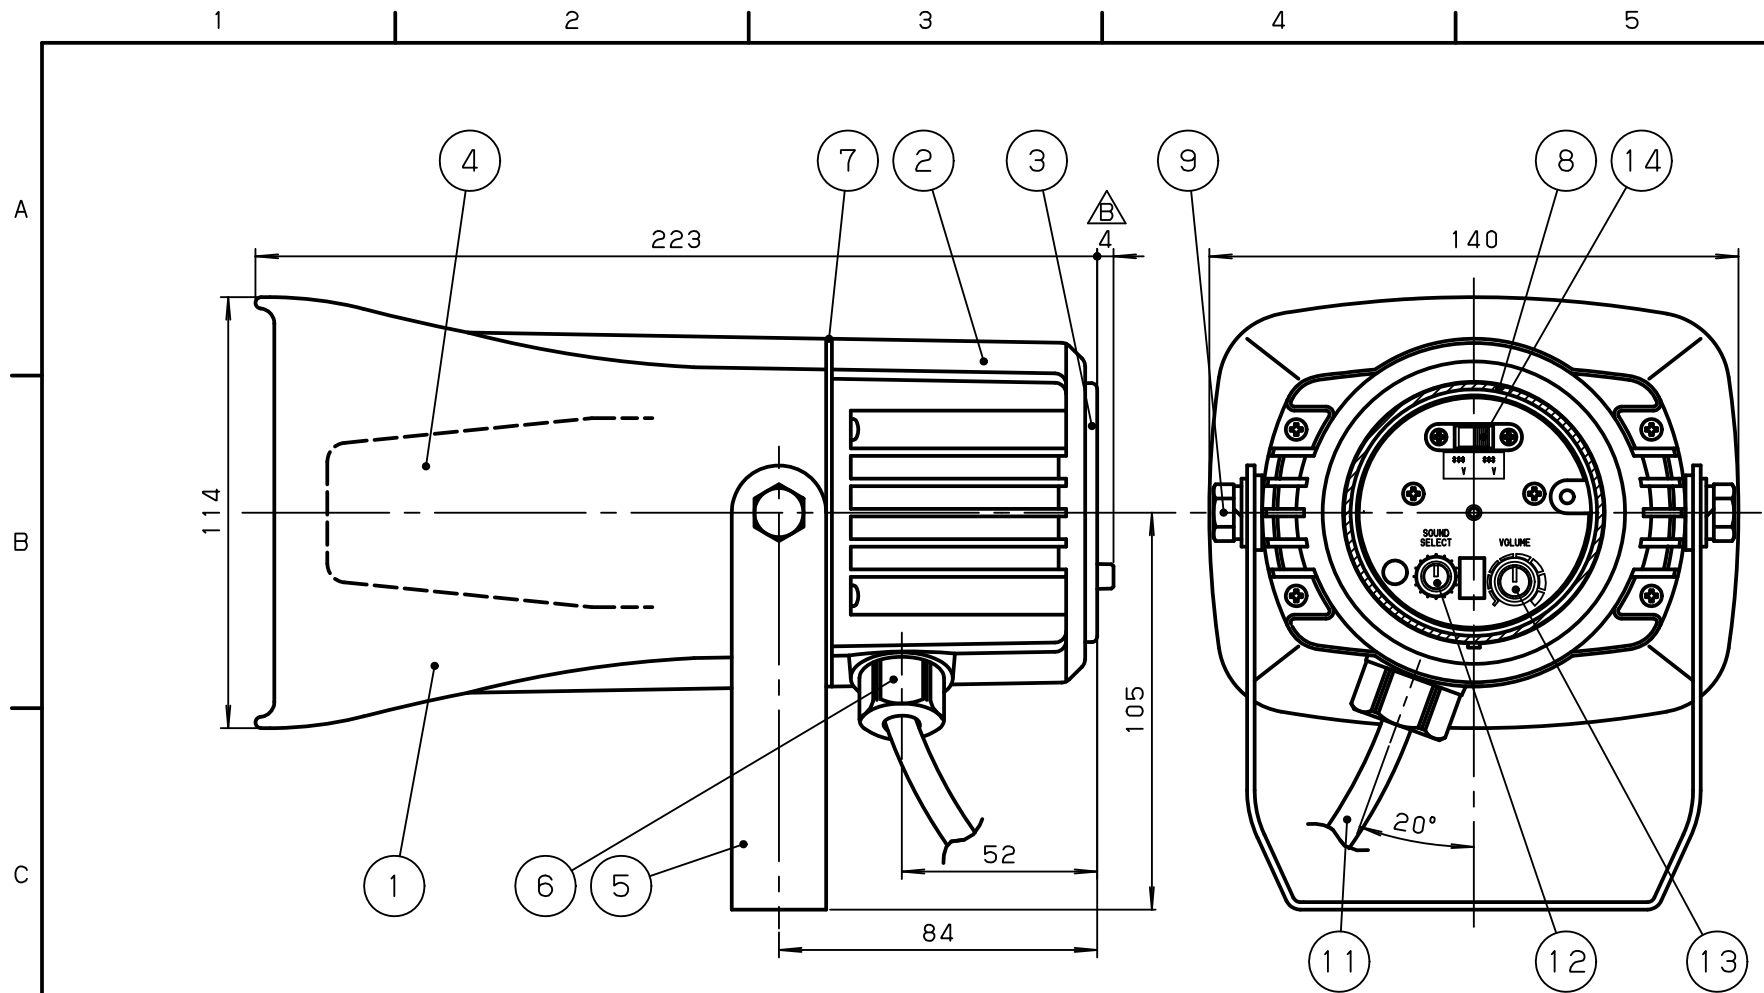

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・16	△A	1	社名変更	三木
08・1・17	△B	1	SOUND SELECTつまみ変更に伴い寸法追加	山本
11・5・10	△C	—	社名変更	中野

○ 結線図

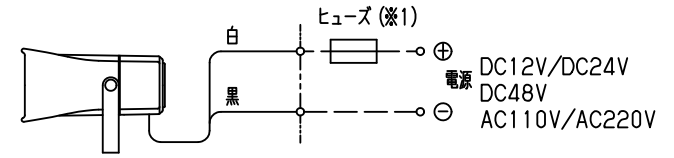

音色一覧表

音色チャンネル	音色名	音色チャンネル	音色名
A	チャイム音	I	ピラ音
B	ビビビ音	J	ダウン音
C	禁じられた遊び	K	明日があるさ
D	カチューシャ	L	エレクトリカルパレード
E	メリーさんの羊	M	サザエさん
F	草競馬	N	タッチ
G	アマリス	O	非常ベル音
H	モーツァルト40番	P	フリッカー音

※1	交流電源用ACタイプ	直流電源用DCタイプ
ヒューズ	0.5A	1A

※2	引出しコード	型式	内容	外径	引出し長さ
		SVT	AWG18×2芯	φ6.2	500mm

14	電源電圧切換スイッチ	1		
13	VOLUME	1	ABS	音量ボリューム
12	SOUND SELECT	1	ABS	音色切換スイッチ
11	引出しコード	1		(※2)
10	後蓋取付ねじ	1	SUS	+バインドねじ
9	六角ボルト	2	SUS	
8	後蓋防水パッキン	1	CR	
7	本体防水パッキン	1	CR	
6	グラウンド	1	N-66	
5	アングル	1	SUS304	t=2.0
4	スピーカユニット	1	ABS	
3	後蓋	1	PC	
2	本体	1	ASA	
1	ホーン	1	ASA	

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
-----	------------------	---------------	---------	---------------	----

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 ST-25CP-D	DRAWING. No. 図番 APDA329C
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

DESIGN DATE 設計日 2005.11.30	CONFIRMED 確認者 技術部 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株 式 会 社 デ ジ タ ル DIGITAL ELECTRONICS CORP.
DESIGNED BY 設計者 中川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	Schneider Electric

一般仕様

型式	ST-25CP-D				
定格電源電圧 (※3)	交流電源用ACタイプ		直流電源用DCタイプ		
	AC110V	AC220V	DC12V	DC24V	DC48V
使用電圧範囲	90V~120V	180V~240V	10V~15V	19V~29V	20V~60V
消費電力	6.5W		3W	7W	5.5W
突入電流	0.3A	0.15A	3.5A	1A	5.5A
音 圧 (※4)	最大102dB (1m前方)				
音色制御数 (※5)	16種類 (右上の音色一覧表参照)				
定格時間	連続				
絶縁抵抗 (※6)	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 (※6)	AC1.5kV 1分間		AC250V 1分間		
使用周囲温度	-20℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと				
保護特性	IP53 (防塵防雨構造)				
色 調	標準色: ホワイトグレー 準標準: 赤、黄				
製品質量	1.2kg		1.0kg		1.2kg

※3 ⑭ 電源電圧切換スイッチにて電圧変更可能 DCタイプ (DC 12V or DC 24V) 初期設定はDC24V
ACタイプ (AC110V or AC220V) 初期設定はAC220V
※4 表記の音圧は最大音圧です。音色・電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。
※5 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。
※6 電源端子と本体ケース間