



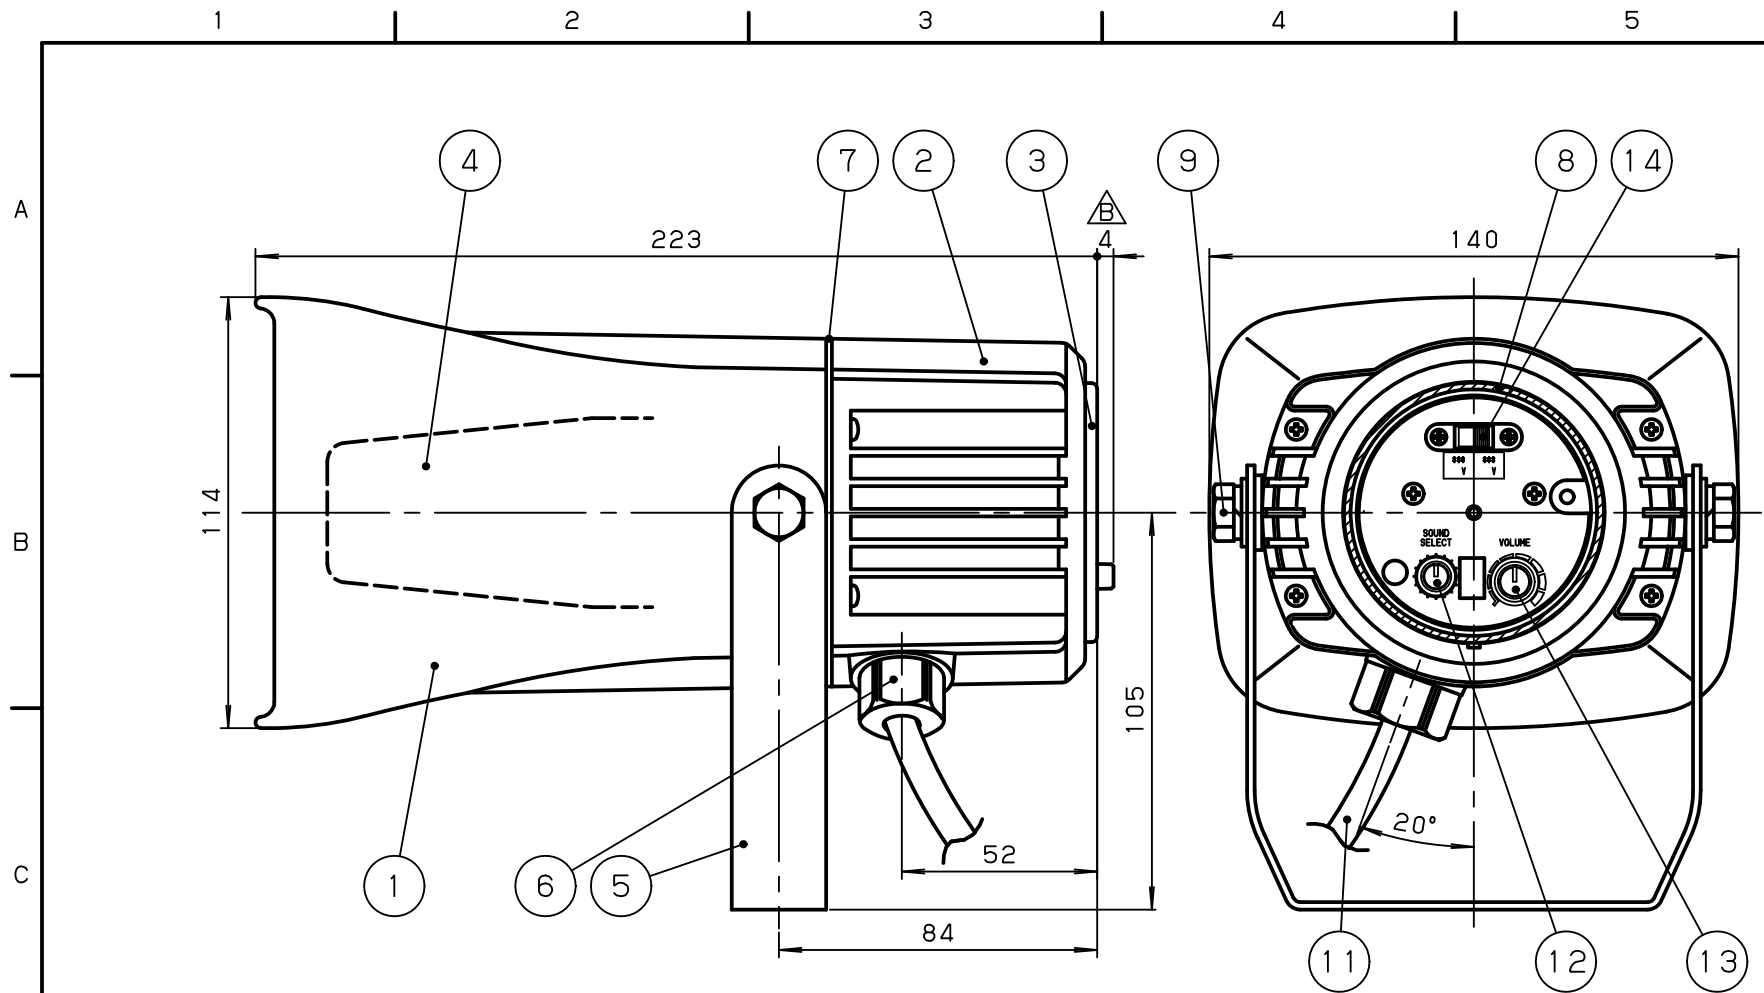

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・16	△A	1	社名変更	三木
08・1・17	△B	1	SOUND SELECTつまみ変更に伴い寸法追加	山本
11・5・10	△C	—	社名変更	中野

○ 結線図

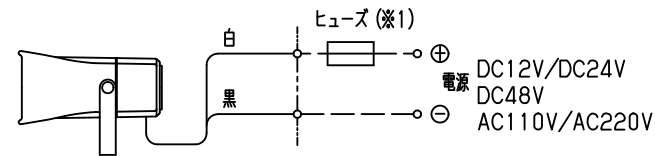

音色一覧表

音色チャンネル	音色名	音色チャンネル	音色名
A	チャイム音 (ピンポン)	I	救急車音 (ピーポーピーポー)
B	ビビビ音	J	汽笛音 (ブーブー)
C	美酒加珈フェイ	K	ルパン三世
D	花	L	大きな古時計
E	地上の星	M	踏切音 (カーンカーン)
F	ああ人生に涙あり	N	ピララ新音 (ピララ)
G	RAIDERS OF THE LOST ARK	O	発車ベル音 (トゥルルル)
H	ET	P	笑点テーマ

※1	交流電源用ACタイプ		直流電源用DCタイプ	
	ヒューズ	0.5A	1A	

※2	引出しコード	型式	内容	外径	引出し長さ
		SVT	AWG18×2芯	φ6.2	500mm

14	電源電圧切換スイッチ	1		
13	VOLUME	1	ABS	音量ボリューム
12	SOUND SELECT	1	ABS	音色切換スイッチ
11	引出しコード	1		(※2)
10	後蓋取付ねじ	1	SUS	+バインドねじ
9	六角ボルト	2	SUS	
8	後蓋防水パッキン	1	CR	
7	本体防水パッキン	1	CR	
6	グラウンド	1	N-66	
5	アングル	1	SUS304	t=2.0
4	スピーカユニット	1	ABS	
3	後蓋	1	PC	UL94V2
2	本体	1	ASA	
1	ホーン	1	ASA	

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
-----	------------------	---------------	---------	---------------	----

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 ST-25CP-E	DRAWING. No. 図番 APDA330C
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

DESIGN DATE 設計日 2005.11.30	CONFIRMED 確認者 技術部 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	

一般仕様

型式	ST-25CP-E				
定格電源電圧 (※3)	交流電源用ACタイプ		直流電源用DCタイプ		
	AC110V	AC220V	DC12V	DC24V	DC48V
使用電圧範囲	90V~120V	180V~240V	10V~15V	19V~29V	20V~60V
消費電力	6.5W		3W	7W	5.5W
突入電流	0.3A	0.15A	3.5A	1A	5.5A
音 圧 (※4)	最大102dB (1m前方)				
音色制御数 (※5)	16種類 (右上の音色一覧表参照)				
定格時間	連続				
絶縁抵抗 (※6)	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 (※6)	AC1.5kV 1分間		AC250V 1分間		
使用周囲温度	-20℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと				
保護特性	IP53 (防塵防雨構造)				
色 調	標準色: ホワイトグレー 準標準: 赤、黄				
製品質量	1.2kg		1.0kg		1.2kg

※3 ⑭ 電源電圧切替スイッチにて電圧変更可能 DCタイプ (DC 12V or DC 24V) 初期設定はDC24V
ACタイプ (AC110V or AC220V) 初期設定はAC220V
※4 表記の音圧は最大音圧です。音色・電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。
※5 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。
※6 電源端子と本体ケース間